


Die ideale Plattform für Ihre
Wartungs-, Instandhaltungs-,
Befüllungs- oder **Reinigungs-**
arbeiten. Individuell
höhenverstellbar, einfach
zu bewegen und **extrem robust !**

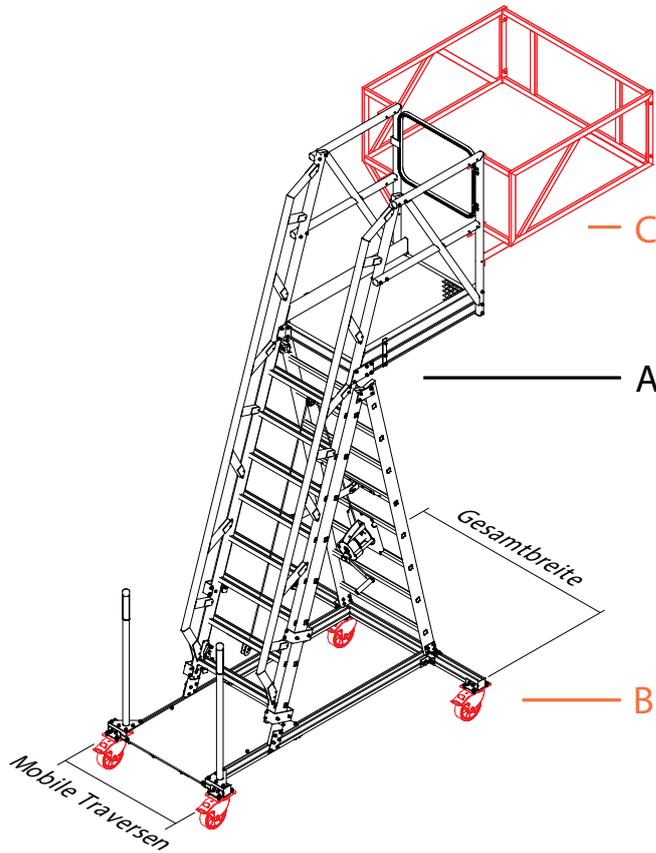

A. Basismodul Leiter

Abmessungen

min. Gesamthöhe (ca. m)	3,79 ⁽¹⁾ /3,83 ⁽²⁾
max. Gesamthöhe (ca. m)	5,12 ⁽¹⁾ /5,16 ⁽²⁾
min. Gesamtlänge ⁽³⁾ (ca. m)	2,42
max. Gesamtlänge ⁽³⁾ (ca. m)	2,87
Gesamtbreite (ca. m)	1,59
min. Plattformhöhe (ca. m)	2,66 ⁽¹⁾ /2,70 ⁽²⁾
max. Plattformhöhe (ca. m)	3,99 ⁽¹⁾ /4,03 ⁽²⁾
Plattformlänge (ca. mm)	1.000
Plattformbreite (ca. mm)	600
Geländerhöhe (ca. mm)	1.100
Zuglast Seilwinde mit Übersetzung (kg)	300
Fahrbalken (ca. m)	1,00
Fahrwerklänge (ca. m)	2,20
zulässige Belastung (kg)	150
Gewicht ohne Korb (ca. kg)	263
Best.-Nr.	228001

⁽¹⁾ mit Rollendurchmesser 160 mm

⁽²⁾ mit Rollendurchmesser 200 mm

⁽³⁾ ohne Geländer

B. Rollen Optional

Rollendurchmesser (mm)

Inhalt Set

Best.-Nr.



klein

160

2 Bockrollen (ungebremst)
und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)

0055221



groß

200


2 Bockrollen (ungebremst)
und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)

0055222

C. Optional Geländer

Schutzkorbabmessung (SK) (mm)


Best.-Nr.



rund

Ø 1.300


0055232



quadrat

1.260×1.190

0055212

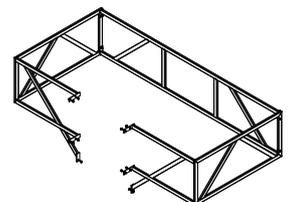

rechteck

2.500×1.190


0055213



min. 3




2 x SW 13

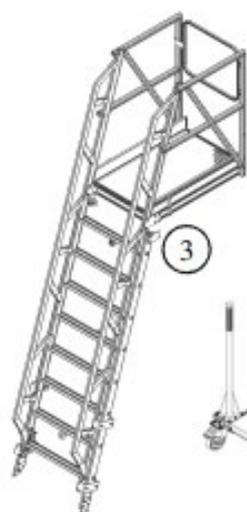


3

2

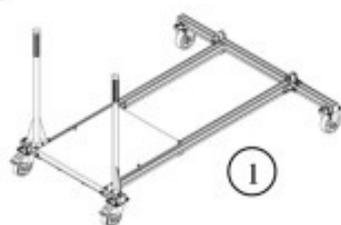

1



10
13x
M8x45




11
13x
D8,0




12
13x
M8




13
12x
D12x8,4x22

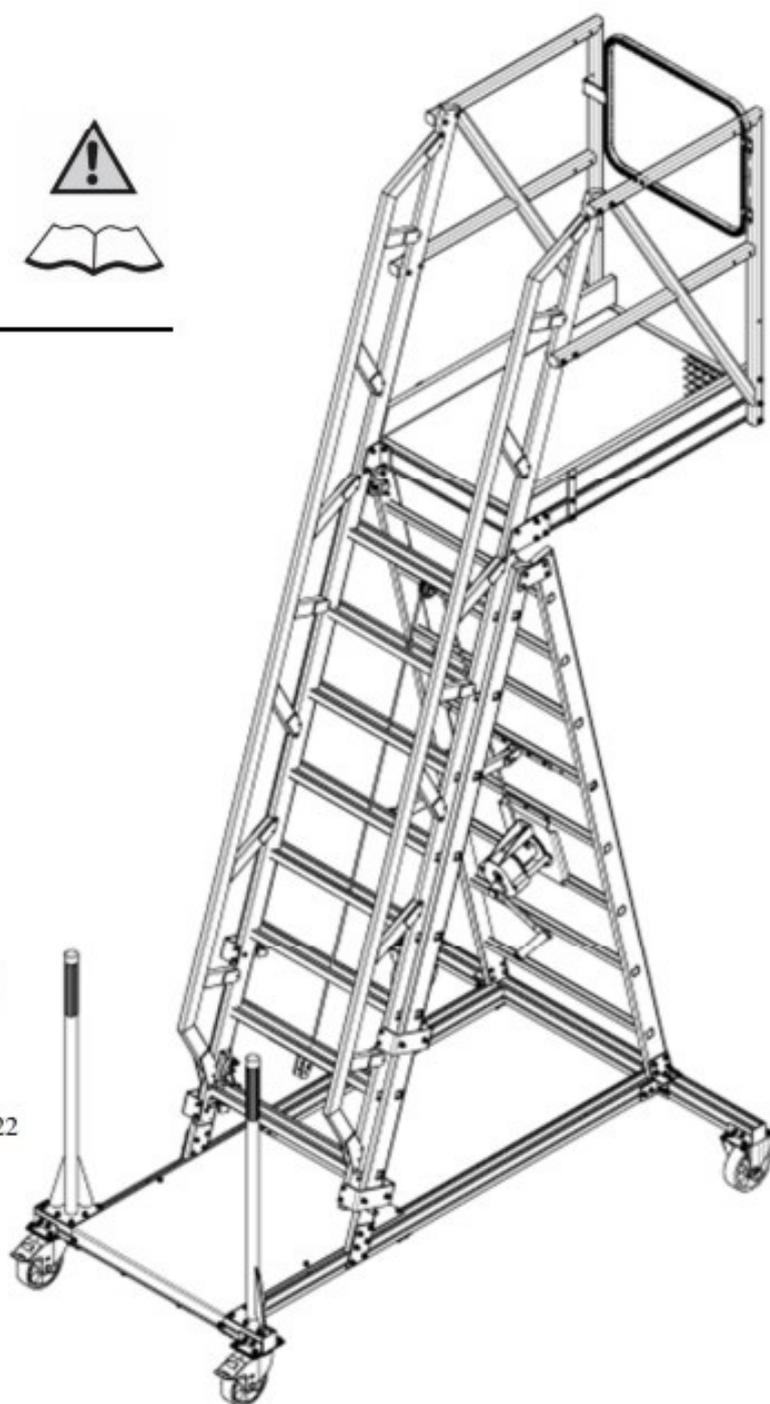


1.

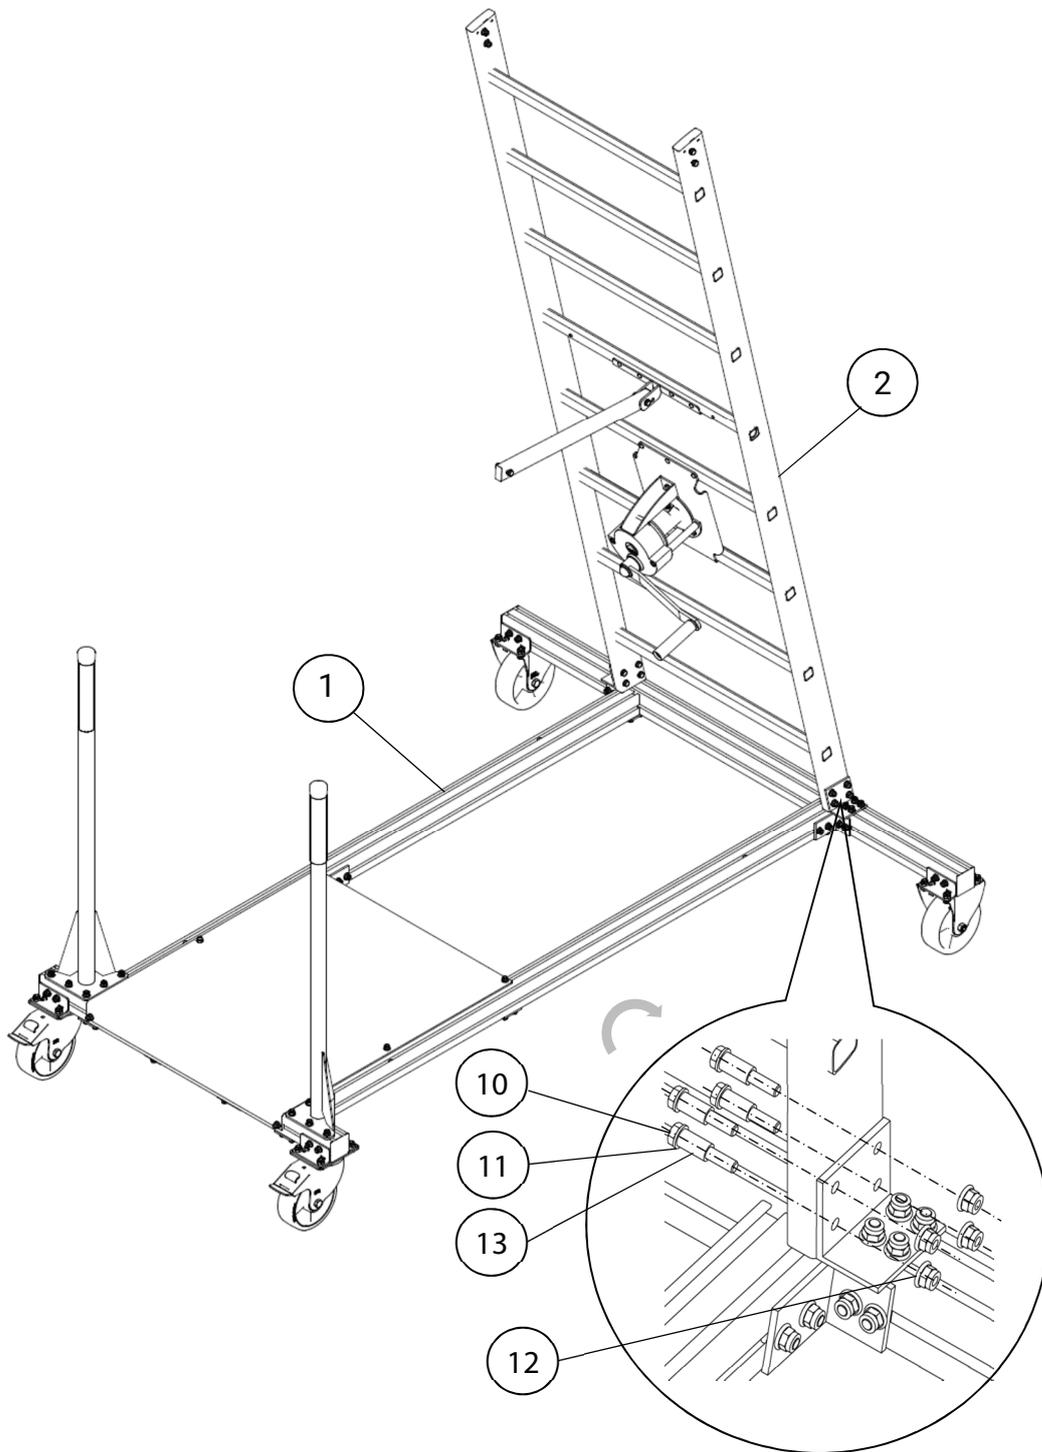

2.

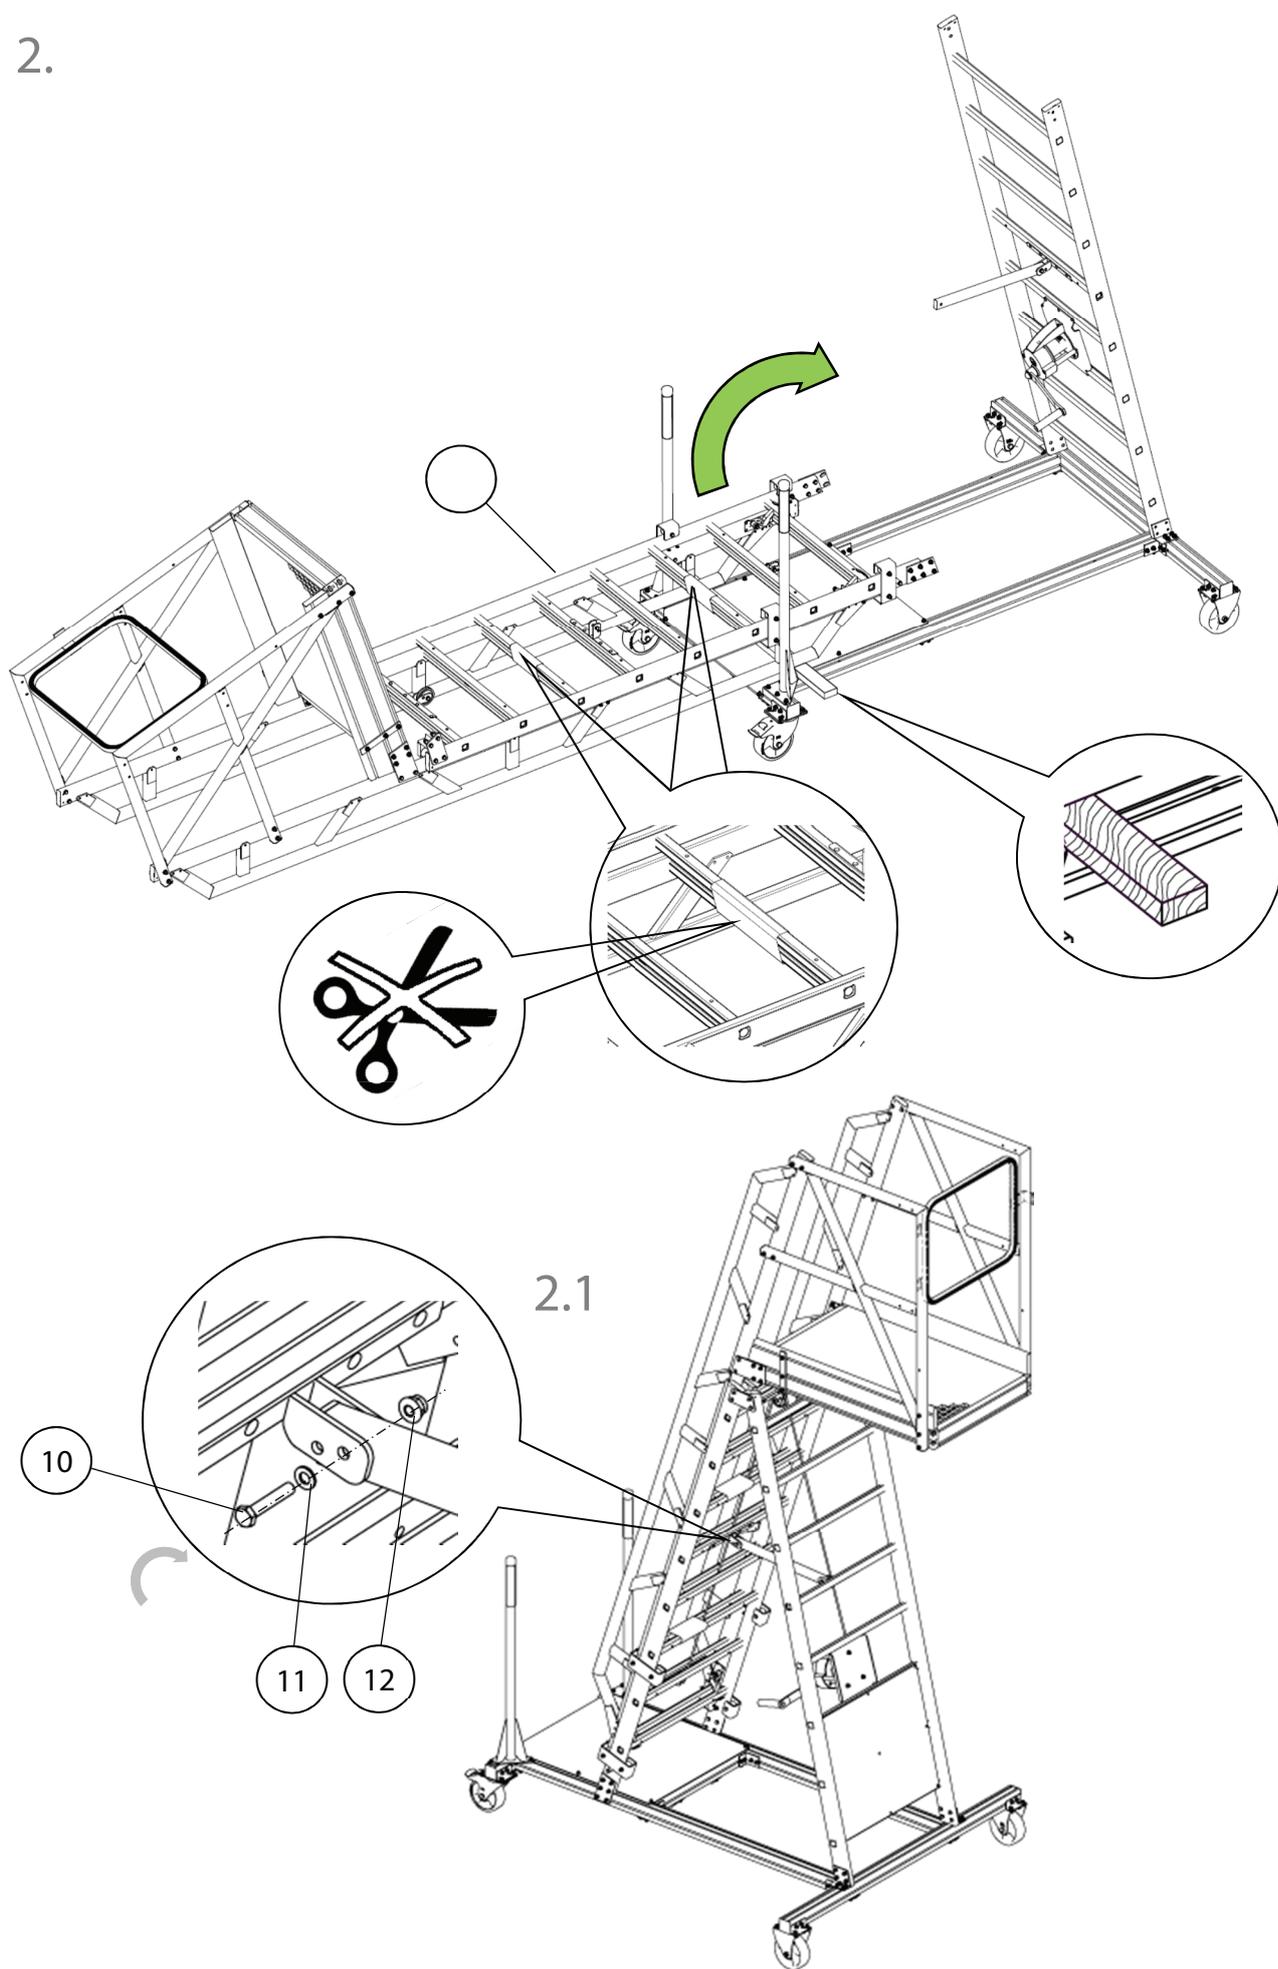

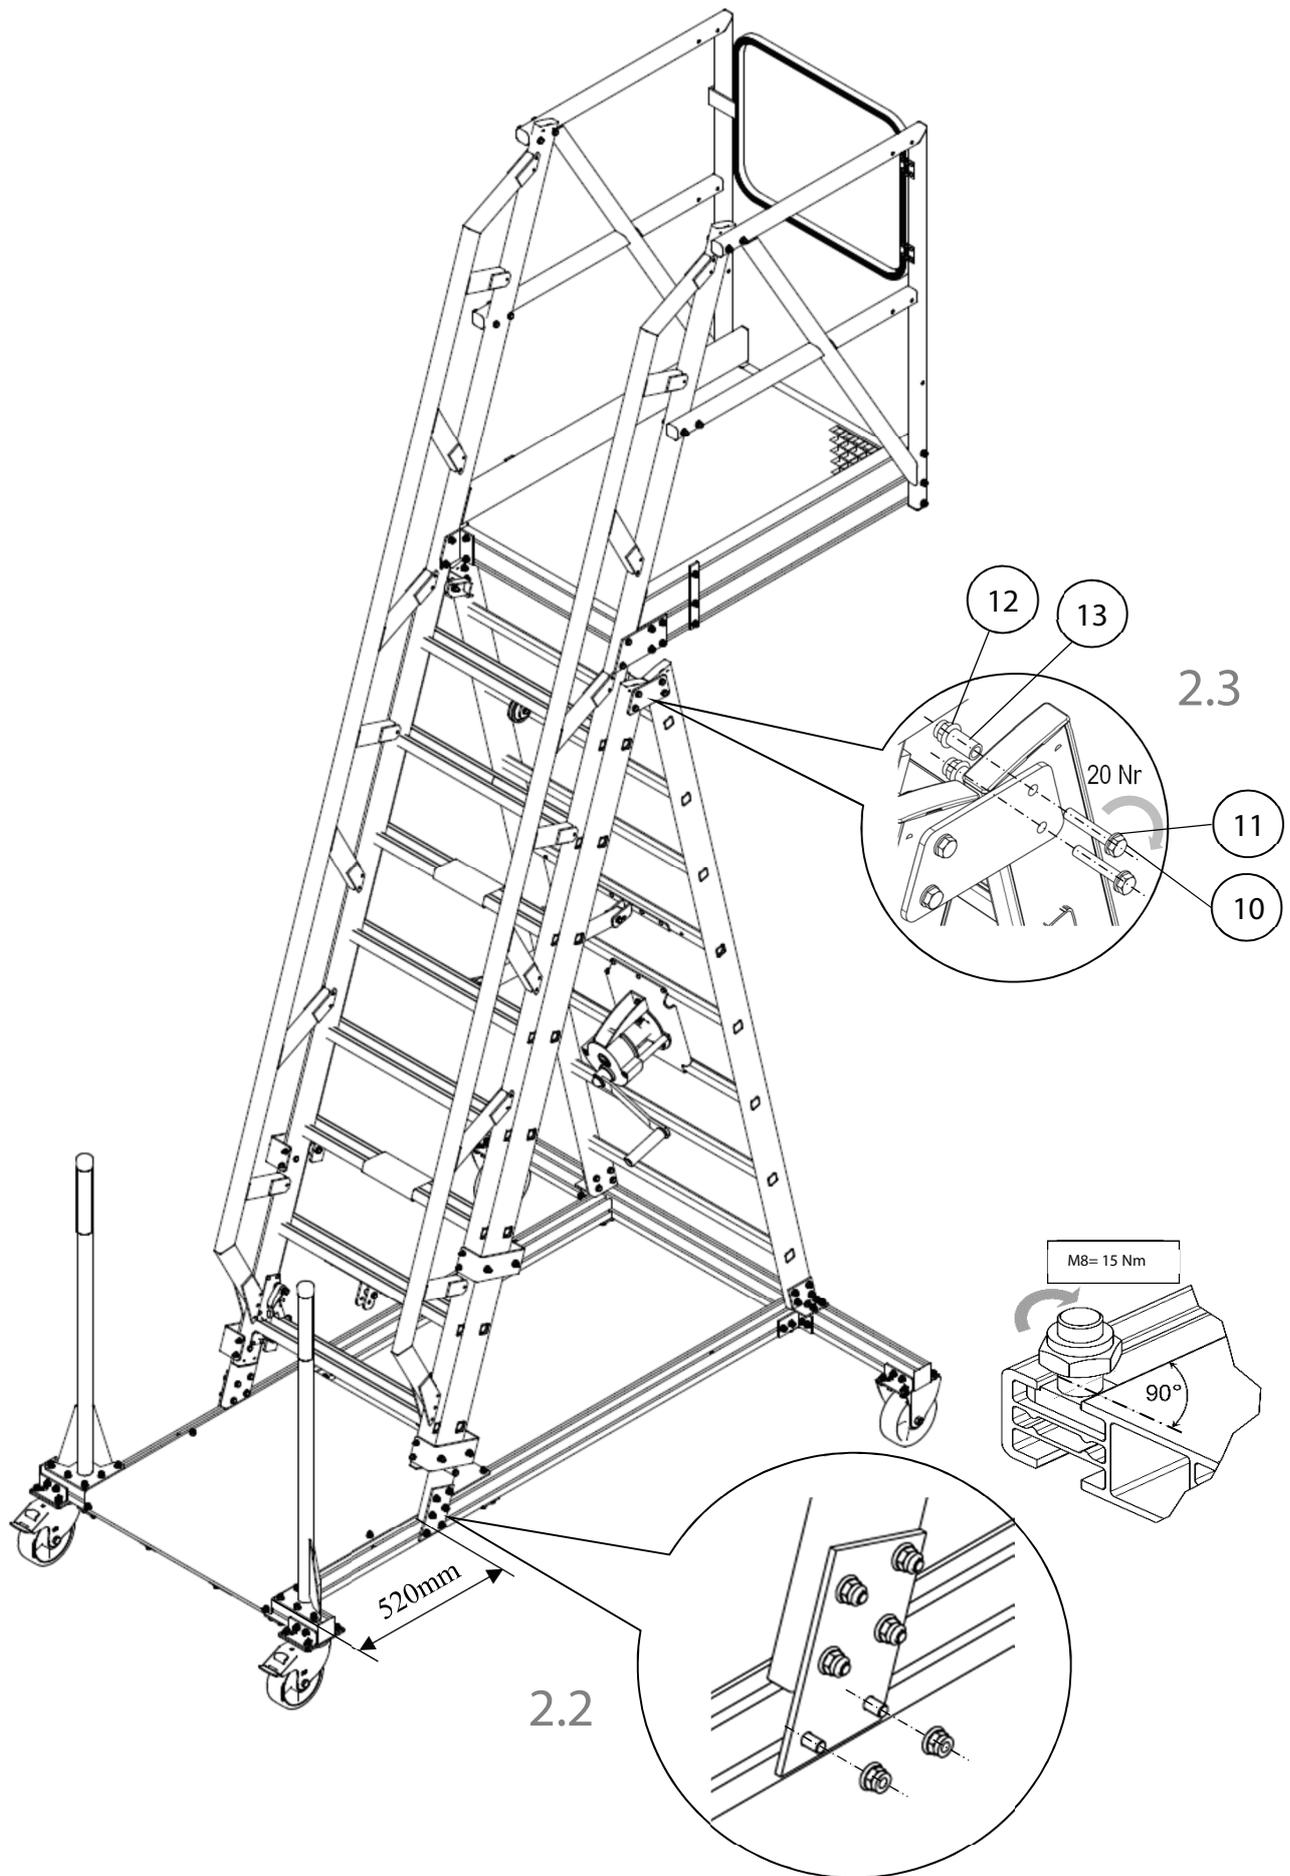

3.

