

GUMMI-OBERTEILE

Verhindert Abrutschen und Beschädigungen an Wänden.



HÖHENVERSTELLBAR

Nur bis zur gewünschten Höhe ausfahren.




SICHERE TRITTSTUFEN

Trittstufen mit gerillten Kanälen leiten Schmutz ab.




LUFTFEDERUNGSSYSTEM

Kontrolliertes Einklappen verhindert Einklemmen der Finger.




SICHERE VERRIEGELUNG

Rote Sicherungsstifte tragen dazu bei, zu jedem Zeitpunkt sicher zu arbeiten.



SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG

2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter Autostep® - Automatisches Verriegelungssystem beim Einklappen der Leiter

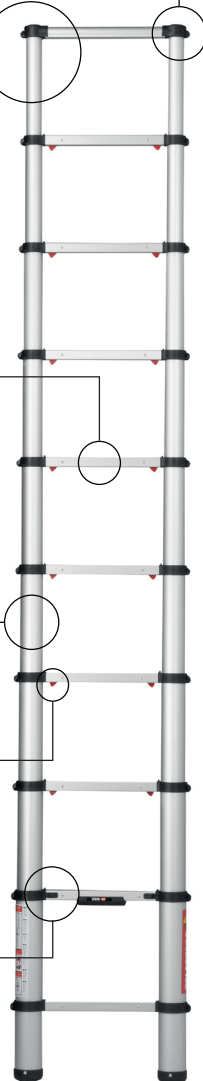



ECO LINE 3,0 M

Artikelnr	TEL-20130
Anzahl der Trittstufen	9
Trittbreite	40 mm
Arbeitshöhe	3,8 m
Länge, ausgefahren	3,0 m
Länge, eingefahren	0,75 m
Breite	0,5 m
Gewicht	9,9 kg



ECO LINE 3,8 M

Artikelnr	TEL-20138WS
Anzahl der Trittstufen	12
Trittbreite	40 mm
Arbeitshöhe	4,6 m
Länge, ausgefahren	3,8 m
Länge, eingefahren	0,93 m
Breite	0,91 m
Gewicht	15,3 kg