

### GUMMI-OBERTEILE

Gleicht unebene Oberflächen aus.  
Verhindert Abrutschen und  
Beschädigungen an Wänden.



### HÖHENVERSTELLBAR

Nur bis zur gewünschten Höhe  
ausfahren.



### ERGONOMISCH

Breite und ebene Trittstufen  
minimieren Abrutschgefahr und  
Ermüdung.



### SICHERERE TRITTSTUFEN

Trittstufen mit gerillten Kanälen  
leiten Schmutz ab.



### DREIECKIGES DESIGN

Natürliche Biege- und  
Verdrehfestigkeit.




### SLOW CLOSE SYSTEM

Kontrolliertes Einklappen  
verhindert Einklemmen der Finger.



### SICHERE VERRIEGELUNG

Rote Sicherungsstifte tragen  
dazu bei, zu jedem Zeitpunkt  
sicher zu arbeiten.




### SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG

2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter  
Autostep® - Automatisches Verriegelungs-  
system beim Einklappen der Leiter.



### ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE

Maximale Auflagefläche verhindert  
Abrutschen.

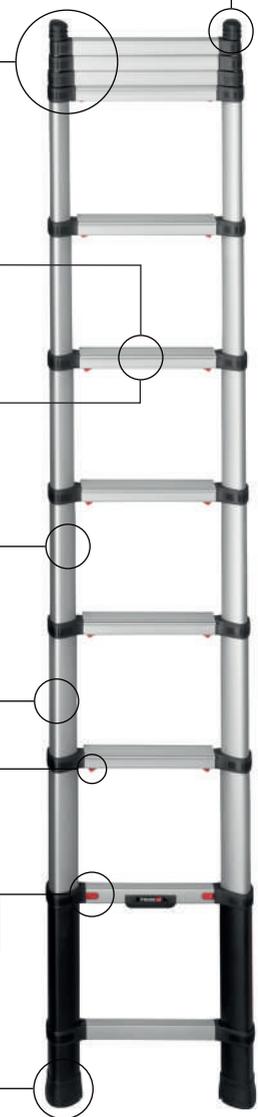



## PRIME LINE 3,5 M SB

Artikel- Nr. TEL-70235WS/PPS

Anzahl der Trittstufen 11

Trittbreite 50 mm

Arbeitshöhe 4,3 m

Länge, ausgefahren 3,5 m

Länge, eingefahren 0,87 m

Breite 0,86 m

Gewicht 14,7 kg



**SICHERHEITSFÜSSE**



**BODEN-SPIKES**