

GUMMI-OBERTEILE

Gleicht unebene Oberflächen aus.
Verhindert Abrutschen und Beschädigungen an Wänden.



HÖHENVERSTELLBAR

Nur bis zur gewünschten Höhe ausfahren.




ERGONOMISCH

Breite und ebene Trittstufen minimieren Abrutschgefahr und Ermüdung.



SICHERERE TRITTSTUFEN

Trittstufen mit gerillten Kanälen leiten Schmutz ab.



DREIECKIGES DESIGN

Natürliche Biege- und Verdrehfestigkeit.




SLOW CLOSE SYSTEM

Kontrolliertes Einklappen verhindert Einklemmen der Finger.



SICHERE VERRIEGELUNG

Rote Sicherungsstifte tragen dazu bei, zu jedem Zeitpunkt sicher zu arbeiten.




SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG

2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter Autostep® - Automatisches Verriegelungssystem beim Einklappen der Leiter.



ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE

Maximale Auflagefläche verhindert Abrutschen.

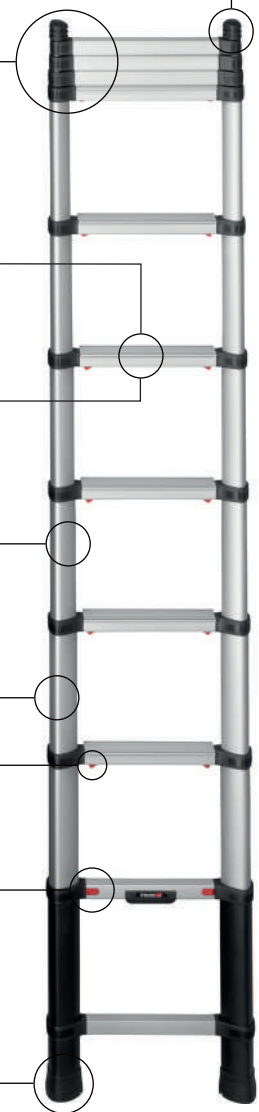



PRIME LINE 3,5 M S

Artikel- Nr. TEL-72235STAB-PPS

Anzahl der Trittstufen 11

Trittbreite 80 mm

Arbeitshöhe 4,3 m

Länge, ausgefahren 3,5 m

Länge, eingefahren 0,87 m

Breite 0,55 m

Gewicht 15,2 kg



SICHERHEITSFÜSSE



BODEN-SPIKES