Teleskopleiter
TEL-72241STAB/EC

0322 2 17 45 065
kontakt@matisere.com

GUMMI-OBERTEILE
Gleicht unebene Oberflächen aus. Verhindert Abrutschen und Beschädigungen an Wänden.

HÖHENVERSTELLBAR
Nur bis zur gewünschten Höhe ausfahren.

ERGONOMISCH
Breite und ebene Trittstufen minimieren Abrutschgefahr und Ermüdung.

SICHERERE TRITTSTUFEN
Trittstufen mit gerillten Kanälen leiten Schmutz ab.



DREIECKIGES DESIGN
Natürliche Biege- und Verdrehfestigkeit.

SLOW CLOSE SYSTEM
Kontrolliertes Einklappen verhindert Einklemmen der Finger.

SICHERE VERRIEGELUNG
Rote Sicherungsstifte tragen dazu bei, zu jedem Zeitpunkt sicher zu arbeiten.



SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG
2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter Autostep ° – Automatisches Verriegelungs - system beim Einklappen der Leiter.

ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE
Maximale Auflagefläche verhindert Abrutschen.

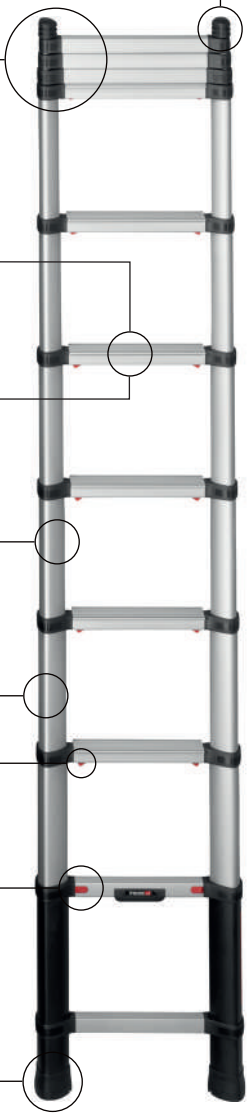

PRIME LINE 4,1 M S

Artikel- Nr.	TEL-72241STAB/EC
Anzahl der Trittstufen	13
Trittbreite	50 mm
Arbeitshöhe	4,9 m
Länge, ausgefahren	4,1 m
Länge, eingefahren	0,93 m
Breite	0,56 m
Gewicht	17,4 kg

Arbeit an einer Fassade, während man gleichzeitig bequem zurücktreten kann