

GUMMI-OBERTEILE

Gleicht unebene Oberflächen aus.
Verhindert Abrutschen und
Beschädigungen an Wänden.



HÖHENVERSTELLBAR

Nur bis zur gewünschten Höhe
ausfahren.




ERGONOMISCH

Breite und ebene Trittstufen
minimieren Abrutschgefahr und
Ermüdung.



SICHERERE TRITTSTUFEN

Trittstufen mit gerillten Kanälen
leiten Schmutz ab.



DREIECKIGES DESIGN

Natürliche Biege- und
Verdrehfestigkeit.




SLOW CLOSE SYSTEM

Kontrolliertes Einklappen
verhindert Einklemmen der Finger.



SICHERE VERRIEGELUNG

Rote Sicherungsstifte tragen
dazu bei, zu jedem Zeitpunkt
sicher zu arbeiten.




SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG

2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter
Autostep® - Automatisches Verriegelungs-
system beim Einklappen der Leiter.



ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE

Maximale Auflagefläche verhindert
Abrutschen.

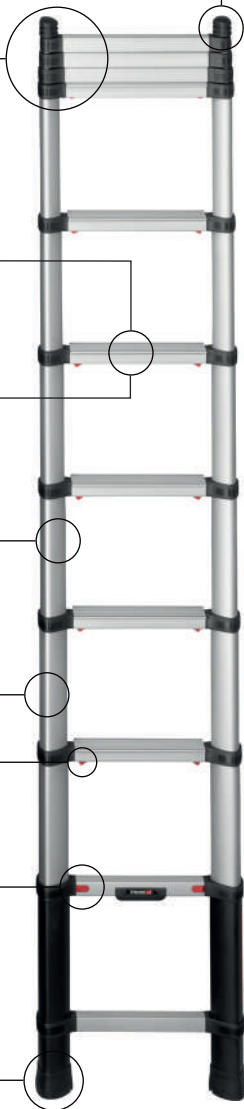



PRIME LINE 4,1 M S

Artikel- Nr. TEL-72241STAB

Anzahl der Trittstufen	13
------------------------	----

Trittbreite	50 mm
-------------	-------

Arbeitshöhe	4,9 m
-------------	-------

Länge, ausgefahren	4,1 m
--------------------	-------

Länge, eingefahren	0,93 m
--------------------	--------

Breite	0,56 m
--------	--------

Gewicht	17,4 kg
---------	---------

