# Teleskopleiter
## TEL72241STAB/PPS-E

0322 2 17 45 065
kontakt@matisere.com

### GUMMI-OBERTEILE
Gleicht unebene Oberflächen aus. Verhindert Abrutschen und Beschädigungen an Wänden.

### HÖHENVERSTELLBAR
Nur bis zur gewünschten Höhe ausfahren.

### ERGONOMISCH
Breite und ebene Trittstufen minimieren Abrutschgefahr und Ermüdung.

### SICHERERE TRITTSTUFEN
Trittstufen mit gerillten Kanälen leiten Schmutz ab.



### DREIECKIGES DESIGN
Natürliche Biege- und Verdrehfestigkeit.

### SLOW CLOSE SYSTEM
Kontrolliertes Einklappen verhindert Einklemmen der Finger.

### SICHERE VERRIEGELUNG
Rote Sicherungsstifte tragen dazu bei, zu jedem Zeitpunkt sicher zu arbeiten.



### SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG
2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter Autostep ˚ – Automatisches Verriegelungs system beim Einklappen der Leiter.

### ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE
Maximale Auflagefläche verhindert Abrutschen.

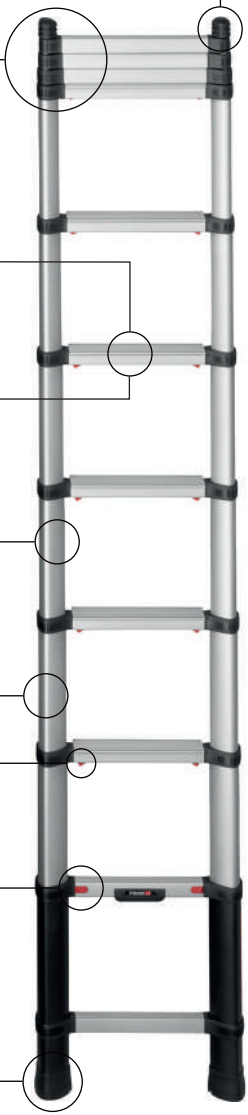

# PRIME LINE 4,1 M S

| Artikel- Nr. | TEL72241STAB/PPS-E |
|---|---|
| Anzahl der Trittstufen | 13 |
| Trittbreite | 80 mm |
| Arbeitshöhe | 4,9 m |
| Länge, ausgefahren | 4,1 m |
| Länge, eingefahren | 0,93 m |
| Breite | 0,56 m |
| Gewicht | 17,4 kg |

SICHERHEITSFÜSSE

Arbeit an einer Fassade, während man gleichzeitig bequem zurücktreten kann