

## Spécifications

Modèles	GS1432M	GS1932M
<b>Dimensions</b>	<b>Metric</b>	<b>Metric</b>
Hauteur de travail max - intérieur	6,30 m	7,55 m
Hauteur de travail max - extérieur	5,66 m	6,57 m
<b>A</b> Hauteur plancher max - intérieur	4,30 m	5,55 m
<b>A</b> Hauteur plancher max - extérieur	3,66 m	4,57 m
<b>B</b> Hauteur plancher position repliée	0,77 m	0,87 m
<b>C</b> Longueur panier - extérieur	1,40 m	1,40 m
<b>C</b> Longueur panier - extérieur, avec extension	2,00 m	2,00 m
Longueur extension coulissante du panier	0,60 m	0,60 m
<b>D</b> Largeur panier - extérieur	0,77 m	0,77 m
Hauteur garde-corps	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	15 cm	15 cm
<b>E</b> Hauteur - position repliée (garde-corps fixes)	1,88 m	1,97 m
<b>E</b> Hauteur - position repliée (garde-corps repliables)	1,88 m	1,97 m
<b>E</b> Hauteur - position repliée (garde-corps repliés)	1,49 m	1,58 m
<b>F</b> Longueur - repliée	1,40 m	1,40 m
<b>F</b> Longueur - repliée, extension déployée	2,00 m	2,00 m
<b>G</b> Largeur	0,81 m	0,81 m
<b>H</b> Empattement	1,12 m	1,12 m
<b>I</b> Garde au sol (centre) - barres antirenversement repliées	7 cm	7 cm
<b>I</b> Garde au sol - barres antirenversement abaissées	2 cm	2 cm

## Productivité

Nombre de personnes dans le panier (int./ext.)	2/1	2/1
Capacité de charge max.	227 kg	227 kg
Capacité de charge - extension déployée	113 kg	113 kg
Conduite à hauteur maximale	4,30 m	5,55 m
Vitesse de translation - position repliée	4,0 km/h	4,0 km/h
Vitesse de translation - position élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée	25%/14°	25%/14°
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	0/1,37 m	0/1,37 m
Vitesse de montée/descente	19/20 sec	26/20 sec
Dévers admissible (longitudinal/transversal)	3°/1,5°	3°/1,5°
Pneus non marquants	25,4x7,62 cm	25,4x7,62 cm

## Alimentation




Alimentation	24 V DC (2x12 V 150 Ah)	24 V DC (2x12 V 150 Ah)
Capacité réservoir hydraulique (Translation électrique E-Drive)	3,8 L	3,8 L

## Poids<sup>(3)</sup> et Pressions au Sol<sup>(4)</sup>

Poids	900 kg	1 179 kg
Pression locale par pneu max.	193 kg	259 kg
Pression locale par pneu	988 kPa	1 131 kPa
Pression pourvue au sol	9,73 kPa	12,16 kPa

## Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	< 70 dBA	< 70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

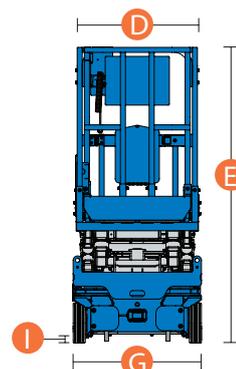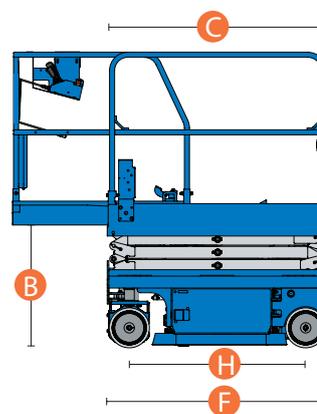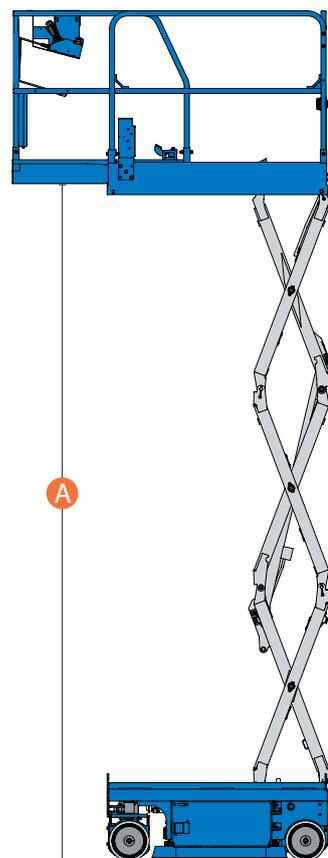

- (1) Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m
- (2) L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes et peut changer en fonction des options et de la configuration de la machine. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
- (3) Le poids de la machine se réfère à la configuration standard et peut varier en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.
- (4) Les informations relatives à la charge au sol sont approximatives et peuvent varier en fonction des options et des configurations des machines. Elles ne doivent être utilisées qu'avec des conditions de sécurité adéquates.