

// Caractéristiques et performances

- Les opérateurs peuvent rouler, diriger et soulever directement depuis la plateforme pour assurer un fonctionnement continu lorsqu'il n'y a qu'une seule personne, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un contrôle depuis le sol.
- Le châssis est équipé d'un tiroir contenant le boîtier électrique, ce qui permet d'accéder facilement aux pièces et de faciliter la maintenance.
- La série de nacelles ciseaux élévatrices SC05/06(E) est très compacte et idéale pour manoeuvrer dans des espaces confinés tels que les ascenseurs.
- La plate-forme et le châssis sont équipés d'un système d'affichage automatique des codes d'erreurs pour faciliter la maintenance.
- Les boîtiers d'exploitation portables permettent aux utilisateurs de travailler facilement en dehors de la plate-forme et de résoudre instantanément les problèmes sur place en cas de défaillance.



// Pochette pour chariot élévateur

Ce design permet de faciliter les opérations de chargement et de levage des chariots élévateurs.

// Roues pour charges lourdes

Les roues pour charges lourdes sont équipées d'un frein de stationnement (pour SC05 et SC06).




// Des pneus qui ne laisse pas de trace

Les pneus sont résistants et ne laissent pas de trace, ils permettent de repousser les débris.



// La trappe latérale de maintenance

Le châssis est également équipé d'un tiroir permettant d'accéder facilement aux parties du moteur et donc de simplifier l'entretien.

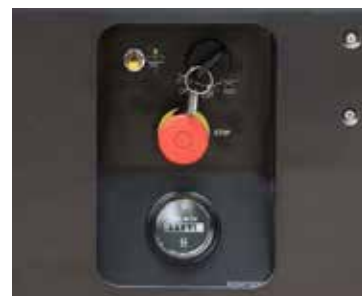

// Tableau de commande du châssis

Le châssis est équipé avec un panneau de contrôle très simple d'utilisation et intuitif.



// Bouton de déplacement manuelle (moteur hydraulique)

Les nacelles ciseaux sont dotées d'une valve de déplacement manuelle qui permet de déplacer la série SC en cas de problème, tel qu'une coupure de courant.

// Affichage du code d'erreur

Intégrée, de série, dans nos nacelles élévatrices, l'affichage du code erreur permet de faciliter la recherche de pannes et la maintenance.



// Compteur d'heure

Les nacelles sont équipées, de série, d'un enregistrement automatique du temps de fonctionnement. L'utilisateur peut procéder à l'entretien périodique à la fréquence adéquate.

1

2



1 SC08HC/EC
(C=Compact)

2 SC08-10HN/EN
(N=Etroit)
Largeur: 0.81 M



// Interrupteur principal

Lorsque la plate-forme de la série SC est entreposée, ce bouton coupe l'alimentation, évitant ainsi le déchargement de la batterie.



// Protection contre le risque de chute

Lorsque le véhicule dépasse l'angle maximal de fonctionnement, ce système déclenche automatiquement une alarme et interrompt TOUTES les actions.



// Système de protection de la batterie

Les nacelles sont équipées d'une technologie, permettant, lorsque la batterie est complètement chargée, de couper automatiquement l'alimentation électrique pour protéger la batterie et le chargeur.



// Commandes orientables

Les panneaux de commande pivotants situés de part et d'autre du châssis facilitent l'entretien.



// Voyant d'avertissement

Les nacelles ciseaux sont dotées d'un voyant d'avertissement allumé pendant leur fonctionnement.



// Boîtier de commande portatif

Permet à l'opérateur de travailler facilement en dehors de la plate-forme de travail.



//Système de freinage automatique

Le système de freinage automatique élimine les risques de perte de contrôle en pente.



// Avertisseur sonore avec vibrations de déplacement

L'avertisseur sonore avec vibrations sert d'avertisseur de déplacement.



// Système de descente d'urgence

En cas de coupure de courant, ce système permet de ramener l'opérateur au sol en toute sécurité.



// Bouton d'arrêt d'urgence

Les systèmes de montée et de descente sont tous deux équipés d'un bouton d'arrêt d'urgence. En cas de problème, toutes les actions peuvent être interrompues grâce à ce bouton, ce qui garantit la sécurité de l'opérateur.



// Pneus spéciaux anti-trace

Les pneus résistants et anti-trace sont conçus pour résister aux chocs et aux débris.



// Traction et direction avant

Le faible rayon de braquage est idéal pour une utilisation dans des espaces étroits.



// Barrières repliables

Les glissières rabattables, dont sont dotées les chariots de la série SC, permettent de passer dans des endroits où la hauteur est limitée.



// Porte de la plateforme à fermeture automatique

La porte de la plate-forme, à fermeture automatique, assure la sûreté au sein de la nacelle.



// Système de protection contre les nids-de-poule

Lorsque la nacelle est en condition de levage, le panneau de protection contre les nids-de-poule s'ouvre automatiquement.



// Barre de maintien de sécurité pour l'entretien

Cette barre a pour but de maintenir la nacelle et d'assurer la sécurité des opérateurs lors des interventions d'entretien.



// Emplacements de transport pour chariots élévateurs et grues

Les emplacements pour fourches et les points d'ancrage pour grues permettent de charger et de décharger facilement la série SC lorsqu'il n'y a pas de quai disponible.



// Poignée de commande ergonomique

Cette dernière permet le contrôle de la vitesse de levage et de déplacement.

// Déplacement à toutes hauteurs

Le déplacement et la rotation sont possibles à n'importe quelle hauteur de travail, ce qui rend le travail plus pratique et plus productif. Lorsque la hauteur de la plate-forme approche une certaine valeur, la vitesse de déplacement ralentit automatiquement pour garantir la sécurité.