

Plateforme mobile en inox ou en acier pour organiser vos travaux en hauteur dans des milieux industriels. PIR conforme à la norme NF EN 131-7 pour un travail en toute sécurité jusqu'à 2.60m

✓ NF EN 131-7



Sécurité optimale

Travaux mains libres en toute sécurité :
Platelages antidérapants, garde-corps
complets, mobilité sur roulettes freinées



Environnements exigeants

Industriels, agroalimentaires, pharmaceutiques,
chimie ou pétrochimie



Usage intensif & longue durée

Conception robuste en acier ou inox pour
une stabilité accrue et plateforme de
travail confortable



Maniabilité & encombrement réduit

Plateforme compacte ne nécessitant pas de
stabilisateur, facile à déplacer et à ranger même
dans des zones à accès restreint

Configurez votre Plateforme Individuelle Roulante

MATIÈRE



ACIER GALVANISÉ À CHAUD


pour un usage intensif en
environnement standard :
résistance, stabilité et
excellent rapport
qualité/prix




INOX 304 L

si vos interventions
nécessitent hygiène,
résistance à la
corrosion et
compatibilité avec
des normes
sanitaires strictes.

APPUIS



4 ROUES
Mobilité +



2 ROUES ET 2 PIEDS
Stabilité +

HAUTEUR PALIER



2 MARCHES
H 400mm



3 MARCHES
H 600mm



4 MARCHES
H 800mm



5 MARCHES
H 1000mm



6 MARCHES
H 1200mm



7 MARCHES
H 1400mm



8 MARCHES
H 1600mm

GARDE CORPS



**GARDE CORPS TOTAL
AVEC PORTILLON**



GARDE CORPS PARTIEL



**GARDE CORPS PARTIEL
DROITE**





SANS GARDE CORPS



Si la plateforme n'est
pas équipée d'un
garde-corps complet,
la norme impose qu'elle
soit adossée à un mur
ou positionnée au
niveau du plancher

Hauteurs de travail

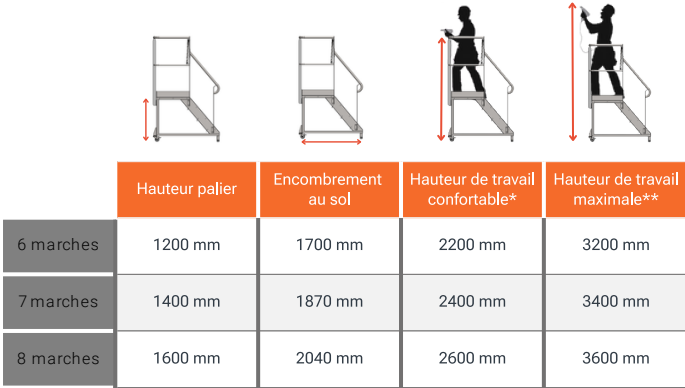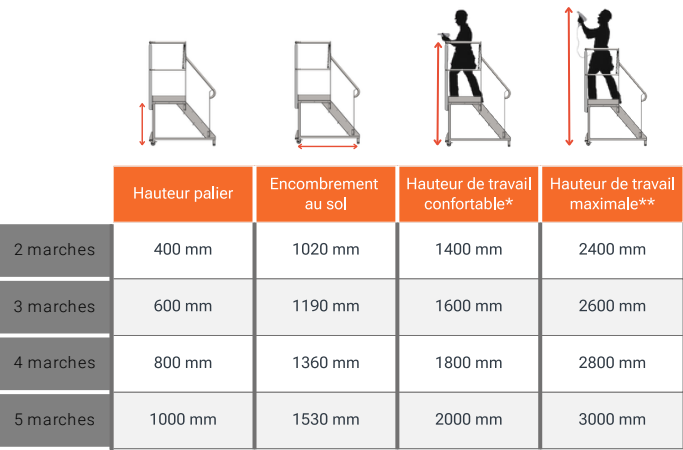

*HAUTEUR DE TRAVAIL CONFORTABLE= Hauteur de plateforme + 1.00m
> Travailler durablement avec les mains à hauteur du buste.
**HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE = Hauteur de plateforme + 2.00m
> Travailler ponctuellement avec les mains au dessus de la tête

Caractéristiques techniques

Garde- corps	- Garde-corps 1100 mm avec lisse, sous-lisse et plinthe - Portillon à 2 volées battantes - Main courante avec crosse de départ	Charge utile	- Capacité de charge maximale 150Kg - Utilisation par une seule personne à la fois
Palier	- Dimensions 680 x 600 mm - Platelage antidérapant en tôle larmée	Applications	Marchepied, estrade, plateforme individuelle pour des travaux en hauteur dans des ateliers, chaîne de production, montage, stockage : - PIR ACIER : BTP, logistique, maintenance industrielle - PIR INOX : Agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimie, pétrochimie, salle blanche, milieu salin
Accès	- Echelle à marches de 2 à 8 marches avec pente 50° - Marches antidérapantes 200 mm de profondeur	Norme	PIR conforme à la norme NF EN 131-7
Appuis	4 roues pivotantes à freins Ø80 mm 2 roues fixes Ø80 mm à l'arrière et appui sur patins antidérapants à l'avant	Livraison	Plateforme livrée montée

Dimensions

PIR 3 marches avec 4 roues et garde-corps total

