PLATTEFORMLEITER-EXPERTEN
Steigtechnik - Sicherheit - Heben - Handling

Einzel-Rollplattform

0322 2 17 45 065
kontakt@matisere.com

Mobile Plattform aus Edelstahl oder Stahl zur Organisation von Arbeiten in der Höhe in industriellen Umgebungen. PIR gemäß der Norm NF EN 131-7 für sicheres Arbeiten bis zu einer Höhe von 2,60 m.

NF EN 131- 7

Optimale Sicherheit
Sicheres Arbeiten mit freien Händen: rutschfeste Platten, vollständige Schutzgeländer, Mobilität auf Rädern mit Bremse

Schwierige Umgebungen
Industrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazeutik, Chemie oder Petrochemie

Intensive und langlebige Nutzung
Robuste Stahl- oder Edelstahlkonstruktion für mehr Stabilität und eine komfortable Arbeitsplattform

Handlichkeit und geringe Abmessungen
Kompakte Plattform, die keine Stabilisatoren benötigt, leicht zu transportieren und auch in Bereichen mit begrenztem Zugang zu verstauen ist.

Konfigurieren Sie Ihre individuelle mobile Plattform

FEUERVERZINKTER STAHL

für intensive Nutzung in Standardumgebungen: Widerstandsfähigkeit, Stabilität und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

INOX 304 L

wenn Ihre Anwendungen Hygiene, Korrosionsbeständigkeit und die Einhaltung strenger Gesundheitsvorschriften erfordern.



4 RÄDER
Mobilität +



2 RÄDER UND 2 STÜTZFÜSSE
Stabilität +

HÖHE DER PLATTFORM

2 STUFEN
H 400mm

3 STUFEN
H 600mm

4 STUFEN
H 800mm

5 STUFEN
H 1000mm

6 STUFEN
H 1200mm

7 GRADINI
H 1400mm

8 STUFEN
H 1600mm

GELÄNDER

GESAMTGELÄNDEGEHE MIT KLAPPE

TEILWEISE GELÄNDER

TEILWEISE GELÄNDER RECHTS

OHNE GELÄNDER

Wenn die Plattform nicht mit einer vollständigen Brüstung ausgestattet ist, muss sie gemäß den Vorschriften an einer Wand angebracht oder auf Bodenhöhe positioniert werden.

Arbeitshöhe

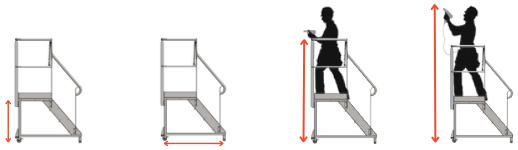

	Plattformhöhe	Platzbedarf	Komfortable Arbeitshöhe	Maximale Arbeitshöhe
2 Stufen	400 mm	1020 mm	1400 mm	2400 mm
3 Stufen	600 mm	1190 mm	1600 mm	2600 mm
4 Stufen	800 mm	1360 mm	1800 mm	2800 mm
5 Stufen	1000 mm	1530 mm	2000 mm	3000 mm

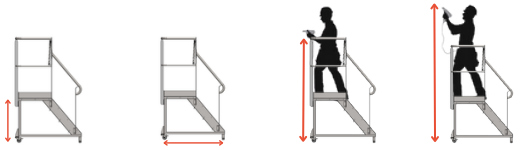

	Plattformhöhe	Platzbedarf	Komfortable Arbeitshöhe	Maximale Arbeitshöhe
6 Stufen	1200 mm	1700 mm	2200 mm	3200 mm
7 Stufen	1400 mm	1870 mm	2400 mm	3400 mm
8 Stufen	1600 mm	2040 mm	2600 mm	3600 mm

*KOMFORTABLE ARBEITSHÖHE = Plattformhöhe + 1,00 m
> Langes Arbeiten mit den Händen auf Brusthöhe.
**MAXIMALE ARBEITSHÖHE = Plattformhöhe + 2,00 m
> Gelegentliches Arbeiten mit den Händen über Kopfhöhe.

Technische Merkmale

Geländer	• Geländer 1100 mm mit Handlauf, unterlaufender Handlauf und Sockelleiste • Flügeltür mit 2 Flügeln • Handlauf mit Auslaufprofil
Plattform	• Abmessungen 680 x 600 mm • Rutschfeste Beschichtung aus geriffeltem Blech
Zugang	• Stufenleiter mit 2 bis 8 Stufen und einer Neigung von 50° Rutschfeste • Stufen mit einer Tiefe von 200 mm
Unterstützung	• 4 Lenkrollen mit Bremsen Ø 80 mm, • 2 feste Rollen Ø 80 mm hinten und rutschfeste Kufen vorne

Tragkraft	• Maximale Tragkraft 150 kg • Verwendung durch jeweils nur eine Person
Anwendungen	Podest, Plattform, Einzelplattform für Arbeiten in der Höhe in Werkstätten, Fertigungsstraßen, Montage, Lagerung: • PIR AUS STAHL: Bauwesen, Logistik, industrielle Wartung • PIR AUS EDELSTAHL: Lebensmittelindustrie, Pharmazeutische Industrie, Kosmetik, Chemie, Petrochemie, Reinräume, salzhaltige Umgebungen
Norm	• Leiter entspricht der Norm NR EN 131-7
Lieferung	• Plattform montiert geliefert

Abmessungen
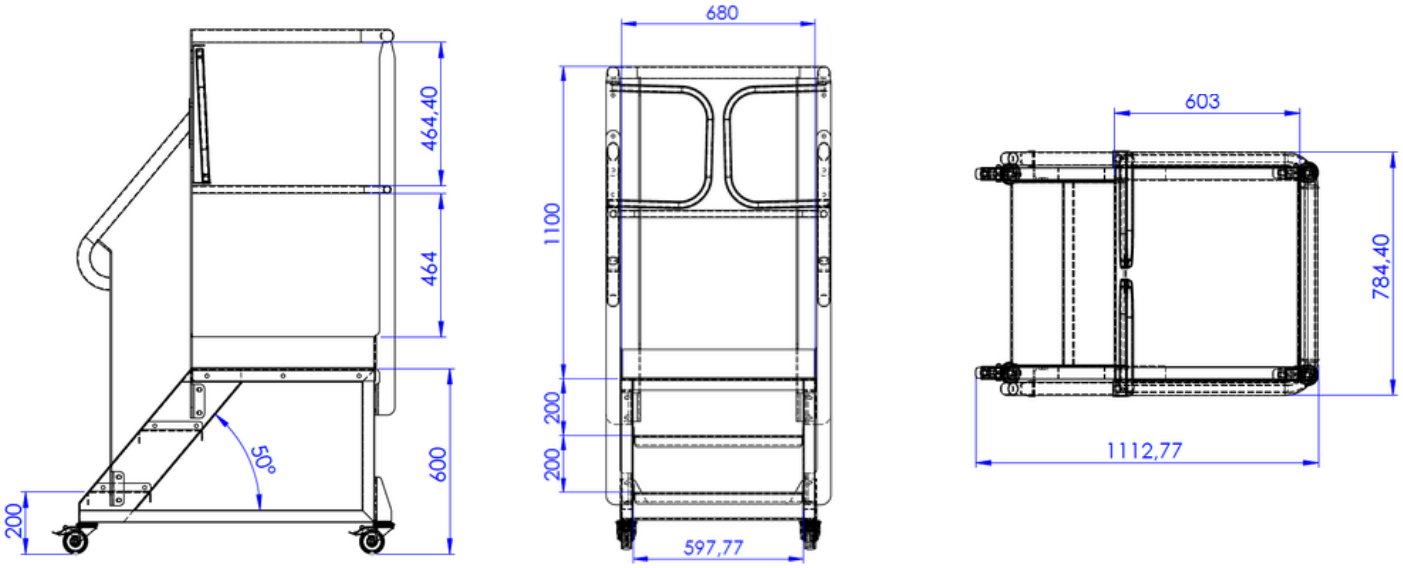
3-stufige Leiter mit 4 Rädern und durchgehender Geländer