



Référence	Nombre de marches	Dimensions (m)				
		A	B	C	D	E
SLR68/1000x600/0150	1	0.15	1.15	2.15	1.12	0.80
SLR68/1000x600/0400	2	0.40	1.40	2.40	1.32	0.80
SLR68/1000x600/0650	3	0.65	1.65	2.65	1.52	0.80
SLR68/1000x600/0900	4	0.90	1.90	2.90	1.72	0.80
SLR68/1000x600/1150	5	1.15	2.15	3.15	1.92	0.80
SLR68/1000x600/1400	6	1.40	2.40	3.40	2.12	1.00
SLR68/1000x600/1650	7	1.65	2.65	3.65	2.32	1.00
SLR68/1000x600/1900	8	1.90	2.90	3.90	2.52	1.00
SLR68/1000x600/2150	9	2.15	3.15	4.15	2.72	1.20
SLR68/1000x600/2400	10	2.40	3.40	4.40	2.92	1.20
SLR68/1000x600/2650	11	2.65	3.65	4.65	3.12	1.20



Décret
2004-924

Garantie
5 ans

Fabrication
150 kg

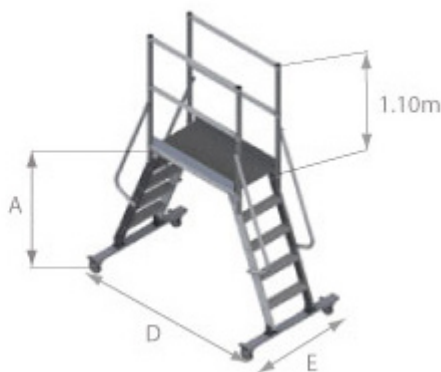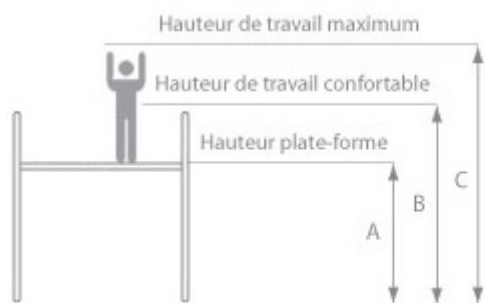

- Aluminium - Rampes d'accès latérales - Protections latérales.
- Confort et sécurité : marches profondes de 10cm, plateforme antidérapante, inclinaison 68°.
- Plateforme livrée pré-montée en 3 parties : les escaliers, la plateforme, les garde-corps.
- Plateforme roulante conforme au décret 2004-924 sous condition d'avoir les 2 portillons en accessoires.
- Longueur de franchissement de 400mm en cas d'obstacle.
- Utilisation intérieure ou extérieure.

Options :



Portillon à rappel automatique pour la
plateforme roulante

Disponible avec plateforme de
1.00x0.60m ou 1.00x0.80m