

Das geneigte Geländer zur Wandmontage ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine Wandmontage dar. Die um 30° geneigte Version wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist.

schnelle Installation
wartungsfrei
ansprechendes Design

Werkstoff: Aluminium


Oberflächenausführung:

Unbearbeitet, eloxiert
oder pulverbeschichtet

NORM
DIN EN ISO 14 122-3

Geneigtes Geländer mit Untergurt : GCIA21 / GCIA22 / GCIA23

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 160 mm und 630 mm.

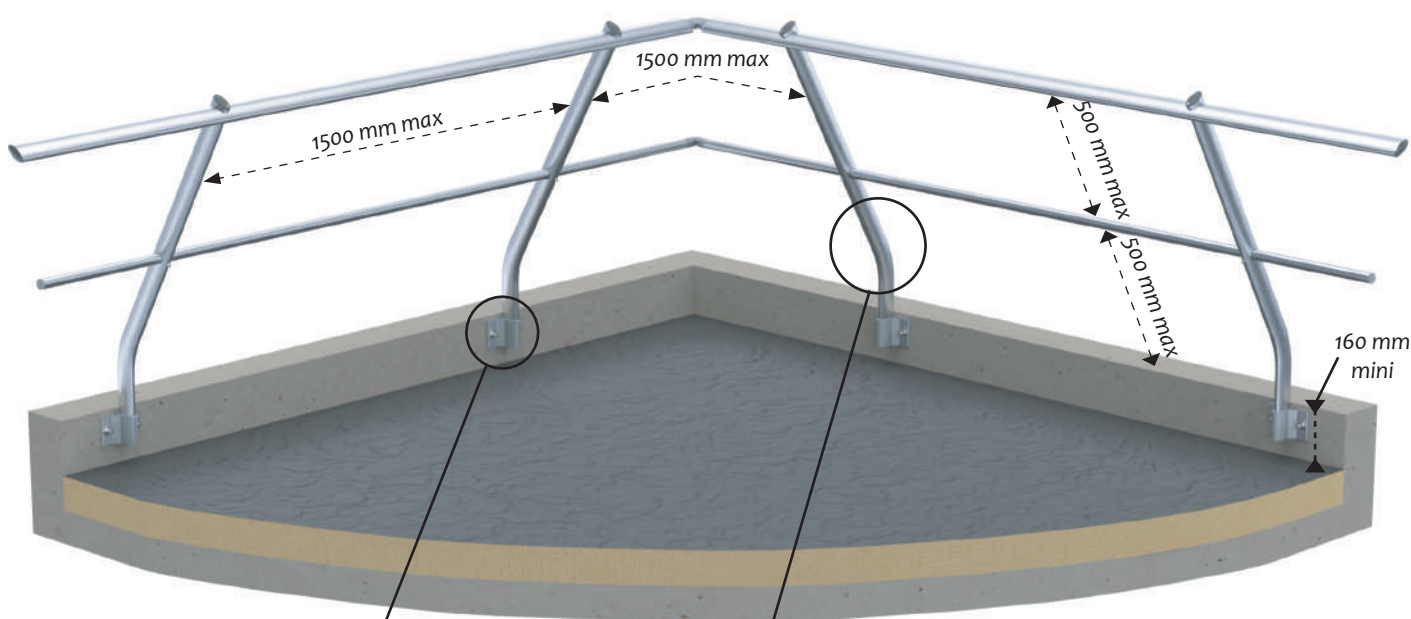


Platzbedarf:



Art-Nr: 101640



Sockel für die Befestigung an der Wand.

Befestigung: 2 M12
Achsabstand: 100 mm

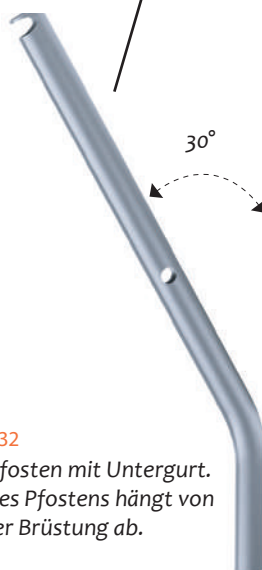

Art-Nr: 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

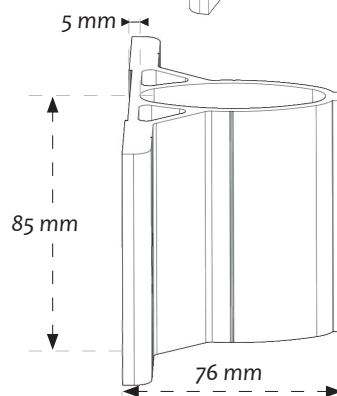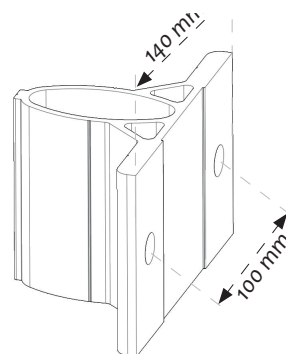


Art-Nr: 102330

Geneigter Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

Geneigtes Geländer ohne Untergurt : GCIA11 / GCIA12 / GCIA13

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 630 mm

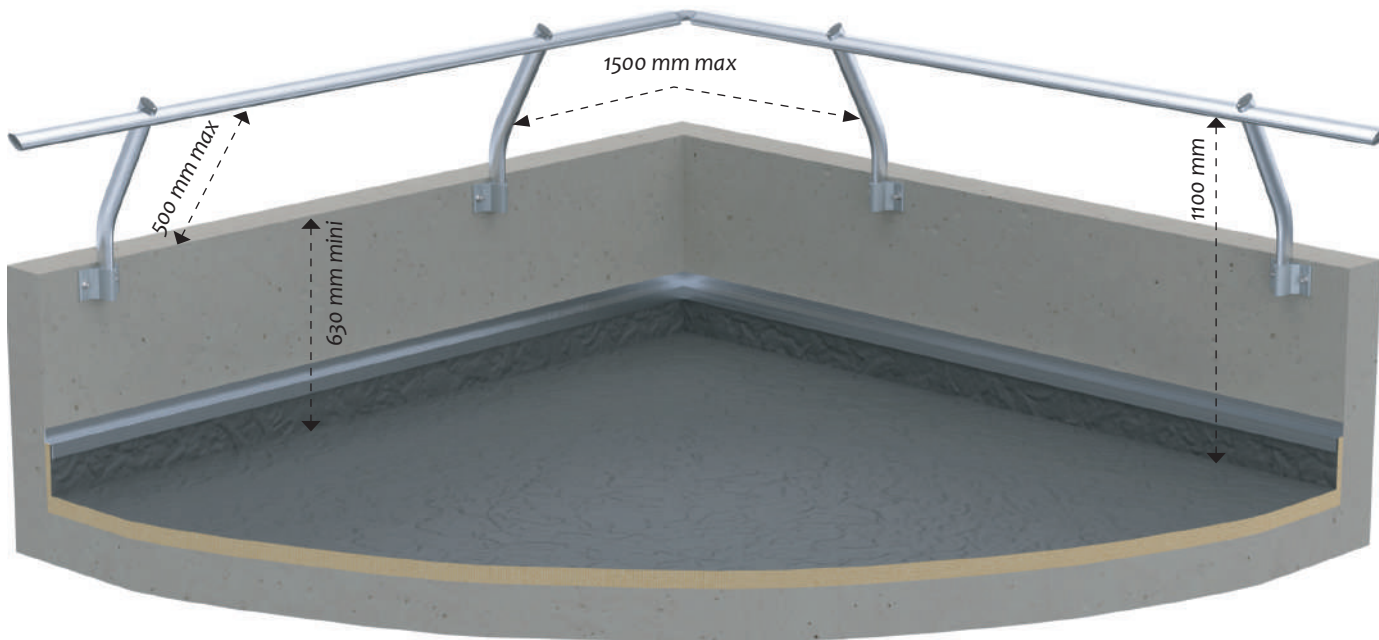

Geneigtes Geländer mit Untergurt und Sockelleiste : GCIA31 / GCIA32 / GCIA33

Dieses Geländer eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

Sockelleisten-Zubehörteil:



Art-Nr : 101689

Sockelleisten-Befestigung für GCE-DA3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt

