

Das geneigte Geländer zur Befestigung unter der Abdeckplatte ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung zur Montage unter der Abdeckplatte dar.

Die Grundplatte wird an der Oberseite der Brüstung unter der Abdeckplatte befestigt. Die um 30° geneigte Version wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist.

Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung:


Unbearbeitet, eloxiert
oder pulverbeschichtet

NORM
DIN EN ISO 14 122-3

schnelle Installation
wartungsfrei
ansprechendes Design
schützt die Dichtungsprofile


Geneigtes Geländer mit Untergurt : GCREI21 / GCREI22 / GCREI23

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit Abdeckplatte mit einer Höhe zwischen 160 mm und 630 mm

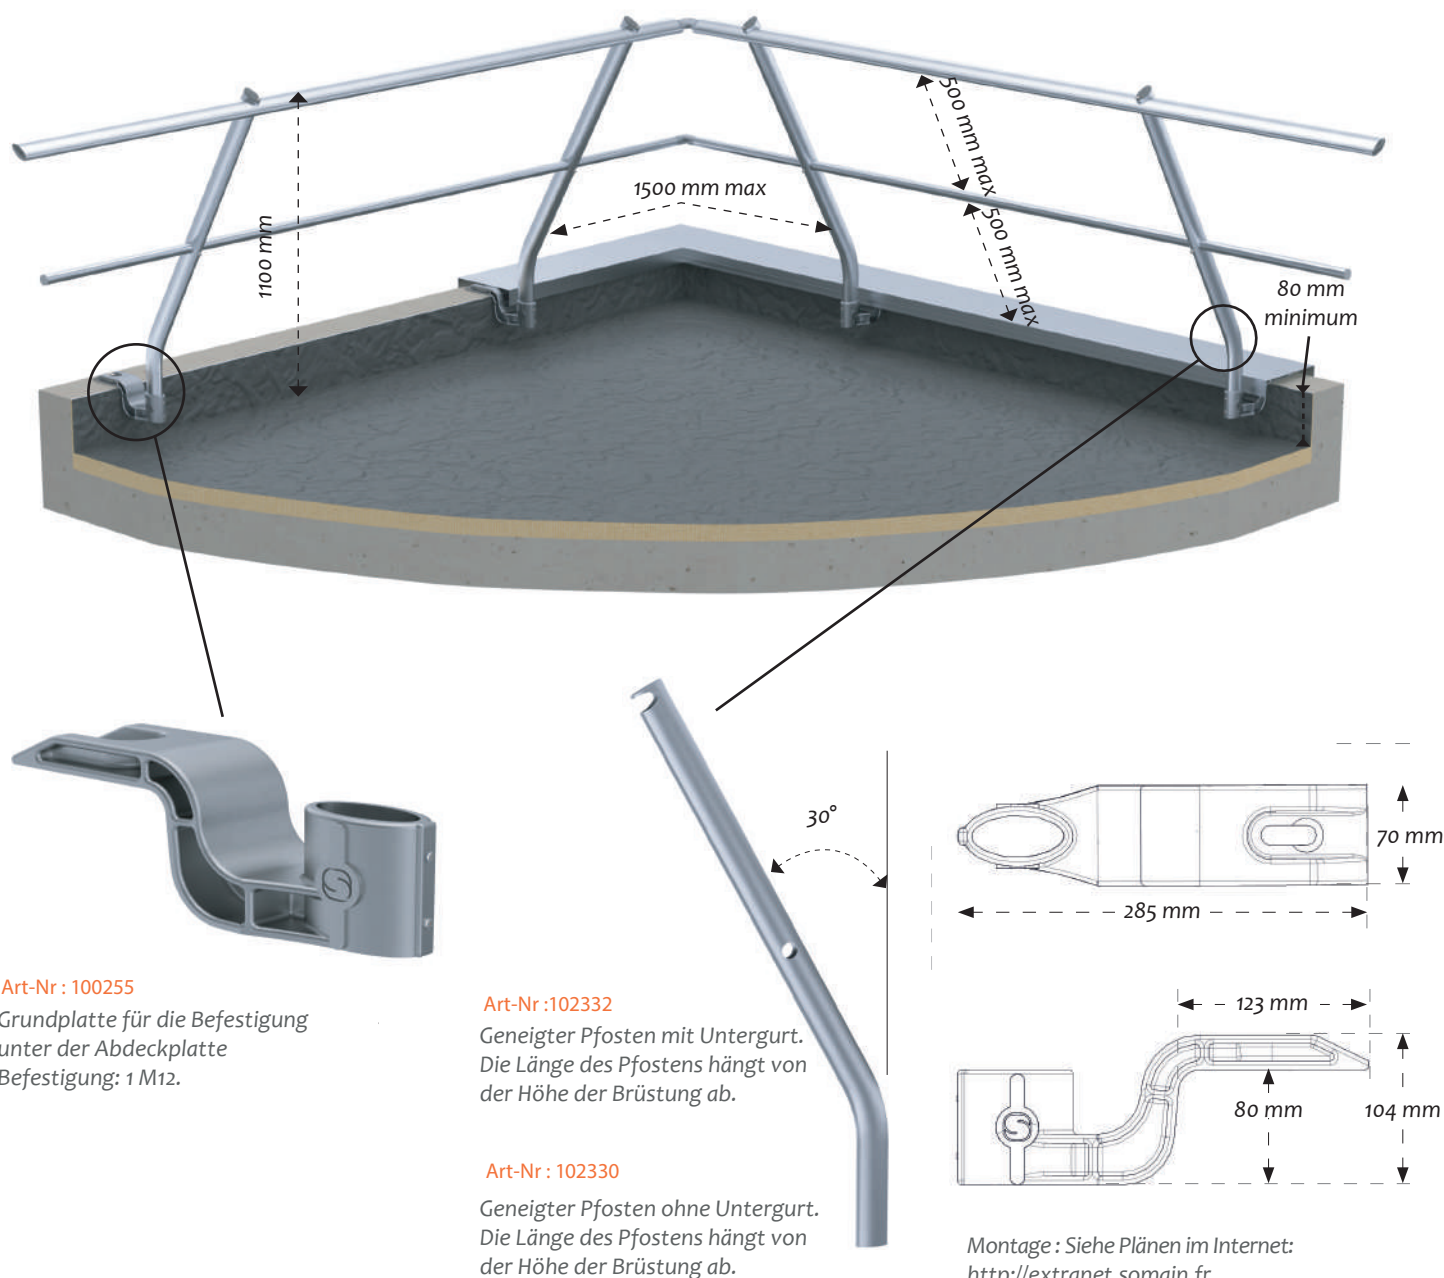

Geneigtes Geländer ohne Untergurt : GCREI11 / GCREI12 / GCREI13


Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit Abdeckplatte mit einer Höhe über 630 mm.

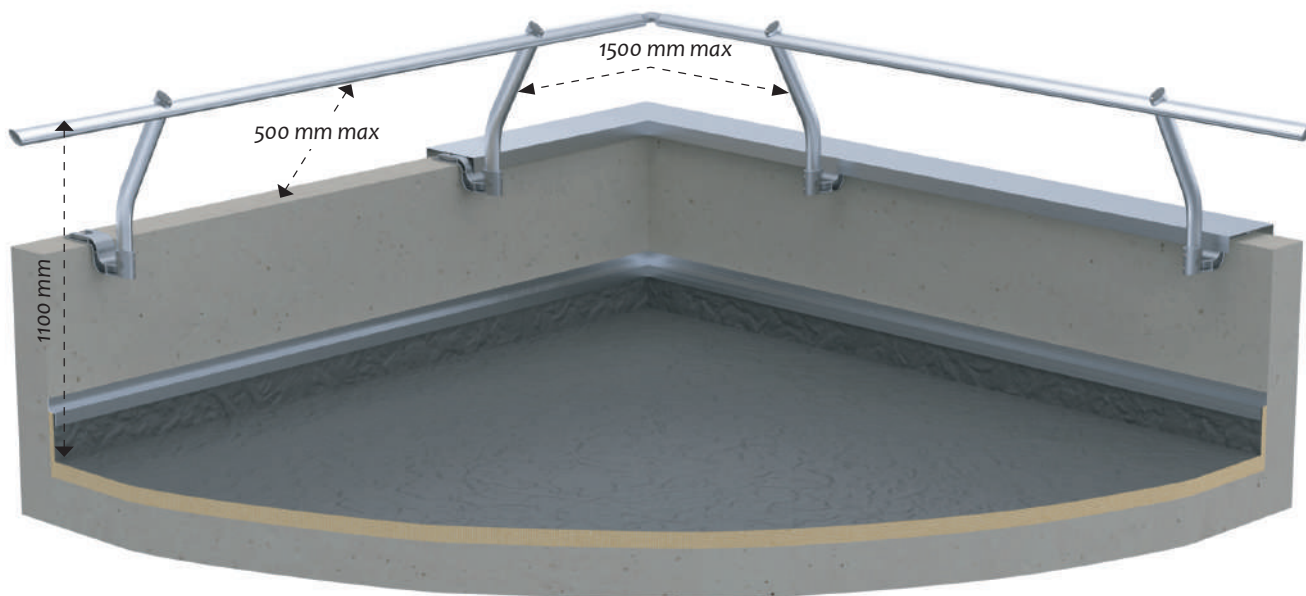

Versetzte Ausführung des Geländers in der Abdichtung : GCE-REI1 D & GCE-REI2 D


Diese Geländer sind für Brüstungen, die mit einem Dämmstoff- Komplex und einer Abdeckplatte ausgestattet sind geeignet.

Die GCE-RE-Grundplatte wird mit der Versatzplatte verschraubt. Die Grundplatte wird an der Oberseite der Brüstung unter der Abdeckplatte befestigt.



Art-Nr : SPECIAL

Versatzplatte aus Aluminium.
Das Teil wird nach Maß gefertigt,
da die Länge von der Dicke des
Dämmstoffs abhängt.

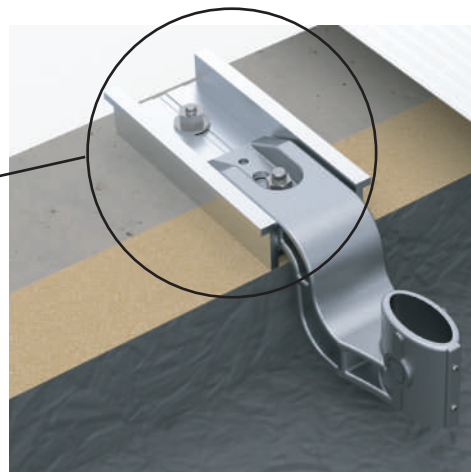

Anpassung zur Befestigung an Metallstrukturen:

Diese Geländer passen sich rasch an Metallrohre an.

Die Grundplatte GCE-RE wird mit 4 selbstbohrenden Schrauben 6.3X38 durch eine spezielle Unterlegscheibe auf dem Metall befestigt.

Art-Nr: KIT 101847

Art-Nr: 101872

Unterlegscheibe zur Anpassung an
Metallträger.

Art-Nr: 101116

Selbstbohrende Einheitsschraube.

