


Das Geländer **SECURILISSE®** ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für Dächer bestimmt, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Die klappbare Option wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da das Geländer im geklappten Zustand vom Boden aus völlig unsichtbar ist.

Diese Option ist für die Befestigungen durch Versiegelung GC-DP, GC-DA, GC-DAD und GCRE erhältlich. Es gibt eine spezielle Version des klappbaren, freistehenden Geländer (siehe Produktblatt für freitragende Geländer).

Werkstoff: Aluminium


Oberflächenausführung:
Unbearbeitet, eloxiert
oder pulverbeschichtet

NORM
DIN EN ISO 14 122-3

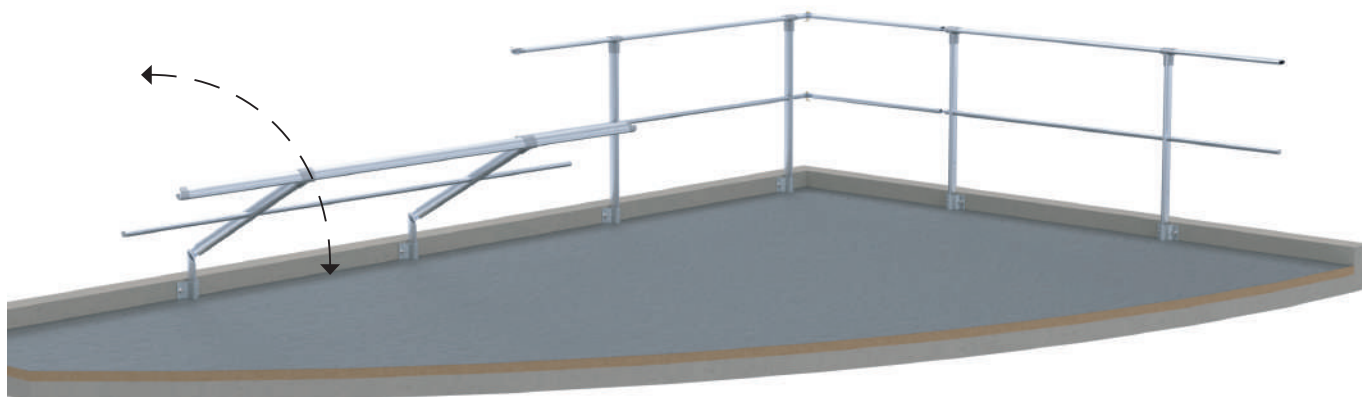

Beschreibung

Die klappbare Option ergibt sich durch das Hinzufügen eines Gelenks an jedem Pfosten

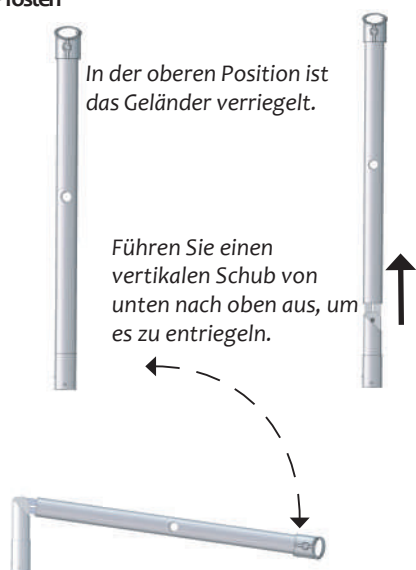

In der oberen Position ist das Geländer verriegelt.

Führen Sie einen vertikalen Schub von unten nach oben aus, um es zu entriegeln.

Kippen Sie dann den Pfosten in die untere Position. Führen Sie den umgekehrten Vorgang durch, um das Geländer in die Betriebsposition zu bringen.

Nahtstellen

Dieses Geländer wird in 3 m langen Abschnitten (2 Pfosten) geliefert, die durch die Handläufe mit einem Stift verbunden werden..





Anpassung

Diese Option ist für die meisten Versiegelungssockel erhältlich.



Winkel für das gerade Geländer klappbar

Die Anordnung der Ecken für das Gerade Geländer, die mit der klappbaren Option ausgestattet sind, ist sehr spezifisch.

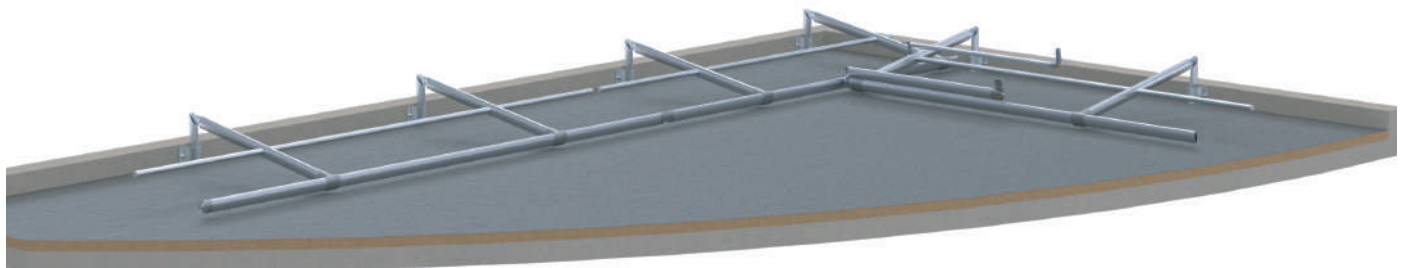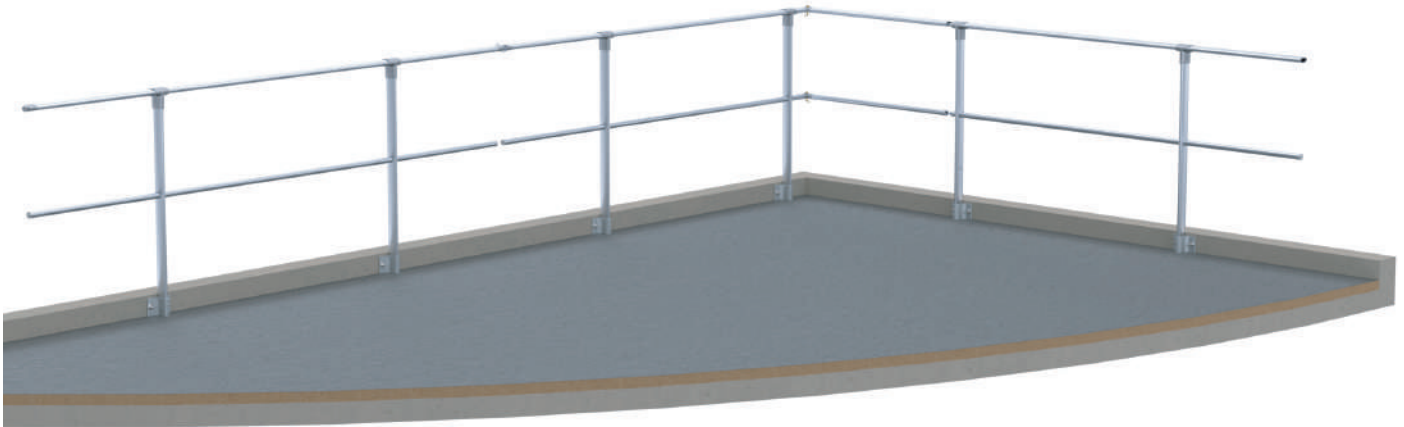

Klappen Sie die Geländerläufe zur Innenseite der Vorrichtung hin um.
Führen Sie den umgekehrten Vorgang durch, um das gerade Geländer in die Betriebsposition zu bringen.

Siehe auch GC-PL-R

Freitragendes, klappbares Geländer.
Wird in einem 4,5 m langen Abschnitt geliefert.

