

Das freitragendes Geländer ermöglicht die Sicherung von Dächern, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, ohne die Abdichtung zu durchbrechen oder die Abdeckplatte zu demontieren.


Die vereinfachte Konstruktion der Grundplatte, die verschweißt mit dem Pfosten geliefert wird, und die Montage mit 4 identischen selbst bohrenden Schrauben pro Pfosten bewirken, dass dieses Produkt kostengünstig und schnell zu montieren ist.

Werkstoff: Aluminium
Gewicht: 37 kg pro Laufmeter
Befestigung: 5 selbstbohrende Schrauben aus verzinktem Stahl:

Finish: roh

Gerades freitragendes Geländer : GCPBD1 / GCPBD2 / GCBPD3

Sehr schnell zu installieren
Ab Lager lieferbar
Wartungsfrei

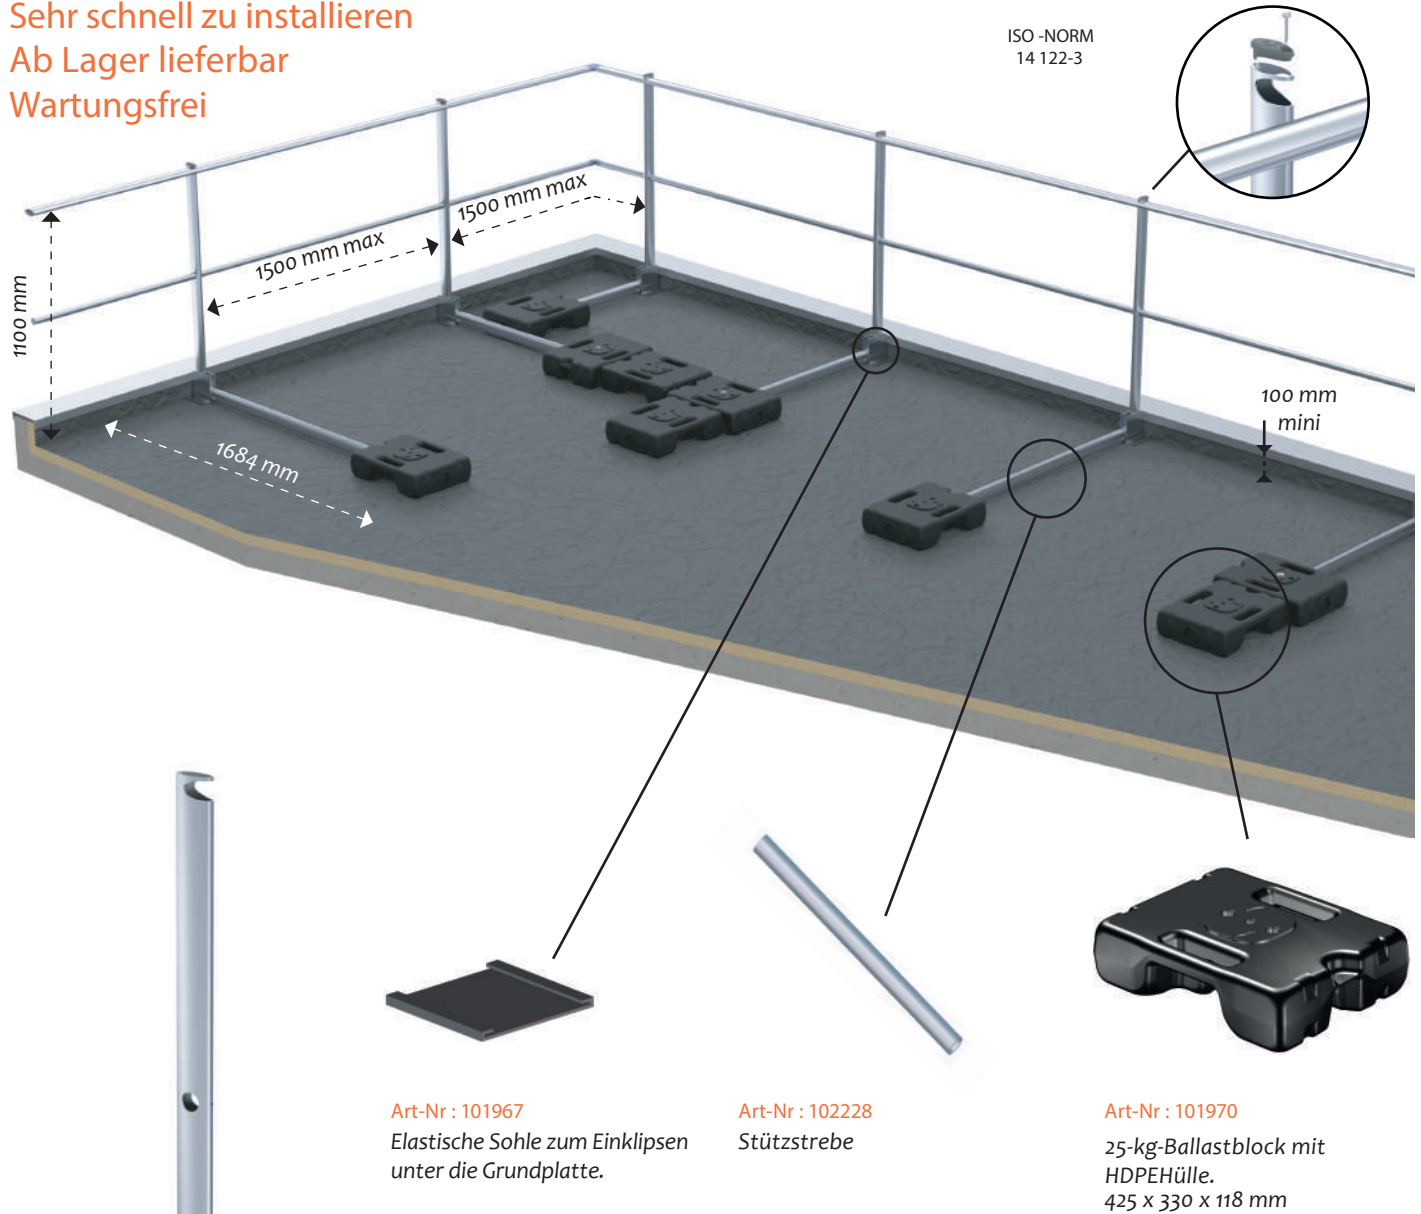

Art-Nr : 101908
Gerader Pfosten mit angeschweißter Grundplatte.

Sockelleisten-Zubehörteil:



Art-Nr : 101289
Anschlag zum Verkleben : Wird verwendet, wenn keine Brüstung vorhanden ist



Art-Nr : 101445
Sockelleisten-Befestigung für GCE-PL. Wird verwendet, wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.