

Das geneigte zur flachen Geländer Befestigung ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine flache Installation dar. Die um 30° geneigte Version wird aus ästhetischen Gründen gewählt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist.

schnelle Installation
wartungsfrei
ansprechendes Design


Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung:
Unbearbeitet, eloxiert

NORM
DIN EN ISO 14 122-3

Geneigtes Geländer mit Untergurt : GCI21 / GCI22 / GCI23


Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.

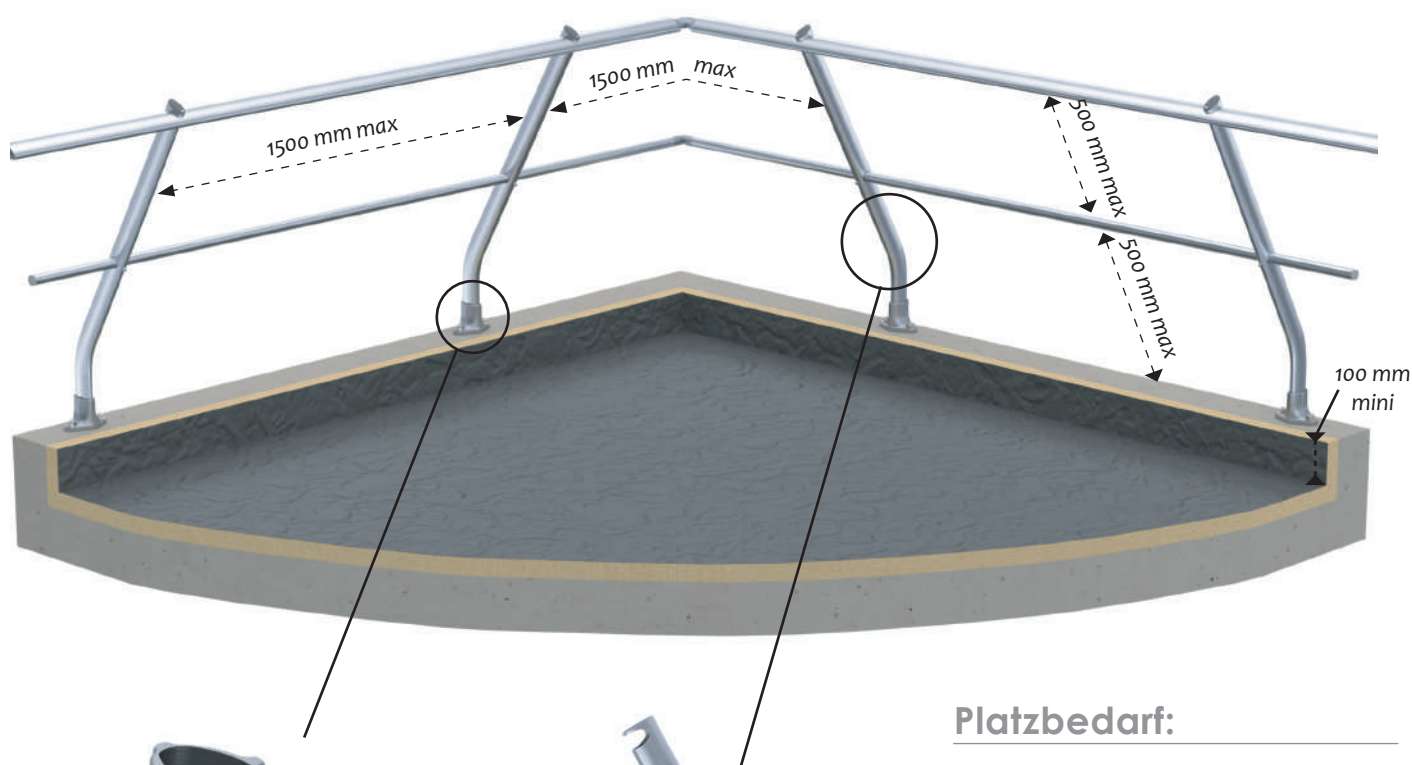

Art-Nr : 100253

Befestigung: 2 M12
Achsabstand: 100 mm

ng.

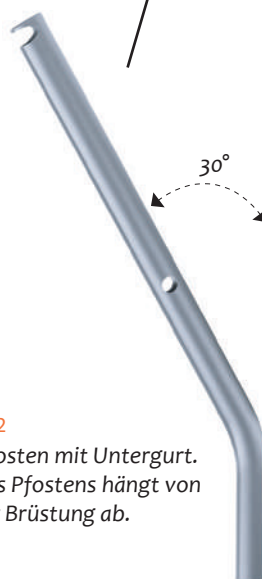



Art-Nr : 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von
der Höhe der Brüstung ab.

Art-Nr : 102330


Geneigter Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von
der Höhe der Brüstung ab.

Platzbedarf:

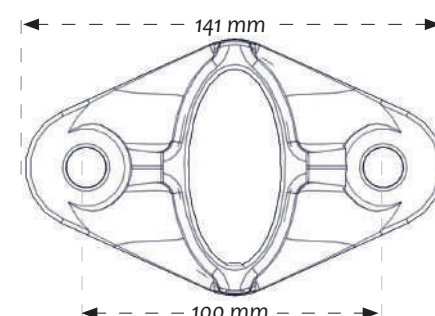


Geneigtes Geländer ohne Untergurt : GCI11 / GCI112 / GCI113

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm.

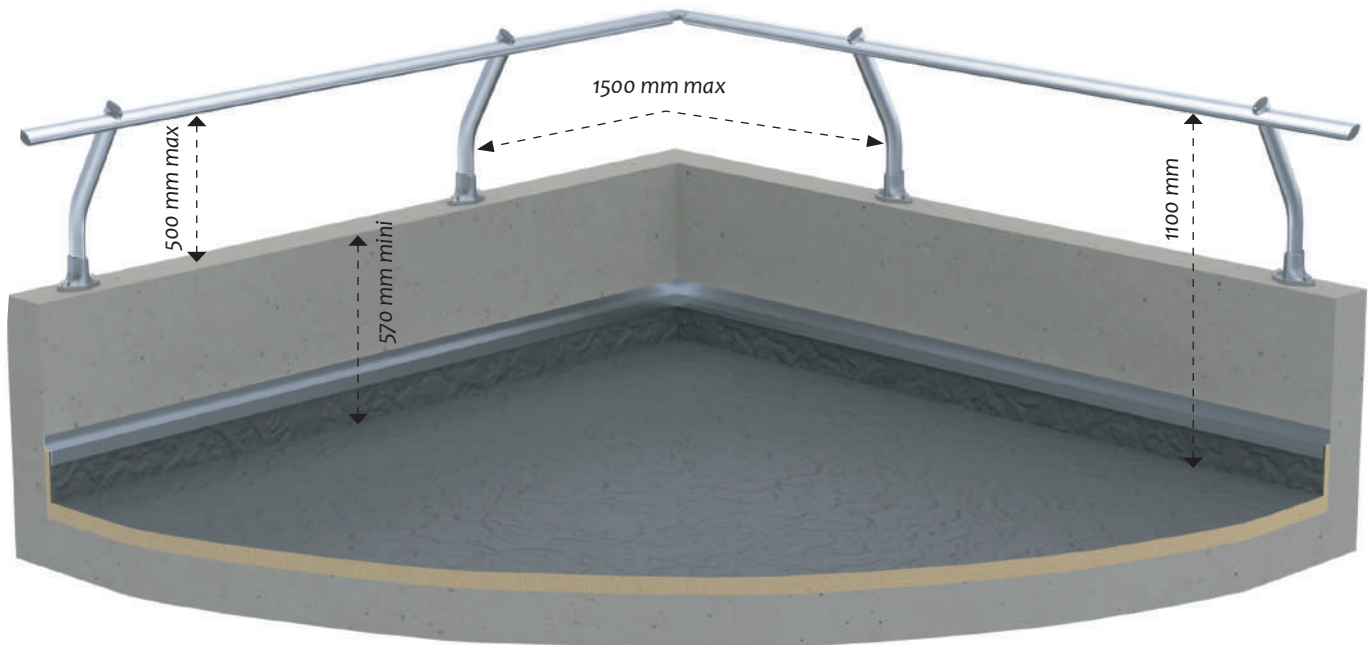


Geneigtes Geländer mit Untergurten und Sockelleiste : GCI31 / GCI32 / GCI33

Dieses Geländer eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

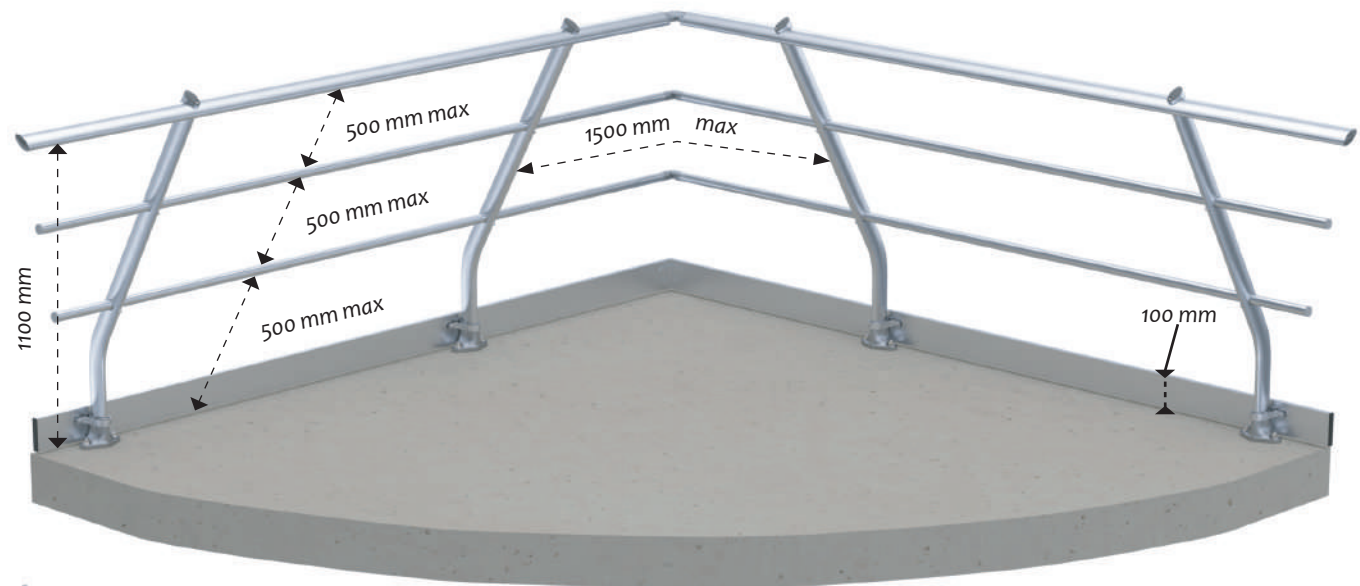

Art-Nr : 102332
Standardmäßig geneigter Pfosten

Sockelleisten-Zubehörteil:



Art-Nr : 100559
Sockelleisten-Befestigung für GCE-DP3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.