

Das gerade Geländer zur versetzten Montage ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine Wandmontage dar.

schnelle Installation
wartungsfrei
ansprechendes Design


Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung:
Unbearbeitet, eloxiert
oder pulverbeschichtet

NORM
DIN EN ISO 14 122-3

Gerades Geländer mit Untergurt : GCDA21 / GCDA22 / GCDA23

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.

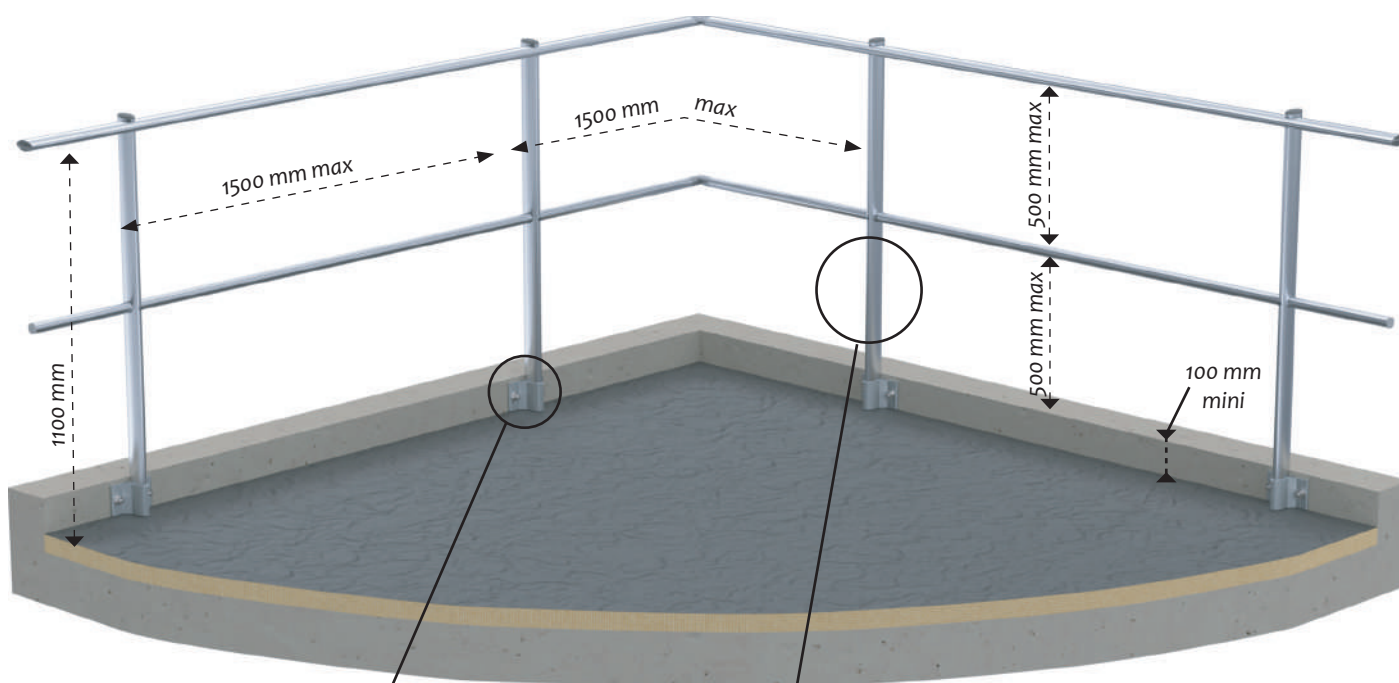



Platzbedarf:



Art-Nr: 101640
Grundplatte für die versetzte Befestigung an der Wand.
Befestigung: 2 m12
Achsabstand: 100 mm




Art-Nr: 102331
Gerader Pfosten mit Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

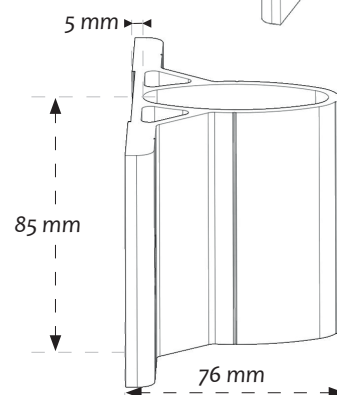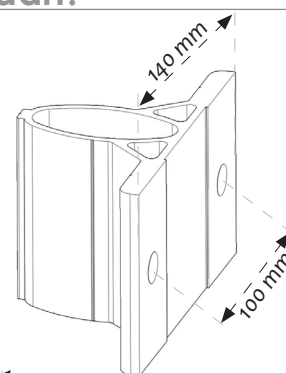

Art-Nr: 102329
Gerader Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge des Pfostens hängt von der Höhe der Brüstung ab.

Gerades Geländer ohne Untergurt : GCDA11 / GCDA12 / GCDA13

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm.

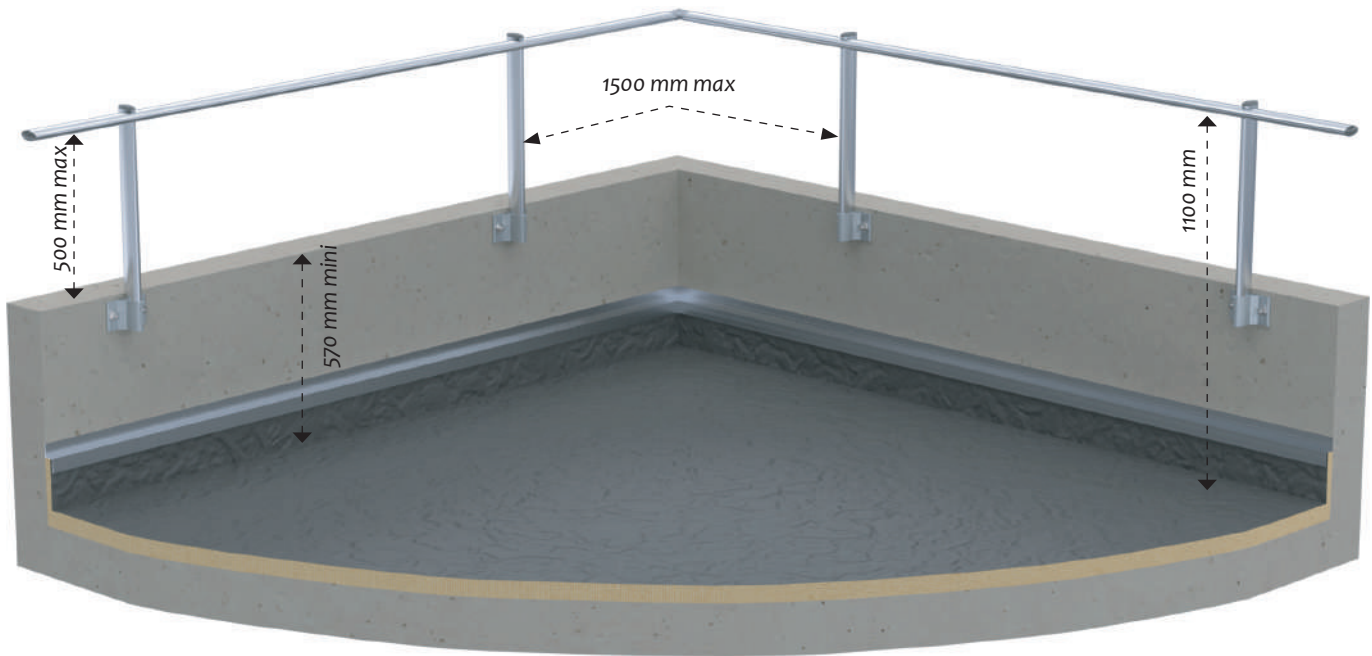

Gerades Geländer mit Untergurt und Sockelleiste : GCDA31 / GCDA32 / GCDA33

Dieses Geländer eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste vor.

Sockelleisten-Zubehörteil:



Art-Nr : 101689

Sockelleisten-Befestigung für GCE-DAD3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm
beträgt

