

Dieses gerade Geländer zur flachen Befestigung ist ein kollektiver Schutz gegen Abstürze aus der Höhe. Es ist für nicht öffentlich zugängliche Dächer vorgesehen und stellt die ideale Lösung für eine flache Installation dar.

schnelle Installation
wartungsfrei
ansprechendes Design


Werkstoff Aluminium

Oberflächenausführung:
Unbearbeitet, eloxiert
oder pulverbeschichte

NORM
EN ISO 14 122-3

Gerades Geländer mit Untergurt : GCD21 / GCD22 / GCD23

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe zwischen 100 mm und 570 mm.


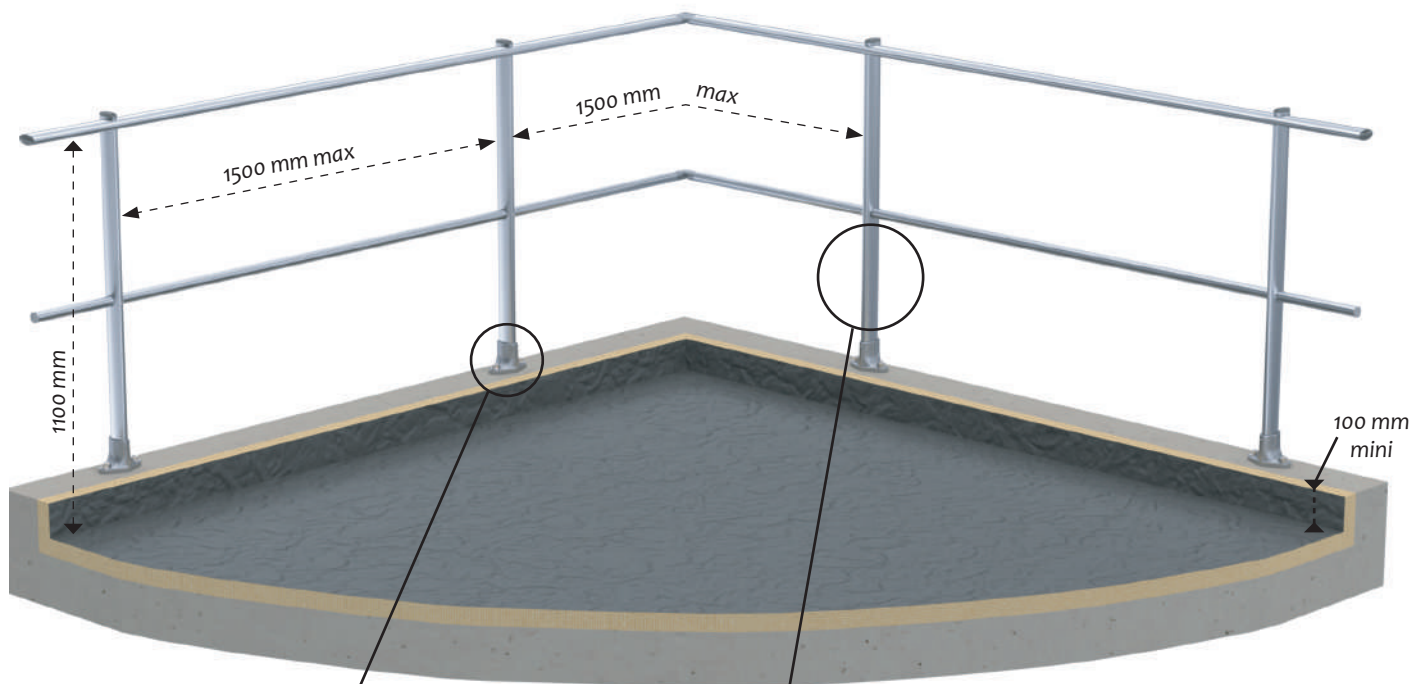


Art-Nr : 100253
Sockel zur flachen Befestigung.
Befestigung: 2 M12
Achsabstand: 100 mm



Art-Nr : 102331
Gerader Pfosten mit Untergurt.
Die Länge ist abhängig von der
Höhe der Brüstung


Platzbedarf

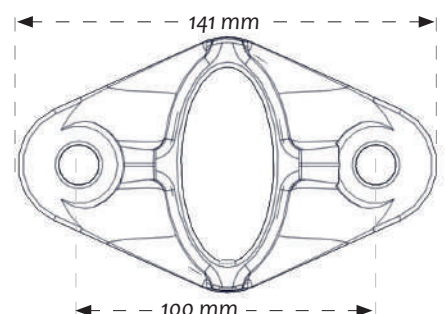

Art-Nr : 102329
Gerader Pfosten ohne Untergurt.
Die Länge ist abhängig von der
Höhe der Brüstung


Gerades Geländer ohne Untergurt : GCD11 / GCD12 / GCD13

Dieses Geländer dient zur Montage auf einer Brüstung mit einer Höhe über 570 mm

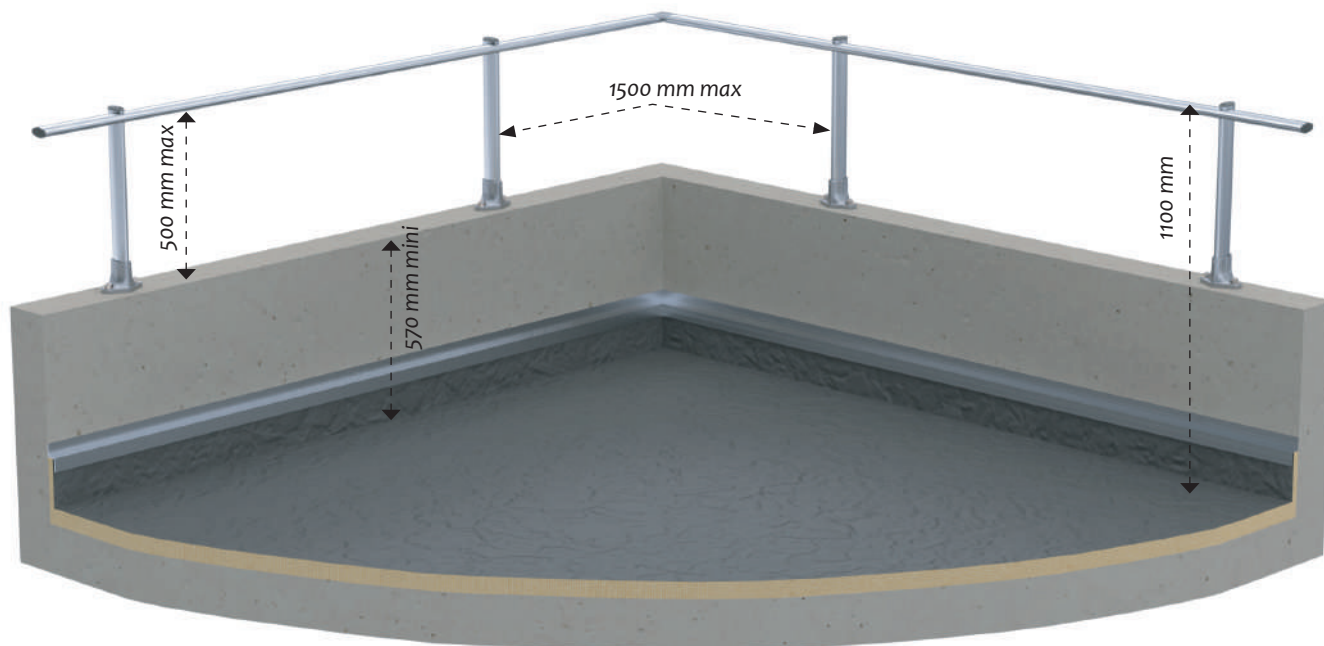


Gerades Geländer mit Untergurt und Sockelleiste : GCD31 / GCD32 / GCD33

Dieses Geländer eignet sich für Arbeitsbereiche ohne Brüstung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste.

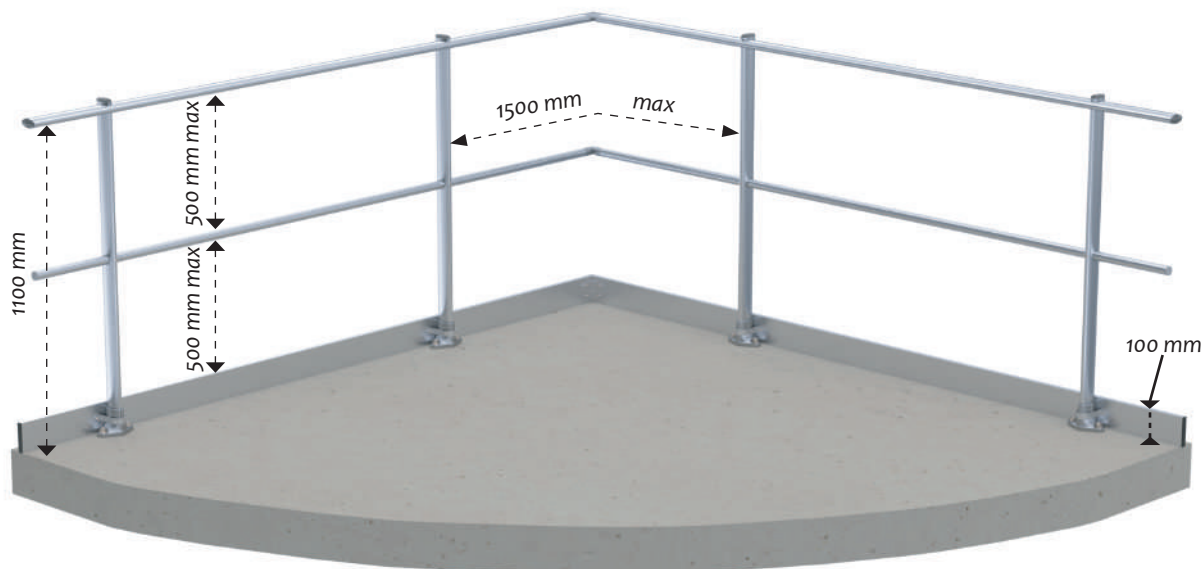

Art-Nr : 102331
Standardmäßig gerader Pfosten.

Sockelleisten- Zubehörteil:



Art-Nr : 100559
Sockelleistenbefestigung für GCE-DP3.
Wenn die Brüstung weniger als 100 mm beträgt.