


Triga Wi-Fi




Triga Wi-Fi

Raccordements :

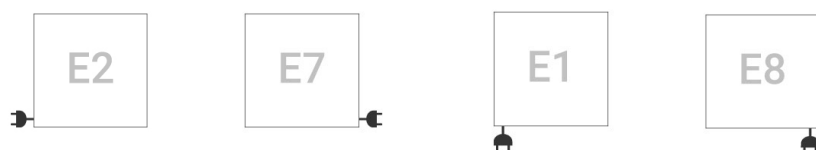

Dimensions disponibles :


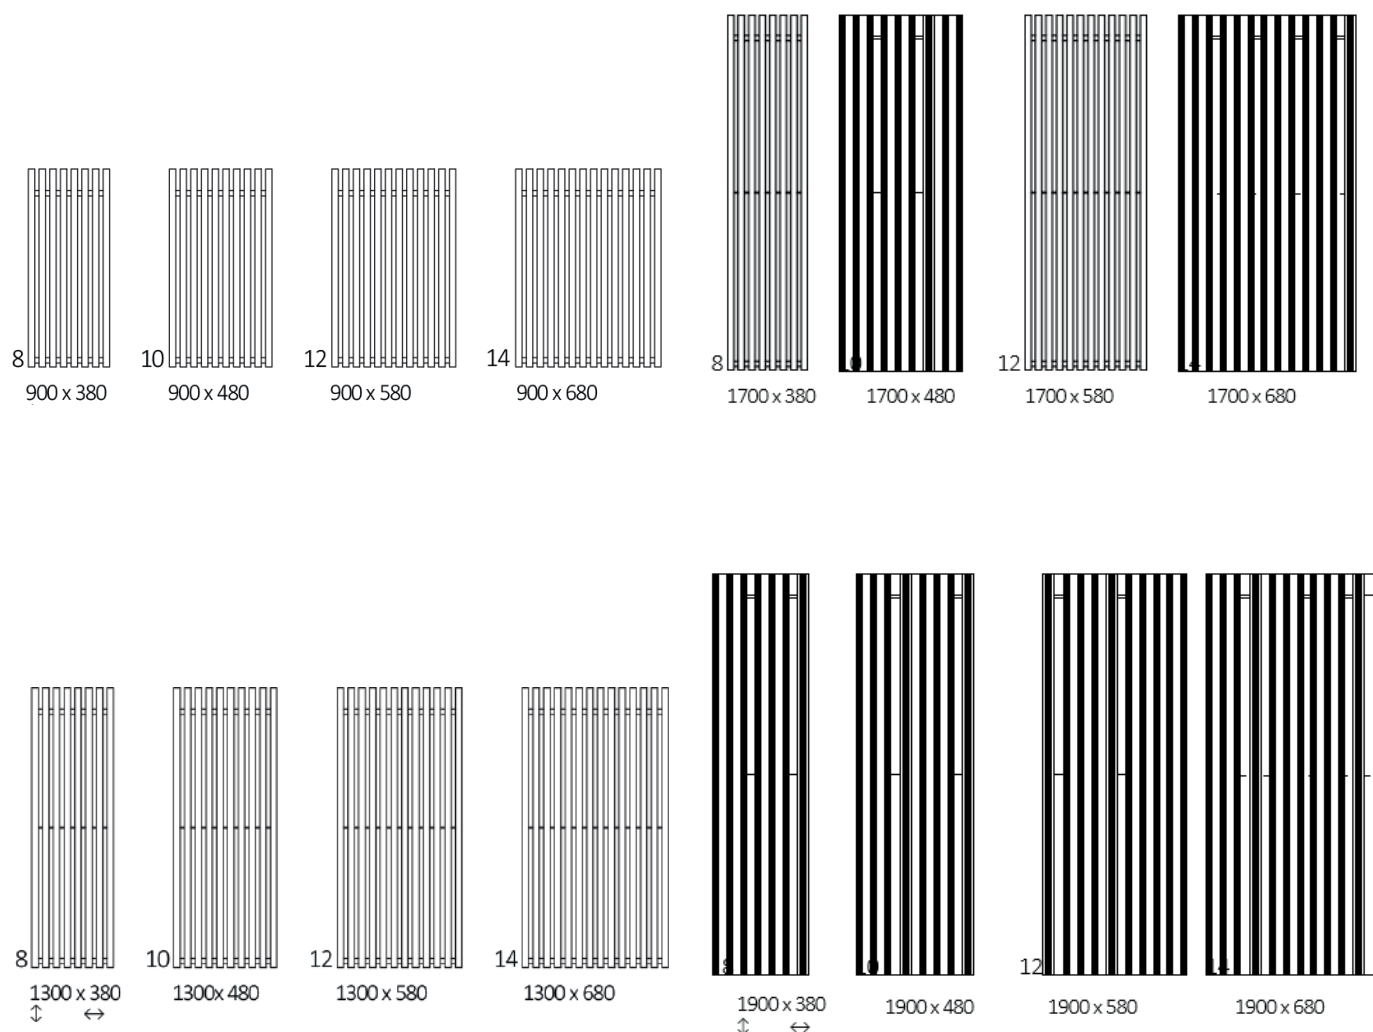




Données techniques :


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
900	380	400	350	720	90	7,29	18,30
900	480	600	450	720	90	9,11	22,92
900	580	800	550	720	90	10,94	27,53
900	680	800	650	720	90	12,76	32,15
1300	380	600	350	1120	90	10,48	25,97
1300	480	800	450	1120	90	13,10	32,50
1300	580	1000	550	1120	90	15,72	39,03
1300	680	1200	650	1120	90	18,34	45,56
1700	380	800	350	1520	90	13,67	33,64
1700	480	1000	450	1520	90	17,09	42,08
1700	580	1200	550	1520	90	20,51	50,53
1700	680	1500	650	1520	90	23,93	58,98
1900	380	1000	350	1720	90	15,26	37,47
1900	480	1200	450	1720	90	19,08	46,87
1900	580	1500	550	1720	90	22,90	56,28
1900	680	1500	650	1720	90	26,72	65,68

Dessin technique

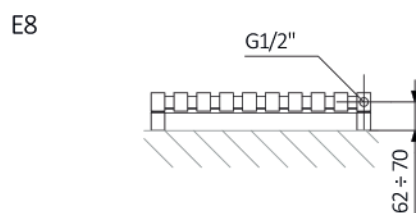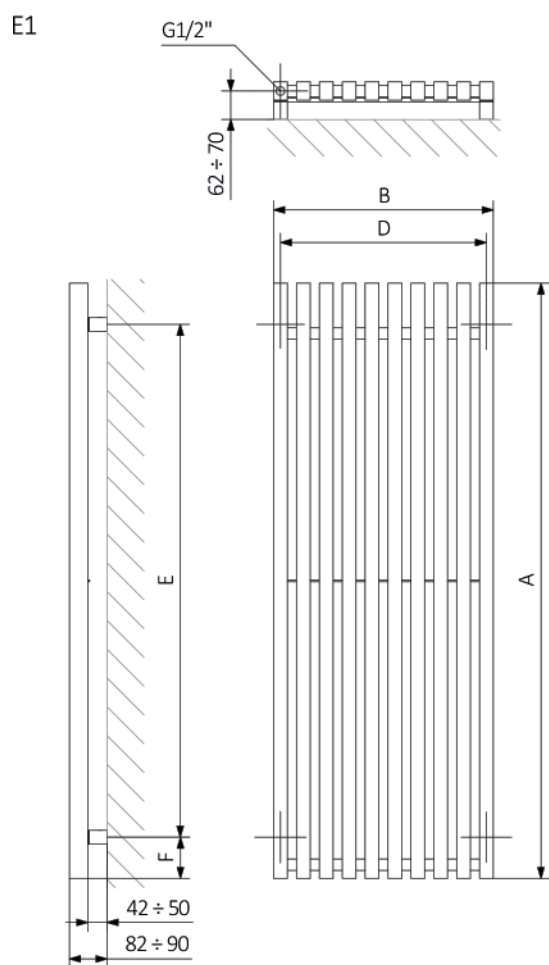


A - hauteur B - largeur C1-C5 - écartement des raccords D - écartement des consoles en horizontal E - écartement des consoles en vertical F - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :





BOÎTIER ÉLECTRIQUE DE REGULATION SEO

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉ

Boîtier électrique de régulation SEO offre 5 réglages de température ambiante allant de 15 à 28°C, une fonction SÉCHAGE pratique et un programme de travail de 7 jours. La fonctionnalité complète de boîtier est disponible via l'application de contrôle TERMA Smart. Le capteur de température intégré permet un contrôle de fonctionnement de base, mais un capteur de température et d'humidité externe (partagé par plusieurs appareils dans une même pièce; vendu séparément) est conçu pour une mesure précise de la température dans toute la pièce. SEO chauffant peut être installé à la fois verticalement et horizontalement.

CONTRÔLE A DISTANCE

L'appareil peut être contrôlé à distance au moyen de l'application gratuite de contrôle TERMA Smart (Android / iOS) installée sur tout appareil portable (smartphone ou tablette) permettant de se connecter au réseau Wi-Fi. D'un seul appareil mobile, vous pouvez contrôler n'importe quel nombre d'appareils de la série Smart, à la fois localement depuis votre domicile et à l'extérieur, via internet. Le système Smart se compose uniquement d'appareils de chauffage et de capteurs, et aucun module de commande supplémentaire n'est requis.

SÉCURITÉ

L'appareil est équipé d'une protection automatique contre la surchauffe et de la fonction ANTIGEL empêchant le radiateur du gel. L'appareil signale les états d'alarme directement sur l'interface et via l'application de contrôle.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

L'indicateur LED à 5 segments indique la température de fonctionnement actuellement réglée, signale l'activation de la MINUTERIE ou active les fonctions de protection. Le panneau de commande s'adapte à la position d'installation de l'élément chauffant (vertical ou horizontal). Le connecteur Smart SPLIT vous permet de connecter le contrôleur à un élément chauffant Smart de toute puissance. Deux des options d'alimentation sont disponibles - un câble ou un connecteur rotatif spécial avec un couvercle de masquage.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Classe de protection de l'appareil : Classe I ou Classe II

Connexion d'alimentation : PB*, PW, SW, MS*

Raccordement radiateur : G 1/2"

Code IP** : IPx5

Wi-Fi : 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Plage de puissance : température ambiante

Plage de puissance : Classe I 120-2000 W, Classe II 100-2000 W

* appareil destiné à une connexion permanente au secteur

** Le code IP spécifie le degré de protection fourni par le boîtier

COULEUR

Le boîtier principal avec le panneau de commande est en blanc ou noir. Caches latéraux décoratifs dans les couleurs suivantes : blanc, argent, chrome et noir. L'appareil est également disponible dans n'importe quelle couleur RAL et couleurs spéciales Terma (laiton et or) sous réserve à une commande minimum de 100 pièces par couleur.



CHAPE BICOLORE EN COULEUR PREMIUM

UN PANEL DE BOÎTIER NOIR



NOIR + TRUE COPPER BRIGHT



NOIR + BRUSHED BRASS



NOIR + RED WINE



NOIR + RAW METAL



NOIR + PERS



NOIR + BRASS



NOIR + OLD BRONZE



NOIR + MIDNIGHT



NOIR + BOTTLE GREEN



NOIR + METAL ALIVE



NOIR + CHAMPAGNE



NOIR + SILVER

UN PANEL DE BOÎTIER BLANC



BLANC + TRUE COPPER BRIGHT



BLANC + BRUSHED BRASS



BLANC + RED WINE



BLANC + RAW METAL



BLANC + PERS



BLANC + BRASS



BLANC + OLD BRONZE



BLANC + MIDNIGHT



BLANC + BOTTLE GREEN



BLANC + METAL ALIVE




BLANC + CHAMPAGNE



BLANC + SILVER

DESSIN TECHNIQUE

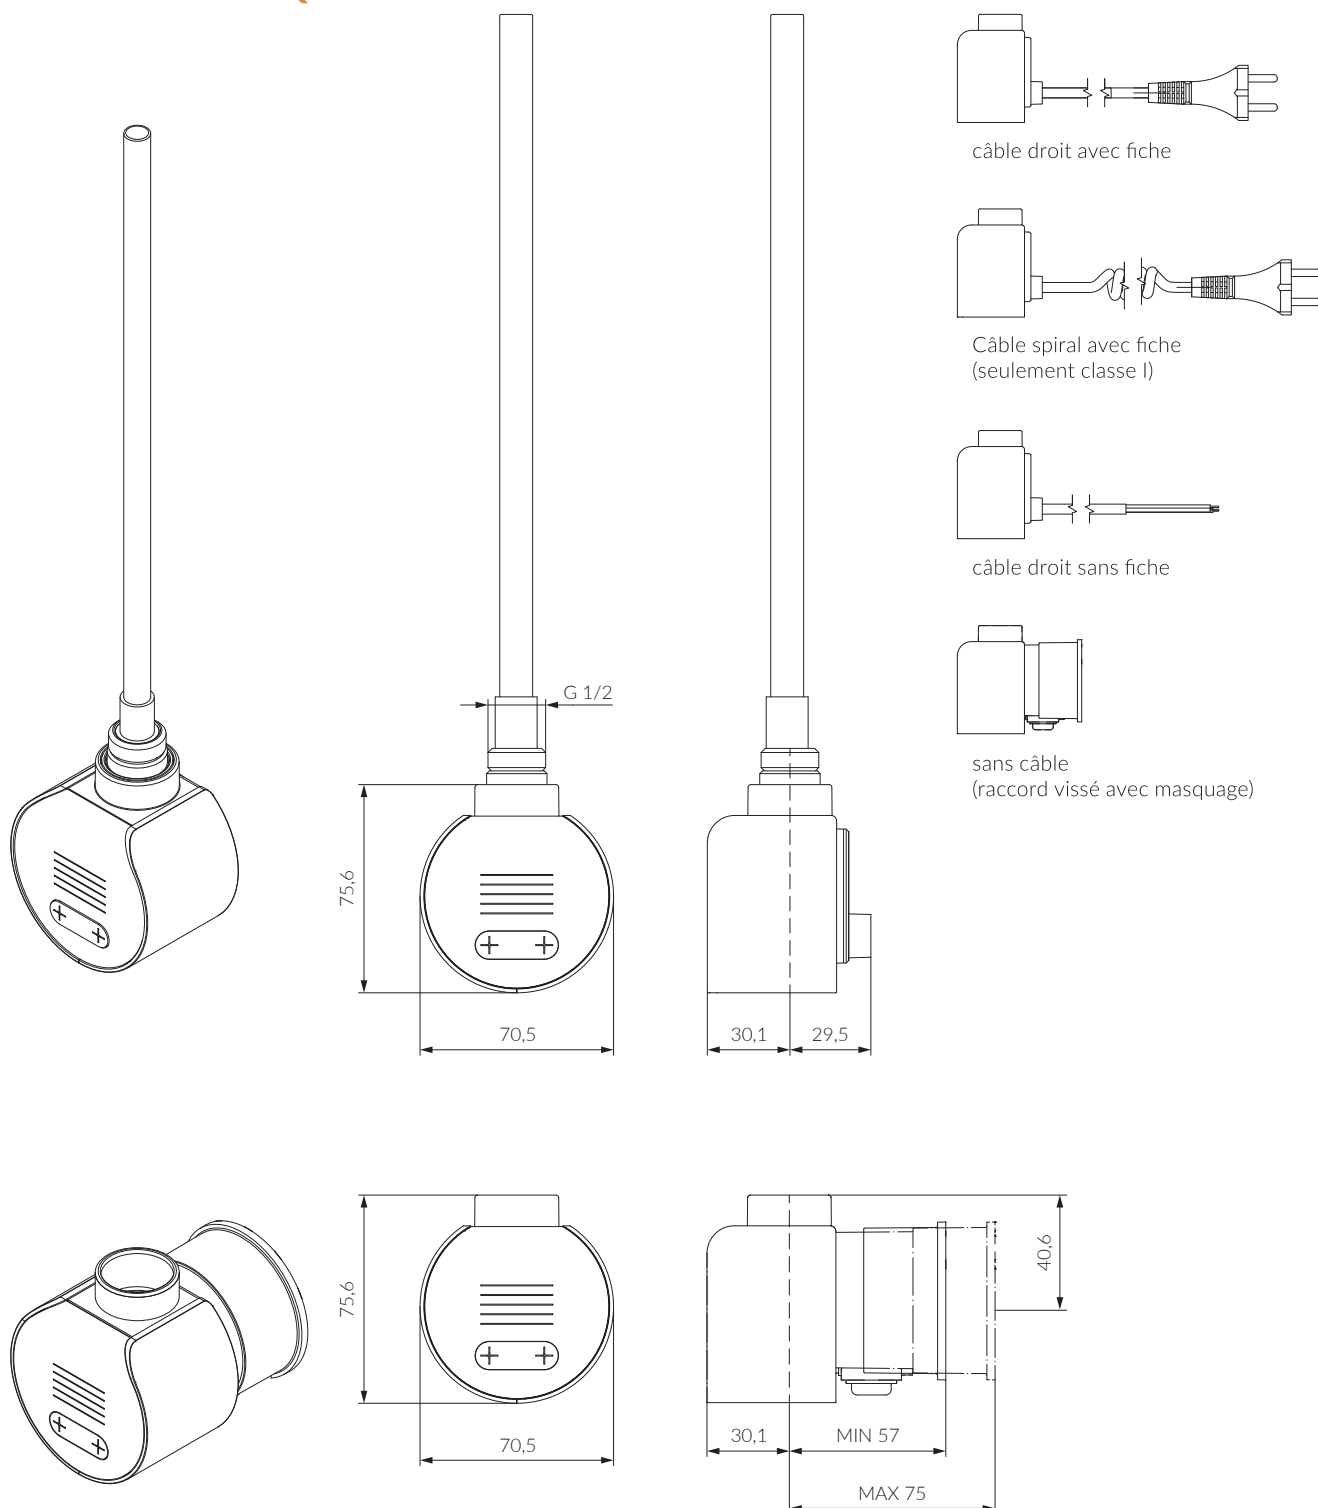

LONGUEUR DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT

SS1 (Classe I)	puissance [W]	120	200	300	400	—	600	800	1000	1200	1500	1800	2000
	longueur [mm]	325	285	310	345	—	375	485	575	670	880	1015	1150
SS2 (Classe II)	puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000
	longueur [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670	670	670	670



TERMA SMART

APPLICATION SUR MESURE

Permet le confort de la gestion à distance de chaque appareil de chauffage wi-fi Terma Smart. Facilite la gestion de la maison en la divisant en zones de chauffage et définir des paramètres de fonctionnement du système distincts pour chacun d'eux. Fournit des avantages économiques mesurables grâce à une optimisation facile de la consommation d'énergie pour le chauffage de la maison. Aide à maintenir confort thermique élevé à tout moment grâce à des horaires de travail ajusté aux besoins individuels. Permet une surveillance facile du fonctionnement des appareils dans toute la maison. Permet un suivi aisé des coûts générés par le système. Permet l'intégration d'un nombre quelconque d'appareils de chauffage, qui en fait un système de gestion de la température ambiante parfait dans les appartements et les maisons.

SÉCURITÉ ET OPTION INTELLIGENTE

La sécurité des utilisateurs est assurée par des pilotes basés sur des algorithmes de contrôle de la température et chaque appareil de chauffage a un type spécifique de protection thermique pour éviter la surchauffe. La fonction antigel de protection et le capteur d'ouverture de fenêtre (en option) restent actifs en arrière-plan. La fonction d'auto-apprentissage Early Start et les trois modes (Confort, Équilibré et Économique) prennent en charge les préférences individuelles de l'utilisateur. La fonction de localisation SMART réduit la température dans chaque pièce lorsque tous les quittent la maison.