

Angus V



Angus V 1460 × 520 SX
couleur : RAL 3020

Vanne thermostatique triaxe, gauche, chrome
Vanne d'arrêt triaxe, droite, chrome
Rosace de masquage, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome



Angus V

Raccordements :


Eau chaude :



Electrique :



Dimensions disponibles :

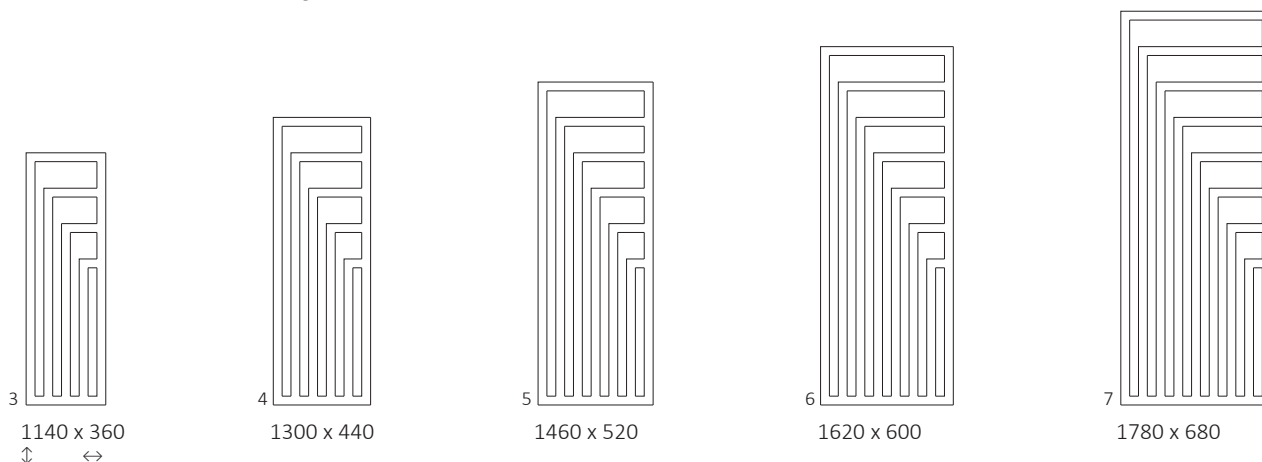

Données techniques :


Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Puissance [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacité [dm³]	Poids [kg]
1140	360	50	320	421	224	400	320	960	90	5,18	11,50
1300	440	50	400	557	293	600	400	1120	90	6,92	15,36
1460	520	50	480	711	372	800	480	1280	90	8,88	19,71
1620	600	50	560	905	472	1000	560	1440	90	11,07	24,57
1780	680	50	640	1116	580	1200	640	1600	90	13,48	29,92



Angus V

Dessin technique :


SX

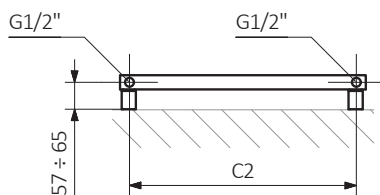


ZX

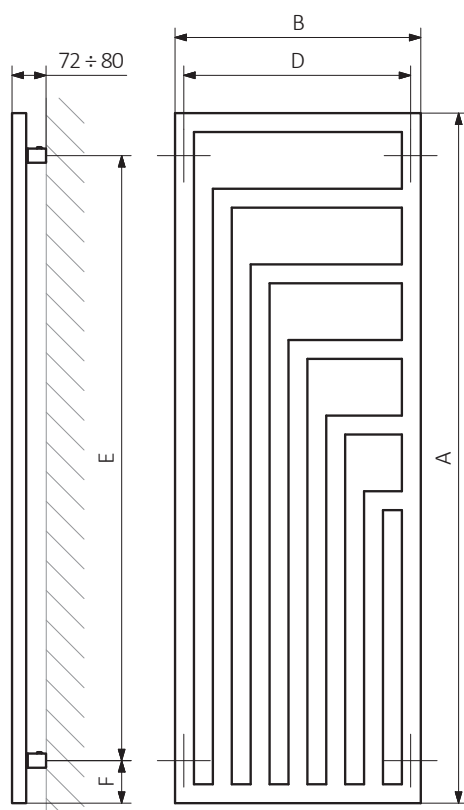

Y1

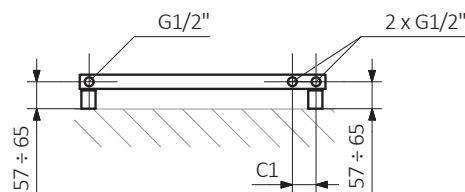


Y8

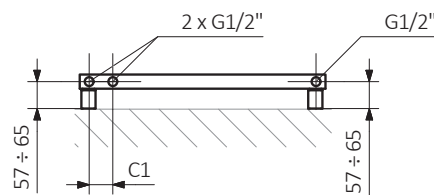


A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :



Angus V

Dessin technique :

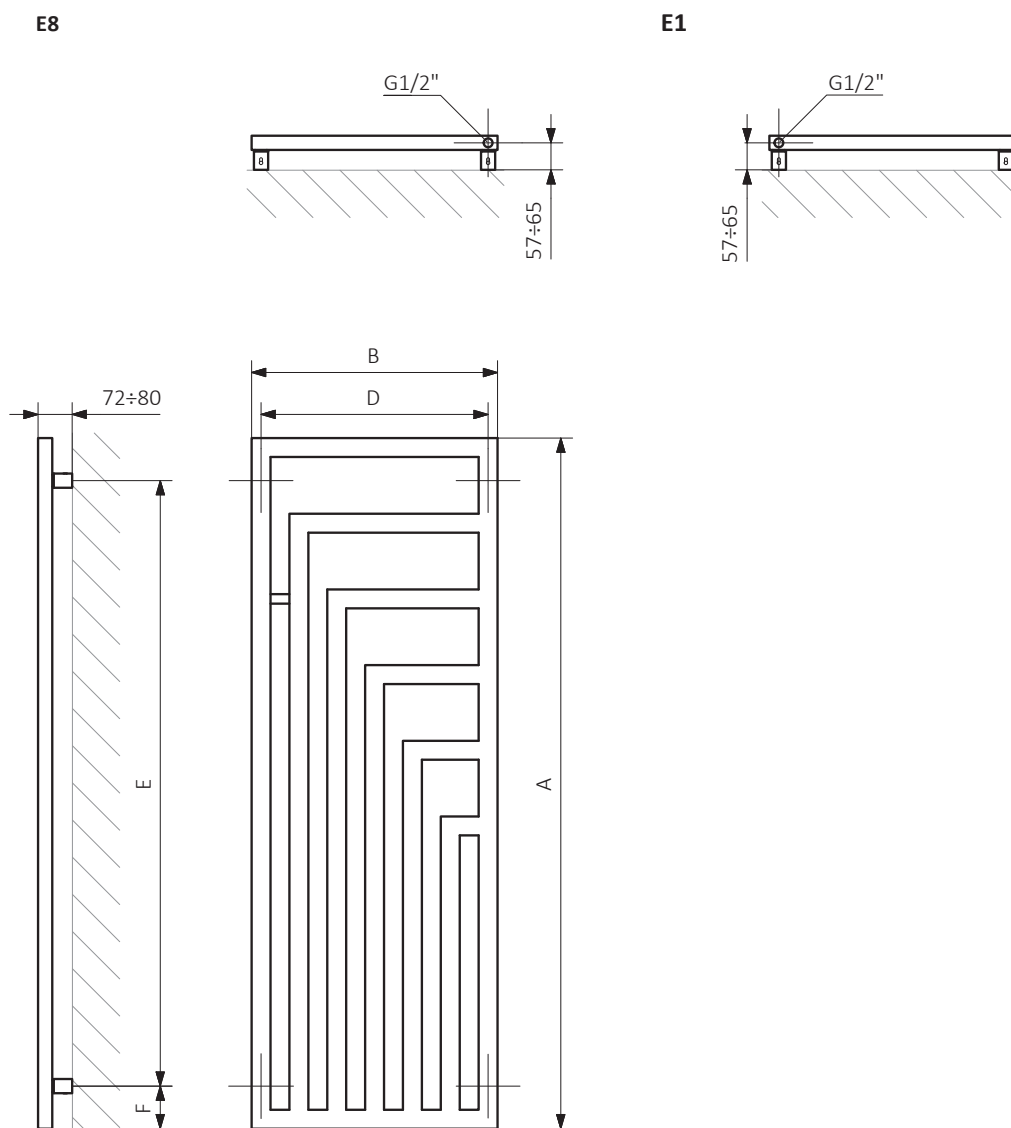

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Tube :

