




cube


	Ref.	A mm	B mm	C mm	White & Colors		Weight kg	Cap. Lt	A mm	B mm	C mm
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$					
					W	W					
680 1 shelf fächer étagère estantería	Z5 01	680	680	570	465	254	27,0	4,6	680	680	570
1220 2 shelves fächer étagères estantería	Z5 02	1220	680	570	842	461	46,0	8,1	1220	680	570
1760 3 shelves fächer étagères estantería	Z5 03	1760	680	570	1218	663	66,0	11,4	1760	680	570

kcal/h = 0,86 xWatt


Systèmes d'installation murale corp de chauffage




Systèmes d'installation murale couvercle



Dimensions du corps chauffant



Mesures en mm: A-hauteur B-largeur C-entraxe

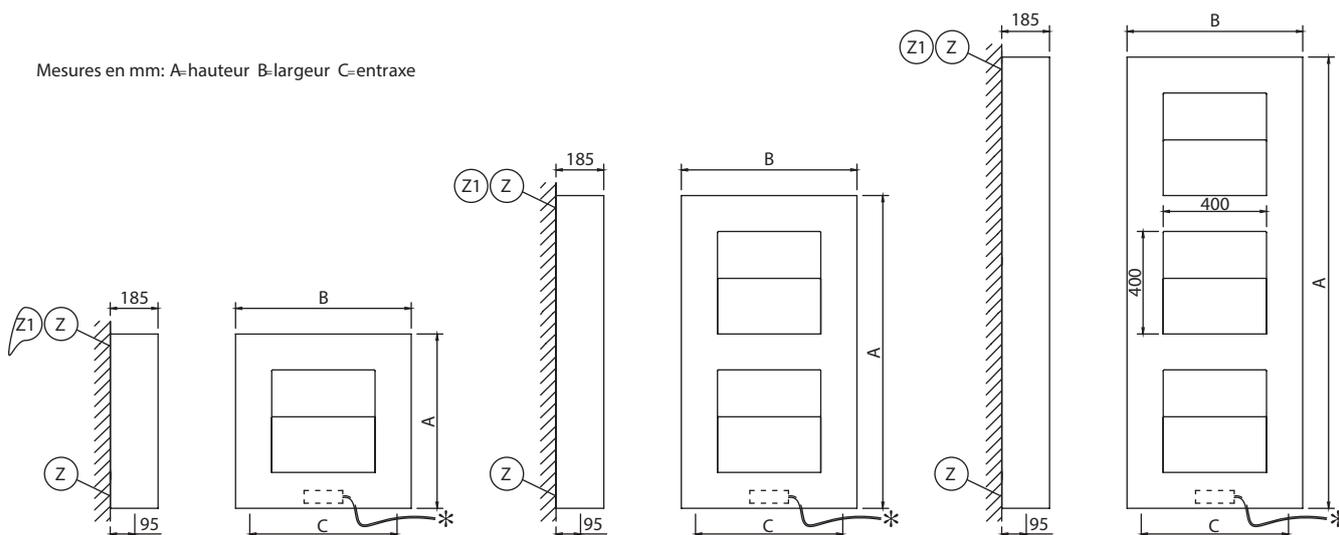

*Interrupteur pour corps éclairant comprenant un câble d'1 m doté de prise

Notes techniques

Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa

Non disponible pour installation mono-tube

Notes commerciales

LES PRIX COMPRENNENT: Fixage mural même couleur et vanne d'évent - corps éclairant comportant des modules LED y compris un alimentateur de 3 watts

PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral à la choix

Non disponible en version "chrome"