



# TRIGA





## Raccordements :

A ⇅ 560÷1900 :





A ⇅ 560÷610 :



A ⇅ 900÷1900 :




## Dimensions disponibles :

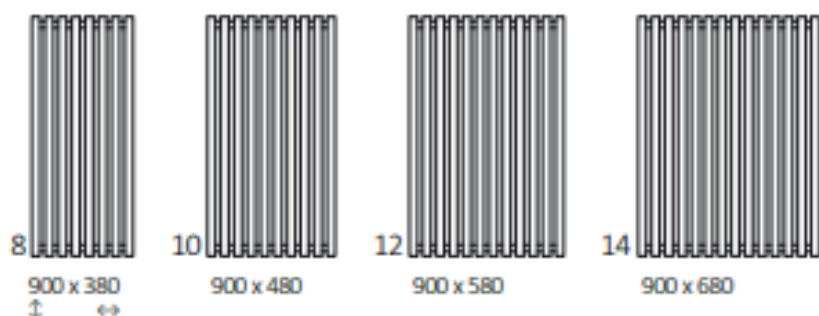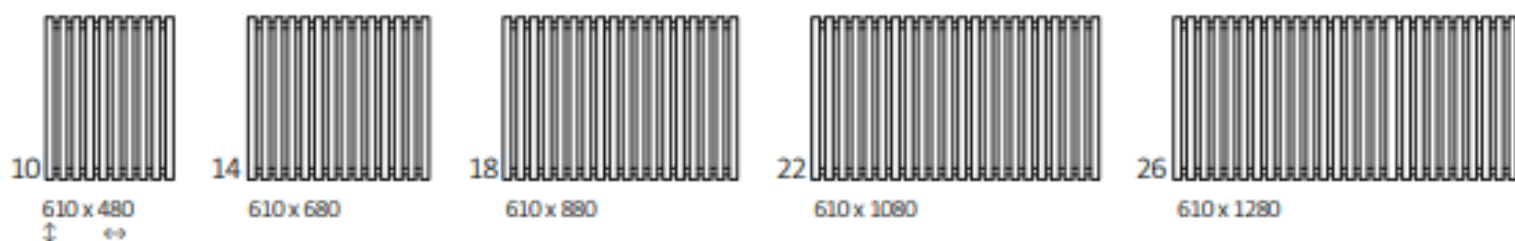





## Dimensions disponibles :

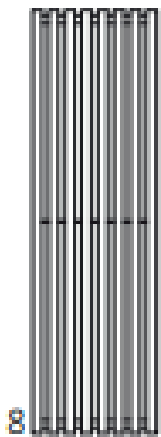


8  
1300 x 380  
↑ ↔

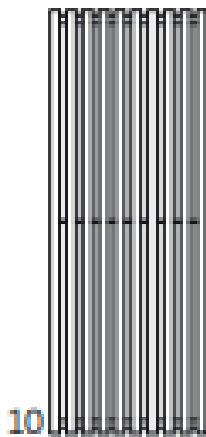


10  
1300 x 480

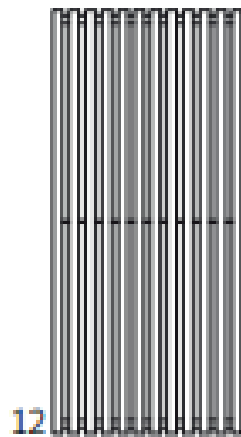


12  
1300 x 580

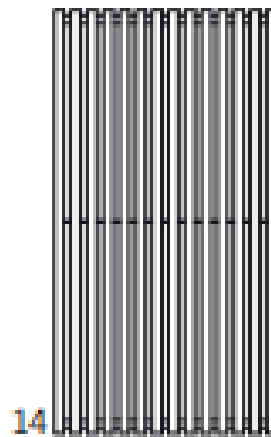


14  
1300 x 680




8  
1700 x 380

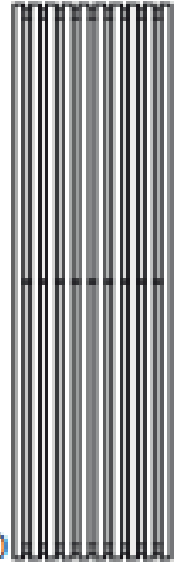


10  
1700 x 480

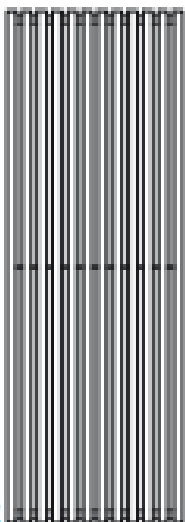


12  
1700 x 580

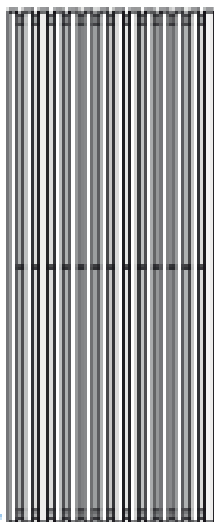


14  
1700 x 680




8  
1900 x 380  
↑ ↔

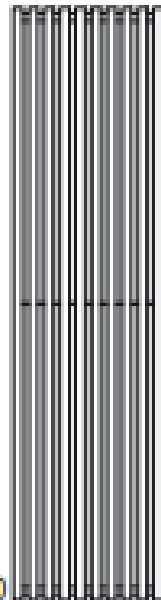

10  
1900 x 480

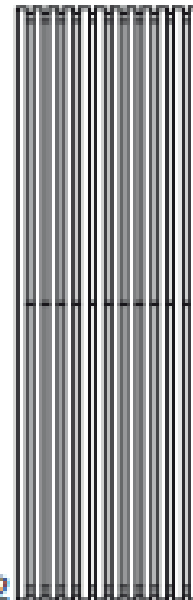

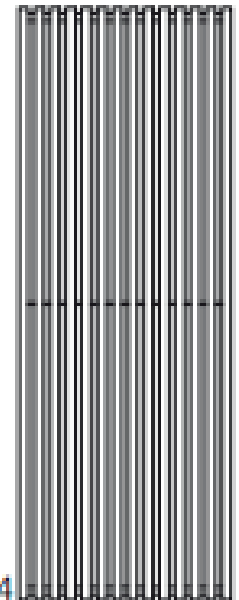

12  
1900 x 580




14  
1900 x 680

## Données techniques :


Pression du travail : 800 kPa    Température maximale de travail : 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	 [kg]
560	480	50	356	192	400	450	380	90	5,72	10,14
560	680	50	504	272	500	650	380	90	8,01	14,25
560	880	50	652	352	600	850	380	90	10,31	18,36
560	1080	50	800	431	800	1050	380	90	12,60	22,47
560	1280	50	948	511	1000	1250	380	90	14,90	26,58
610	480	50	391	210	400	450	430	90	6,22	10,93
610	680	50	554	298	500	650	430	90	8,71	15,36
610	880	50	717	385	800	850	430	90	11,21	19,79
610	1080	50	880	473	800	1050	430	90	13,70	24,22
610	1280	50	1043	560	1000	1250	430	90	16,19	28,65
900	380	50	459	242	500	350	720	90	7,29	12,40
900	480	50	580	306	600	450	720	90	9,11	15,54
900	580	50	701	370	800	550	720	90	10,94	18,67
900	680	50	821	433	800	650	720	90	12,76	21,81
1300	380	50	652	339	600	350	1120	90	10,48	17,48
1300	480	50	824	429	800	450	1120	90	13,10	21,89
1300	580	50	996	518	1000	550	1120	90	15,72	26,30
1300	680	50	1168	608	1200	650	1120	90	18,34	30,70
1700	380	50	850	437	800	350	1520	90	13,67	22,57
1700	480	50	1074	552	1000	450	1520	90	17,09	28,24
1700	580	50	1298	667	1200	550	1520	90	20,51	33,92
1700	680	50	1521	781	1500	650	1520	90	23,93	39,60
1900	380	50	961	492	1000	350	1720	90	15,26	25,11
1900	480	50	1202	615	1200	450	1720	90	19,08	31,42
1900	580	50	1442	737	1500	550	1720	90	22,90	37,73
1900	680	50	1682	860	1500	650	1720	90	26,72	44,04


Dessin technique :

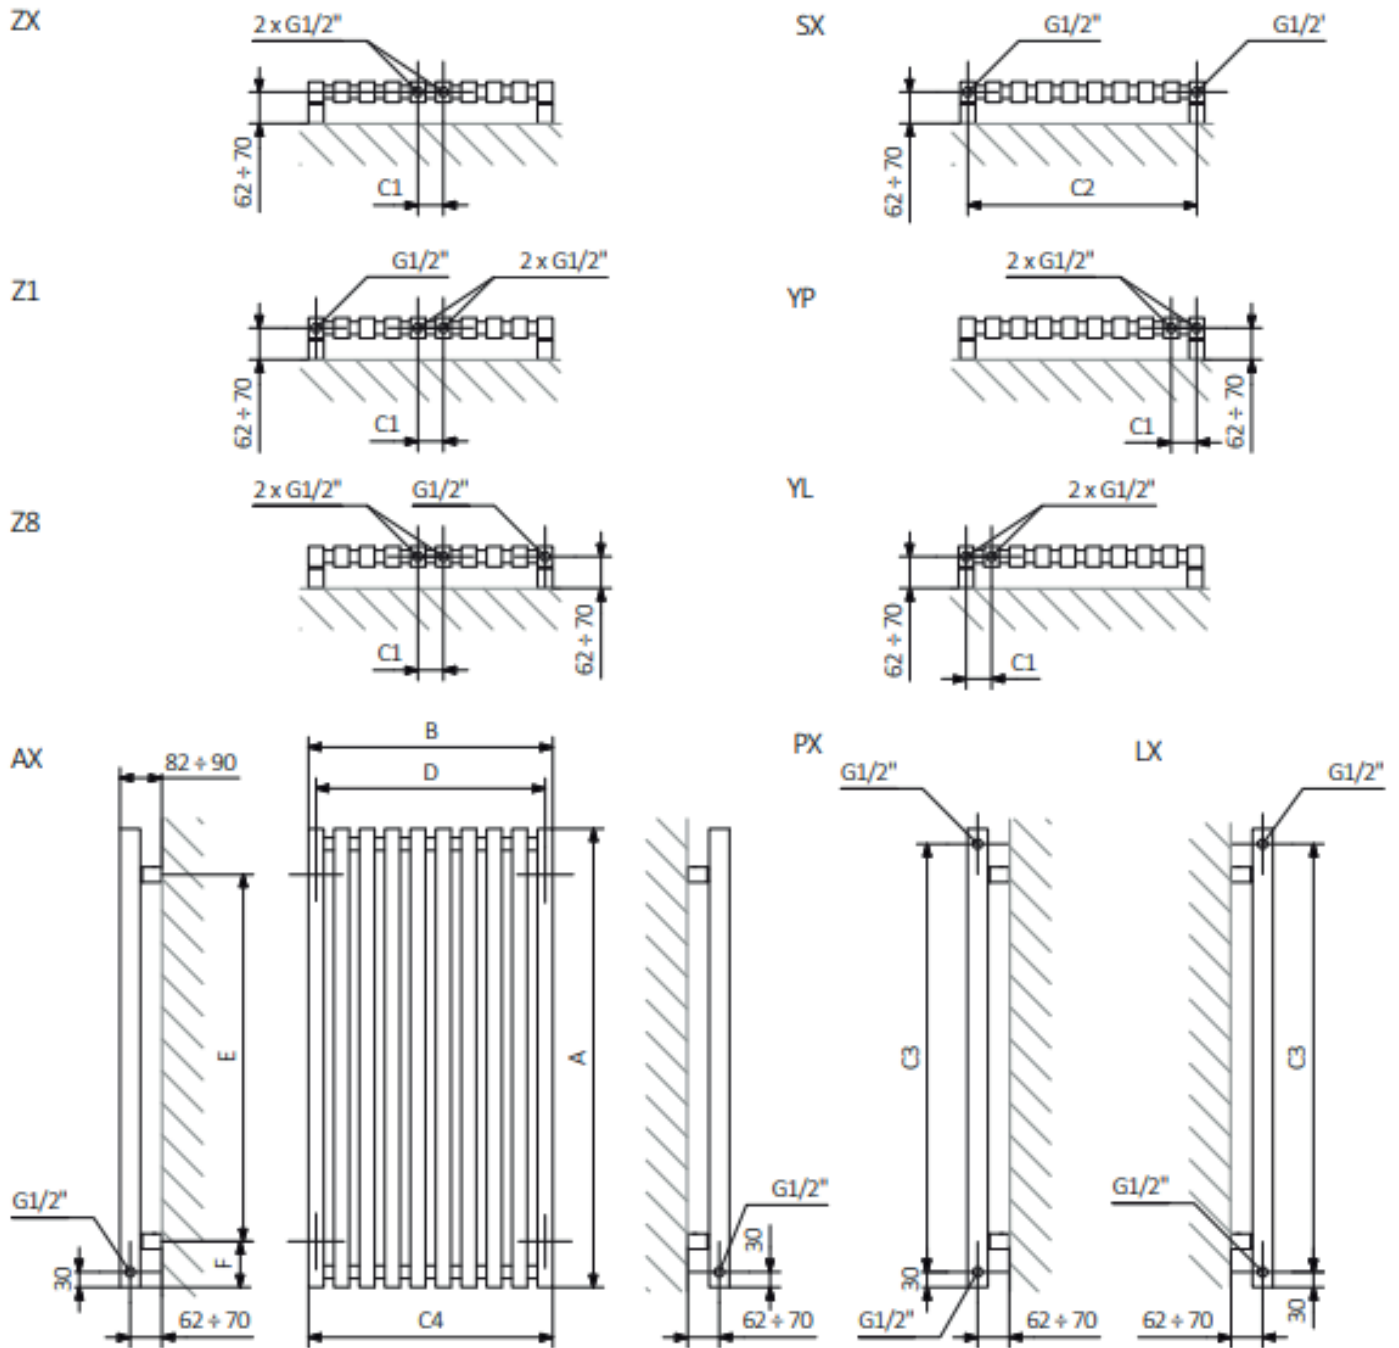

Collecteur :




Tube :




A - hauteur B - largeur C1-C5 - écartement des raccords D - écartement des consoles en horizontal  
E - écartement des consoles en vertical F - distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

## Dessin technique :

VP

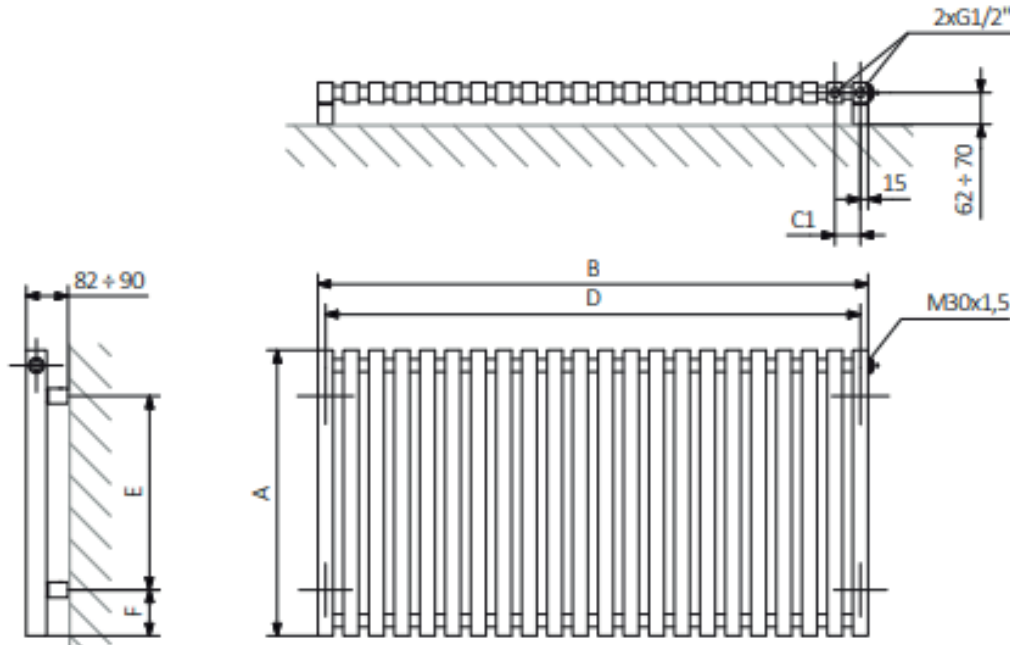

VL

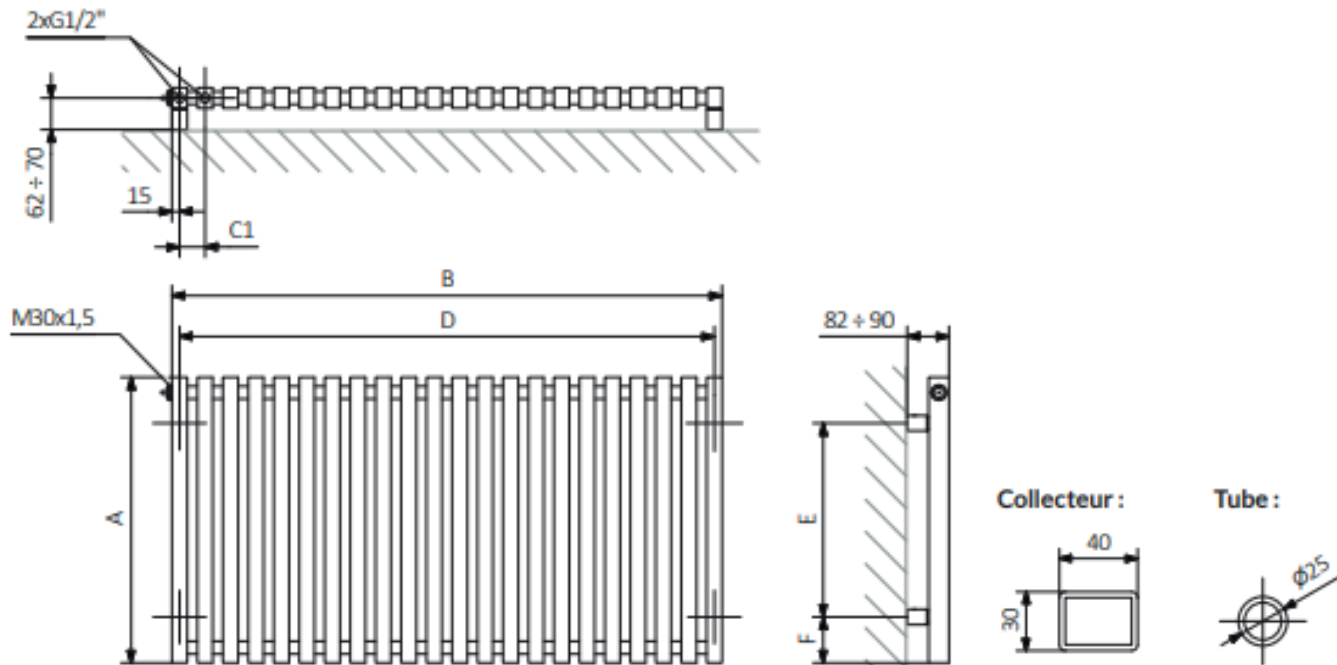

A - hauteur    B - largeur    C1-C5 - écartement des raccordements    D - écartement des consoles en horizontal    E - écartement des consoles en vertical    F - distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur