


# Pier



Couleur inclus  
dans le prix

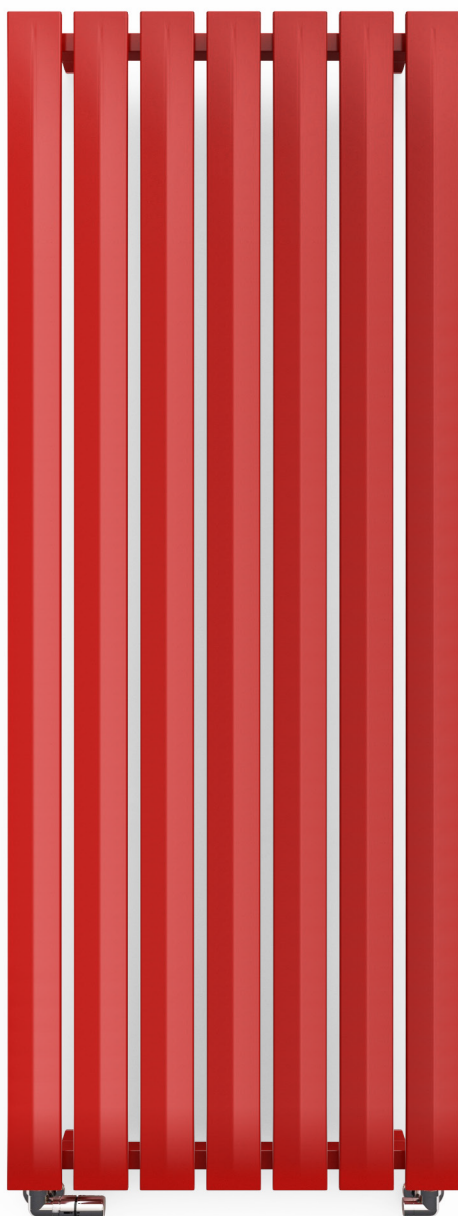

Pier 1800 × 580 SX  
couleur : RAL 3020

Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome  
Rosace de masquage, chrome

# Pier




Couleur inclus dans le prix


## Raccordements :




## Dimensions disponibles :



1380 x 410  
↓ ↔



1680 x 410

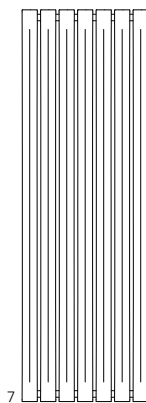



1800 x 580

## Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa

Température maximale de travail : 95°C

| A<br>[mm] | B<br>[mm] | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | <br>[dm <sup>2</sup> ] | <br>[kg] | Code produit<br><small>Code de configuration p. 4</small> |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 1380      | 410       | 50         | 340        | 564               | 303               | 255       | 1310      | 35        | 6,81  | 18,16   | WGB19138041   |
| 1680      | 410       | 50         | 340        | 687               | 360               | 255       | 1610      | 35        | 8,26  | 21,54   | WGB19168041   |
| 1800      | 580       | 50         | 510        | 1030              | 532               | 425       | 1730      | 35        | 12,50   | 32,20   | WGB19180058   |


# Pier





Couleur inclus dans le prix

## Dessin Technique :

**SX**





**ZX**

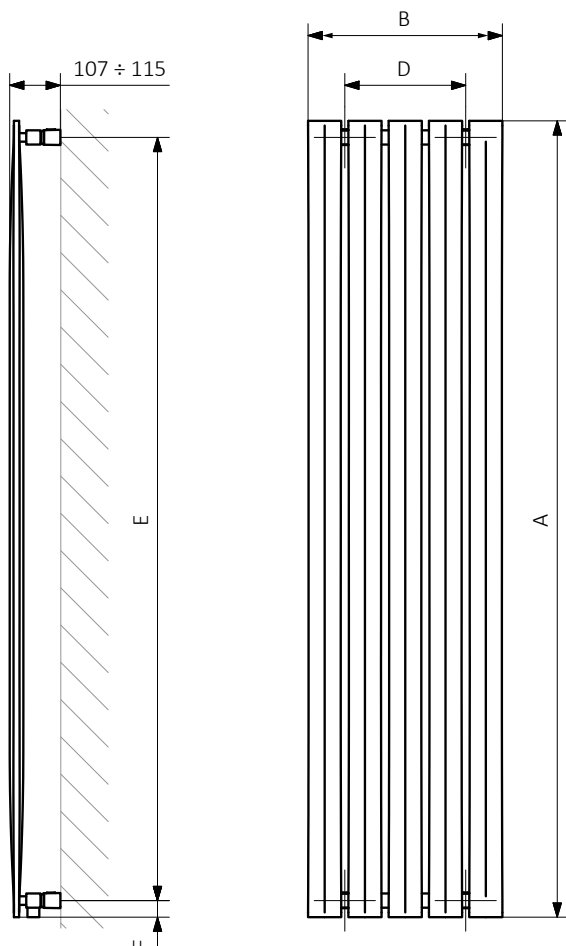

A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccords D – écartement des consoles en horizontal E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :

Tube :



# Pier



Couleur inclus  
dans le prix

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

**WGB19138041**

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

**K916SX**

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 SX**

kod opakowania  
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGB19138041 K916SX **E** — kod nietypowości

# Pier

  Couleur inclus dans le prix

## Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances



**Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.**



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.