




TUNE VWD



Colori inclusi
nel prezzo

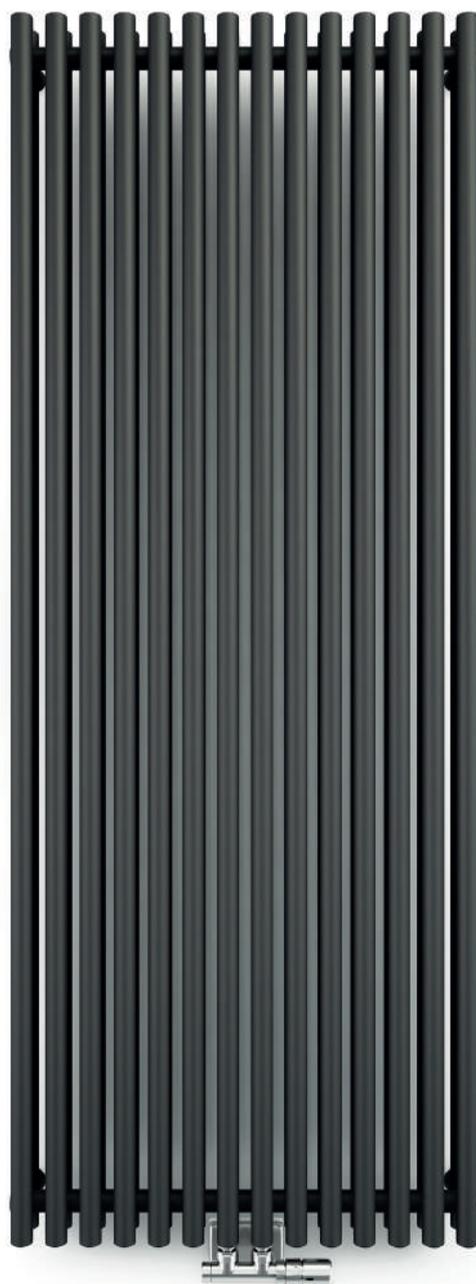

Tune VWD 1800 x 690 ZX
Colore : soft 9005

Valvola termostatica integrata, valvola angolare, sinistra, cromo
Testa termostatica SLILM, cromo
Rosone di mascheramento integrato, cromo


TUNE VWD




Colori inclusi
nel prezzo

Predisposizioni :

A ↑ 600÷1800:

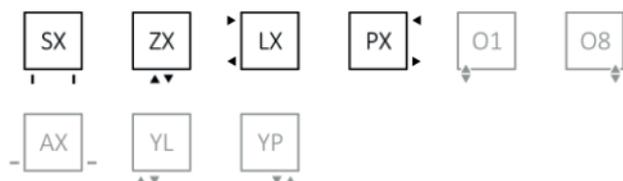

A ↑ 600:

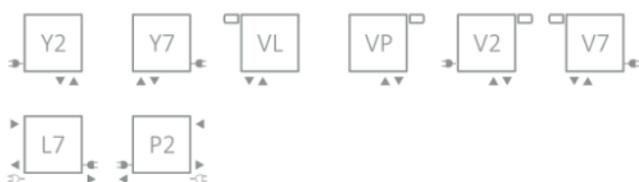

A ↑ 1800:



Consigliati :

Gruppo termostatico integrato per
connessioni YL e YP



Rosone di masche-
ramento integrato



Kit resistenza SOA



Dati tecnici :

Pressione di lavoro : 1,0 Mpa Temperatura massima di lavoro : 95°C










A ↑	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Codice prodotto	Codice di configurazione P. 6
600	590	50	550	500	725	378	800	490	500	50	10,72	15,08	WGTUV060059	
600	790	50	750	500	967	504	1000	690	500	50	14,30	20,08	WGTUV060079	
600	990	50	950	500	1209	630	1200	890	500	50	17,87	25,09	WGTUV060099	
600	1190	50	1150	500	1450	756	1500	1090	500	50	21,45	30,09	WGTUV060119	
600	1390	50	1350	500	1693	883	1500	1290	500	50	25,03	35,09	WGTUV060139	
600	1590	50	1550	500	1934	1008	-	1490	500	50	28,61	40,09	WGTUV060159	
1800	290	50	250	1700	967	489	1000	190	1700	50	15,26	20,81	WGTUV180029	
1800	490	50	450	1700	1612	815	1500	390	1700	50	25,44	34,57	WGTUV180049	
1800	690	50	650	1700	2257	1141	-	590	1700	50	35,62	48,32	WGTUV180069	

TUNE VWD



Colori inclusi
nel prezzo





Dimensioni disponibili :

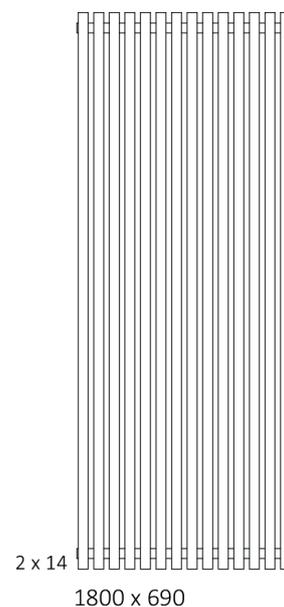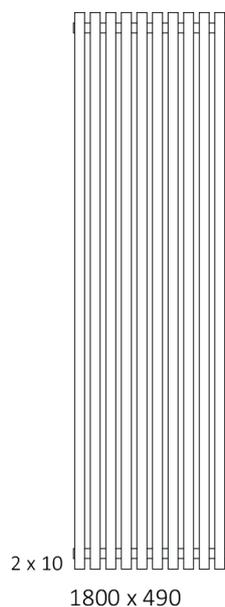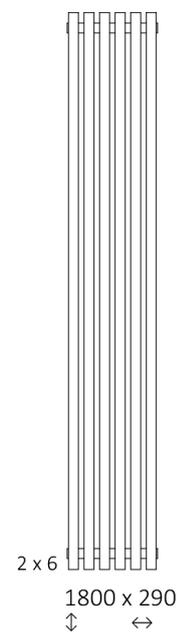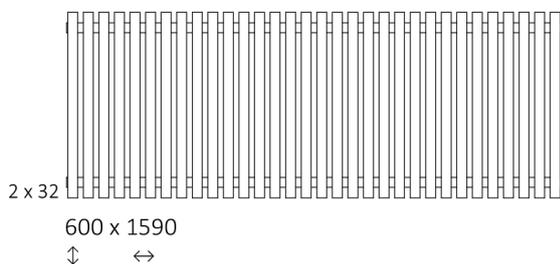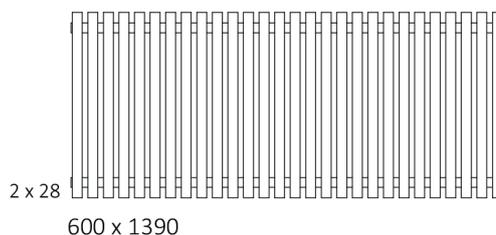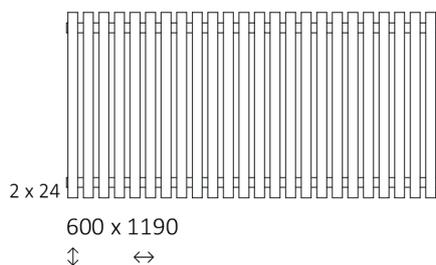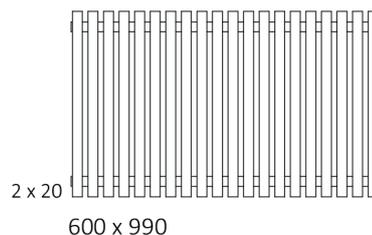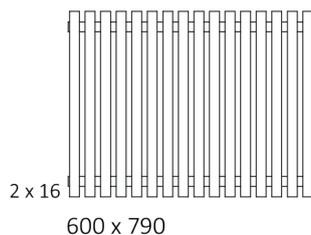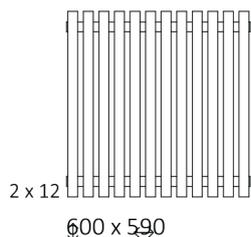

TUNE VWD




Colori inclusi
nel prezzo

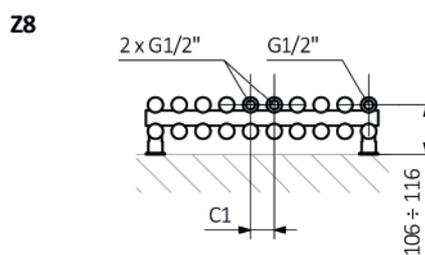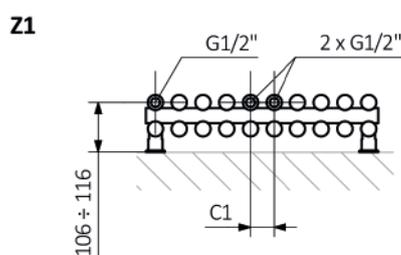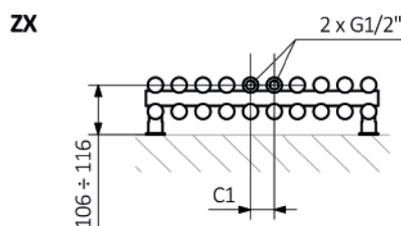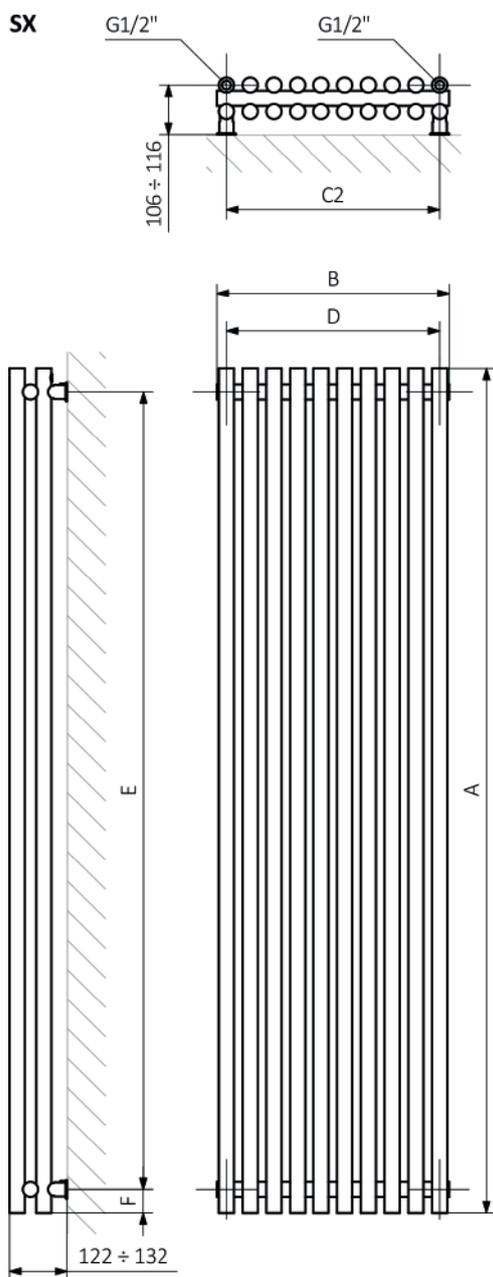

A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore


Profil :



TUNE VWD




Colori inclusi
nel prezzo

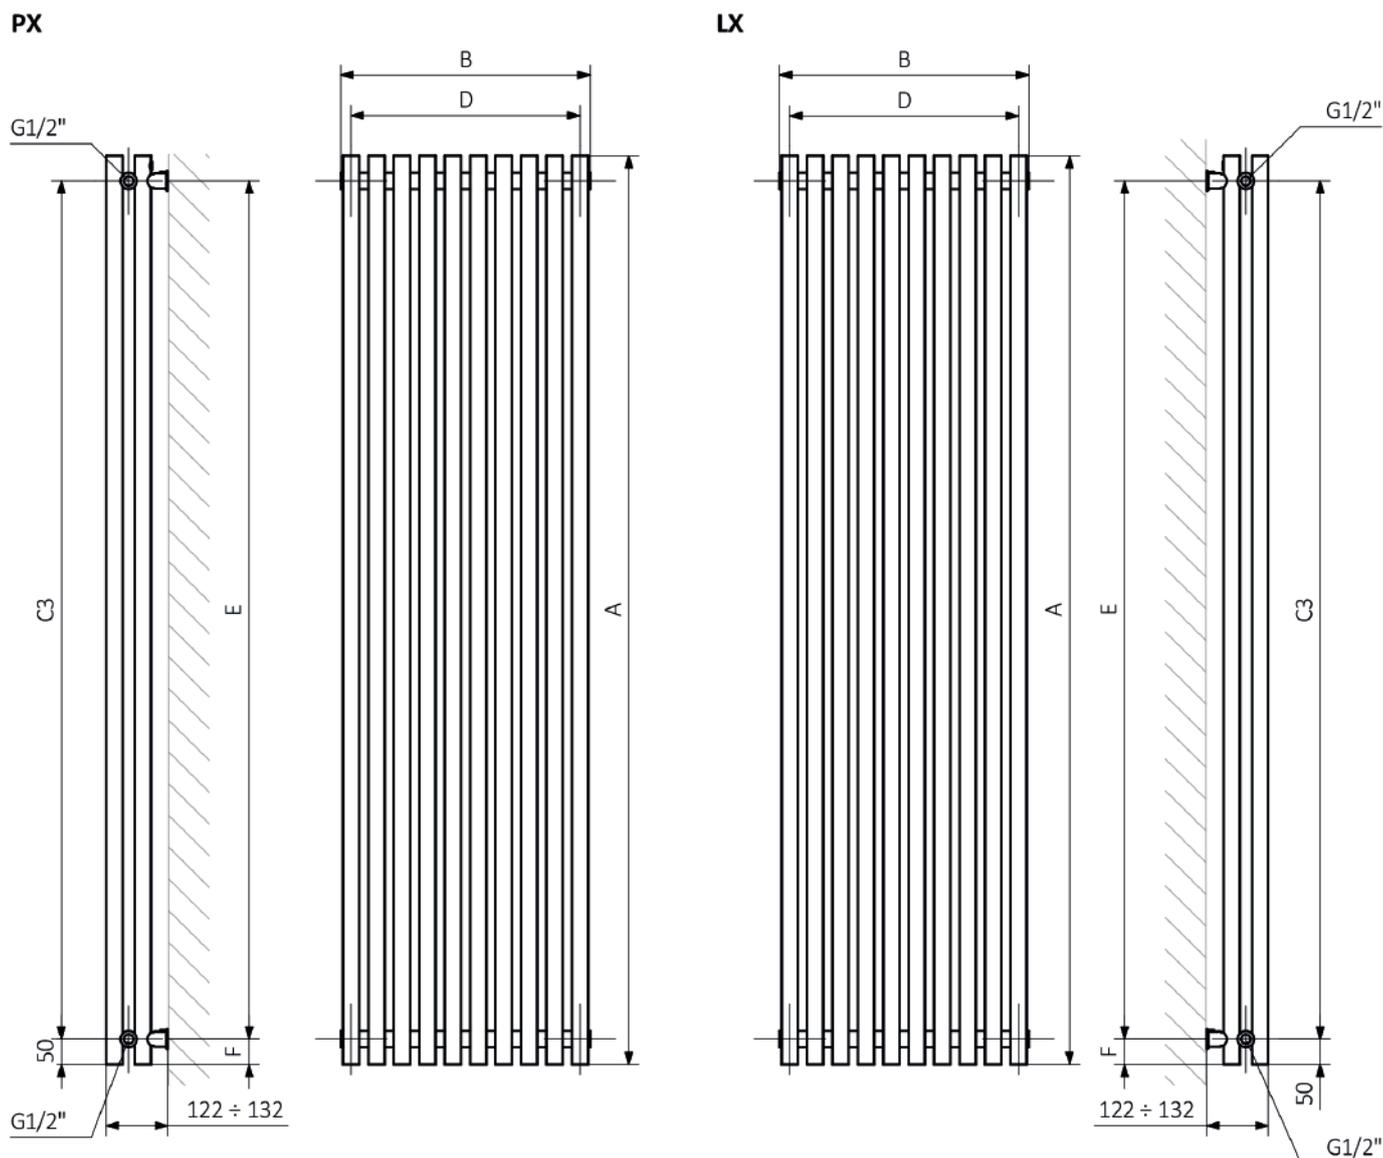

A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe
E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Profil :



TUNE VWD



Le schede tecniche dei prodotti contengono codici che indicano informazioni di base sui prodotti. Per specificare le caratteristiche del prodotto, i codici devono essere integrati da un codice di configurazione completo. Il codice di configurazione deve seguire il codice del prodotto come nell'esempio seguente :

Costruzione del codice di configurazione del radiatore ad acqua calda ed elettrico :

WGALE054030

K916SX

CODICE PRODOTTO
(Indiqué dans la grille à côté du produit)

CODICE DI CONFIGURAZIONE
(da compilare)

Configurazione

K 916 SX

Codice di
imballaggio

Codice di
colore

Codice di
predisposizione

Rivestimento a polvere di zinco

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique

WLALE054030 K916SX

C — Codice atipico

TUNE VWD



Colori inclusi
nel prezzo

Leggenda



Radiatore disponibile in finitura cromata.




Radiatore disponibile in versione idraulica



Radiatore disponibile in versione mista. Possibilità di installare un kit di resistenza.



Radiatore disponibile in versione elettrica con kit di resistenza. La versione elettrica è riempita di fluido termovettore dal produttore e dotata di un kit di resistenza elettrica. Radiatore testato in fabbrica.



Tipo di predisposizione dedicato al modello scelto. L'icona indica la posizione delle predisposizioni idrauliche di mandata e ritorno, nonché la posizione della cartuccia termostatica e del kit di resistenze da posizionare.



Tipo di predisposizione opzionale per il modello dato.



Potenza suggerita del kit di resistenze per la versione elettrica o mista.



Peso.



Volume.