


Solid




Infrangi la monotonia dei tuoi interni

Un radiatore non deve necessariamente essere bianco

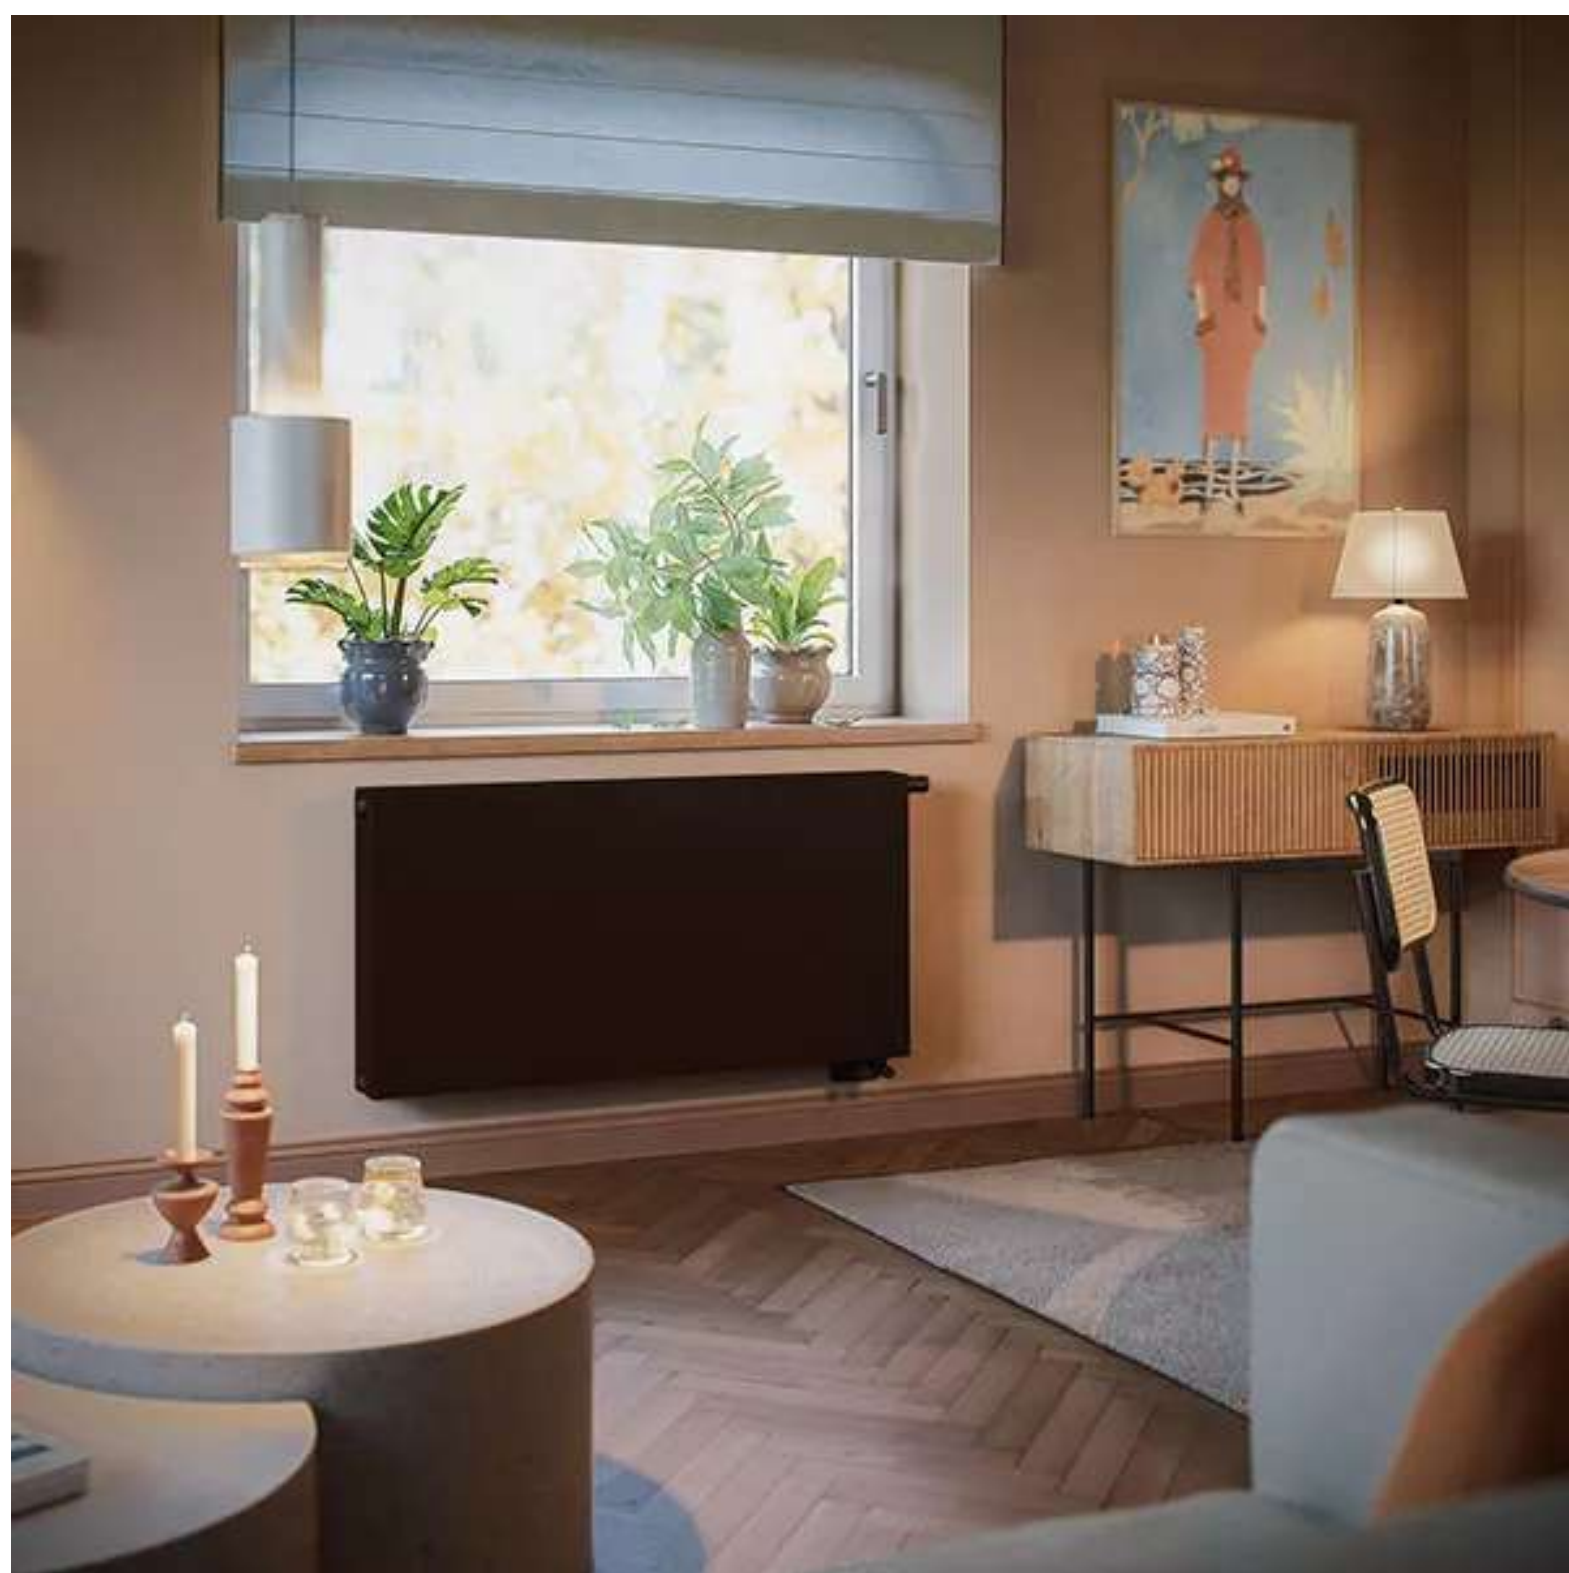

SOLID | Sparkling Cream | 7037 Soft | Anodic Gold | RAL 9005 Matt | 600 ↑ × 800 ↔

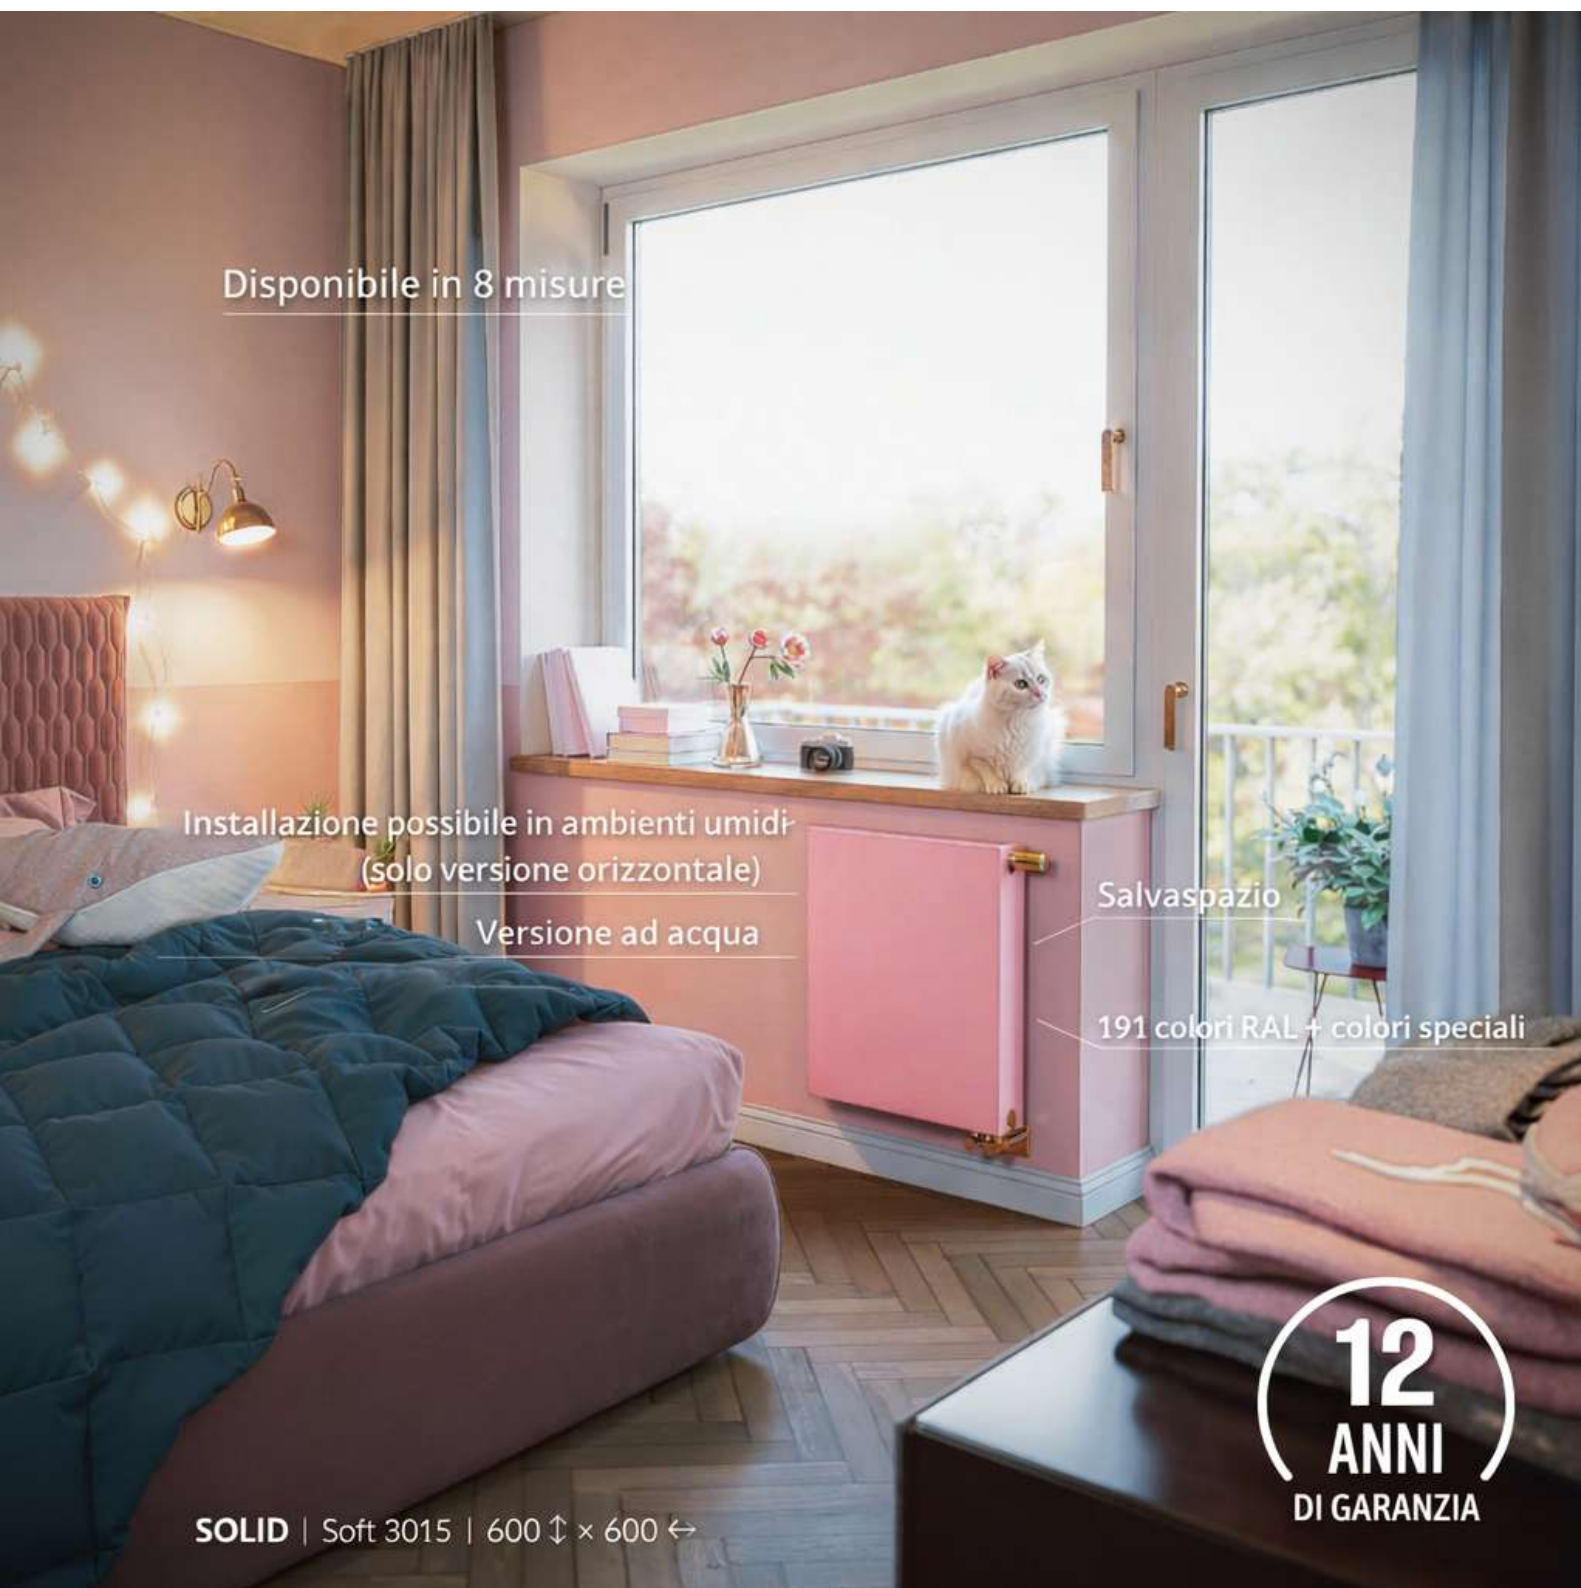

Disponibile nella versione con predisposizione laterale. Radiatore a 4 fori con possibilità di predisposizione a sinistra o a destra, e nella versione con predisposizione inferiore di tipo V. Interasse 50 mm, con inserto valvola montato nella parte superiore del radiatore sullo stesso lato della valvola.

SOLID | Quartz | 600 ↑ × 800 ↔

Il radiatore pannello : SOLID



Apporte de la couleur là
ou on ne l'attend pas



Può essere installato in
ambienti umidi -
solo versione orizzontale
(bagni, spazi benessere, SPA)



Rompe la routine
negli interni




Il souligne votre
style préféré
dans votre maison

Dimensioni disponibili :


600 x 400
↕ ↔


600 x 600



600 x 800



600 x 1000



600 x 1200


600 x 1400
↕ ↔


600 x 1600



600 x 1800

Dati tecnici :


Pressione di esercizio: 800 kPa

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

A ↕	B ↔	C1 [mm]	C3 [mm]	7565 20°C [W]	5545 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
600	400	50	545	555	286	400	200	385	85	2.14	17.7
600	600	50	545	833	429	600	400	385	85	3.23	25.94
600	800	50	545	1110	572	800	600	385	85	4.32	34.18
600	1000	50	545	1388	715	1000	800	385	85	5.41	42.42
600	1200	50	545	1666	857	1200	1000	385	85	6.50	50.67
600	1400	50	545	1943	1000	1200	1200	385	85	7.59	58.91
600	1600	50	545	2221	1143	1200	1400	385	85	8.68	67.15

Disegno tecnico

UB

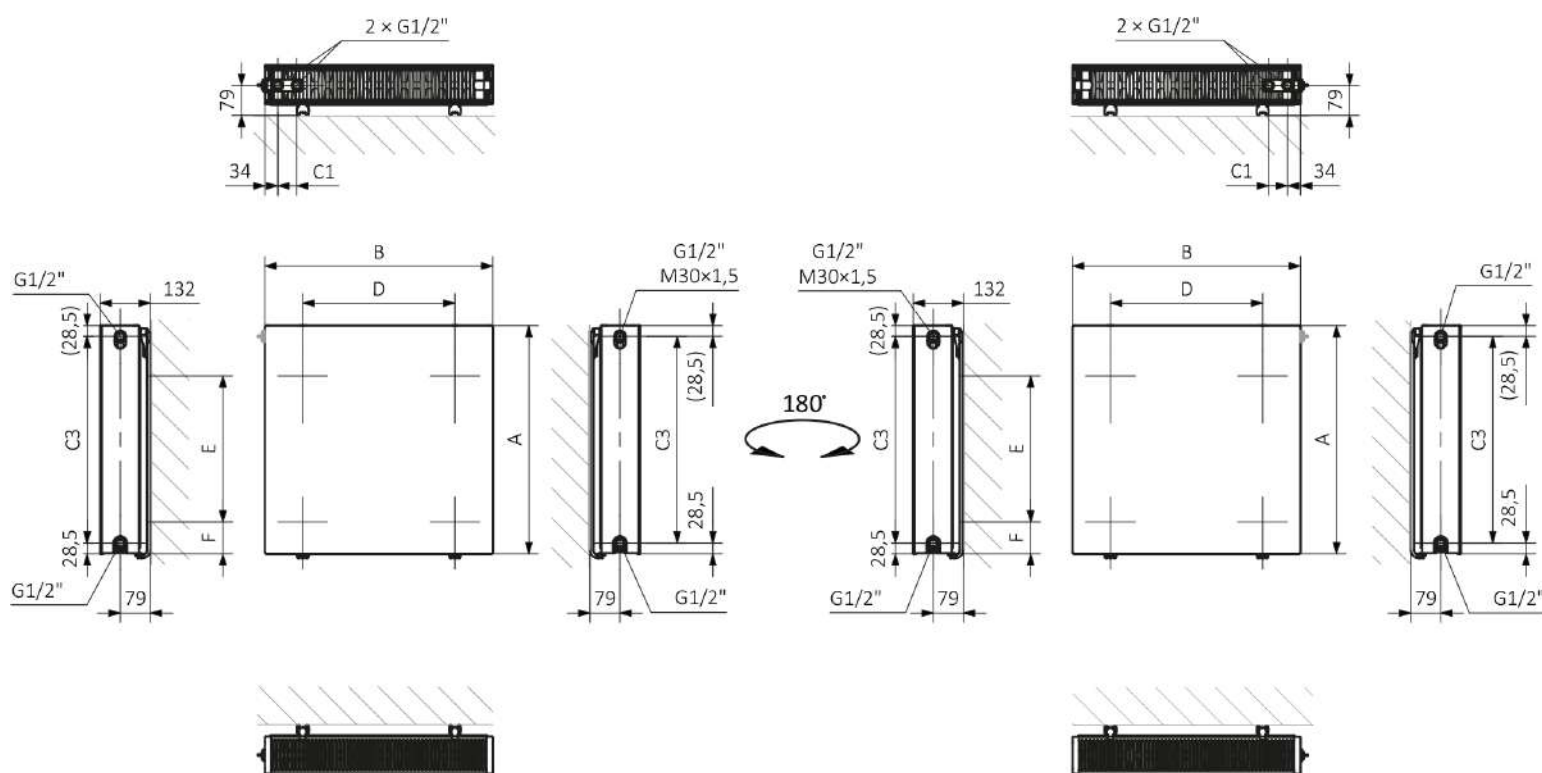

A- Altezza B- Larghezza C1 C3- Distanza tra i collegamenti D- Distanza orizzontale tra i fissaggi E- Distanza verticale tra i fissaggi F- Distanza dall'asse inferiore dei fissaggi al bordo inferiore del collettore