


# PLC V

  Colore incluso  
nel prezzo

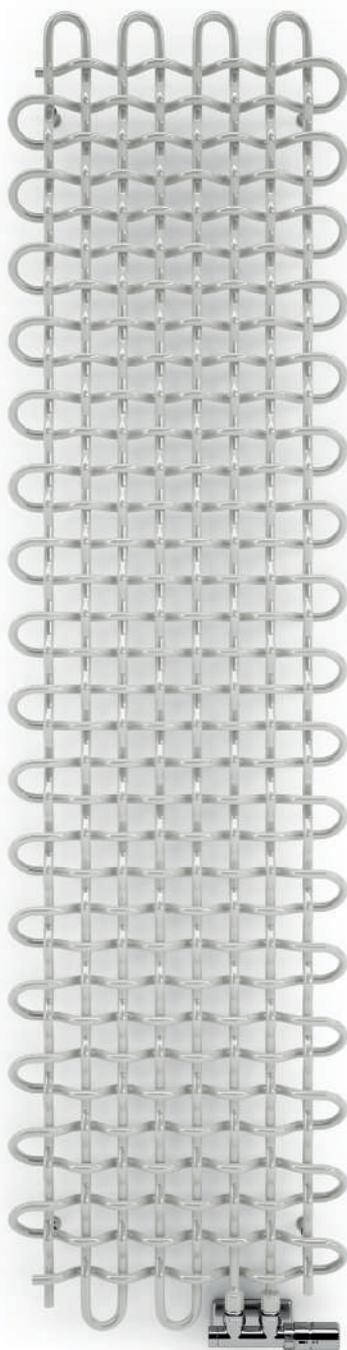

PLC V 1800 x 463 YP  
Colore : Sweet Sugar

Valvola termostatica integrata, valvola ad angolo, sinistra, cromo  
Testa termostatica SLIM, cromo  
Rosone di protezione integrato, cromo

# PLC V

  Colore incluso nel prezzo

## Predisposizioni :

B ↔ 263



B ↔ 463+663:



## Consigliati :


Rosetta di mascheratura integrata




## Dimensioni disponibili :



1580 x 263  
↓ ↔




1600 x 463

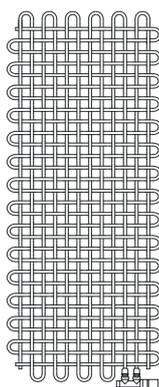


1600 x 663



1780 x 263



1800 x 463

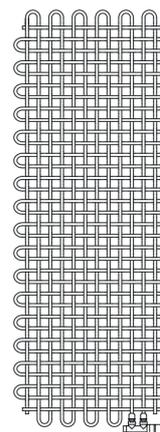

1800 x 663

## Dati tecnici :

Pressione di lavoro : 1,0 MPa    Temperatura massima di lavoro : 95°C


A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Codice prodotto	Codice di configurazione
1580	263	50	331	169	150	1350	105	1,26	7,02	WGPLV158026	
1600	463	50	613	312	350	1350	125	2,39	13,09	WGPLV160046	
1600	663	50	894	456	550	1350	125	3,51	19,17	WGPLV160066	
1780	263	50	373	190	150	1550	105	1,43	7,93	WGPLV178026	
1800	463	50	690	352	350	1550	125	2,70	14,78	WGPLV180046	
1800	663	50	1007	514	550	1550	125	3,96	21,63	WGPLV180066	

Radiatore venduto con valvola termostatica angolare, testa termostatica SLIM e adattatori di installazione (Ø 16x2 multistrato e Ø 15 rame). Tutti i componenti sono in finitura cromata.

# PLC V


  Colore incluso nel prezzo

Disegno tecnico :

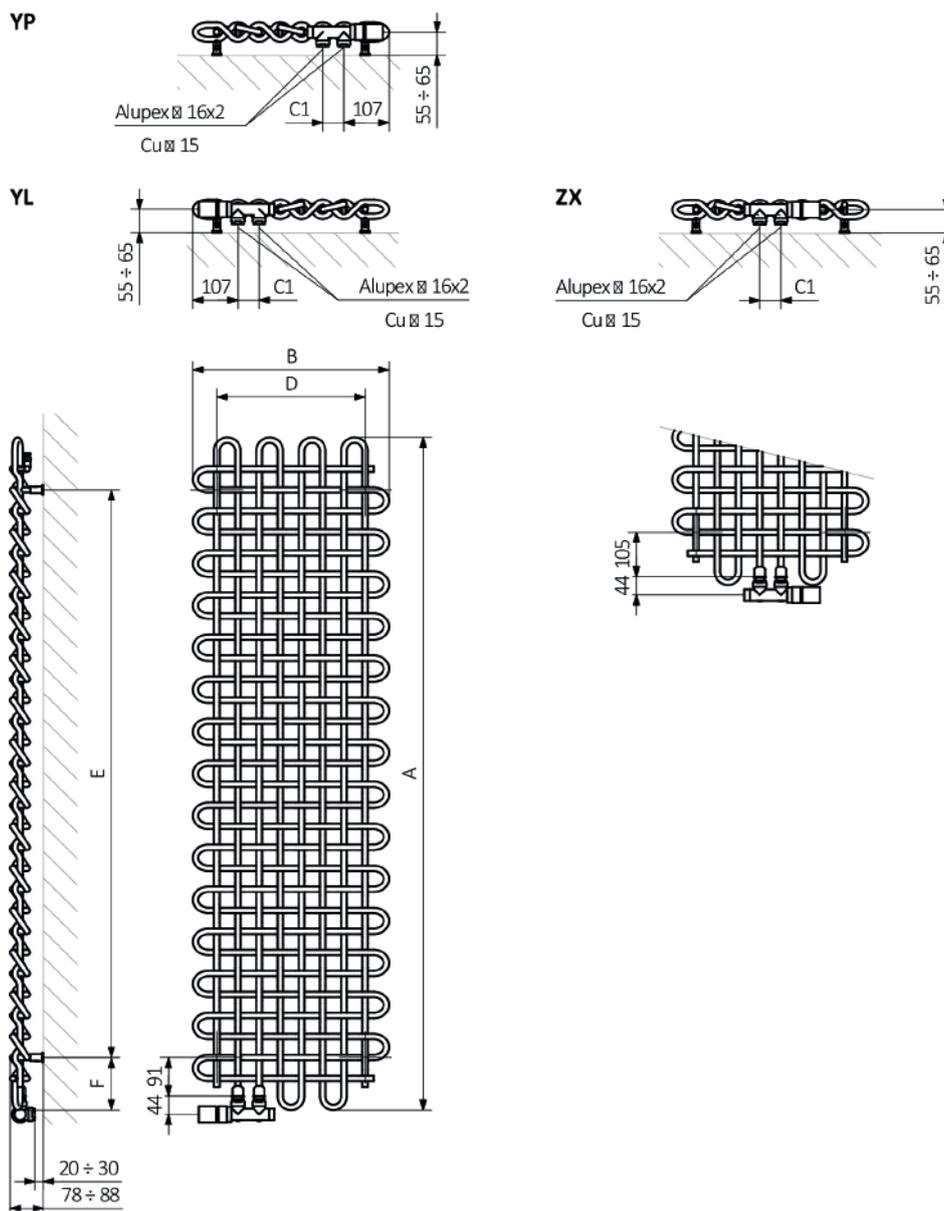

A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe  
 E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Profil :



Le schede tecniche dei prodotti contengono codici che indicano informazioni di base sui prodotti. Per specificare le caratteristiche del prodotto, i codici devono essere integrati da un codice di configurazione completo. Il codice di configurazione deve seguire il codice del prodotto come nell'esempio seguente :

Costruzione del codice di configurazione del radiatore ad acqua calda ed elettrico :

**WGALE054030**

**K916SX**

**CODICE PRODOTTO**  
(Indiqué dans la grille à côté du produit)

**CODICE DI CONFIGURAZIONE**  
(da compilare)

Configurazione

**K 916 SX**

Codice di  
imballaggio

Codice di  
colore

Codice di  
predisposizione

Rivestimento a polvere di zinco

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique

WLALE054030 K916SX

**C** — Codice atipico

## Leggenda



Radiatore disponibile in finitura cromata.




Radiatore disponibile in versione idraulica



Radiatore disponibile in versione mista. Possibilità di installare un kit di resistenza.



Radiatore disponibile in versione elettrica con kit di resistenza. La versione elettrica è riempita di fluido termovettore dal produttore e dotata di un kit di resistenza elettrica. Radiatore testato in fabbrica.



Tipo di predisposizione dedicato al modello scelto. L'icona indica la posizione delle predisposizioni idrauliche di mandata e ritorno, nonché la posizione della cartuccia termostatica e del kit di resistenze da posizionare.



Tipo di predisposizione opzionale per il modello dato.



Potenza suggerita del kit di resistenze per la versione elettrica o mista.



Peso.



Volume.