


# Sherwood V



Colore incluso  
nel prezzo

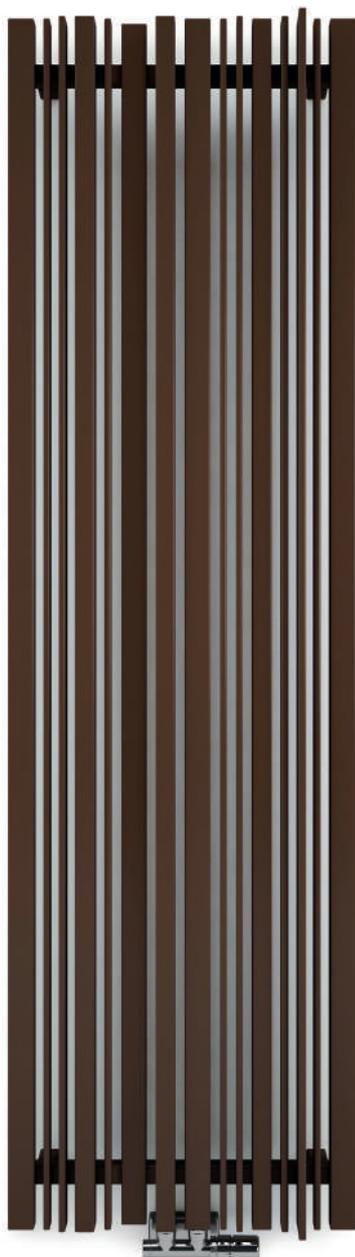

Sherwood V 1900 x 540 ZX  
Farbe: RAL 8014

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil,  
links, Chrom




Abdeckblende, Chrom

# Sherwood V



Colore incluso  
nel prezzo

## Predisposizioni :



## Consigli :


Gancio ZIIP V 30



Kit resistenze SIS



## Dimensioni disponibili :

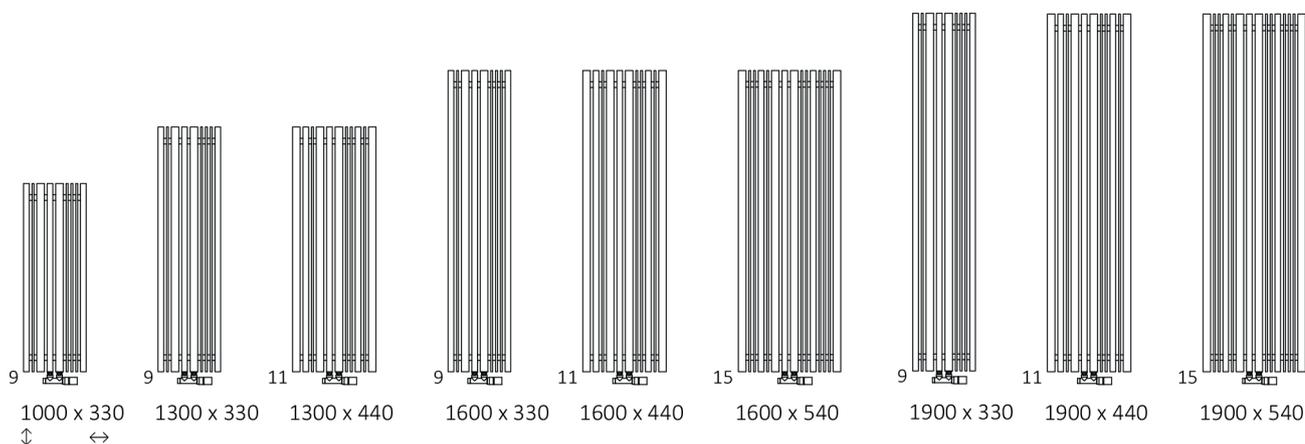

## Dati tecnici :

Pressione di lavoro : 0,7 MPa    Temperatura massima di lavoro : 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Codice prodotto	Codice di configurazione P. 4
1000	330	50	478	242	600	220	850	75	5,53	13,18	WGSTV100033	
1300	330	50	602	303	600	220	1150	75	7,05	16,79	WGSTV130033	
1300	440	50	803	404	800	330	1150	75	9,80	21,16	WGSTV130044	
1600	330	50	727	365	800	220	1450	75	8,58	20,41	WGSTV160033	
1600	440	50	969	486	1000	330	1450	75	11,92	25,69	WGSTV160044	
1600	540	50	1190	597	1200	430	1450	75	13,45	32,01	WGSTV160054	
1900	330	50	851	427	800	220	1750	75	10,10	24,02	WGSTV190033	
1900	440	50	1135	569	1200	330	1750	75	14,05	30,23	WGSTV190044	
1900	540	50	1393	698	1500	430	1750	75	15,84	37,68	WGSTV190054	


Radiatore ad acqua calda venduto completo di valvola termostatica angolare, testa termostatica SLIM e adattatori di installazione (Ø 16x2 multistrato e Ø15 rame). Tutti i componenti sono rifiniti in cromo.

# Sherwood V





Colore incluso nel prezzo


ZX

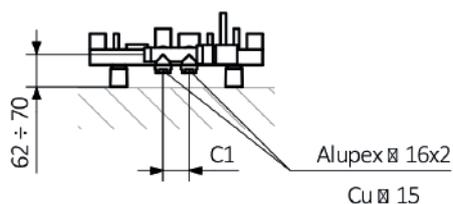

Z1

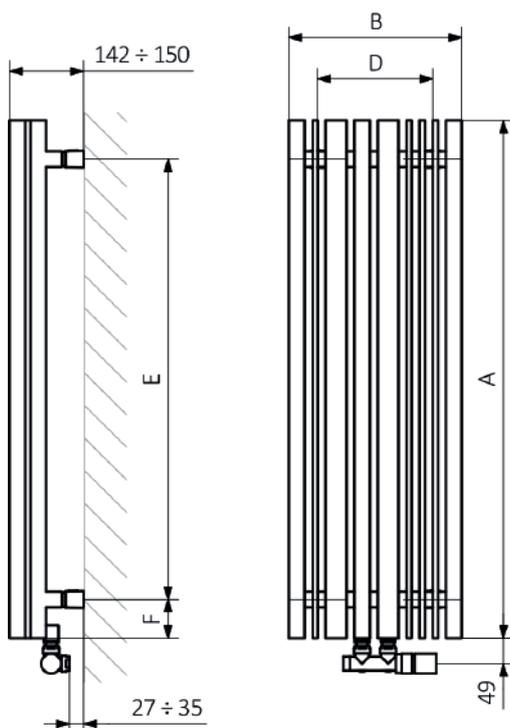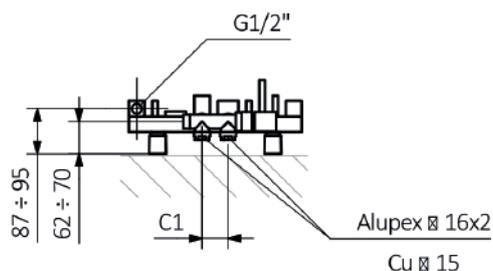


Z8

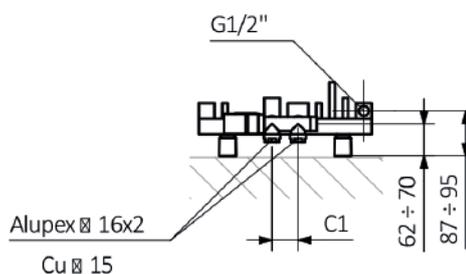

A - Altezza B - Larghezza C1-C5 - Distanza tra le predisposizioni D - Distanza orizzontale tra le staffe E - Distanza verticale tra le staffe F - Distanza dall'asse della staffa inferiore al bordo inferiore del collettore

Collecteur :

Profil :

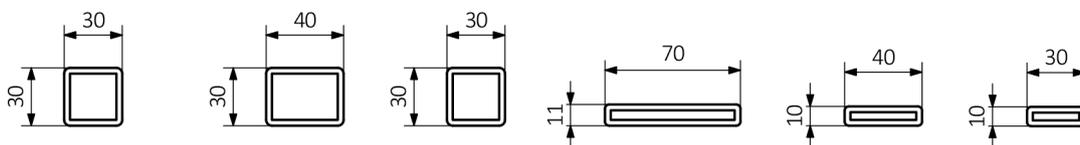



Le schede tecniche dei prodotti contengono codici che indicano informazioni di base sui prodotti. Per specificare le caratteristiche del prodotto, i codici devono essere integrati da un codice di configurazione completo. Il codice di configurazione deve seguire il codice del prodotto come nell'esempio seguente :

Costruzione del codice di configurazione del radiatore ad acqua calda ed elettrico :

**WGALE054030**

**K916SX**

**CODICE PRODOTTO**  
(Indiqué dans la grille à côté du produit)

**CODICE DI CONFIGURAZIONE**  
(da compilare)

Configurazione

**K 916 SX**

Codice di  
imballaggio

Codice di  
colore

Codice di  
predisposizione

Rivestimento a polvere di zinco

C - Code de la couche en poudre de zinc est rempli dans le code atypique

WLALE054030 K916SX

**C** — Codice atipico

## Leggenda



Radiatore disponibile in finitura cromata.




Radiatore disponibile in versione idraulica



Radiatore disponibile in versione mista. Possibilità di installare un kit di resistenza.



Radiatore disponibile in versione elettrica con kit di resistenza. La versione elettrica è riempita di fluido termovettore dal produttore e dotata di un kit di resistenza elettrica. Radiatore testato in fabbrica.



Tipo di predisposizione dedicato al modello scelto. L'icona indica la posizione delle predisposizioni idrauliche di mandata e ritorno, nonché la posizione della cartuccia termostatica e del kit di resistenze da posizionare.



Tipo di predisposizione opzionale per il modello dato.



Potenza suggerita del kit di resistenze per la versione elettrica o mista.



Peso.



Volume.