

BENNE BASCULANTE

MULTI-USAGES

GIE

Polyvalente et maniable.
Bec avant de remplissage.
Déclenchement automatique.



GARANTIE 10 ANS*
 * selon nos CGV

Ceinture renforcée par rebord 3 plis

Articulations sur paliers avec graisseurs

Version avec ou sans roues

Fin de basculement amortie par butées caoutchouc

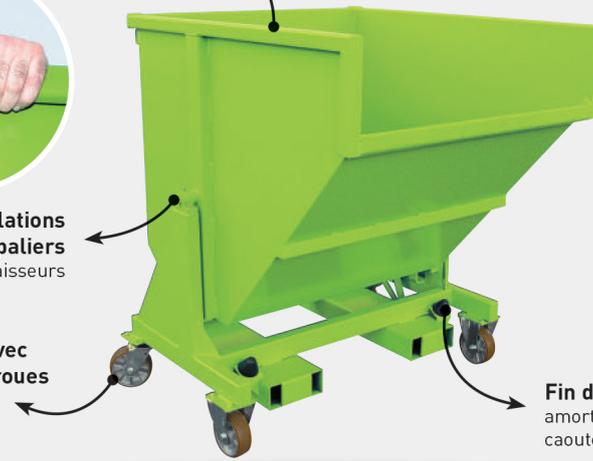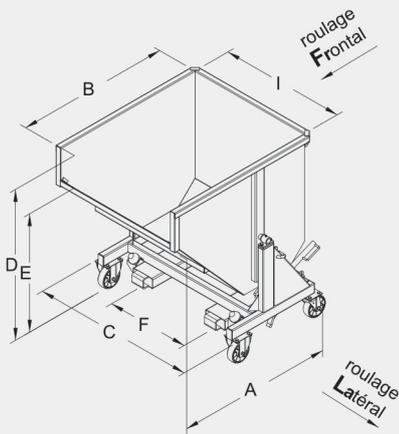

Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel



Déclenchement automatique et manuel par levier



Facilité de remplissage hauteur avant réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 480 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée en 3 et 4 mm
- Châssis tubulaire en 4 et 5 mm
- Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes)
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres)
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/ polyuréthane avec main courante
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. pointe
Série 70 - Bac hauteur 700 mm													
480	1500	-	-	1250	1185	970	745	1015	835	420	165 x 55	145	IEP05000
480	1200	150	Fr	1315	1185	1030	745	1130	950	420	165 x 55	160	IEP05151
640	1500	-	-	1250	1185	1220	995	1015	835	730	165 x 55	160	IEP06000
640	1200	150	Fr	1315	1185	1280	995	1130	950	670	165 x 55	175	IEP06151
780	1500	-	-	1250	1185	1475	1250	1015	835	730	165 x 55	180	IEP08000
780	1200	150	Fr	1315	1185	1535	1250	1130	950	730	165 x 55	190	IEP08151
960	1800	-	-	1250	1185	1720	1495	1015	835	730	165 x 55	195	IEP09000
960	1800	160	La	1250	1185	1860	1495	1130	950	730	165 x 55	210	IEP09161
Série 100 - Bac hauteur 1000 mm													
960	1800	-	-	1340	1265	1240	995	1290	1025	740	170 x 70	220	IEP10000
960	1800	160	Fr	1395	1265	1295	995	1410	1145	660	170 x 70	235	IEP10161
1440	1800	-	-	1340	1265	1740	1495	1290	1025	900	170 x 70	265	IEP15000
1440	1800	160	La	1340	1265	1830	1495	1410	1145	900	170 x 70	280	IEP15161
1920	1800	-	-	1300	1220	2240	1995	1310	1045	900	170 x 70	310	IEP20000
1920	1800	160	La	1300	1220	2330	1995	1430	1165	900	170 x 70	325	IEP20161
Série 120 - Bac hauteur 1200 mm													
1250	1800	-	-	1470	1320	1250	995	1530	1180	740	170 x 70	270	IEP12000
1250	1800	160	Fr	1470	1320	1295	995	1650	1300	660	170 x 70	285	IEP12161
1870	1800	-	-	1470	1320	1750	1495	1530	1180	900	170 x 70	318	IEP18000
1870	1800	160	La	1470	1320	1830	1495	1650	1300	900	170 x 70	330	IEP18161
2500	1800	-	-	1470	1320	2250	1995	1530	1180	900	170 x 70	368	IEP25000
2500	1800	160	La	1470	1320	2340	1995	1650	1300	900	170 x 70	380	IEP25161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. Roulage La : Latéral ou Fr : frontal