

LES CLOISONS INDUSTRIELLES

SOLUTIONS POUR LA DÉLIMITATION ET LA SÉCURISATION DES ESPACES



LÉGENDE

DES PICTOGRAMMES



Cloisons à l'assemblage simple pour une mise en œuvre rapide.



Fabrication Française.



Disponible en 24h départ, nous consulter.



Compatible porte battante.



Compatible porte coulissante.

LES CLOISONS INDUSTRIELLES

SOLUTIONS POUR LA DÉLIMITATION ET LA SÉCURISATION DES ESPACES





FLIP

La cloison FLIP est la référence économique pour un cloisonnement efficace et économique jusqu'à 3 mètres.

Elle trouvera sa place dans vos locaux : industries, réserves de magasin, stocks de matériel...



PRÉSENTATION

Cette cloison, au rapport qualité/prix étudié est prévue pour la délimitation des espaces.

Son concept de panneaux superposés optimise la modularité des 2 types de panneaux disponibles (grillagé/tôlé) et s'adapte ainsi aux besoins des utilisateurs.

Avec une maille de grillage classique de 50 x 50 mm, la cloison FLIP sécurise vos stocks en empêchant le passage d'une main ou protège vos salariés de zones dangereuses.

En version tôlée, elle occultera l'intégralité d'un espace, pour une confidentialité totale.

Complétée de nombreux équipements tels que les portes battantes ou coulissantes, cette solution donne un contrôle d'accès aux zones protégées en tenant compte des contraintes d'environnement (passage de chariots, espace restreint,...).

COMPOSITION FLIP

STRUCTURE

La cloison FLIP est constituée de :

- Poteaux avec platines soudés.
- Panneaux en modules.
- Brides de fixation des panneaux.
- Portes battantes ou coulissantes.

POTEAUX

Montant vertical fixé au sol via la platine soudée.

Hauteur maximale de 3 mètres. Système de bridage rapide inclus, pour un blocage/serrage en une seule action.

PANNEAUX

Structure en cadres tubulaires soudés, disponibles en 3 versions :

- Grillagée.
- Tôlée.
- Mélaminé blanc.

FINITION

Finition peinte RAL 7024 en standard (RAL disponibles, voir page 30).

POTEAUX

- Profil de section 56 x 41 mm.
- Épaisseur de 10/10° jusqu'à 2500 mm, épaisseur 12/10° pour les hauteurs de 2700 à 3000 mm.
- Platine soudée en usine, de dimensions 250 x 51 mm avec perforation pour la fixation au sol.
- Bride «M» avec ancrage spécifique (quantité fournie : selon hauteur poteaux).

Profil poteau



Platine poteau.

Hauteurs de poteaux

2000 mm	2200 mm*	2400 mm*	2500 mm	2700 mm	3000 mm*
---------	----------	----------	---------	---------	----------

*Délais de fabrication courts pour ces hauteurs


PANNEAUX

- Structure en cadres tubulaires en tube 25 x 15 mm.
- Grillage de maille 50 x 50 mm et fil Ø 3,5 mm.
- Tôle formée en pointe diamant.
- Panneau mélaminé blanc épaisseur 19 mm.


Dimensions des modules de panneaux (en mm)

Longueur \ Hauteur	150 mm	500 mm	750 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
150 mm	•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•	•
750 mm	•	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•	•
1200 mm	•	•	•	•	•	•
1500 mm	•	•	•	•	•	•

Face extérieure.

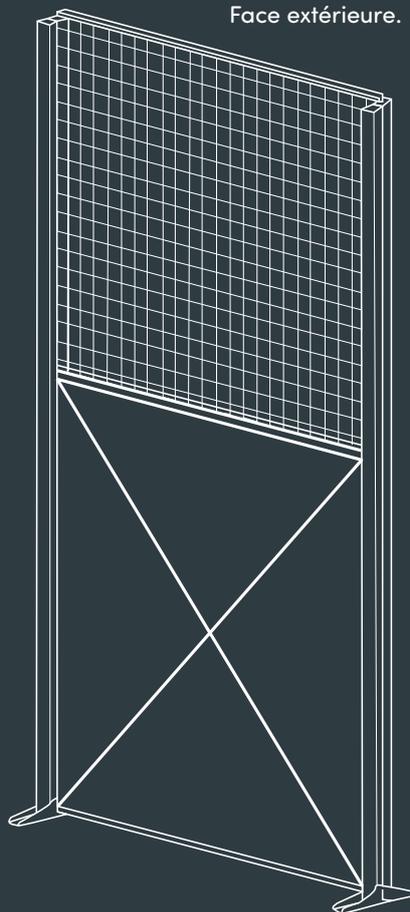


Face intérieure.

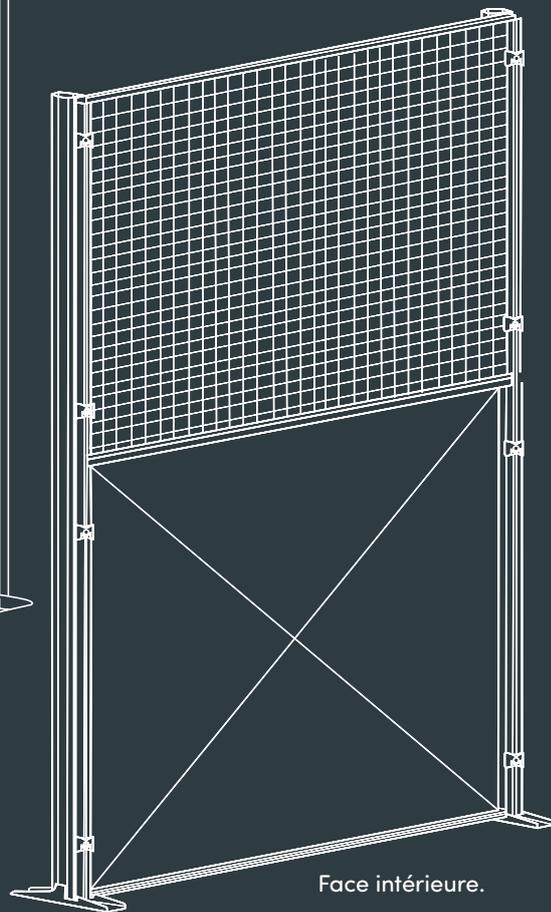

Bride de fixation sur poteau.

BRIDE «M»

- Système optimisé 2-en-1 : la bride se glisse dans le poteau pour maintenir et serrer les panneaux gauches et droits.
- Un simple vissage (douille de 8 mm) assure la parfaite mise en place, fixation et maintien des panneaux sur le poteau.

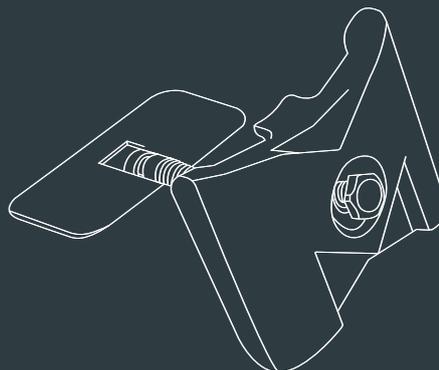

Bride de fixation avec ancrage métallique.

ÉQUIPEMENTS «FLIP»

LES PORTES BATTANTES



PORTES BATTANTES SIMPLES

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 1000 / 1200 / 1500 mm.
- 3 versions :
 - 100% grillagée.
 - 100% tôle.
 - Semi grillagée avec panneau bas tôle.

PORTES BATTANTES DOUBLES

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 versions :
 - 100% grillagée.
 - 100% tôle.
 - Semi grillagée.



LES SERRURES DE PORTES BATTANTES



1 - SERRURE À BÉQUILLE - FERMETURE À CLÉ

- Serrure à canon Européen, dimension 30 x 30 mm.
- Fournie avec 3 clés.
- Possibilité de fournir les mêmes clés sur toutes les portes, sur demande.



2 - SYSTÈME ANTI-PANIQUE

- Uniquement disponible sur portes battantes tôlées et tirantes uniquement.
- Idéal pour répondre aux obligations en cas de passage à forte affluence ou accès à une issue de secours.
- Livré avec serrure à clé extérieure.



3 - SYSTÈME CADENAS

- Dimensions (hauteur x longueur) : 2200 x 1000 mm.
- Une solution économique idéale pour les zones de stockage à faible passage.



ÉQUIPEMENTS «FLIP»

LES PORTES COULISSANTES



Lorsque la porte se trouve au milieu de la cloison, l'ouverture de grandes portes peut être solutionnée avec les portes double vantaux. Elles permettent en effet d'ouvrir une partie de la porte d'un côté, et la partie complémentaire de l'autre.

PORTES COULISSANTES DOUBLE VANTAUX

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 2000 / 2400 / 3000 mm.

PORTES COULISSANTES SIMPLE VANTAIL

- Hauteurs : 2200 / 2400 / 3000 mm.
- Longueurs : 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2400 / 3000 mm.
- 3 versions :
 - 100% grillagée.
 - 100% tôle.
 - Semi grillagée avec panneau bas tôle.



SERRURE DE PORTES COULISSANTES



SERRURE À MENTONNET AVEC BÉQUILLE

- Serrure dédiée aux portes coulissantes.
- Maintien la porte fermée grâce au crochet spécifique.
- Muni d'un cylindre européen 30 x 30 mm standard pour compléter la sécurisation.



LE GUICHET DE SERVICE

- Créer un magasin sécurisé n'a jamais été aussi simple avec le guichet de service !
- Une ouverture dans la cloison pour servir et maintenir protégé le stock.
- Livré avec tablette de largeur 375 mm pour faciliter la manutention des produits.



UN MONTAGE SIMPLE ET EFFICACE

FLIP



Mise en place des brides «M»
avec les 2 panneaux.



Vissage des brides créant le système
2 en 1 : blocage / serrage.



Fixation au sol des poteaux.



FLIP



FONCTIONNELLE

La cloison Flip permet de répondre à tous vos besoins courants et standards. Parfaite pour délimiter des espaces de stockage, créer un espace sécurisé.



ÉCONOMIQUE

La réponse parfaite pour les projets au rapport qualité/prix avantageux grâce à une structure conçue avec un poteau profilé et une maille de 50 x 50 mm grillagée.



MODULABLE

Conception par modules ainsi tous les panneaux (grillagés, tôleés ou mélaminés) s'assemblent pour répondre à toutes les configurations.



EFFICACE


La bride de fixation garantit un serrage tout en un pour un montage rapide et efficace.

TABLEAU



Caractéristiques	Cloison Flip
Hauteur maximum	3 mètres
Stabilité	Stabilisateur nécessaire si : <ul style="list-style-type: none">- La longueur \geq 10 mètres- La hauteur = 3 mètres
Types de panneaux	<ul style="list-style-type: none">- Tôlé, Grillagé et Mélaminé- Structure de panneaux en module- Hauteur maximum : 1200 mm
Portes battantes	Avec traverse haute (sans traverse en option)
Portes coulissantes	<ul style="list-style-type: none">- Rail visible- Finition standard
Poignée/Serrure	<ul style="list-style-type: none">- Béquille monobloc en acier gris- Cylindre Européen standard- Livrée avec 3 clés
Maille grillage	Hauteur x Largeur : 50 x 50 mm
Dimensions platine sol	250 x 50 mm
Fixation des panneaux sur le poteau	<ul style="list-style-type: none">- Par bride «2-en-1»- Fixation des panneaux gauche et droite en même temps

EXEMPLES DE RÉALISATION

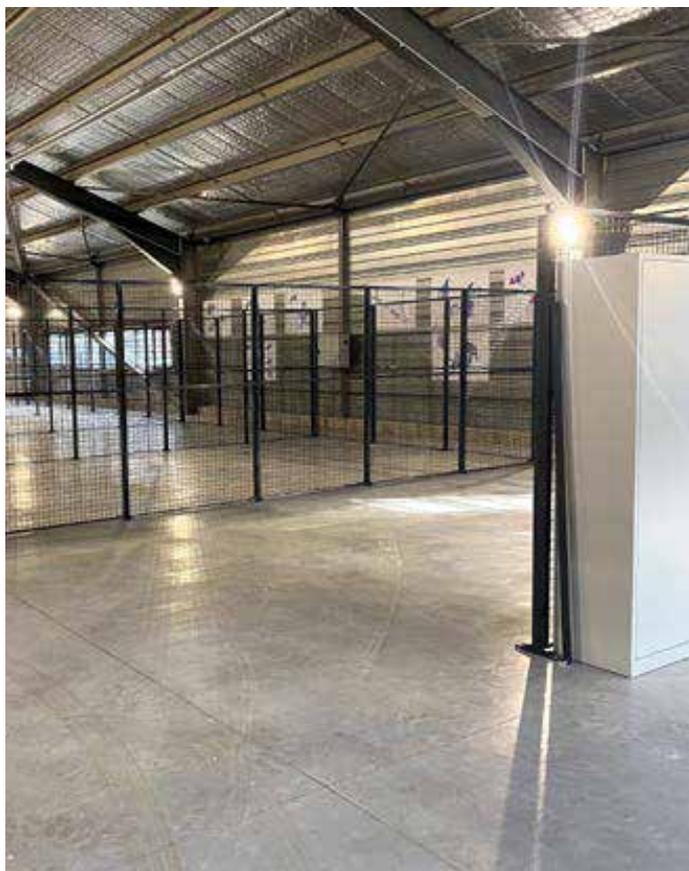

SUR-MESURE

Les solutions présentées dans ce catalogue sont le reflet de quelques réalisations. Grâce à notre bureau d'études, nous sommes capables de concevoir la configuration qui répondra aux exigences précises de chaque utilisateur.

Nous le savons, les cas particuliers sont de plus en plus fréquents ! Les chefs produits, le R&D et le bureau d'études travaillent en collaboration pour permettre des réalisations uniques en leur genre et qui relèvent de l'exception.

Au delà des contraintes techniques et dimensionnelles, aucune limite s'impose à votre projet... Prenons le temps, ensemble, d'écrire votre projet !

FABRICATION

Robustesse, sécurité et esthétique sont les trois piliers de notre engagement qualité produit.

LIVRAISON

Nous vous proposons un service de livraison efficace qui s'inscrit dans le cadre de son engagement global.

Nos équipes œuvrent au quotidien afin de vous permettre un délai de livraison adapté à vos besoins.

IDENTITÉ VISUELLE

Le nuancier ci-dessous vous présente les différents RAL disponibles pour Cleverwall.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale !



RAL 1013



RAL 1028



RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5015



RAL 5018



RAL 6011



RAL 7024



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010