

SCALA EXPERT

Scala retrattile ignifuga

Altezza - Sicurezza - Sollevamento - Manutenzione

Scala retrattile ignifuga pieghevole: resistenza 60min. Altezza soffitto da 3.10m a 3.20m.

Impedisce la penetrazione del fumo e del fuoco sia dalla parte del solaio che da quella del vano.

- Botola coibentata con coefficiente 0.9 W/m²K e spessore 5.4cm di cui 3cm di materiale termoisolante.
- Possibilità di togliere o aggiungere un gradino in base all'altezza del vano.
- Piedini gommati e corrimano laterale di serie.
- Maneggevole, la scala si apre facilmente con una mano sola.
- Scala ultra resistente con una portata massima di 200kg.
- Consegnata con botola di colore bianca, asta di manovra, listelli di rifinitura e libretto delle istruzioni.
- Scala consegnata completamente assemblata, basta fissare la cassa nel foro.
- 50% di detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia con le nostre scale retrattili. Contattaci per conoscere le condizioni.

Norma
EN 14975

Normativa
EN 13501-2

Garanzia
3 anni

Made in


200
kg



Gradini della scala




Scala chiusa



BONUS
50 %



Hauteur sous
plafond

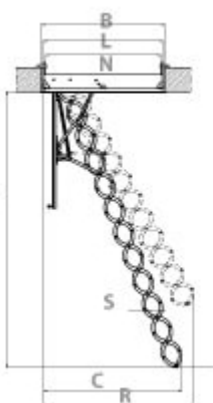

Referenza	LSF5070-310	LSF6090-310	LSF60120-310	LSF7090-310	LSF70110-310	LSF70120-310
AxB: Dimensioni del foro (cm)	50x70	60x90	60x120	70x90	70x110	70x120
H: Altezza del vano (cm)	310-320	310-320	310-320	310-320	310-320	310-320
WxL: Dimensioni ext. botola (cm)	49x68.5	59x89.4	59x118.5	69x88.5	69x108.5	69x118.5
MxN: Dimensioni int. botola (cm)	44.8x64.8	54.8x84.8	54.8x114.8	69x84.8	64.8x104.8	64.8x114.8
K: Spessore di scala chiusa (cm)	40	40	40	40	40	40
R: Distanza di apertura (cm)	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210	200-210
C: Distanza con scala aperta (cm)	130-140	130-140	130-140	130-140	130-140	130-140
Altezza di botola (cm)	14	14	14	14	14	14
ExS: Dimensioni dei gradini (cm)	30x8	32x8	32x8	40x8	40x8	40x8
G: Passo tra i gradini (cm)	25	25	25	25	25	25
Peso (kg)	46	55.5	65.5	58	70	73

MATISERE

5, Via Clemenceau 38300 BOURGOIN-JALLIEU - FRANCIA

Tel. : 071/2411382 - E-mail : contatto@matisere.com

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029