

Botola in legno 

Botola in legno 

U=0,64*
D'ESCALIER
W/m²K

EN 13501-2
EI **60**

MAX
160
kg

NORME
EN
14975

LWF 60 appartiene alla nuova generazione di scale antincendio e combina perfettamente un'elevata protezione antincendio con un accesso comodo e sicuro al sottotetto. La speciale struttura della botola e i materiali utilizzati garantiscono una resistenza al fuoco di 60 minuti. Questa resistenza è stata misurata in caso di incendio che si è propagato dalla stanza principale alla stanza accessibile tramite la scala. LWF 60 SL è una versione con una botola dotata di serratura a chiave per impedire l'apertura non autorizzata. Questa versione è disponibile su richiesta.

Il triplo sistema di giunture garantisce una perfetta tenuta.

Distanza ridotta tra il pavimento del sottotetto e l'ultimo gradino della scala.

Le cerniere dello sportello ne controllano il movimento e lo mantengono lontano dalla scala per facilitarne l'utilizzo.

Il portello per scale è dotato di una guarnizione gonfiabile resistente alle alte temperature che ne aumenta il volume per impedire la propagazione del fuoco all'intero appartamento/edificio.

* calcoli interni del produttore



Piedini di protezione



Porta antincendio



Serratura a chiave
(solo per LWF60 SL)



tre guarnizioni



gradini antiscivolo a filo con i montanti della scala



Corrimano



Opzioni
aggiuntive


Dati tecnici:

carico massimo: 160 kg
Coefficiente di trasmissione termica $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Resistenza al fuoco EI/EI = 60 Minuten
Spessore dell'isolamento termico 7,9 cm
Spessore della botola 8,5 cm


Consegnata pre montata
Posa rapida nel soffitto.

3 ANS
GARANTIA





i Le scale retrattili in 3 parti possono essere dotate di un meccanismo di sgancio LXM che ne consente l'azionamento completo tramite una manovella.

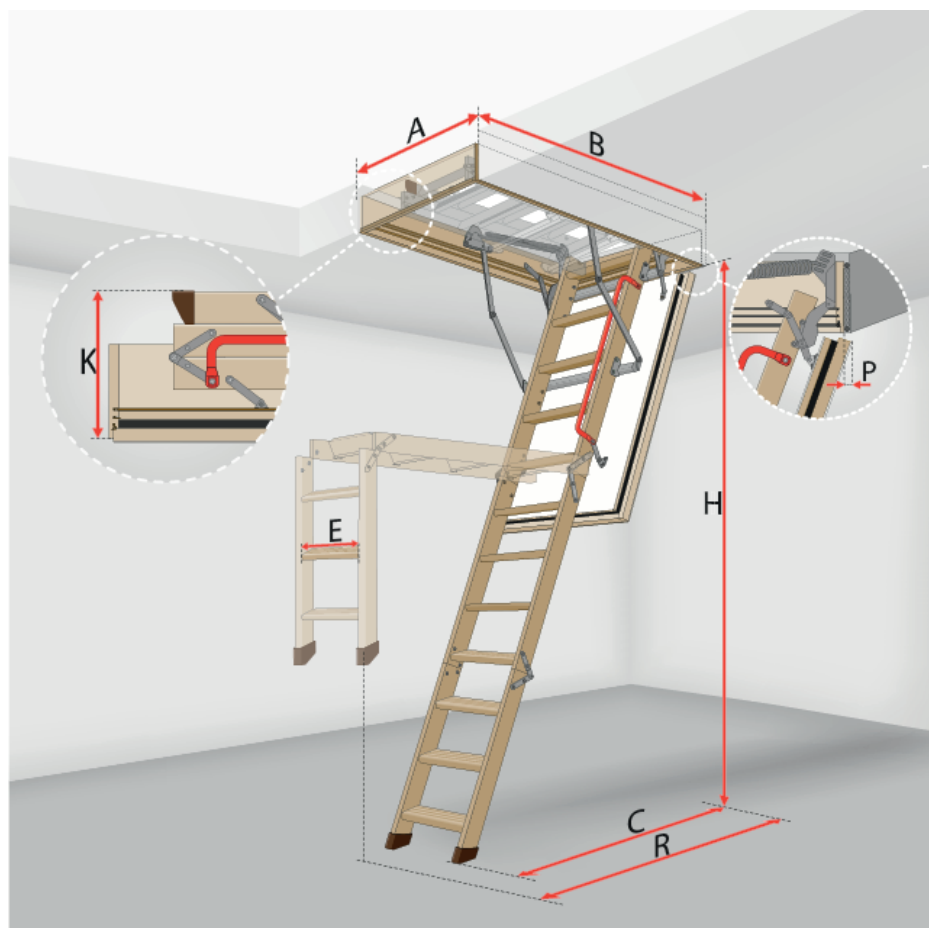

DIMENSIONI DELLA SCALA LWF60/LWF60 SL

Dimensioni dell'apertura nel soffitto [cm]	AxB	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Altezza della stanza [cm]	H	280							305		
Altezza minima della stanza*	H _{min.}	253		234					242		
Altezza raggiungibile per l'utilizzo della scala [cm]	X	235		210					230		
Dimensioni esterne dell'involucro [cm]		58 x 98	68 x 98	58 x 118	68 x 118	68 x 128	68 x 138	84 x 128	68 x 128	68 x 138	84 x 128
Dimensioni interne dell'involucro [cm]		54x94	64x94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	80 x 124	64 x 124	64 x 134	80 x 124
Altezza della scala ripiegata [cm]	K	46		38							
Lunghezza totale della scala [cm]	R	138		164					178		
Lunghezza della scala aperta [cm]	C	126		129					139		
Ritiro della botola dopo l'apertura [cm]	P	5									
Altezza dell'involucro [cm]		22,5									
Numero di segmenti		4		3							
Piedini di protezione del pavimento		-		+							

PARAMETRI DELLA SCALA

Lunghezza gradini [cm]	E	34									
Larghezza gradini [cm]		8									
Distanza tra i gradini [cm]		25									
Spessore gradini [cm]		2									

PREZZO PER LA SCALA LWF 60**

Dimensioni della scala [cm]		60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Altezza stanza	H					280				305	

Questa scala è disponibile solo nelle dimensioni sopra indicate.

* Se l'altezza della stanza è inferiore all'altezza massima della scala, è necessario regolare la lunghezza della scala secondo le istruzioni di montaggio.

**A tale importo va aggiunta l'ecotassa pari a 0,90 EUR più IVA.