

Scala retrattile metallica pieghevole LMK

BOTOLA
IN LEGNO



SCALA
METALLICA

NORMA
EN
14975

U=1,1
DELLA BOTOLA
W/m²K

La scala LMK si differenzia dal modello LMS per la presenza di una botola bianca e di un corrimano rosso. Il corrimano è fissato alle squadrette della scala, per facilitare gli spostamenti dell'utente.

La costruzione speciale delle cerniere metalliche della scala garantisce un'estrema robustezza dell'eccalier, con un carico massimo di 200 kg.



protezione
dei pavimenti



corrimano



botola bianca



gradini antiscivolo



guarnizione
periferica




Elementi
aggiuntivi

Dati tecnici :
carico massimo 200 kg
coefficiente di trasmissione del calore $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
spessore dell'isolamento termico 3 cm
spessore della botola 3,6 cm

Consegnato preassemblato.
Installazione rapida nel soffitto.



GARANZIA
3 ANNI

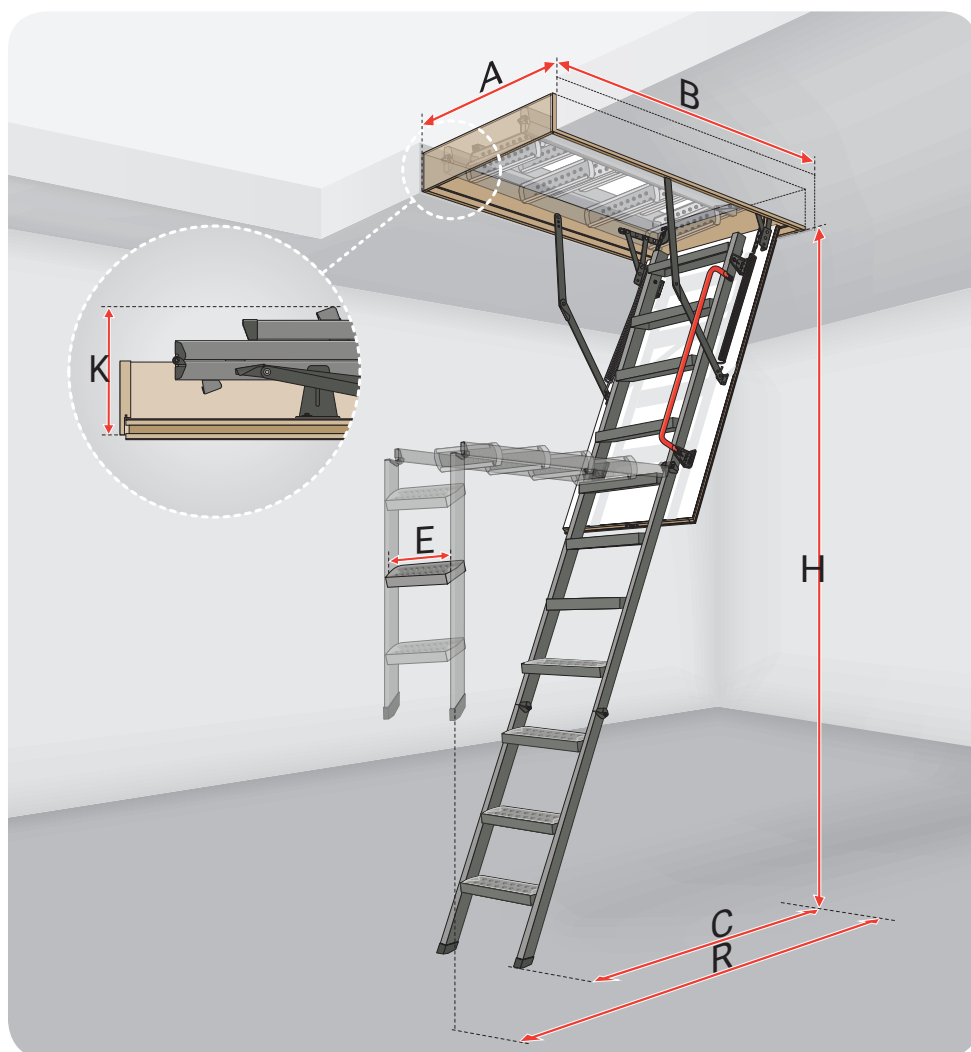

DIMENSIONI DELLA SCALA LMK COMFORT

Dimensioni dell'apertura a soffitto [cm]	AxB	55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altezza della stanza [cm]	H	280						305		
Altezza minima della stanza	H _{min}	220						245		
Dimensioni esterne del telaio [cm]		55x111,4	58x111,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	68 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Dimensioni interne del telaio [cm]		51x107	54x107	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134
Altezza della scala ripiegata [cm]	K	25,5								
Lunghezza totale dell'impronta della scala [cm]	R	157						175		
Lunghezza dell'impronta della scala dispiegata [cm]	C	118,5						127		
Altezza del telaio [cm]		14								

PARAMETRI DELLA SCALA

Lunghezza dei gradini [cm]	E	34								
Larghezza dei gradini [cm]		8								
Distanza tra i gradini [cm]		25								

* Se l'altezza della stanza è inferiore all'altezza massima della scala, la lunghezza della scala deve essere adattata in base alle istruzioni di installazione.