


City dorato rubinetteria dorata inclusa



City dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:

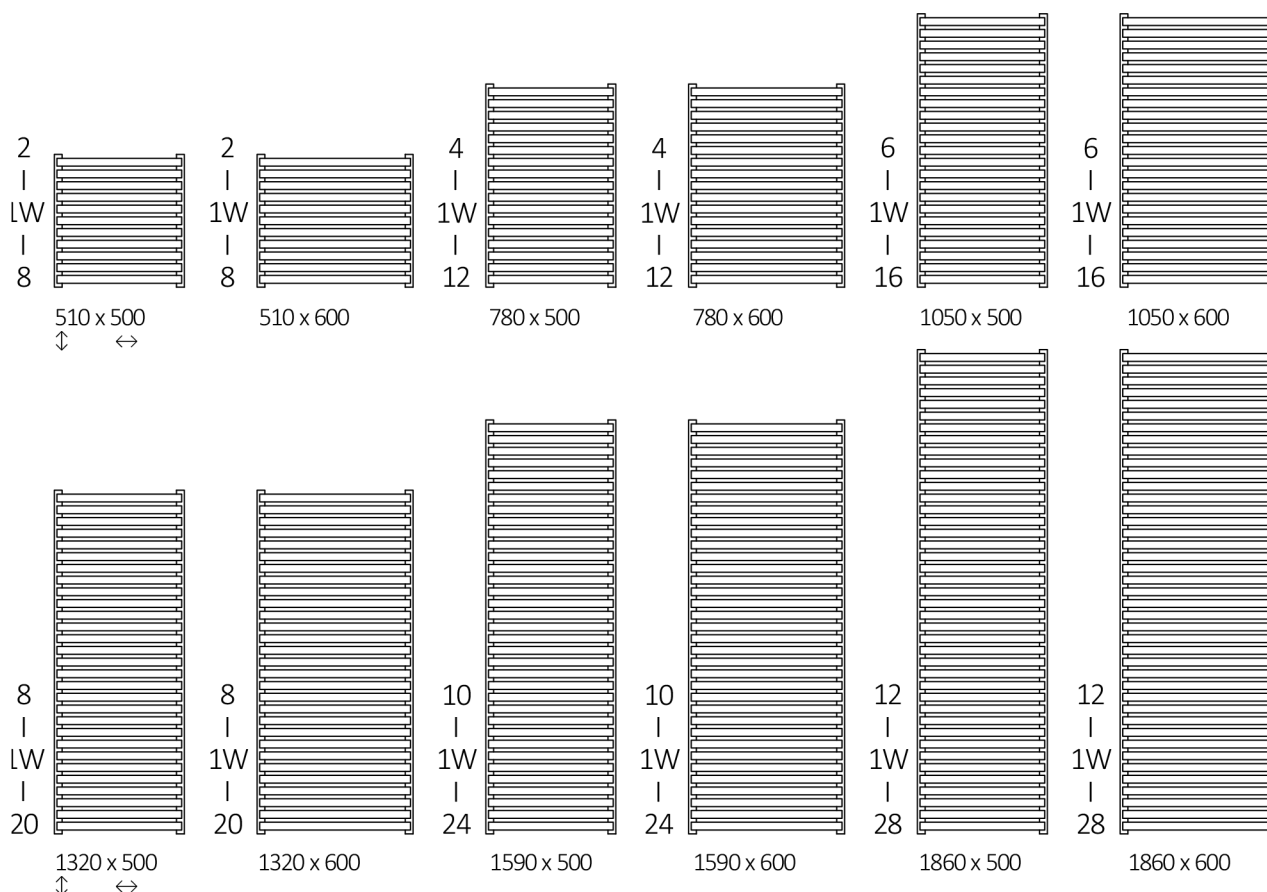

Predisposizione:



Dati tecnici:



Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy										
510	500	470	304	164	300	470	330	90	1.82	6.59
510	600	570	362	195	400	570	330	90	2.03	7.57
780	500	470	455	245	400	470	600	90	2.81	10.12
780	600	570	541	292	600	570	600	90	3.13	11.63
1050	500	470	600	323	600	470	870	90	3.79	13.64
1050	600	570	714	384	800	570	870	90	4.23	15.69
1320	500	470	739	398	800	470	1140	90	4.78	17.17
1320	600	570	879	473	800	570	1140	90	5.32	19.76
1590	500	470	887	477	800	470	1410	90	5.66	20.26
1590	600	570	1055	567	1000	570	1410	90	6.30	23.3
1860	500	470	1032	553	1000	470	1680	90	6.74	24.29
1860	600	570	1227	658	1200	570	1680	90	7.52	27.95

Disegno tecnico

SX

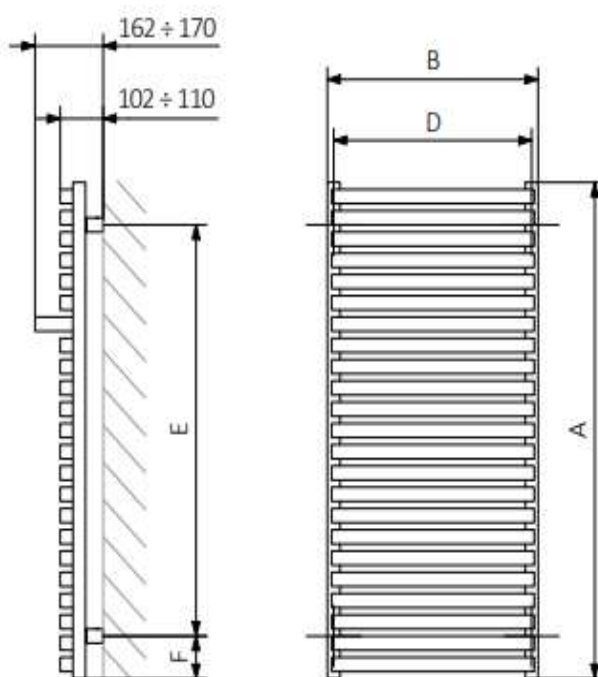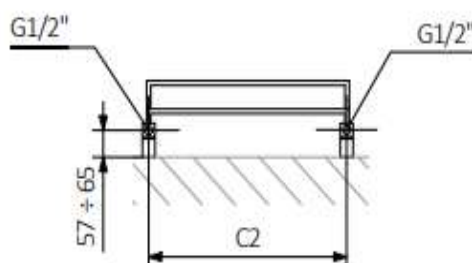


A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore :



Tubo :




Rubinetteria dorata inclusa





- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

- Valvola termostatica angolare

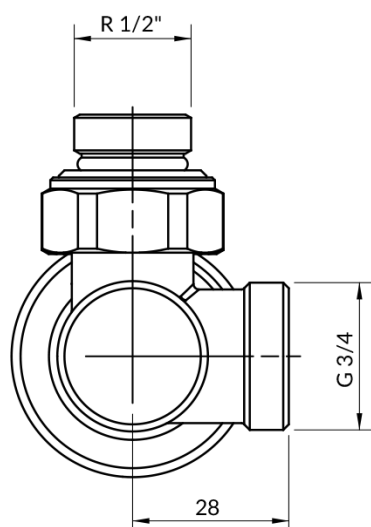

- Set di mascheratura

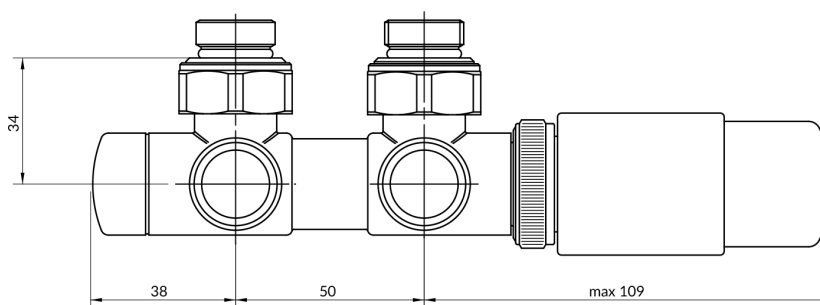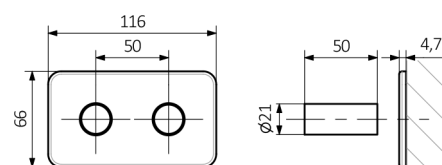

Testa termostatica