


Easy dorato rubinetteria dorata inclusa



Easy dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:

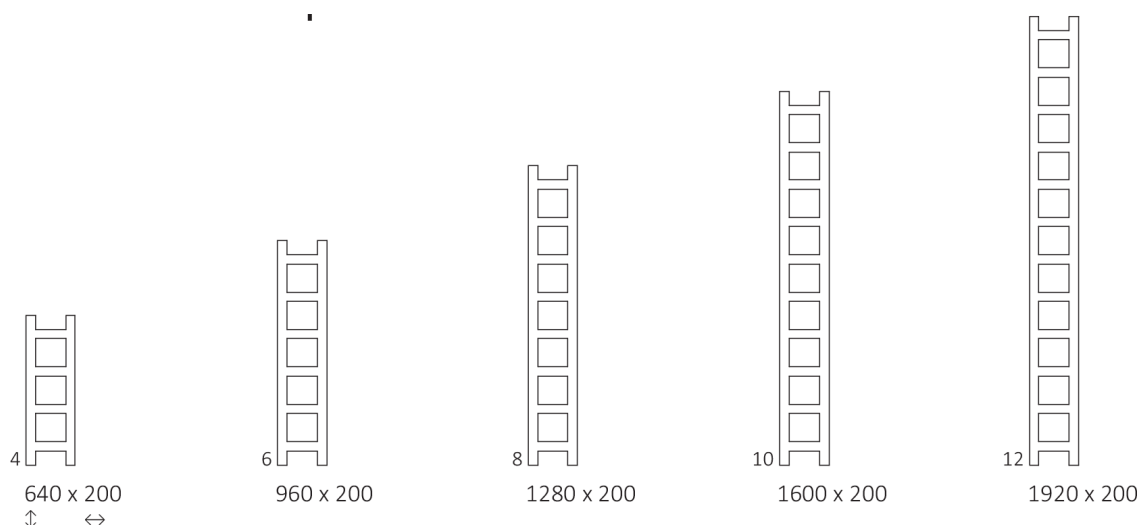

Predisposizione:




Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy										
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55

Disegno tecnico

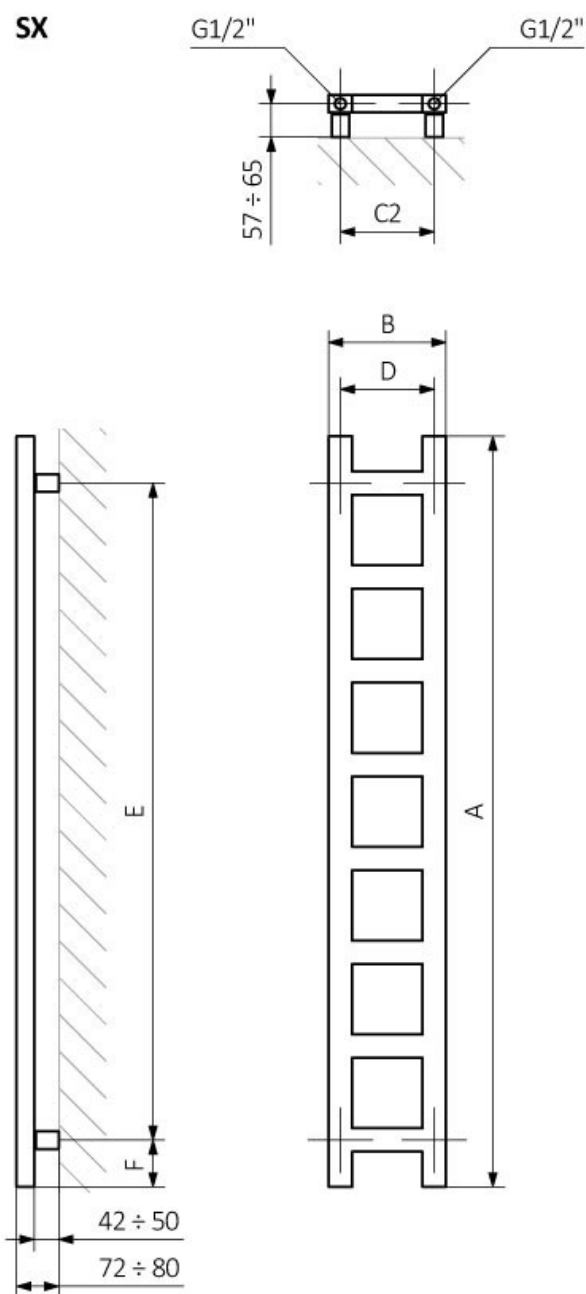

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:




Rubinetteria dorata inclusa





- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

- Valvola termostatica angolare

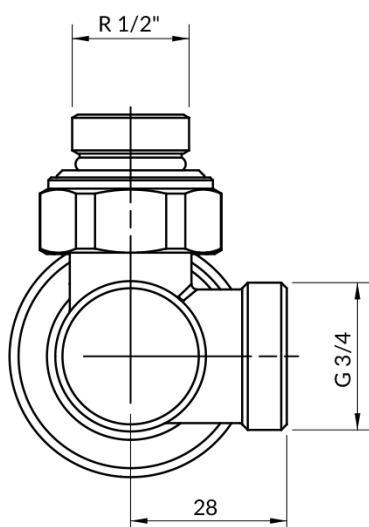

- Set di mascheratura

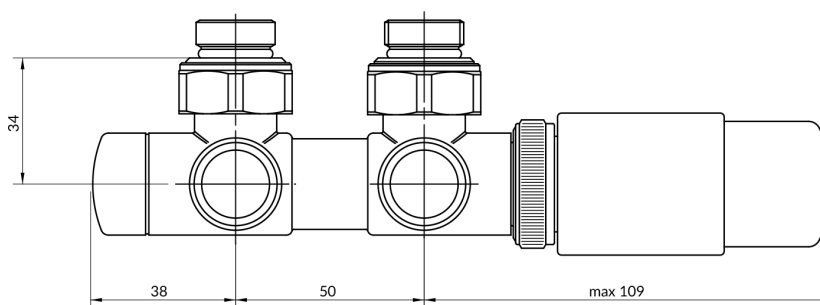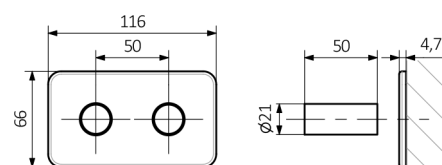

Testa termostatica