


Fiona SOA dorato



Fiona SOA dorato

Dimensioni disponibili:

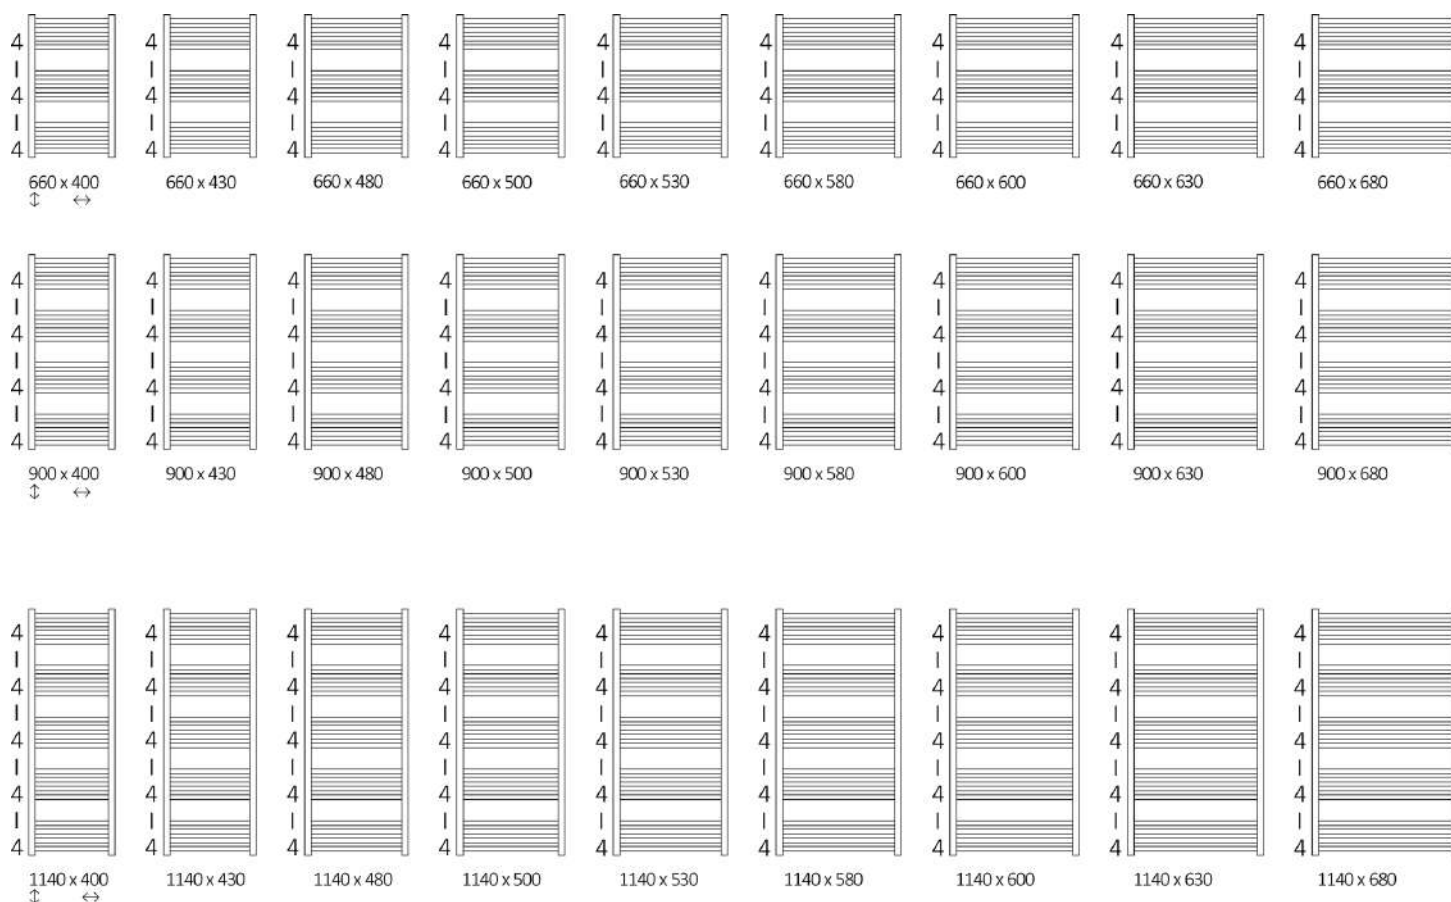

Predisposizione:






Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
660	400	50	370	300	370	480	90	2.18	4.48
660	430	50	400	300	400	480	90	2.29	4.72
660	480	50	450	300	450	480	90	2.46	5.12
660	500	50	470	300	470	480	90	2.54	5.27
660	530	50	500	300	500	480	90	2.64	5.52
660	580	50	550	300	550	480	90	2.82	5.92
660	600	50	570	400	570	480	90	2.89	6.08
660	630	50	600	400	600	480	90	3.00	6.32
660	680	50	650	400	650	480	90	3.18	6.76
900	400	50	370	300	370	720	90	2.93	6.00
900	430	50	400	400	400	720	90	3.08	6.32
900	480	50	450	400	450	720	90	3.32	6.85
900	500	50	470	400	470	720	90	3.41	7.06
900	530	50	500	400	500	720	90	3.55	7.39
900	580	50	550	400	550	720	90	3.79	7.92
900	600	50	570	500	570	720	90	3.89	8.14
900	630	50	600	500	600	720	90	4.03	8.46
900	680	50	650	500	650	720	90	4.27	8.95
1140	400	50	370	400	370	960	90	3.70	7.49
1140	430	50	400	400	400	960	90	3.87	7.92
1140	480	50	450	500	450	960	90	4.17	8.59
1140	500	50	470	500	470	960	90	4.29	8.86
1140	530	50	500	500	500	960	90	4.47	9.26
1140	580	50	550	500	550	960	90	4.76	9.93
1140	600	50	570	500	570	960	90	4.88	10.20
1140	630	50	600	600	600	960	90	5.06	10.59
1140	680	50	650	600	650	960	90	5.36	11.24



Disegno tecnico

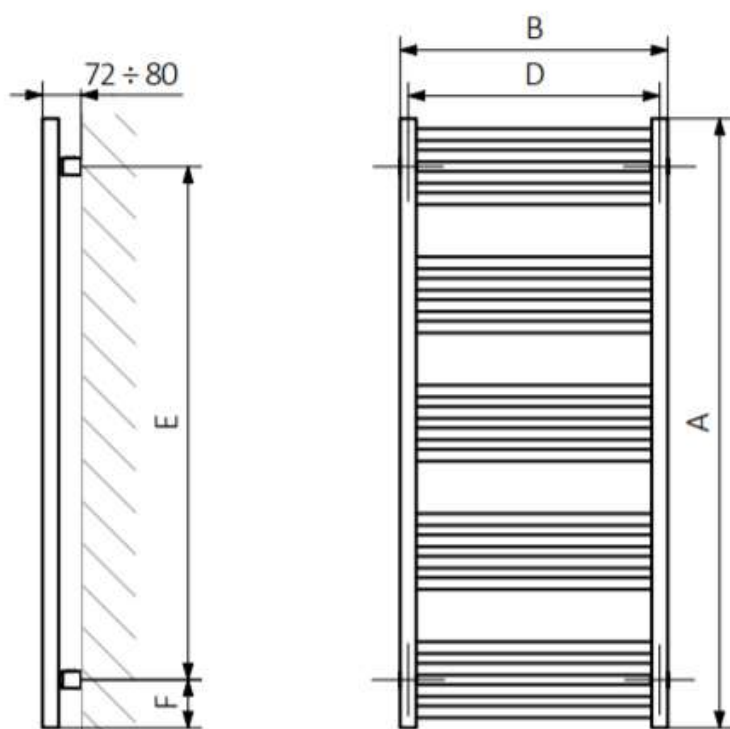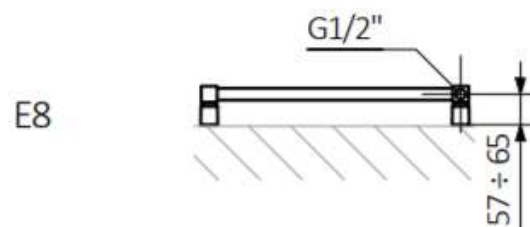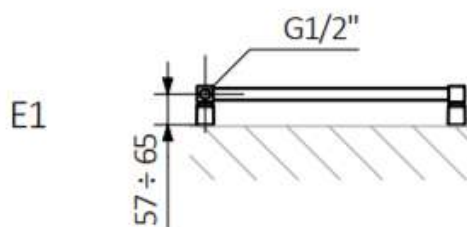

A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

Collector :

Tube :



SOA



SOA

Funzionalità

Funzionalità

Il kit resistenza SOA ha 5 intervalli di potenza di riscaldamento dal 30% al 100%. È dotato di una resistenza autoregolante di tipo PTC Classe II. I LED indicano l'impostazione attuale. È caratterizzato da un consumo energetico molto basso in modalità standby.

Funzionamento forzato

La funzione "funzionamento forzato" consente di impostare la potenza di riscaldamento scelta per 2 ore, trascorse le quali il kit SOA riprende l'impostazione inizialmente programmata.

Sistema delle abitazioni intelligenti

Il kit resistenza SOA memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, il che consente di funzionare con un timer esterno diversi e diversi sistemi per case "cosiddette intelligenti"

Sicurezza

Il kit resistenza SOA è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Versione con cavo senza spina, il kit SOA è dotato di una copertura per il cavo.

Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit di resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

Dati tecnici:


Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Classe di protezione : Classe II


Filettatura esterna: G 1/2"

Indice di classe di protezione IP : IPx5



SOA

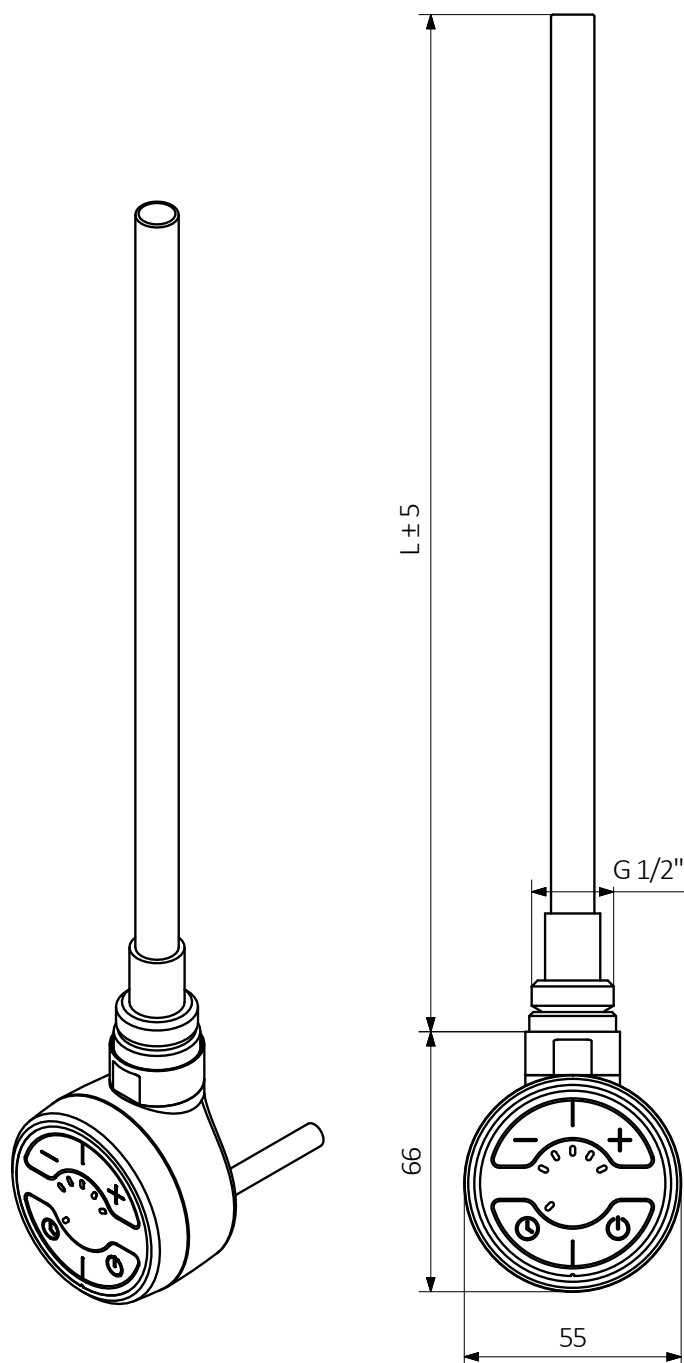

Cavo dritto senza spina con copertura filo

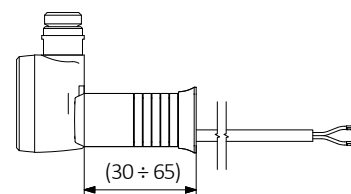

Cavo dritto con spina

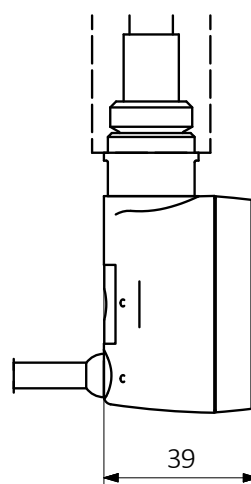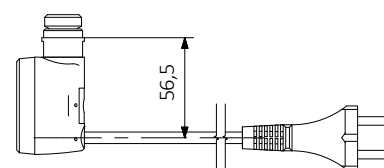

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Potenza [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200