

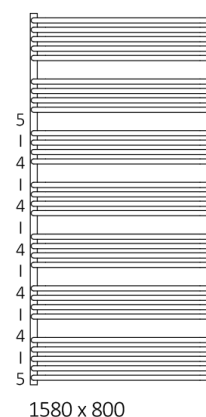
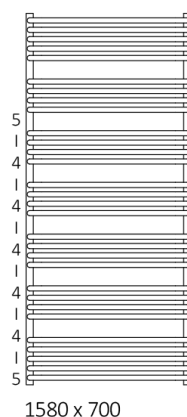
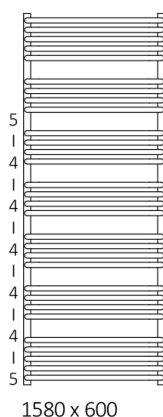
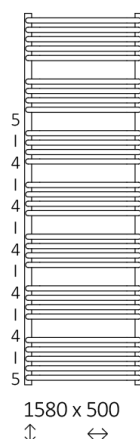



Grande Alex dorato rubinetteria dorata inclusa



Grande Alex dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:



Predisposizione:




Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
1140	300	270	362	194	400	270	270	90	3.78	7.86
1140	400	370	479	257	400	370	370	90	4.41	9.33
1140	500	470	591	313	600	470	470	90	5.03	10.8
1140	600	570	711	380	800	570	570	90	5.65	12.27
1580	500	470	793	425	800	270	470	90	6.90	14.74
1580	600	570	949	508	1000	370	570	90	7.75	16.75
1580	700	670	1104	591	1000	470	670	90	8.60	18.75
1580	800	770	1253	670	1200	570	770	90	9.45	20.76

Disegno tecnico

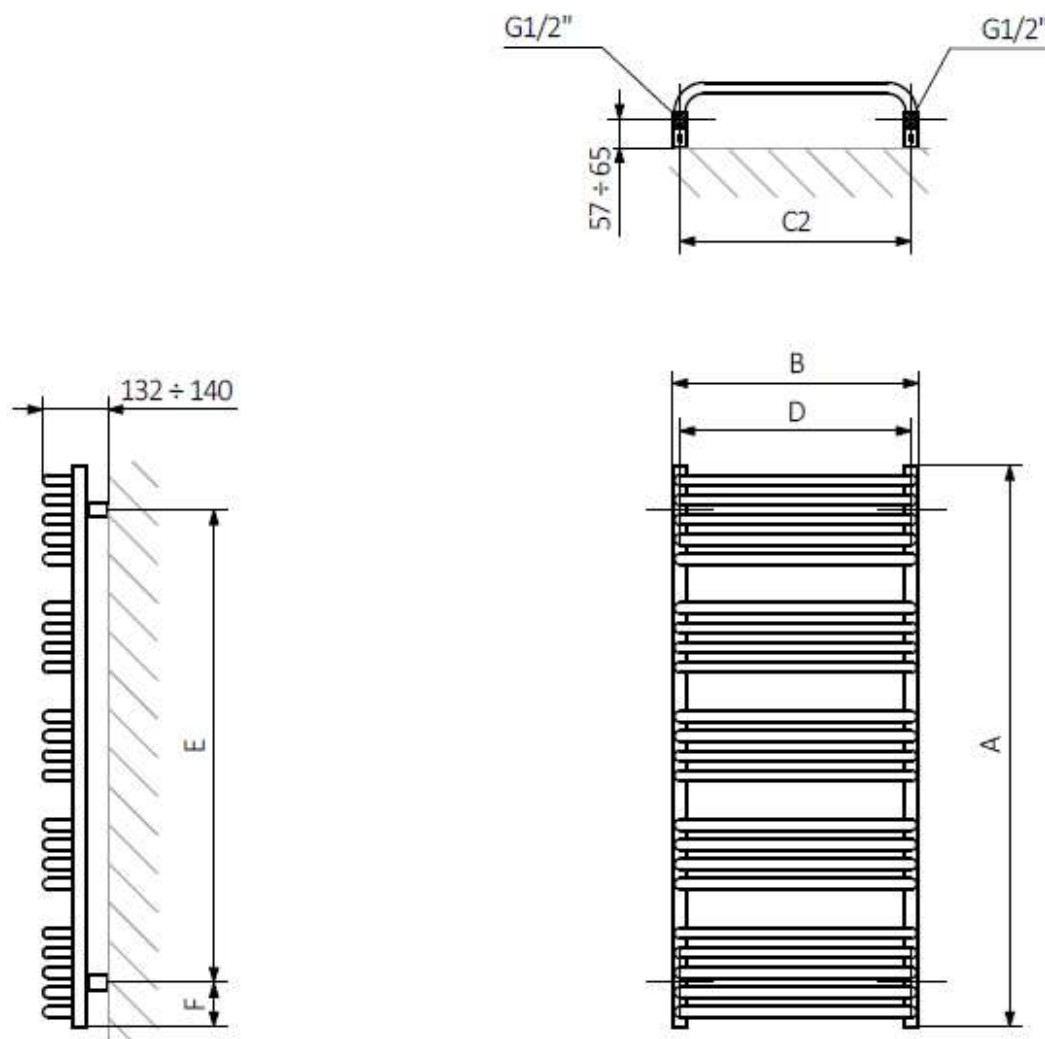


A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:



Tubo:



Rubinetteria dorata inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

Valvola di regolazione triassiale

Valvola di interruzione triassiale

Set di mascheratura

