


Jade dorato rubinetteria dorata inclusa




Jade dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:

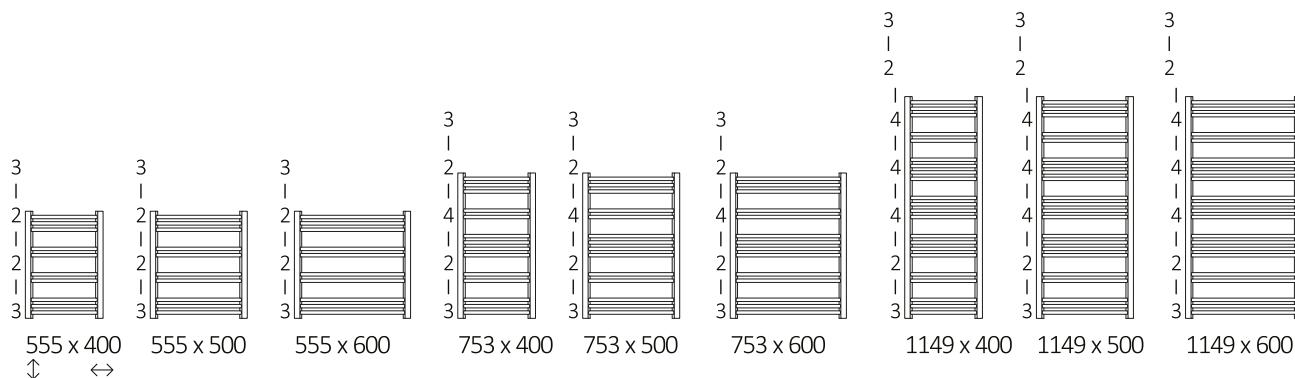

Predisposizione:





07 12 41 13 82



contatto@matisere.com

Dati tecnici:



Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

| A↔ [mm] | B↔ [mm] | C1 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Capacità (vernice) [dm³] | Peso (vernice) [kg] | Capacità (rivestimento galvanico) [dm³] | Peso (rivestimento galvanico) [kg] |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 555 | 400 | 50 | 356 | 375 | 90 | 1,46 | 3,38 | 1,46 | 3,25 |
| 555 | 500 | 50 | 456 | 375 | 90 | 1,65 | 3,93 | 1,65 | 3,78 |
| 555 | 600 | 50 | 556 | 375 | 90 | 1,84 | 4,47 | 1,84 | 4,30 |
| 753 | 400 | 50 | 356 | 573 | 90 | 2,01 | 4,64 | 2,01 | 4,47 |
| 753 | 500 | 50 | 456 | 573 | 90 | 2,28 | 5,41 | 2,28 | 5,20 |
| 753 | 600 | 50 | 556 | 573 | 90 | 2,55 | 6,17 | 2,55 | 5,93 |
| 1149 | 400 | 50 | 356 | 969 | 90 | 3,11 | 7,17 | 3,11 | 6,89 |
| 1149 | 500 | 50 | 456 | 969 | 90 | 3,54 | 8,38 | 3,54 | 8,05 |
| 1149 | 600 | 50 | 556 | 969 | 90 | 3,95 | 9,56 | 3,95 | 9,19 |


Disegno tecnico

SX

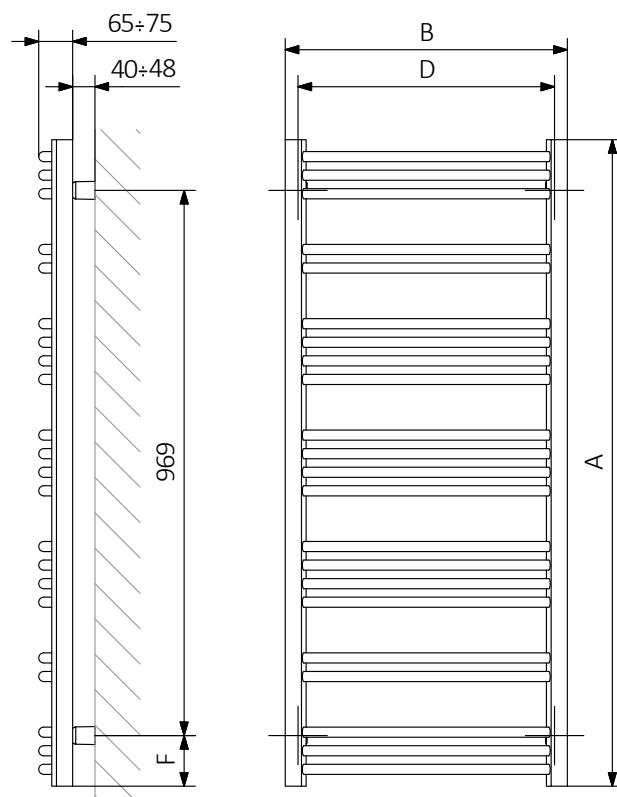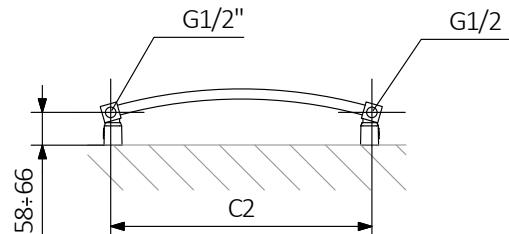

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore :



Tubo :




Rubinetteria dorata inclusa





- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

- Valvola termostatica angolare

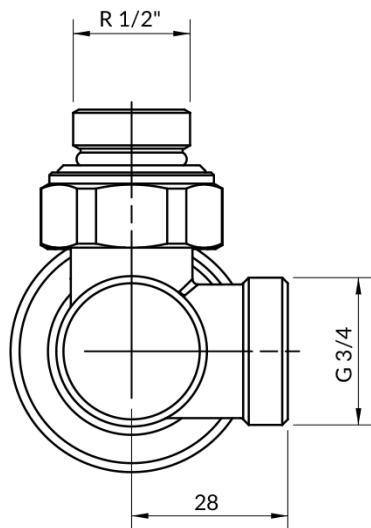

Set di mascheratura

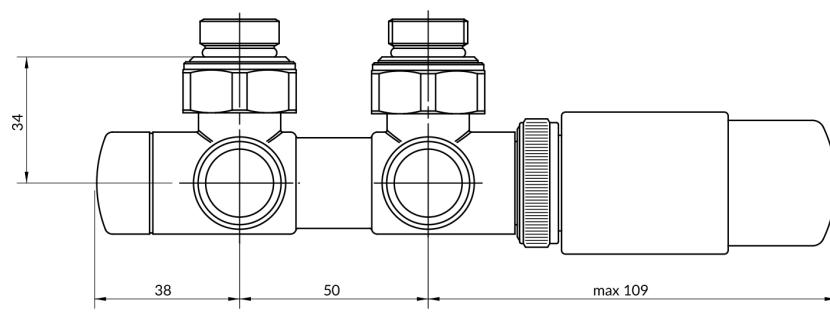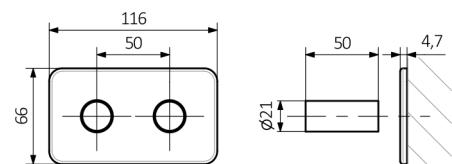

Testa termostatica