

Set di mobili da bagno URBAN



Finiture mobile URBAN 2 cassetti



Nero opaco



Bianco lucido



Rovere naturale



Grigio antracite

Caratteristiche tecniche

- **Fronti e lati (spessore = 16 mm) :**

Bianco lucido: in pannello di particelle melaminico laccato con vernice poliestere UV ad alta brillantezza.

Nero opaco, Rovere Naturale: in pannello di particelle melaminico e bordi in PVC fissati con colla PUR.

- **Struttura interna (spessore = 16 mm) :** in pannello di particelle melaminico.


* Tutti i pannelli di particelle utilizzati nella fabbricazione di questi mobili sono di classe E05 (basso contenuto di formaldeide).

*Bordi secondo il design : PVC, ABS. (fissaggio con colla PUR)



- **Cassetti :** Cassetto in legno. Guide nascoste Hettich ad estrazione parziale, chiusura ammortizzata e regolabili in altezza. Capacità di carico max. 25 Kg.

Dimensioni mobile

Dimensioni mobile (600 -700 -800 mm)

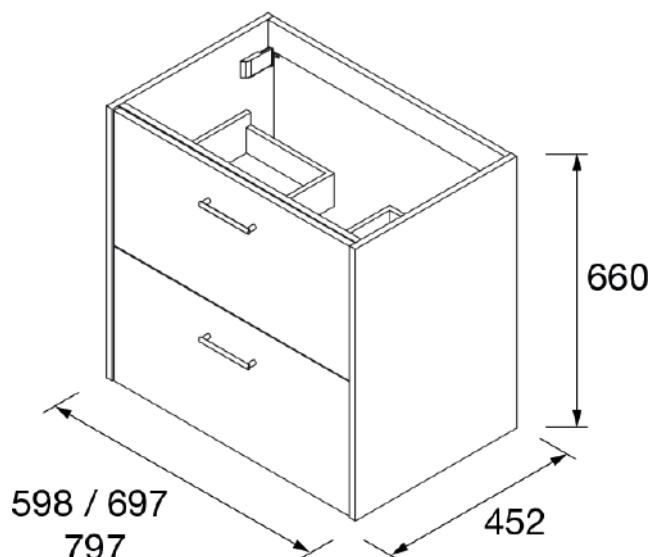

Spazio vuoto sanitario

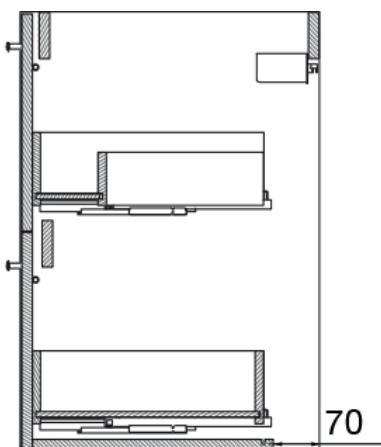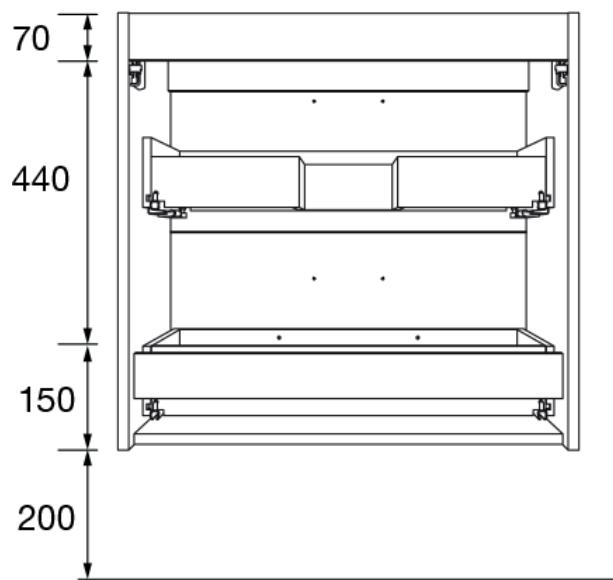

NORMA
EN 717-1 CHIUSURA
AMMORTIZZATA

Ferramenta per mobili

- **Fissaggi a muro :**

Fissaggio ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dalla parte anteriore.

Capacità di carico 70 kg.

Accessorio

Set di **2 piedini** con finitura in alluminio lucido.

Dimensioni piedi

200 mm x 40 mm x 40 mm
e regolabili di 10 mm
in altezza



Lavabo incassato - NAVARRA



Informazioni tecniche

- Lavabo incassato in porcellana bianca, lucido.
- Resistente ai prodotti chimici e ai graffi.
- Sifone, scarico a clic-clac e rubinetto non inclusi
- Lavabo con troppopieno.
- Riciclabile



Dimensioni lavabo

* ± 10 mm

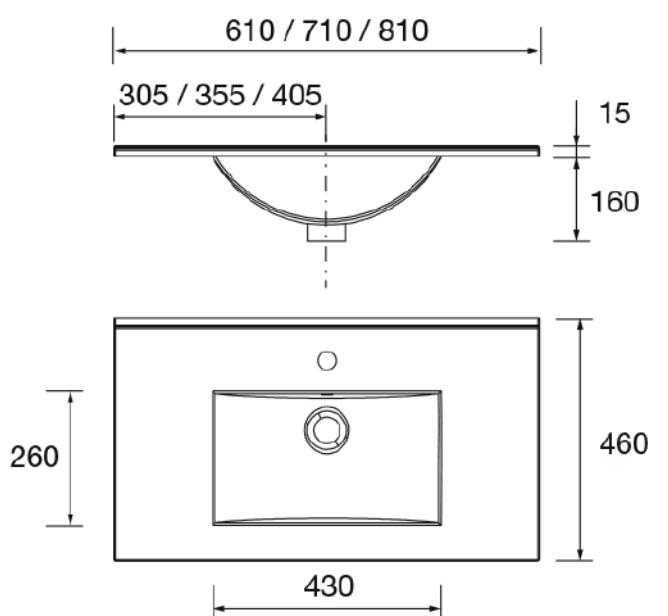

BIANCO
LUCIDO

Specchio - SENA


Informazioni tecniche

– Specchio rettangolare
400/500/600/700/800/900
/1000/1200/1400

– Tipo di fissaggio:
gancio, tasselli e viti inclusi



Dimensioni Specchio

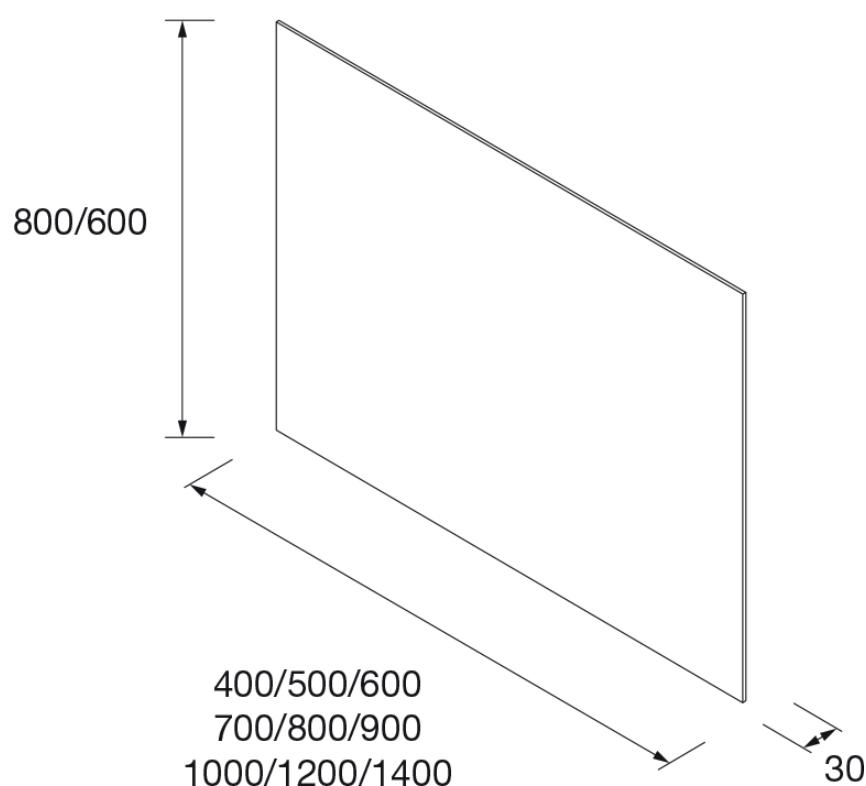


GARANZIA
3 ANNI

ORIZZONTALE/
VERTICALE

Specchio - SENA

Misure di installazione

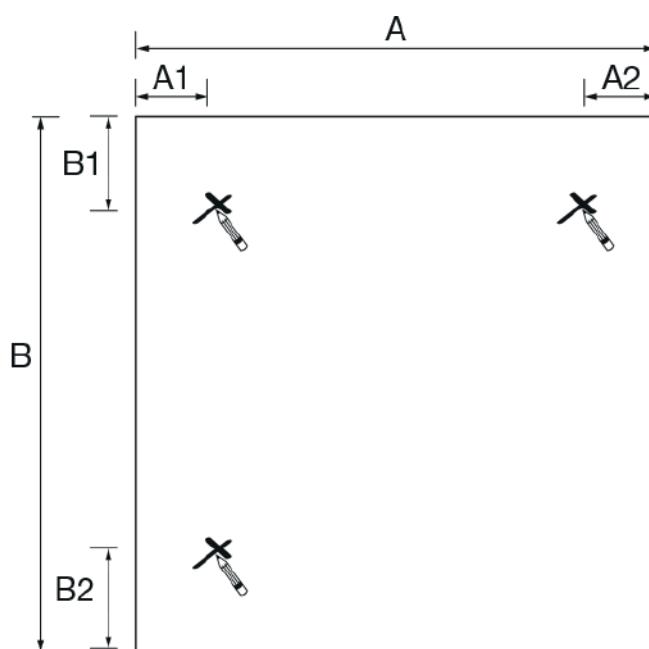

| A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | H | V |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 600 | 800 | 76 | 76 | 206 | 206 | X | X |
| 800 | 800 | 76 | 76 | 206 | 206 | X | X |
| 1000 | 800 | 206 | 206 | 76 | 76 | X | X |
| 1200 | 600 | 206 | 206 | 76 | 76 | X | X |

Applique LED - ELSA

Informazioni tecniche

Corpo in policarbonato V0 e braccio in ABS V0 cromato.

– Contenuto della confezione:

1 applique

1 elemento multi-fissaggio

1 scatola di derivazione


Gomma UTE

– Tipo di fissaggio:

Elemento multi-fissaggio per specchio e pannello in legno




| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kelvin | 4000 |
| Classe d'isolamento | CII |
| Watios | 3 |
| Potenza nominale | 220-240 V 50/60 Hz |
| Efficienza energetica | G |
| Vita utile | 36000 |
| Lumen | 140 |



| | |
|---|-----|
| 1 | 153 |
| 2 | 83 |
| 3 | 35 |

Dimensioni Applique

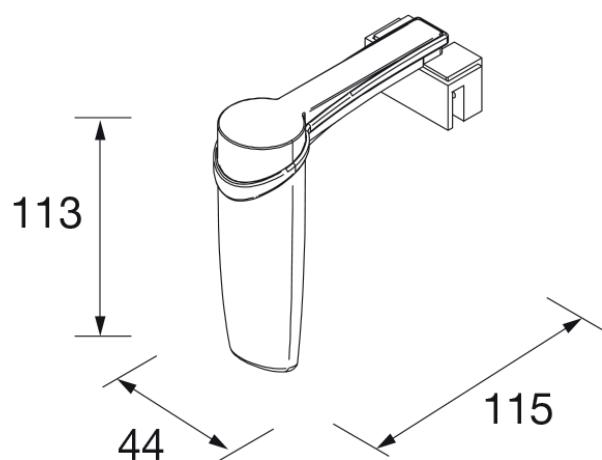


GARANZIA
3 ANNI

BASSO
CONSUMO

Colonna 2 porte

Dimensioni colonna

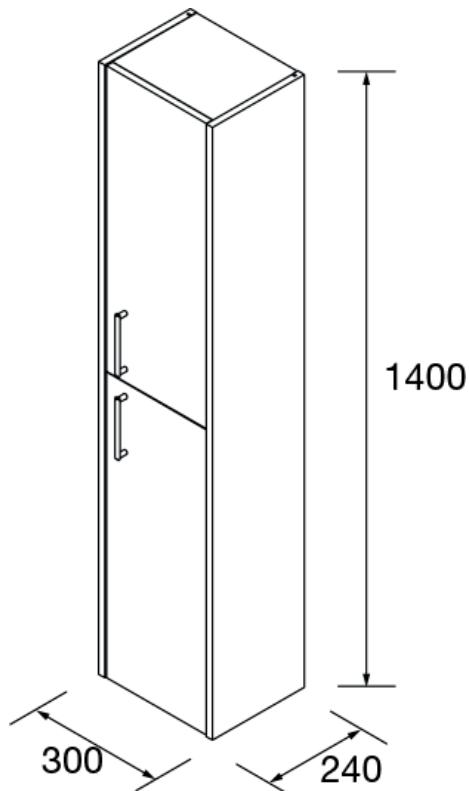

Finiture Colonna



Nero opaco



Bianco lucido



Rovere naturale



Grigio antracite

Colonna composta da:

- 4 ripiani mobili e un ripiano fisso
- Dimensioni ripiani: 267 mm di larghezza e 190 mm di profondità



NORMA
EN 717-1

CHIUSURA
AMMORTIZZATA