


Simple dorato rubinetteria dorata inclusa



Simple dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:

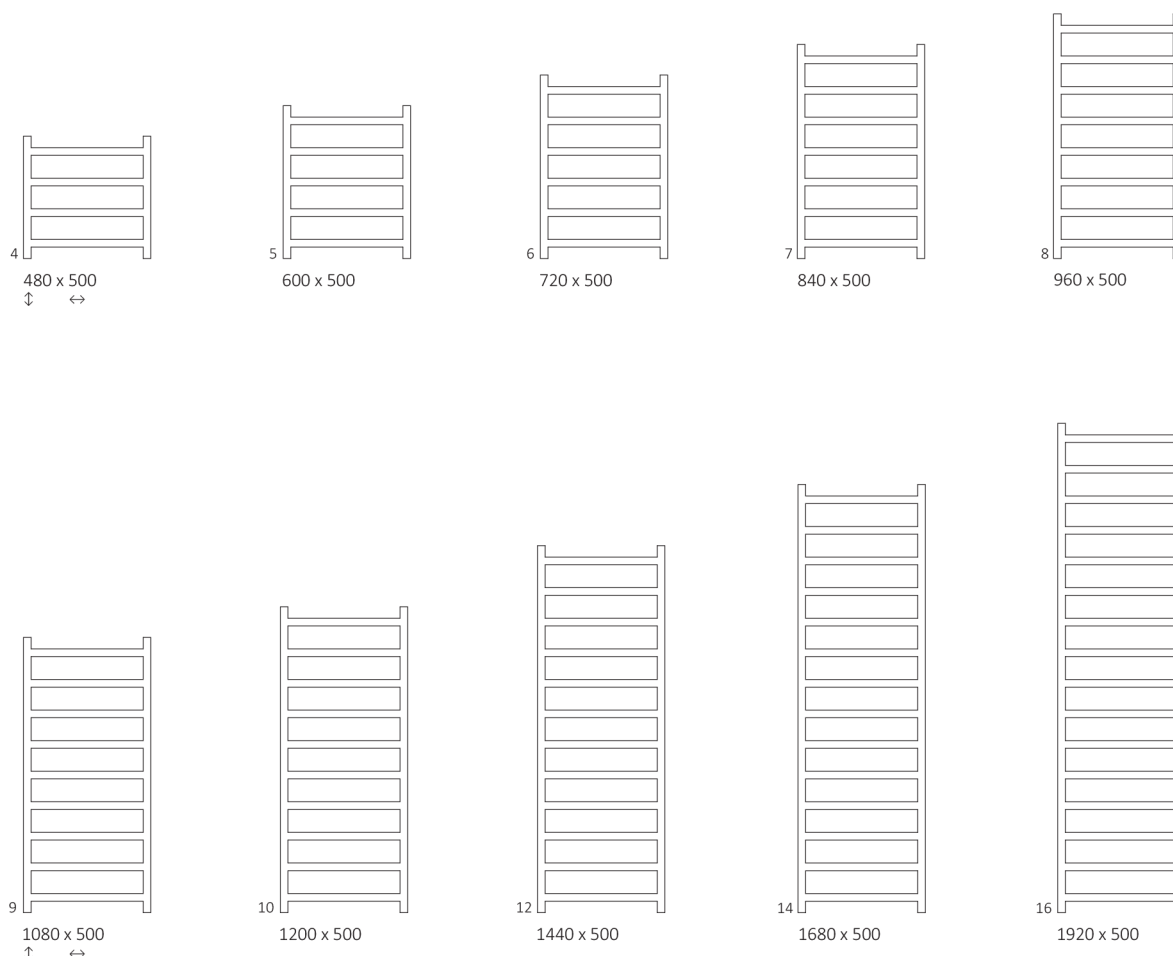

Predisposizione:



Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy										
480	500	470	173	100	200	470	240	120	1.96	3.84
600	500	470	217	123	200	470	360	120	2.45	4.74
720	500	470	262	145	300	470	480	120	2.94	5.64
840	500	470	306	167	300	470	600	120	3.43	6.54
960	500	470	351	189	400	470	720	120	3.92	7.43
1080	500	470	396	211	400	470	840	120	4.41	8.33
1200	500	470	440	234	400	470	960	120	4.90	9.23
1440	500	470	530	271	600	470	1200	120	5.89	11.03
1680	500	470	619	308	600	470	1440	120	6.87	12.83
1920	500	470	708	343	800	470	1680	120	7.85	14.63


Disegno tecnico

SX

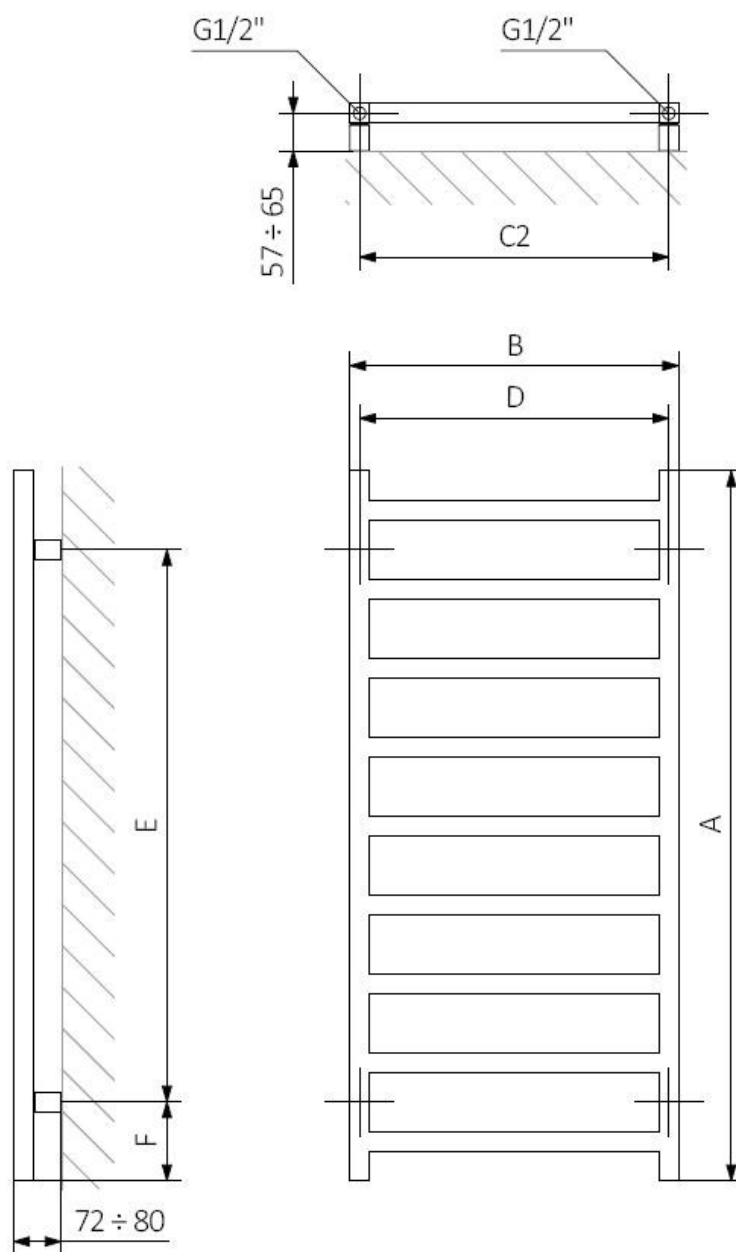

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore :




Rubinetteria dorata inclusa





- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

- Valvola termostatica angolare

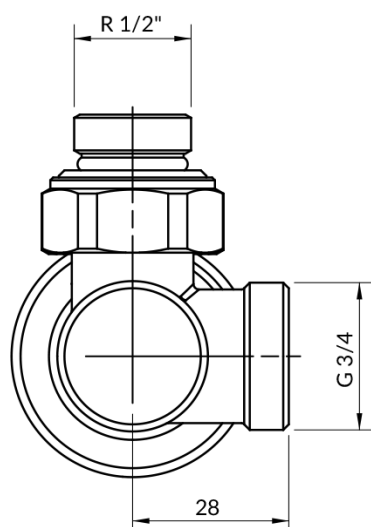

- Set di mascheratura

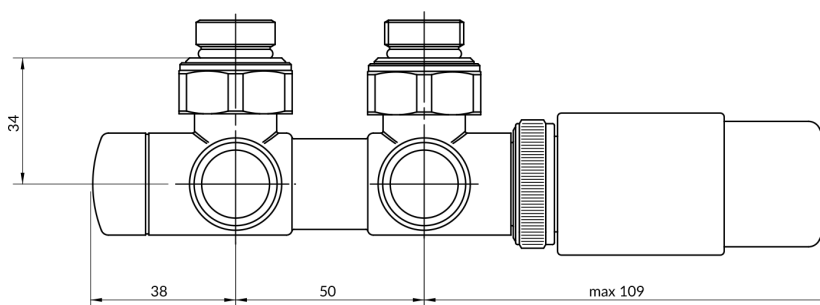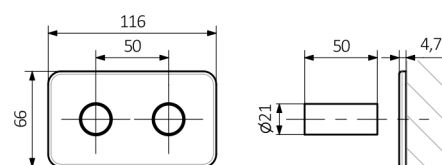

Testa termostatica