


Stand dorato rubinetteria dorata inclusa



Stand dorato rubinetteria dorata inclusa

Dimensioni disponibili:

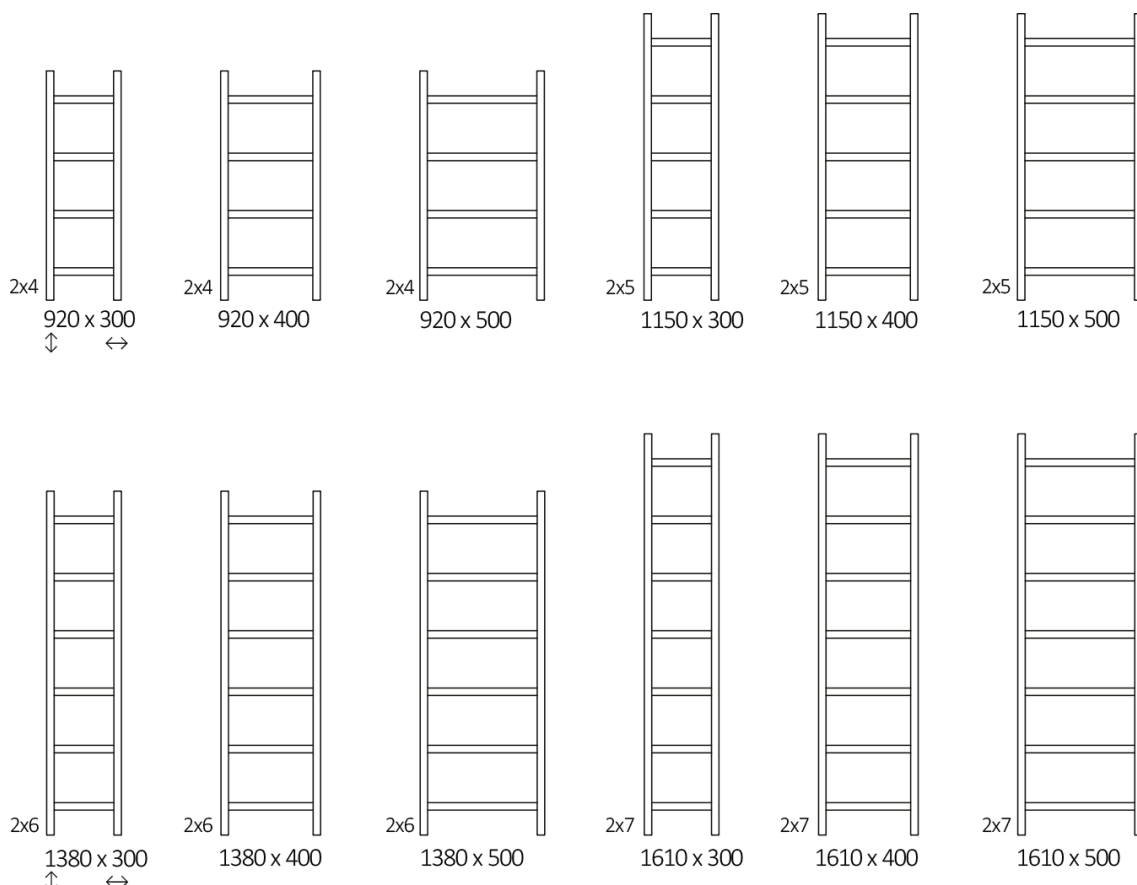

Predisposizione:



Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa


Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
-------------	-------------	------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	--------------

Peinture epoxy


920	300	270	383	207	400	270	690	115	5.29	8.81
920	400	370	434	234	400	370	690	115	5.87	9.88
920	500	470	486	262	600	470	690	115	6.45	10.96
1150	300	270	480	259	400	270	920	115	6.56	10.86
1150	400	370	547	295	600	370	920	115	7.28	12.2
1150	500	470	615	331	600	470	920	115	8.00	13.55
1380	300	270	577	310	600	270	1150	115	7.82	12.9
1380	400	370	660	355	600	370	1150	115	8.69	14.52
1380	500	470	743	399	800	470	1150	115	9.55	16.13
1610	300	270	674	362	800	270	1380	115	9.08	14.96
1610	400	370	773	415	800	370	1380	115	10.09	16.83
1610	500	470	872	468	800	470	1380	115	11.10	18.71

Disegno tecnico

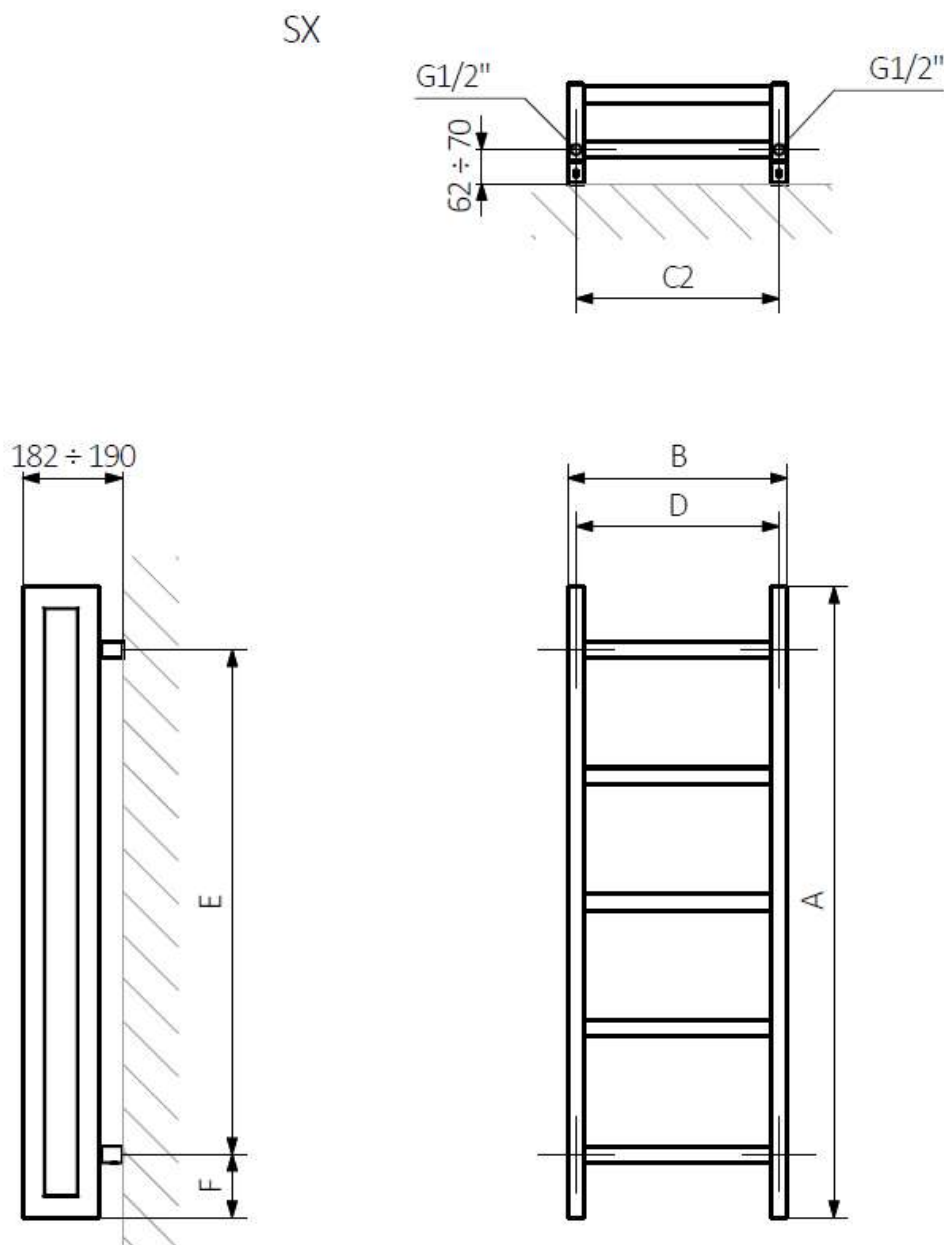


A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore :



Tubo :




Rubinetteria dorata inclusa





- Valvola termostatica triassiale
- Valvola di intercettazione triassiale
- Testa termostatica M30x1,5
- Set di mascheratura
- 2 adattatori multistrato 16x2
- 2 adattatori in rame Ø 15

Disegno tecnico

- Valvola termostatica angolare

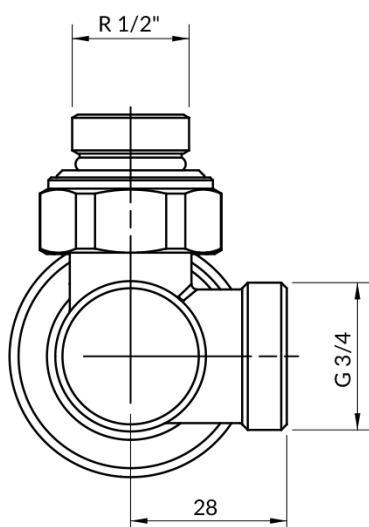

- Set di mascheratura

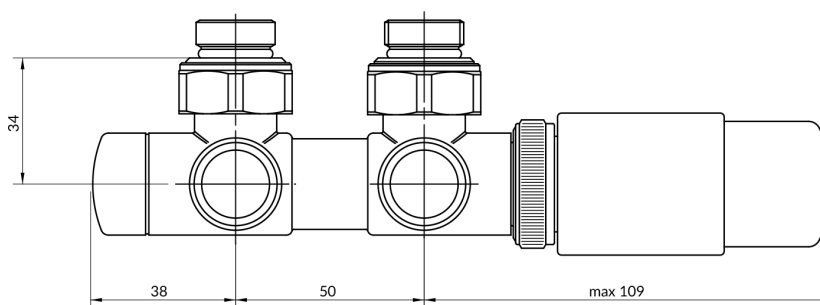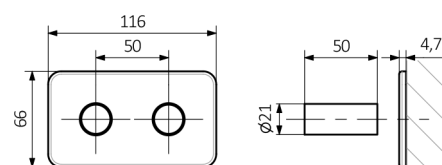

Testa termostatica