
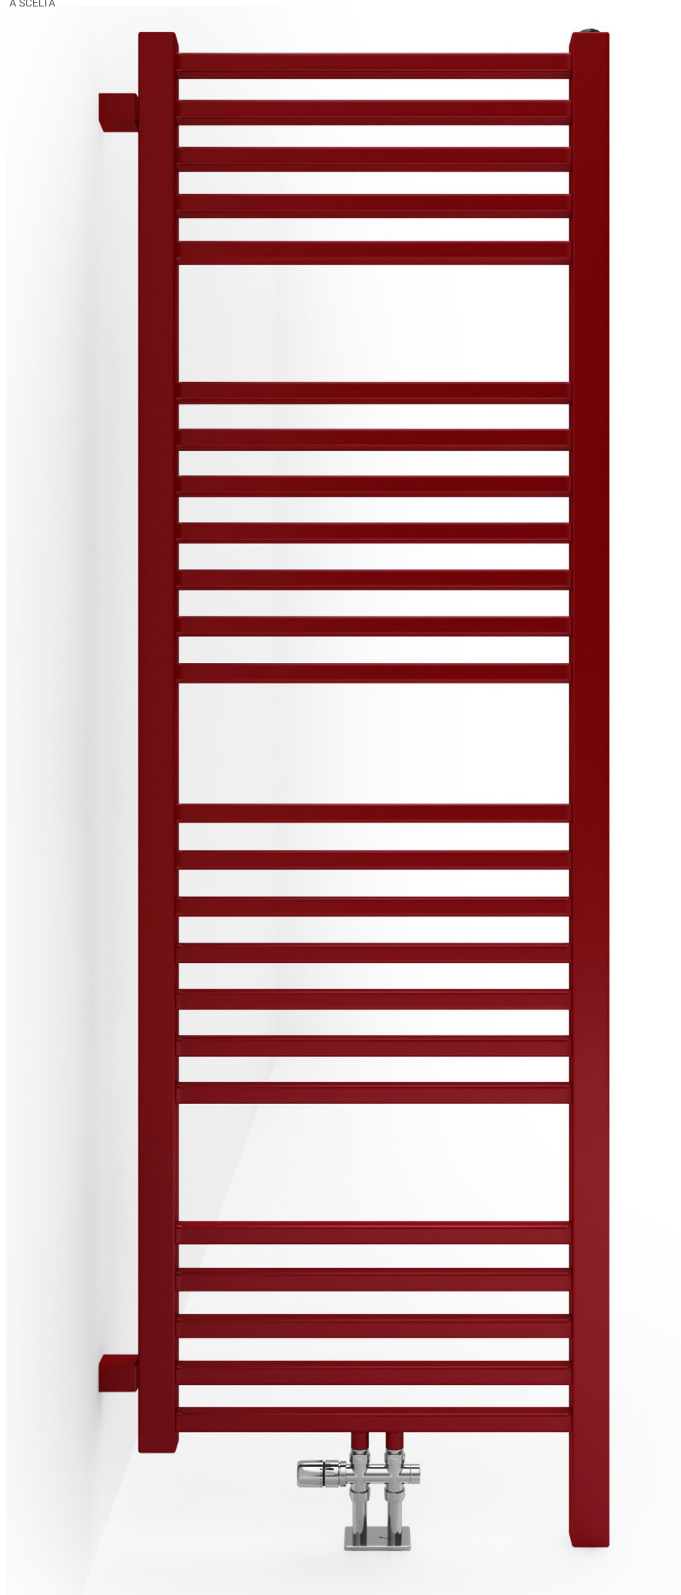


Bone DW




Ral : 3003

Bone DW

Predisposizioni

Ad acqua calda




Elettrico



Misto



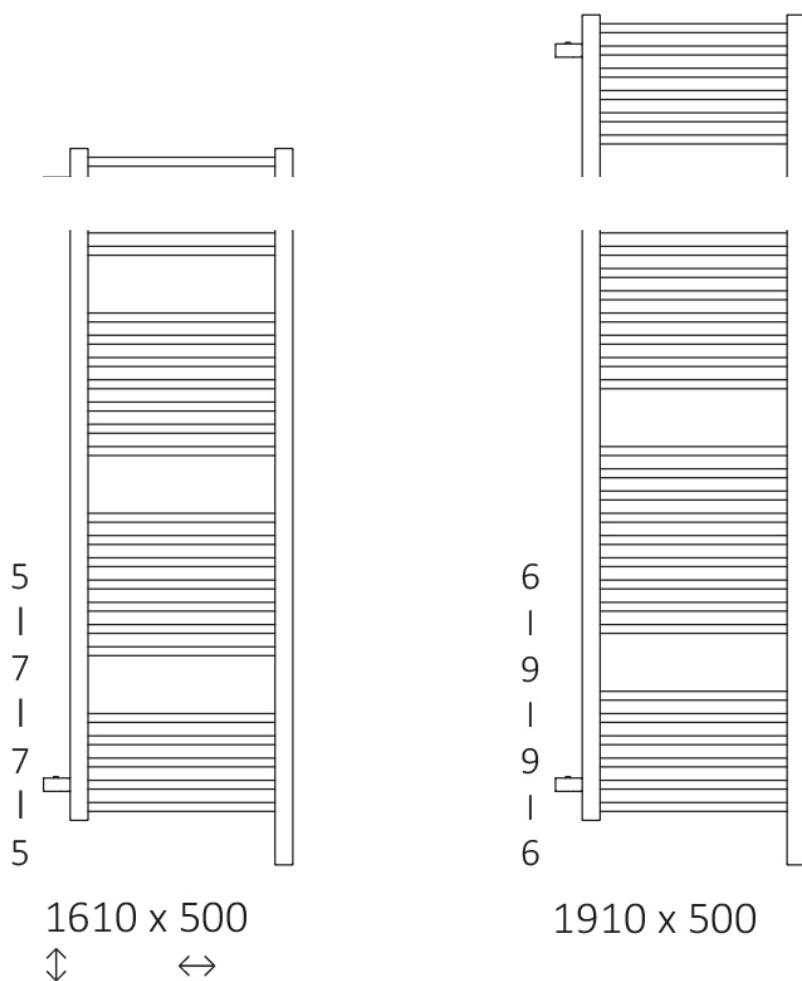


Dimensioni disponibili




Bone DW

Informazioni tecniche :

Pressione del lavoro : 800 kPa Temperatura massima di lavoro : 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
1610	500	50	607	323	600	1350	80	5,92	13,68
1910	500	50	764	404	800	1650	80	7,24	16,80

Bone DW

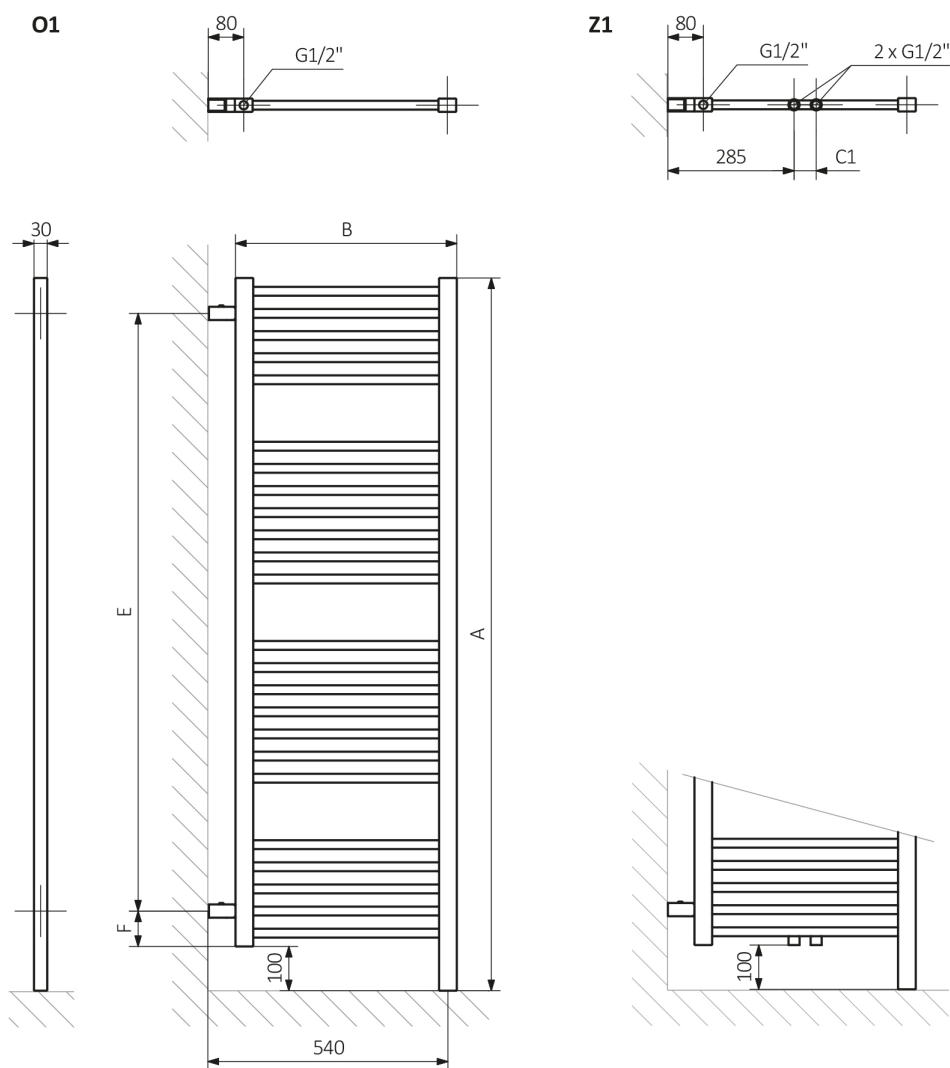

A - Altezza / B - Larghezza / C1-C5 - Distanza tra i raccordi / D - Interasse tra i tubi verticali / E - Distanza tra i punti di fissaggio / F - Distanza dell'asse del punto di fissaggio inferiore al bordo inferiore dello scaldasalviette

Collettore :



Tubo :

