


City SOA dorato



City SOA dorato

Dimensioni disponibili:

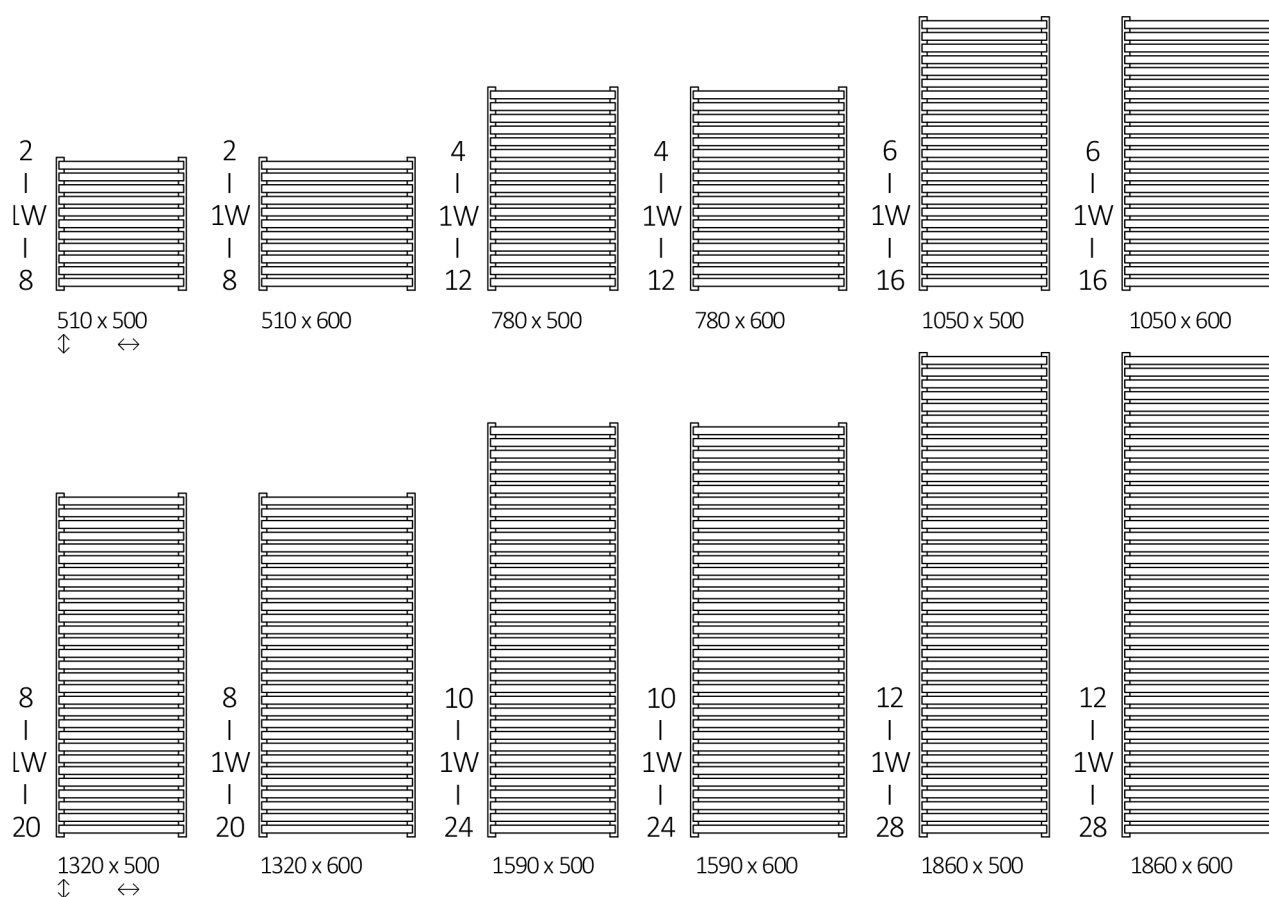

Predisposizione:



Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
510	500	470	300	470	330	90	1.82	8.06
510	600	570	400	570	330	90	2.03	9.21
780	500	470	400	470	600	90	2.81	12.4
780	600	570	600	570	600	90	3.13	14.17
1050	500	470	600	470	870	90	3.79	16.71
1050	600	570	800	570	870	90	4.23	19.12
1320	500	470	800	470	1140	90	4.78	21.04
1320	600	570	800	570	1140	90	5.32	24.07
1590	500	470	800	470	1410	90	5.66	24.84
1590	600	570	1000	570	1410	90	6.30	28.4
1860	500	470	1000	470	1680	90	6.74	29.75
1860	600	570	1200	570	1680	90	7.52	34.04

Disegno tecnico


E1

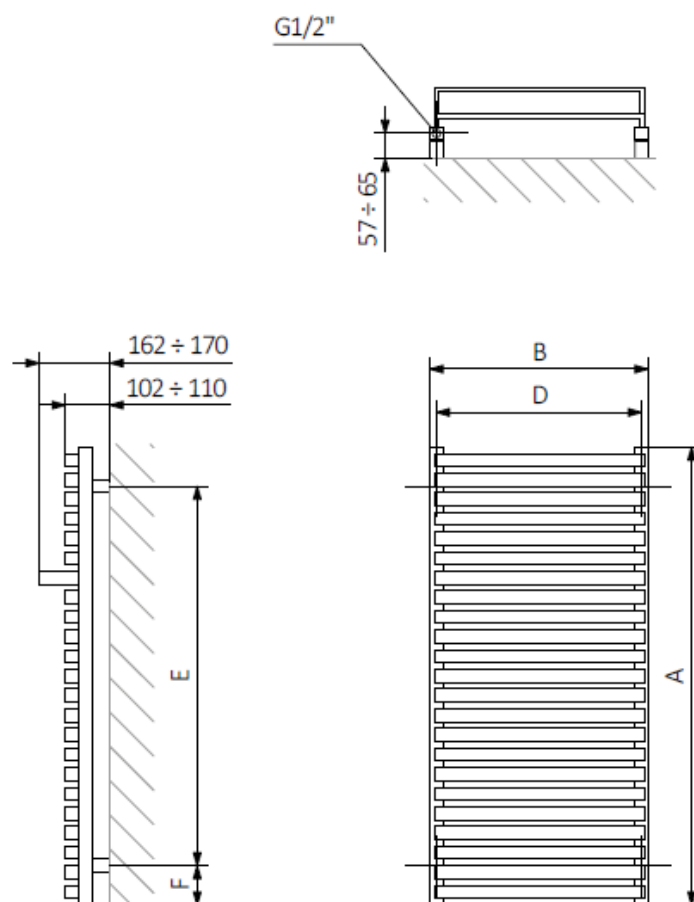

A - altezza B - larghezza C1-C5 - spaziatura delle connessioni D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra il centro dei fissaggi inferiori e il bordo inferiore del collettore

Collettore :

Tubo :

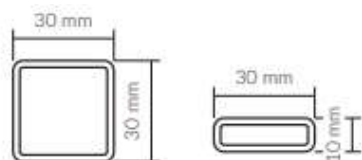

SOA



SOA

Funzionalità

Funzionalità

Il kit resistenza SOA ha 5 intervalli di potenza di riscaldamento dal 30% al 100%. È dotato di una resistenza autoregolante di tipo PTC Classe II. I LED indicano l'impostazione attuale. È caratterizzato da un consumo energetico molto basso in modalità standby.

Funzionamento forzato

La funzione "funzionamento forzato" consente di impostare la potenza di riscaldamento scelta per 2 ore, trascorse le quali il kit SOA riprende l'impostazione inizialmente programmata.

Sistema delle abitazioni intelligenti

Il kit resistenza SOA memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, il che consente di funzionare con un timer esterno diversi e diversi sistemi per case "cosiddette intelligenti"

Sicurezza

Il kit resistenza SOA è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Versione con cavo senza spina, il kit SOA è dotato di una copertura per il cavo.

Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit di resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

Dati tecnici:


Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Classe di protezione : Classe II


Filettatura esterna: G 1/2"

Indice di classe di protezione IP : IPx5



SOA

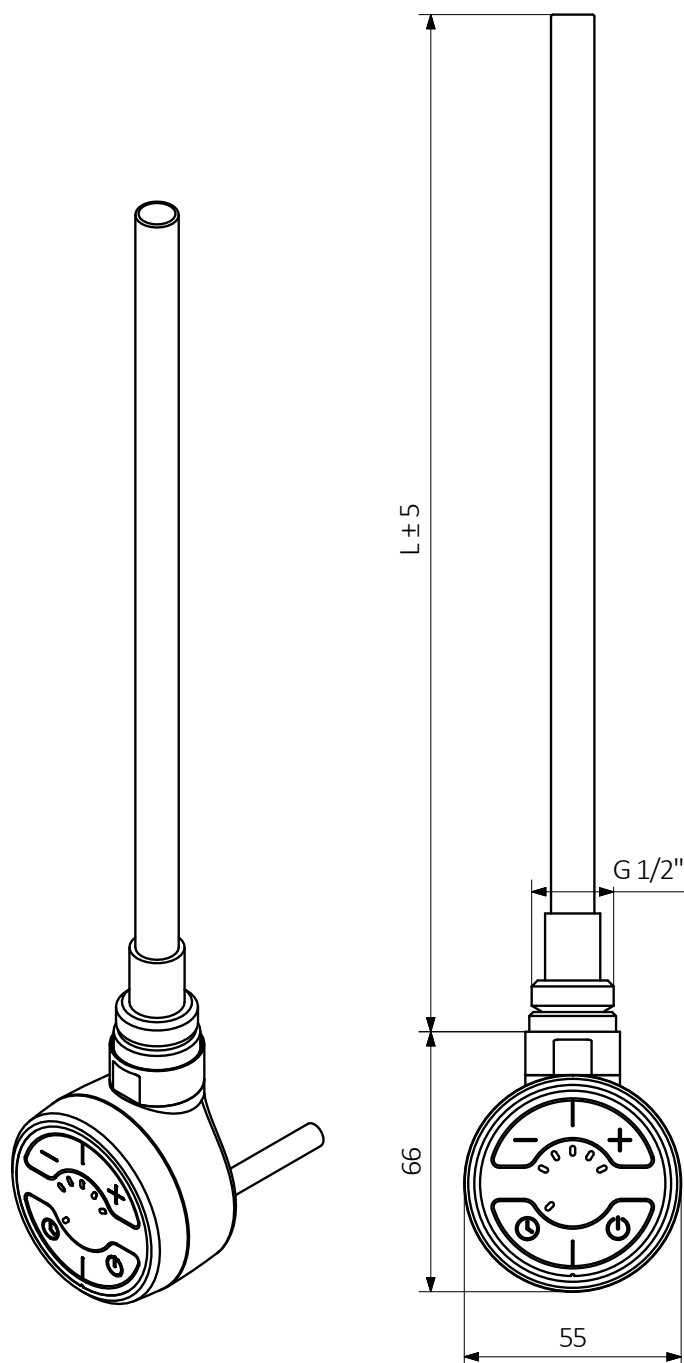

Cavo dritto senza spina con copertura filo

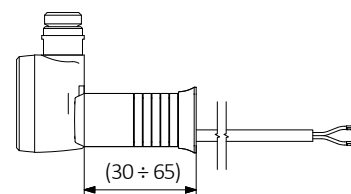

Cavo dritto con spina

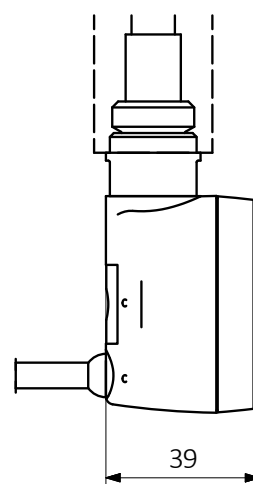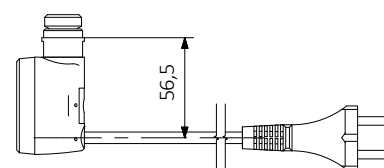

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Potenza [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200