


Dexter SOA dorato



Dexter SOA dorato

Dimensioni disponibili:

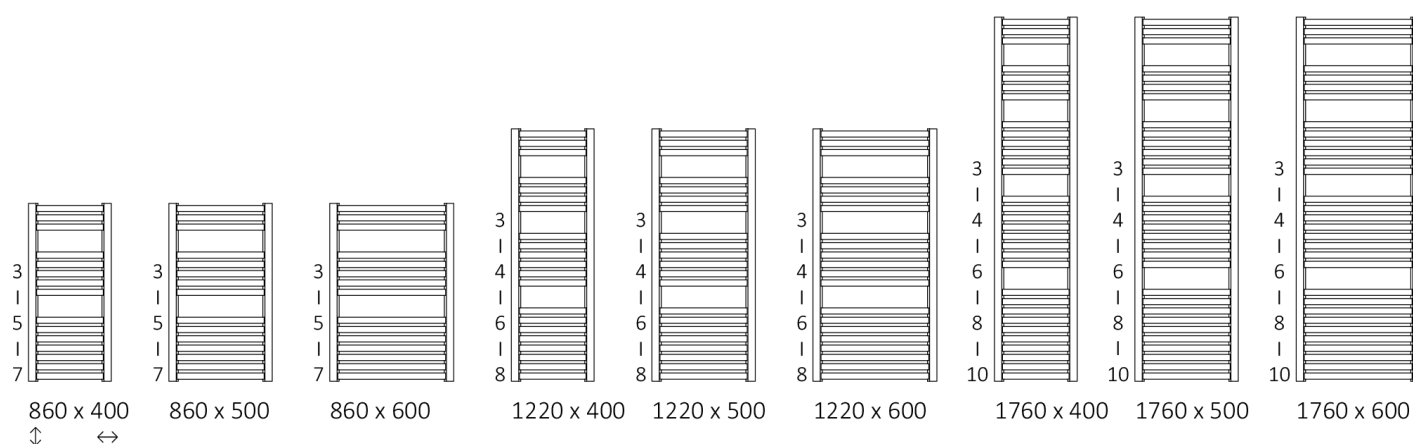

Predisposizione:



Dati tecnici:


Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
860	400	357	400	350	680	90	2.70	9.51
860	500	457	400	450	680	90	2.99	11.07
860	600	557	600	550	680	90	3.27	12.64
1220	400	357	400	350	1040	90	3.82	13.33
1220	500	457	600	450	1040	90	4.21	15.52
1220	600	557	800	550	1040	90	4.61	17.7
1760	400	357	600	350	1580	90	5.55	19.41
1760	500	457	800	450	1580	90	6.14	22.64
1760	600	557	1000	550	1580	90	6.72	25.86

Disegno tecnico



E1

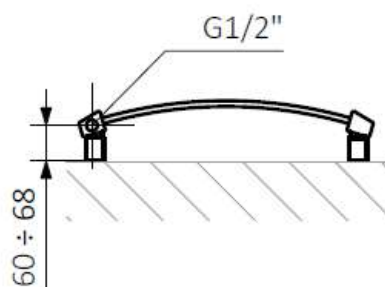

95 ÷ 103 (B=400)

102 ÷ 110 (B=500)



109 ÷ 117 (B=600)

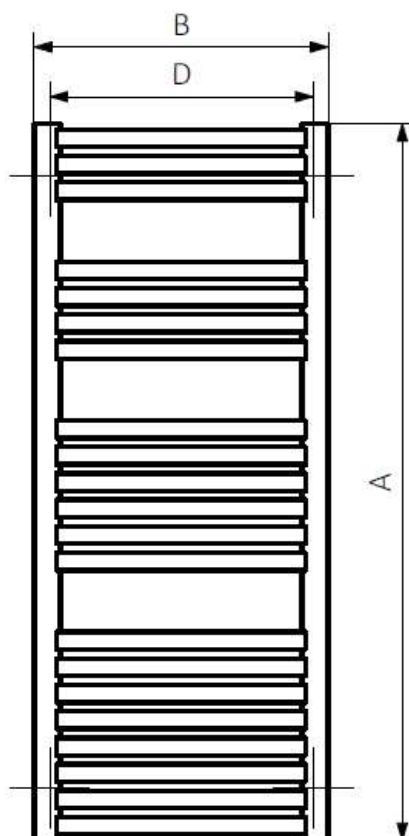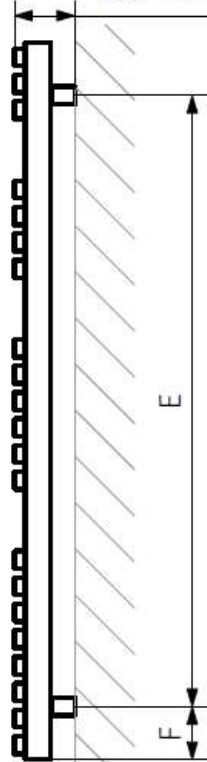

A - altezza B - larghezza C1-C5 - spaziatura delle connessioni D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra il centro dei fissaggi inferiori e il bordo inferiore del collettore

Collettore :

Tubo :



SOA



SOA

Funzionalità

Funzionalità

Il kit resistenza SOA ha 5 intervalli di potenza di riscaldamento dal 30% al 100%. È dotato di una resistenza autoregolante di tipo PTC Classe II. I LED indicano l'impostazione attuale. È caratterizzato da un consumo energetico molto basso in modalità standby.

Funzionamento forzato

La funzione "funzionamento forzato" consente di impostare la potenza di riscaldamento scelta per 2 ore, trascorse le quali il kit SOA riprende l'impostazione inizialmente programmata.

Sistema delle abitazioni intelligenti

Il kit resistenza SOA memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, il che consente di funzionare con un timer esterno diversi e diversi sistemi per case "cosiddette intelligenti"

Sicurezza

Il kit resistenza SOA è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Versione con cavo senza spina, il kit SOA è dotato di una copertura per il cavo.

Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit di resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

Dati tecnici:


Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Classe di protezione : Classe II


Filettatura esterna: G 1/2"

Indice di classe di protezione IP : IPx5



SOA

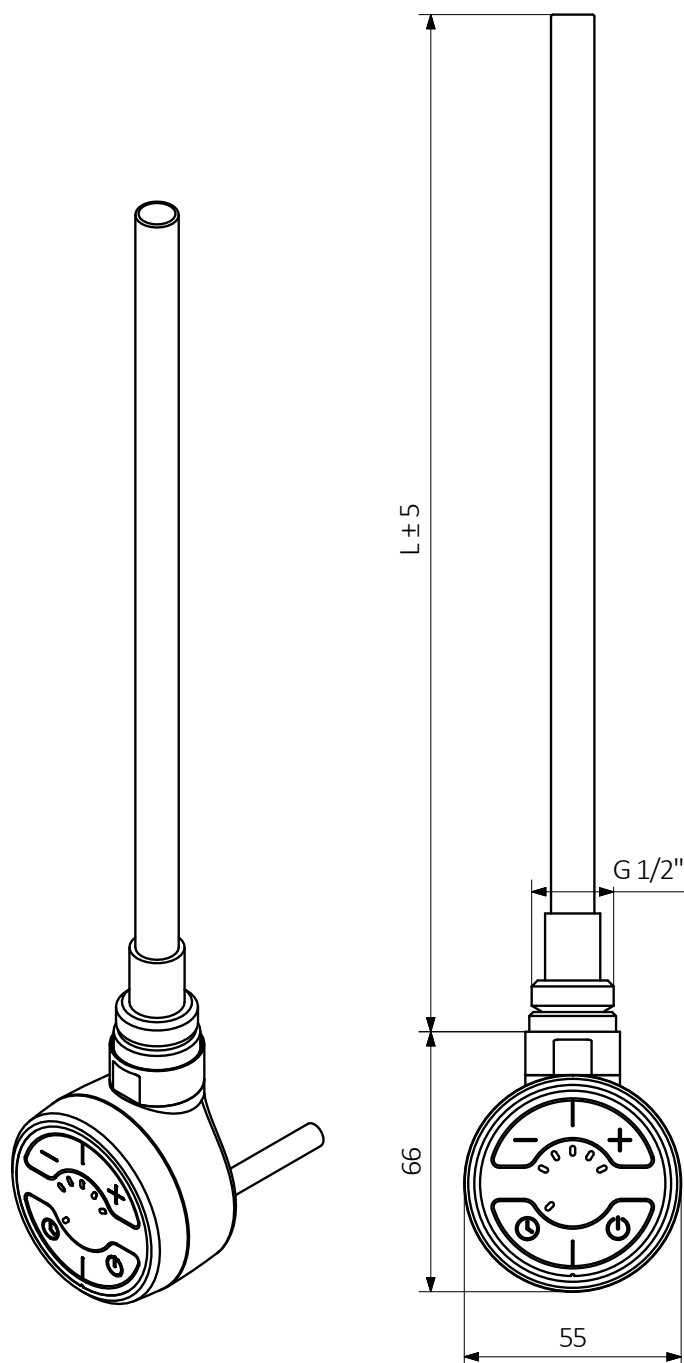

Cavo dritto senza spina con copertura filo

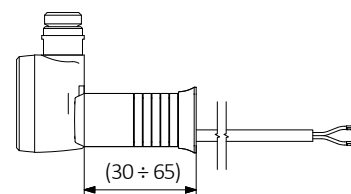

Cavo dritto con spina

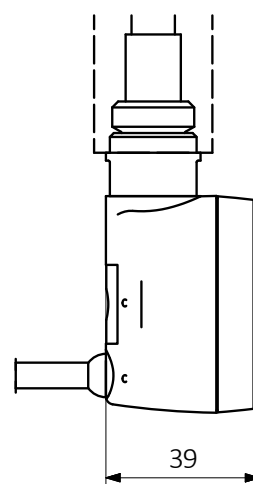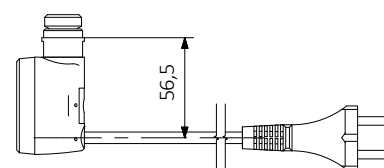

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Potenza [w]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200