

Dexter cromato rubinetteria inclusa




Dexter cromato rubinetteria inclusa

Predisposizione:



Dimensioni disponibili:

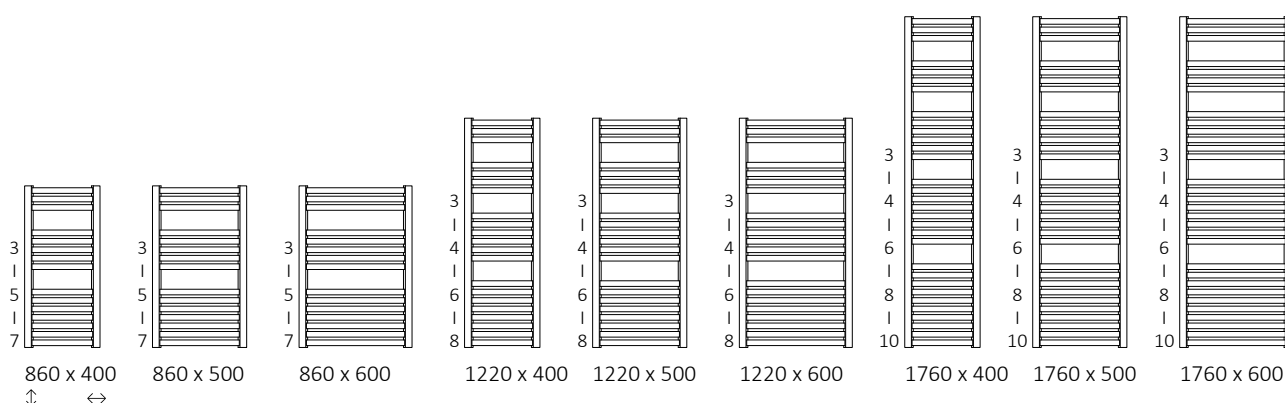


Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 800kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
Peinture epoxy											
860	400	50	357	338	178	400	350	680	90	2,70	7,07
860	500	50	457	422	222	400	450	680	90	2,99	8,35
860	600	50	557	510	269	600	550	680	90	3,27	9,64
1220	400	50	357	453	241	400	350	1040	90	3,82	9,89
1220	500	50	457	567	301	600	450	1040	90	4,21	11,69
1220	600	50	557	676	359	800	550	1040	90	4,61	13,49
1760	400	50	357	646	341	600	350	1580	90	5,55	14,40
1760	500	50	457	807	426	800	450	1580	90	6,14	17,05
1760	600	50	557	971	512	1000	550	1580	90	6,72	19,71


Disegno tecnico

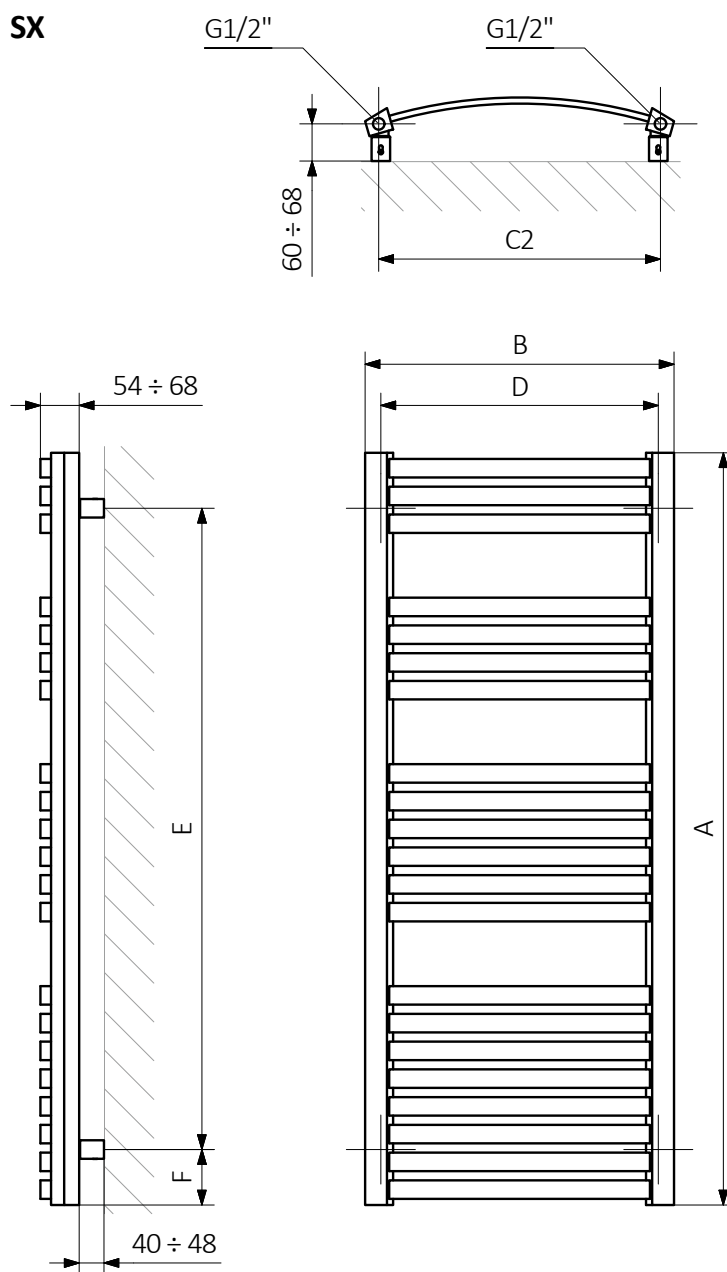

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

