

Diamond programmabile cromato




Diamond programmabile cromato

Predisposizione:



Dimensioni disponibili:

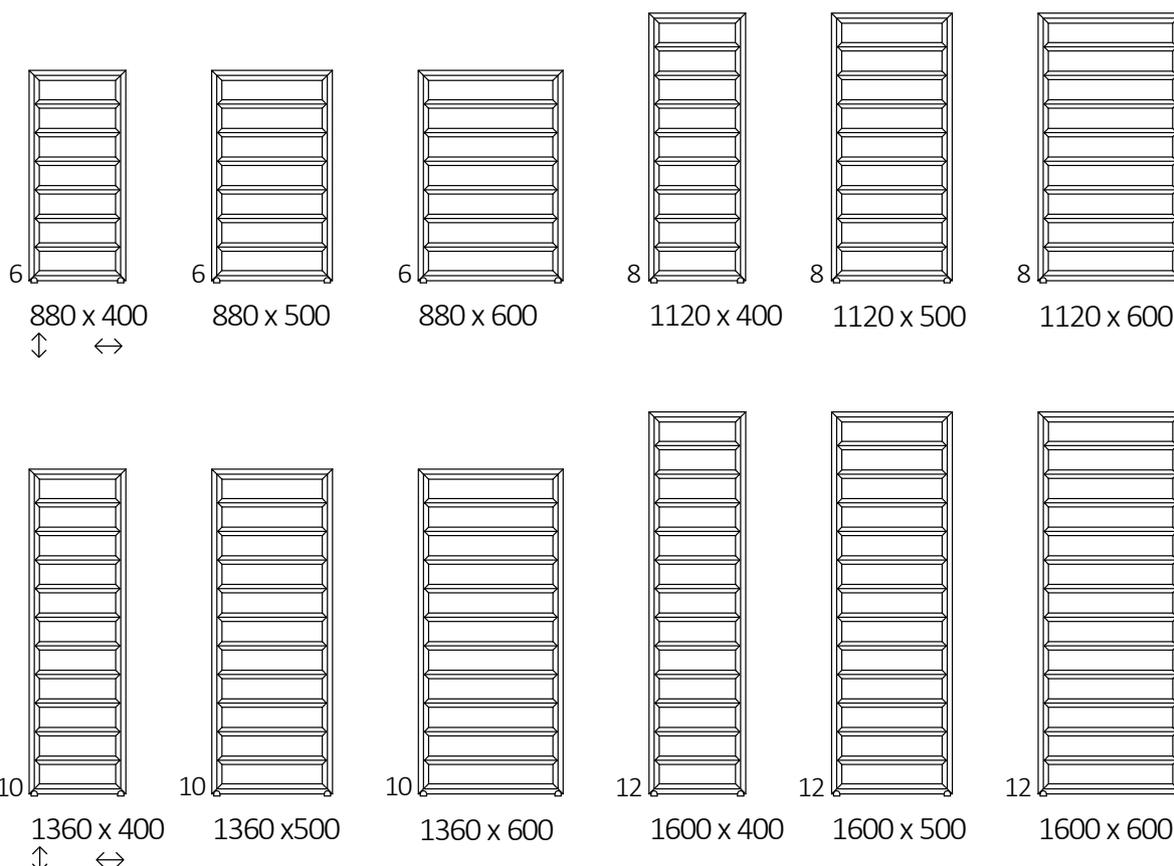


Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C


A \updownarrow [mm]	B \leftrightarrow [mm]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm ³]	Peso [kg]
Vernice epossidica							
880	400	300	360	720	80	2,58	7,6
880	500	300	460	720	80	2,97	8,81
880	600	400	560	720	80	3,36	10,01
1120	400	400	360	960	80	3,26	9,51
1120	500	400	460	960	80	3,74	11,02
1120	600	500	560	960	80	4,22	12,52
1360	400	400	360	1200	80	3,93	11,43
1360	500	500	460	1200	80	4,51	13,24
1360	600	500	560	1200	80	5,09	15,03
1600	400	500	360	1440	80	4,61	13,35
1600	500	600	460	1440	80	5,28	15,46
1600	600	600	560	1440	80	5,96	17,57
Rivestimento galvanico							
880	400	200	360	720	80	2,58	7,42
880	500	200	460	720	80	2,97	8,6
880	600	300	560	720	80	3,36	9,77
1120	400	200	360	960	80	3,26	9,29
1120	500	300	460	960	80	3,74	10,76
1120	600	300	560	960	80	4,22	12,22
1360	400	300	360	1200	80	3,93	11,16
1360	500	400	460	1200	80	4,51	12,92
1360	600	400	560	1200	80	5,09	14,67
1600	400	400	360	1440	80	4,61	13,03
1600	500	400	460	1440	80	5,28	15,09
1600	600	500	560	1440	80	5,96	17,14

Disegno tecnico

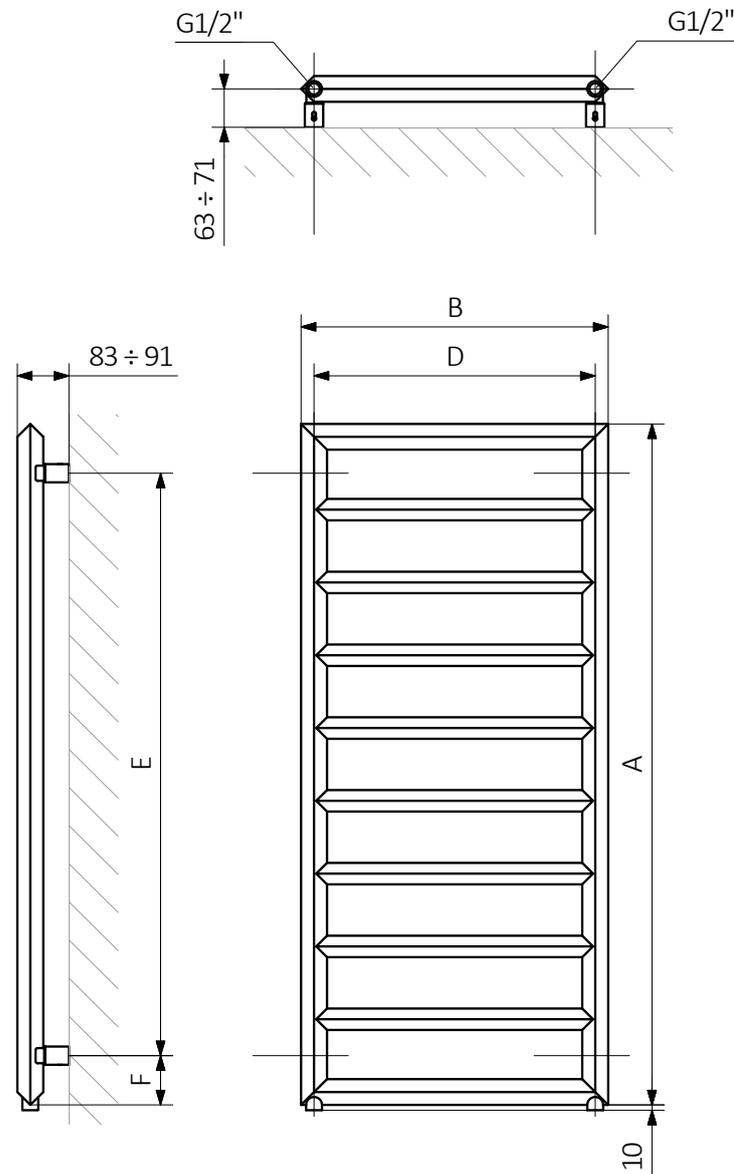


A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:



Tubo:



Termostato SKT-4



Funzionalità

Funzionalità

Il kit di resistenza SKT 4 dispone di 9 livelli di impostazione della temperatura ambiente, con un intervallo di regolazione compreso tra 20°C e 28°C. Indicatore della temperatura ambiente. Funziona con una resistenza PTC di classe II autoregolata con il sistema Terma-Split (involucro e resistenza separabili). L'apparecchio è dotato di un contatore del tempo effettivo di riscaldamento, in modo da poter monitorare l'energia consumata.

Timer

La funzione Timer sviluppata spegne automaticamente il kit dopo 1, 2, 3 o 4 ore.

Programmazione a distanza

Il kit è dotato di comunicazione infrarossi IR per un programmatore a parete esterno, giornaliero o settimanale, per completare il kit con funzioni aggiuntive.

Filo pilota

Il kit SKT 4 è dotato di un'interfaccia a filo pilota (6 ordini) per le opzioni selezionate.

Sistema casa intelligente

Il kit di resistenze SKT 4 memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, rendendo possibile l'utilizzo di un timer esterno e di vari sistemi domestici "intelligenti".

Sicurezza

Il kit di resistenza SKT 4 è dotato di protezione ANTIGELO e di un allarme di guasto. La resistenza PTC autoregolante fornisce una protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Schermo a LED blu

Colore

Colore standard : bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della tavolozza RAL o colori speciali (ottone e oro) per un singolo ordine di almeno 100 pezzi di resistenze Terma in un unico colore.

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz



Elemento riscaldante : Terma Split I

Classe di protezione : Classe II


Filetto maschio : G 1/2

Grado di protezione [IP] : IPx5


Dimensioni

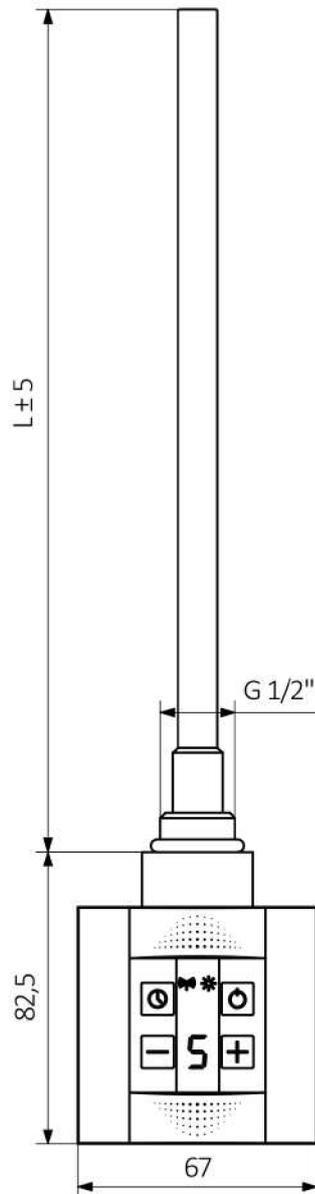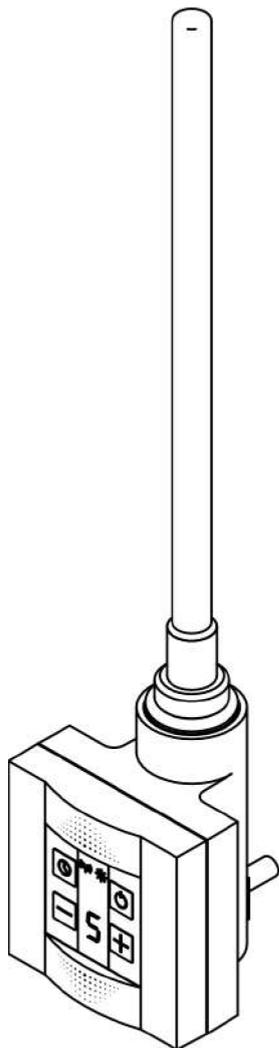


Cavo dritto con presa

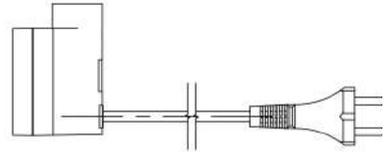

Cavo dritto senza presa

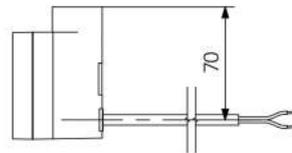

Cavo dritto senza presa collegamento filo piolta

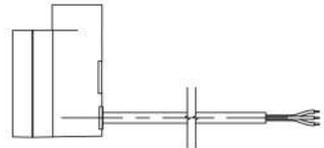

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Potenza [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmatore TT-IR



Funzionalità

Funzionalità

Il programmatore consente di impostare la temperatura ambiente da 10°C a 30°C in passi da 0,5°C. Visualizza l'ora, la temperatura ambiente e la temperatura nominale. È possibile impostare 2 modalità di temperatura: eco e comfort, con controllo manuale o automatico. L'apparecchio può calibrare il sensore di temperatura se la temperatura è diversa da quella ambiente. Il programmatore può essere montato a parete o rimovibile.

Sicurezza

Il programmatore è dotato di una funzione ANTIGELO che protegge il radiatore dai danni causati dal congelamento.

Design

Un design semplice e moderno.
Schermo ambrato

Colore

Bianco

Termostato e funzionamento forzato

La funzione settimanale consente di programmare ogni giorno della settimana in modo indipendente. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di avvio forzato da 15 minuti a 4 ore.

Funzionamento a distanza

Il termostato funziona a distanza (non cablato) con il kit di resistenza Terma SKT 4 dotato di ricevitore a infrarossi. Il dispositivo può controllare più unità nella stessa stanza. Il dispositivo è alimentato da batterie standard a lunga durata.

Classe di protezione

IP 30

Colore

Bianco

Dimensioni

