

Domi programmabile cromato




Domi programmabile cromato

Predisposizione:



Dimensioni disponibili:

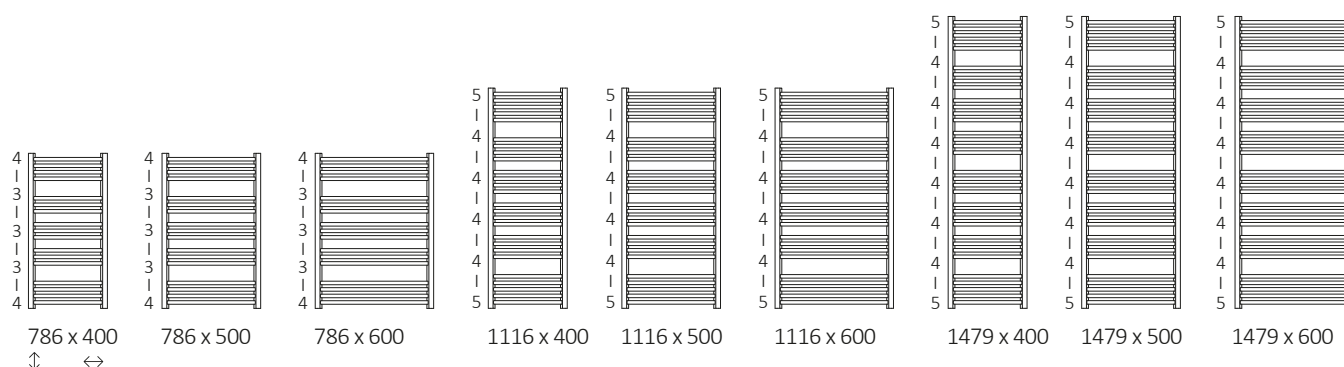


Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
PEINTURE								
786	400	370	300	240	626	80	2.13	6.5
786	500	470	400	340	626	80	2.54	7.75
786	600	570	400	440	626	80	2.86	8.93
1116	400	370	400	240	956	80	3.27	9.74
1116	500	470	600	340	956	80	3.76	11.54
1116	600	570	600	440	956	80	4.25	13.33
1479	400	370	600	240	1319	80	4.31	12.77
1479	500	470	600	340	1319	80	4.95	15.13
1479	600	570	800	440	1319	80	5.59	17.48
REVÊTEMENT GALVANIQUE								
786	400	370	200	240	626	80	2.13	6.31
786	500	470	300	340	626	80	2.54	7.51
786	600	570	300	440	626	80	2.86	8.65
1116	400	370	300	240	956	80	3.27	9.44
1116	500	470	400	340	956	80	3.76	11.19
1116	600	570	400	440	956	80	4.25	12.92
1479	400	370	400	240	1319	80	4.31	12.39
1479	500	470	400	340	1319	80	4.95	14.67
1479	600	570	600	440	1319	80	5.59	16.95



Disegno tecnico

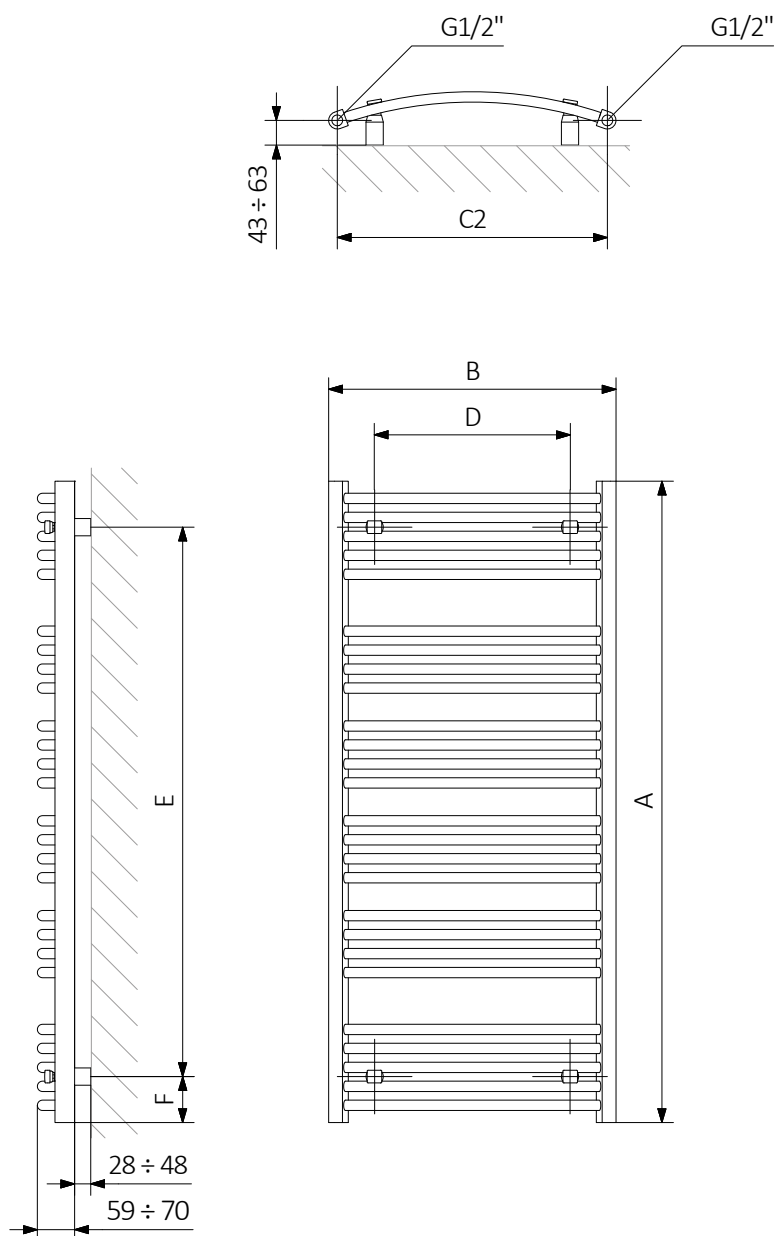

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Termostato SKT-4



Funzionalità

Funzionalità

Il kit di resistenza SKT 4 dispone di 9 livelli di impostazione della temperatura ambiente, con un intervallo di regolazione compreso tra 20°C e 28°C. Indicatore della temperatura ambiente. Funziona con una resistenza PTC di classe II autoregolata con il sistema Terma-Split (involucro e resistenza separabili). L'apparecchio è dotato di un contatore del tempo effettivo di riscaldamento, in modo da poter monitorare l'energia consumata.

Timer

La funzione Timer sviluppata spegne automaticamente il kit dopo 1, 2, 3 o 4 ore.

Programmazione a distanza

Il kit è dotato di comunicazione infrarossi IR per un programmatore a parete esterno, giornaliero o settimanale, per completare il kit con funzioni aggiuntive.

Filo pilota

Il kit SKT 4 è dotato di un'interfaccia a filo pilota (6 ordini) per le opzioni selezionate.

Sistema casa intelligente

Il kit di resistenze SKT 4 memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, rendendo possibile l'utilizzo di un timer esterno e di vari sistemi domestici "intelligenti".

Sicurezza

Il kit di resistenza SKT 4 è dotato di protezione ANTIGELO e di un allarme di guasto. La resistenza PTC autoregolante fornisce una protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Schermo a LED blu

Colore

Colore standard : bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della tavolozza RAL o colori speciali (ottone e oro) per un singolo ordine di almeno 100 pezzi di resistenze Terma in un unico colore.

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz



Elemento riscaldante : Terma Split I

Classe di protezione : Classe II


Filetto maschio : G 1/2

Grado di protezione [IP] : IPx5


Dimensioni

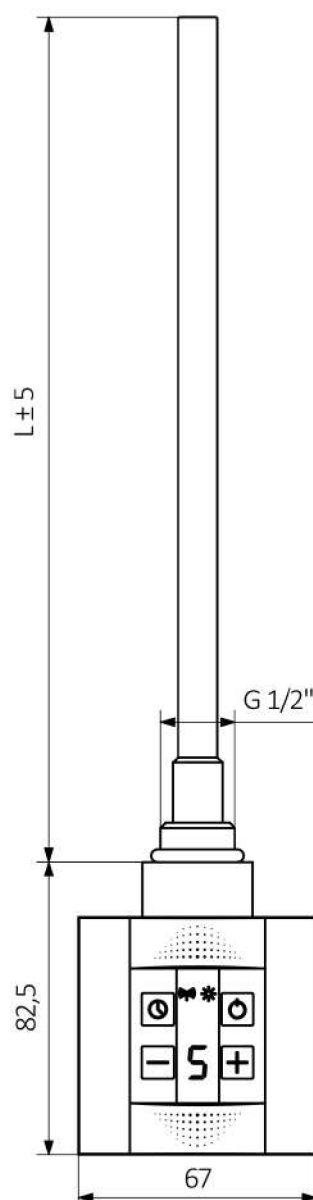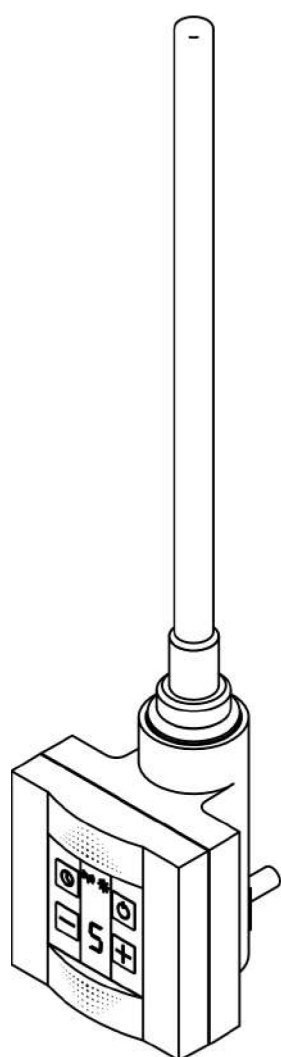



Cavo dritto con presa

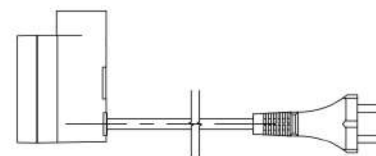

Cavo dritto senza presa



Cavo dritto senza presa collegamento filo piolte

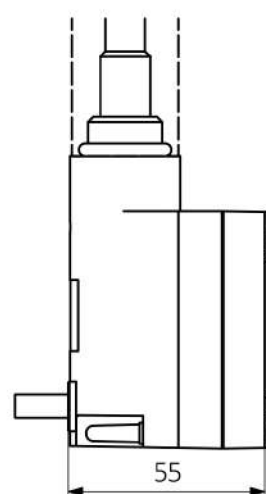

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Potenza [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000

Programmatore TT-IR



Funzionalità

Funzionalità

Il programmatore consente di impostare la temperatura ambiente da 10°C a 30°C in passi da 0,5°C. Visualizza l'ora, la temperatura ambiente e la temperatura nominale. È possibile impostare 2 modalità di temperatura: eco e comfort, con controllo manuale o automatico. L'apparecchio può calibrare il sensore di temperatura se la temperatura è diversa da quella ambiente. Il programmatore può essere montato a parete o rimovibile.

Sicurezza

Il programmatore è dotato di una funzione ANTIGELO che protegge il radiatore dai danni causati dal congelamento.

Design

Un design semplice e moderno.
Schermo ambrato

Colore

Bianco

Termostato e funzionamento forzato

La funzione settimanale consente di programmare ogni giorno della settimana in modo indipendente. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di avvio forzato da 15 minuti a 4 ore.

Funzionamento a distanza

Il termostato funziona a distanza (non cablato) con il kit di resistenza Terma SKT 4 dotato di ricevitore a infrarossi. Il dispositivo può controllare più unità nella stessa stanza. Il dispositivo è alimentato da batterie standard a lunga durata.

Classe di protezione

IP 30

Colore

Bianco

Dimensioni

