



Fiona dorato programmabile




Dimensioni disponibili

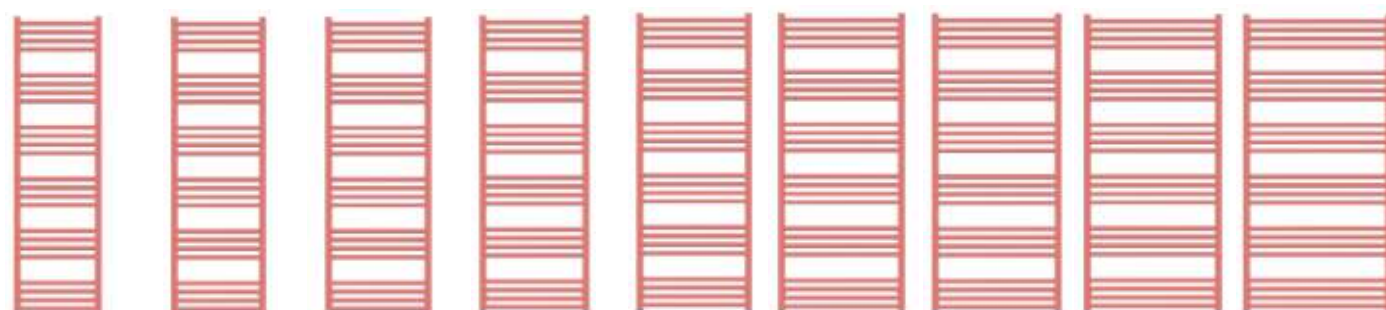

1380x400 1380x430 1380x480 1380x500 1380x530 1380x580 1380x600 1380x630 1380x680

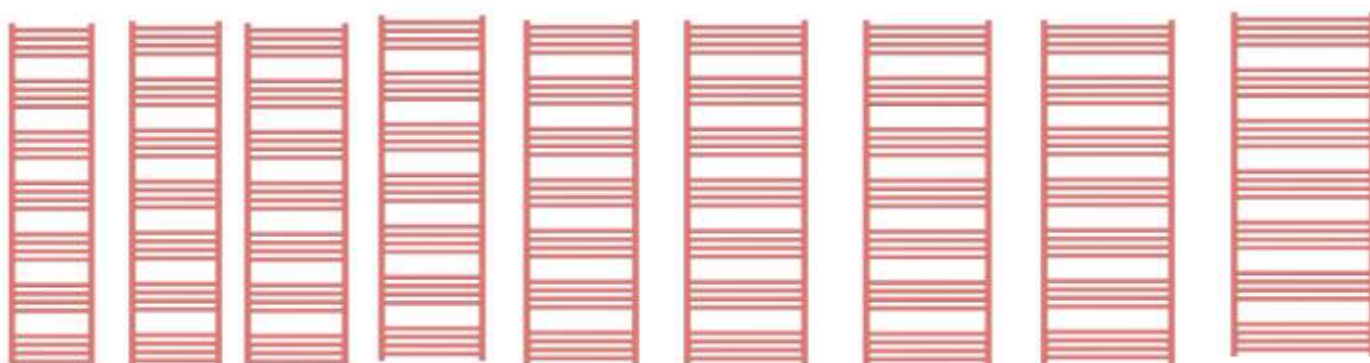


1620x400 1620x430 1620x480 1620x500 1620x530 1620x580 1620x600 1620x630 1620x680

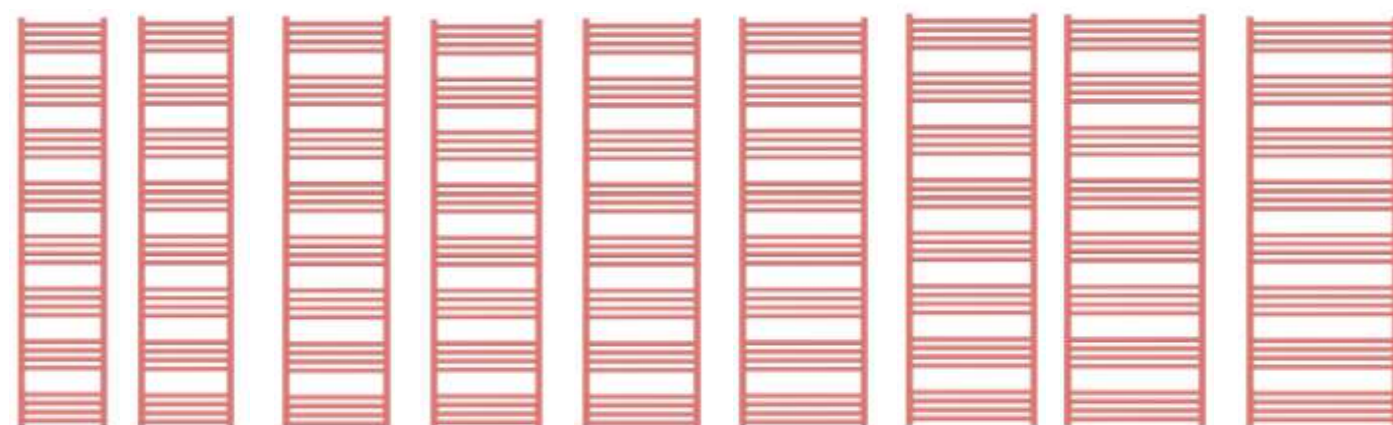




1860x400 1860x430 1860x480 1860x500 1860x530 1860x580 1860x600 1860x630 1860x680

Predisposizione



Dati tecnici

| A ↓ [mm] | B ↔ [mm] |  [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |  [dm ³] |  [kg] |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1380 | 400 | 600 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 12.64 |
| 1380 | 430 | 600 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 13.3 |
| 1380 | 480 | 600 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 14.4 |
| 1380 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 14.83 |
| 1380 | 530 | 600 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 15.49 |
| 1380 | 580 | 600 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 16.57 |
| 1380 | 600 | 800 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 17.01 |
| 1380 | 630 | 800 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 17.66 |
| 1380 | 680 | 800 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 18.75 |
| 1620 | 400 | 600 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 14.77 |
| 1620 | 430 | 600 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 15.54 |
| 1620 | 480 | 600 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 16.81 |
| 1620 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 17.33 |
| 1620 | 530 | 800 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 18.09 |
| 1620 | 580 | 800 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 19.36 |
| 1620 | 600 | 800 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 19.87 |
| 1620 | 630 | 800 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 20.64 |
| 1620 | 680 | 1000 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 21.93 |
| 1860 | 400 | 600 | 370 | 1680 | 90 | 5.95 | 16.91 |
| 1860 | 430 | 800 | 400 | 1680 | 90 | 6.24 | 17.78 |
| 1860 | 480 | 800 | 450 | 1680 | 90 | 6.72 | 19.24 |
| 1860 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 90 | 6.91 | 19.83 |
| 1860 | 530 | 800 | 500 | 1680 | 90 | 7.20 | 20.7 |
| 1860 | 580 | 1000 | 550 | 1680 | 90 | 7.67 | 22.15 |
| 1860 | 600 | 1000 | 570 | 1680 | 90 | 7.87 | 22.74 |
| 1860 | 630 | 1000 | 600 | 1680 | 90 | 8.15 | 23.61 |
| 1860 | 680 | 1000 | 650 | 1680 | 90 | 8.63 | 25.1 |

Termostato SKT-4



Funzionalità

Funzionalità

Il kit di resistenza SKT 4 dispone di 9 livelli di impostazione della temperatura ambiente, con un intervallo di regolazione compreso tra 20°C e 28°C. Indicatore della temperatura ambiente. Funziona con una resistenza PTC di classe II autoregolata con il sistema Terma-Split (involucro e resistenza separabili). L'apparecchio è dotato di un contatore del tempo effettivo di riscaldamento, in modo da poter monitorare l'energia consumata.

Timer

La funzione Timer sviluppata spegne automaticamente il kit dopo 1, 2, 3 o 4 ore.

Programmazione a distanza

Il kit è dotato di comunicazione infrarossi IR per un programmatore a parete esterno, giornaliero o settimanale, per completare il kit con funzioni aggiuntive.

Filo pilota

Il kit SKT 4 è dotato di un'interfaccia a filo pilota (6 ordini) per le opzioni selezionate.

Sistema casa intelligente

Il kit di resistenze SKT 4 memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, rendendo possibile l'utilizzo di un timer esterno e di vari sistemi domestici "intelligenti".

Sicurezza

Il kit di resistenza SKT 4 è dotato di protezione ANTIGELO e di un allarme di guasto. La resistenza PTC autoregolante fornisce una protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

Design

Schermo a LED blu

Colore

Colore standard : bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori della tavolozza RAL o colori speciali (ottone e oro) per un singolo ordine di almeno 100 pezzi di resistenze Terma in un unico colore.

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V / 50 Hz


Elemento riscaldante : Terma Split I

Classe di protezione : Classe II

Filetto maschio : G 1/2

Grado di protezione [IP] : IPx5

Dimensioni

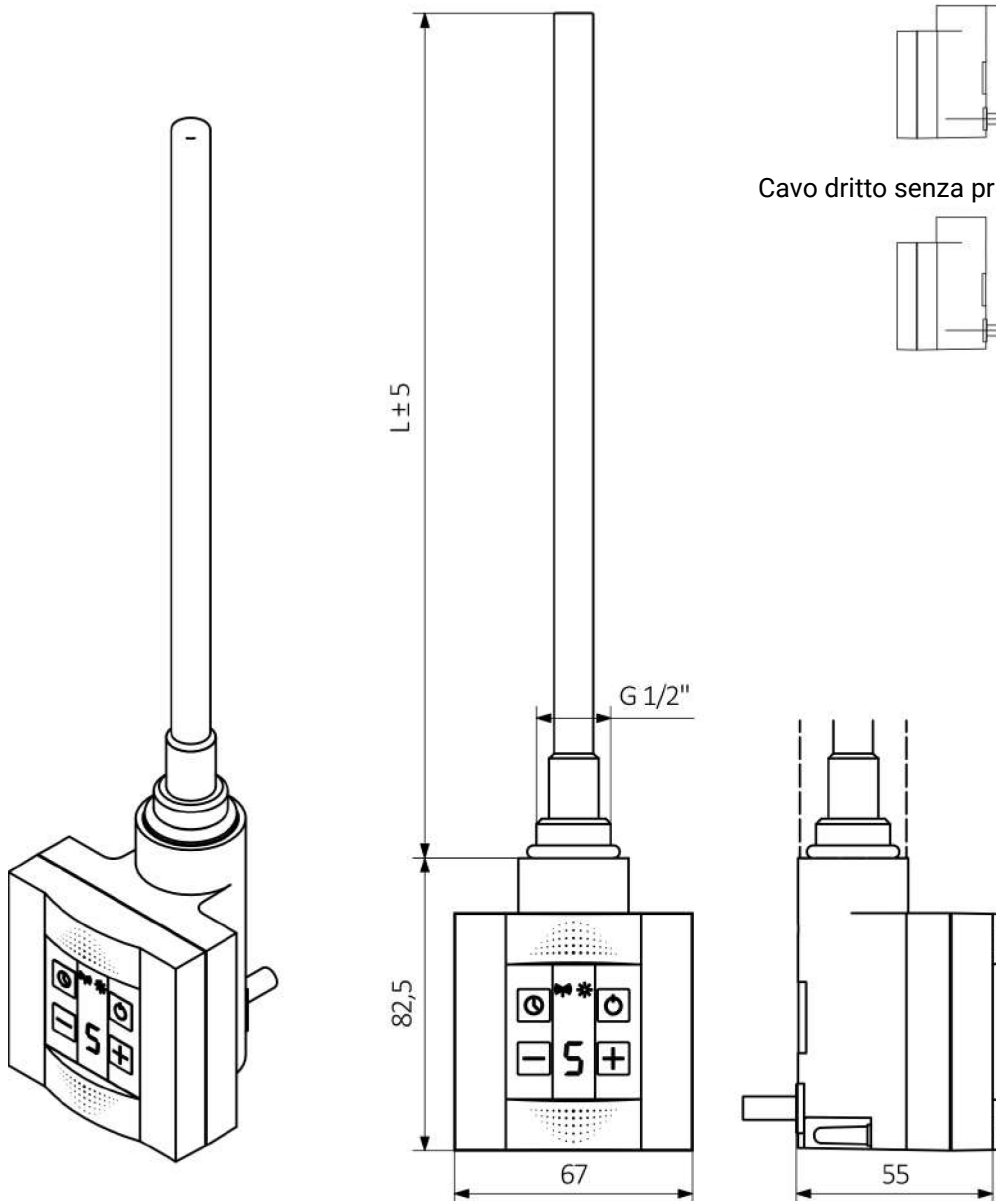

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| L [mm] | 165 | 220 | 260 | 350 | 350 | 465 | 600 | 670 |
| Potenza [W] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

Programmatore TT-IR



Funzionalità

Funzionalità

Il programmatore consente di impostare la temperatura ambiente da 10°C a 30°C in passi da 0,5°C. Visualizza l'ora, la temperatura ambiente e la temperatura nominale. È possibile impostare 2 modalità di temperatura: eco e comfort, con controllo manuale o automatico. L'apparecchio può calibrare il sensore di temperatura se la temperatura è diversa da quella ambiente. Il programmatore può essere montato a parete o rimovibile.

Sicurezza

Il programmatore è dotato di una funzione ANTIGELO che protegge il radiatore dai danni causati dal congelamento.

Design

Un design semplice e moderno.
Schermo ambrato

Colore

Bianco

Termostato e funzionamento forzato

La funzione settimanale consente di programmare ogni giorno della settimana in modo indipendente. Il dispositivo è inoltre dotato di una funzione di avvio forzato da 15 minuti a 4 ore.

Funzionamento a distanza

Il termostato funziona a distanza (non cablato) con il kit di resistenza Terma SKT 4 dotato di ricevitore a infrarossi. Il dispositivo può controllare più unità nella stessa stanza. Il dispositivo è alimentato da batterie standard a lunga durata.

Classe di protezione

IP 30

Colore

Bianco

Dimensioni

