


Marlin cromato rubinetteria inclusa




Marlin cromato rubinetteria inclusa


Dimensioni disponibili:



600 x 430




600 x 530




600 x 630



780 x 430



780 x 530




780 x 630




1185 x 430




1185 x 530




1185 x 630



1680 x 430



1680 x 530

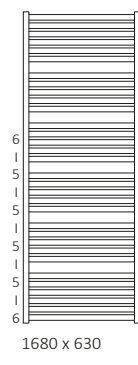

1680 x 630

Predisposizione:



Dati tecnici:

Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Potenza [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [dm³]	Peso [kg]
-------------	-------------	------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	--------------


Vernice epossidica

600	430	400	244	134	300	400	420	90	1,57	5,03
600	530	500	301	165	300	500	420	90	1,76	5,92
600	630	600	358	196	400	600	420	90	1,94	6,81
780	430	400	319	172	300	400	600	90	2,11	6,84
780	530	500	393	212	400	500	600	90	2,38	8,08
780	630	600	467	252	500	600	600	90	2,64	9,32
1185	430	400	467	251	500	400	1005	90	3,25	10,52
1185	530	500	576	309	600	500	1005	90	3,66	12,48
1185	630	600	685	367	800	600	1005	90	4,08	14,43
1680	430	400	653	351	600	400	1500	90	4,66	15,12
1680	530	500	805	433	800	500	1500	90	5,27	17,97
1680	630	600	957	514	1000	600	1500	90	5,87	20,81

Rivestimento galvanico

600	430	400	156	84	100	400	420	90	1,57	4,86
600	530	500	192	104	200	500	420	90	1,76	5,71
600	630	600	228	124	200	600	420	90	1,94	6,57
780	430	400	211	112	200	400	600	90	2,11	6,60
780	530	500	260	137	300	500	600	90	2,38	7,80
780	630	600	310	163	300	600	600	90	2,64	9,00
1185	430	400	323	162	300	400	1005	90	3,25	10,16
1185	530	500	398	199	400	500	1005	90	3,66	12,05
1185	630	600	473	237	500	600	1005	90	4,08	13,93
1680	430	400	462	217	500	400	1500	90	4,66	14,60
1680	530	500	570	267	600	500	1500	90	5,27	17,35
1680	630	600	677	317	800	600	1500	90	5,87	20,09


Disegno tecnico

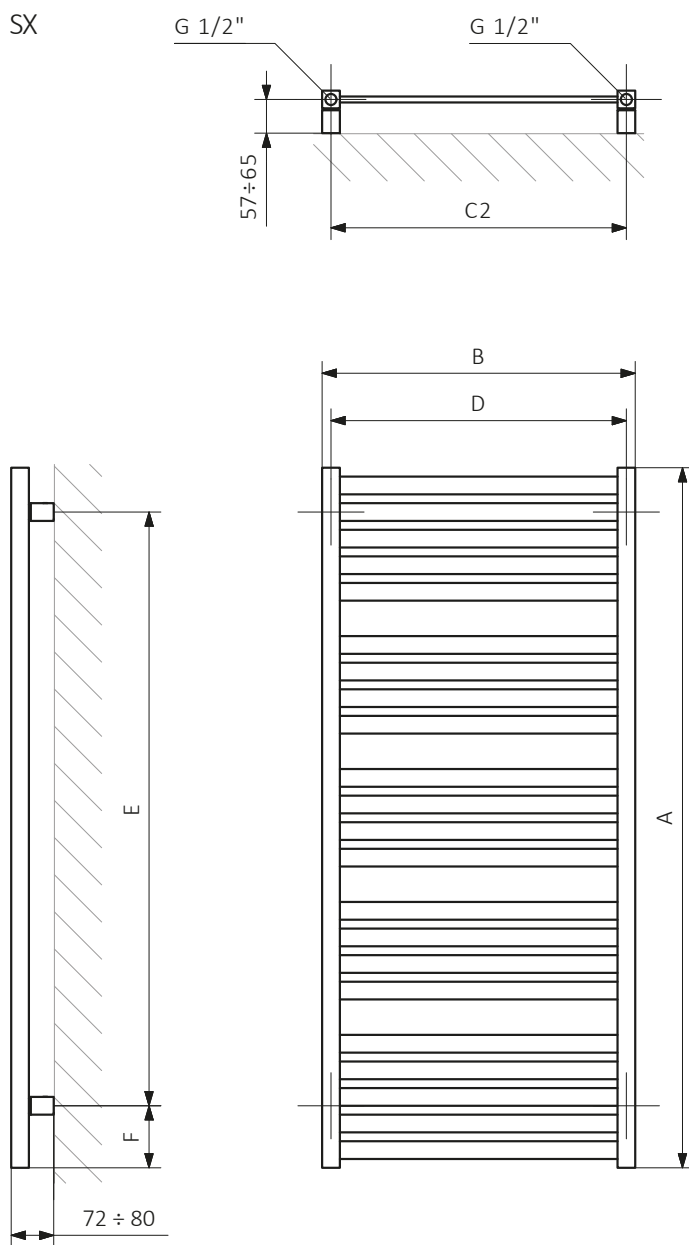

A - altezza B - larghezza C1-C5 - distanza tra i collegamenti D - distanza orizzontale tra i fissaggi E - distanza verticale tra i dispositivi F - distanza tra l'asse inferiore dei fissaggi e il bordo inferiore del collettore

Collettore:

Tubo:



Rubinetteria inclusa



- Valvola termostatica triassiale
- Testa termostatica
- Valvola di intercettazione triassiale
- 2x adattatori in acciaio 24x19

Disegno tecnico

