


# Mike 230 SOA dorato

---



# Mike 230 SOA dorato

## Dimensioni disponibili:

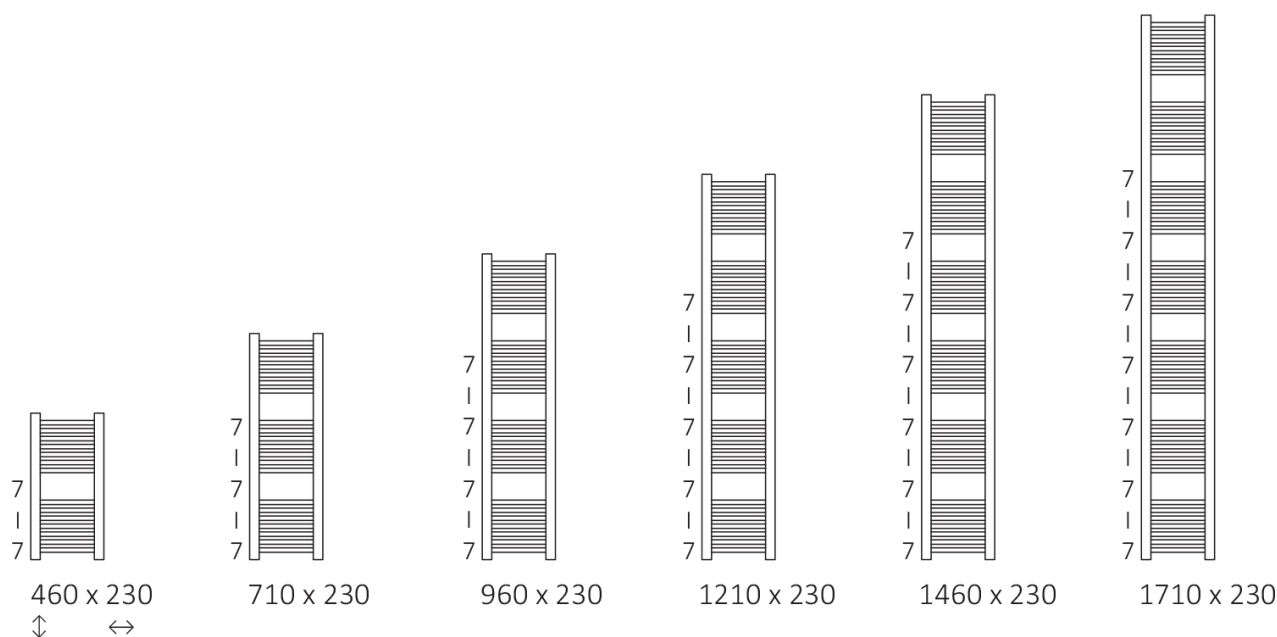

## Predisposizione:





## Dati tecnici:

---



Pressione di lavoro: 1000 kPa

Temperatura massima di lavoro: 95°C

| A ↕<br>[mm] | B ↔<br>[mm] | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | Potenza<br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | Capacità<br>[dm³] | Peso<br>[kg] |
|-------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| 460         | 230         | 0          | 200        | 120            | 200       | 280       | 90        | 0.92              | 2.91         |
| 710         | 230         | 0          | 200        | 200            | 200       | 530       | 90        | 1.40              | 4.38         |
| 960         | 230         | 0          | 200        | 300            | 200       | 780       | 90        | 1.89              | 5.88         |
| 1210        | 230         | 0          | 200        | 300            | 200       | 1030      | 90        | 2.38              | 7.38         |
| 1460        | 230         | 0          | 200        | 400            | 200       | 1280      | 90        | 2.86              | 8.86         |
| 1710        | 230         | 0          | 200        | 400            | 200       | 1530      | 90        | 3.35              | 10.35        |


## Disegno tecnico

SX

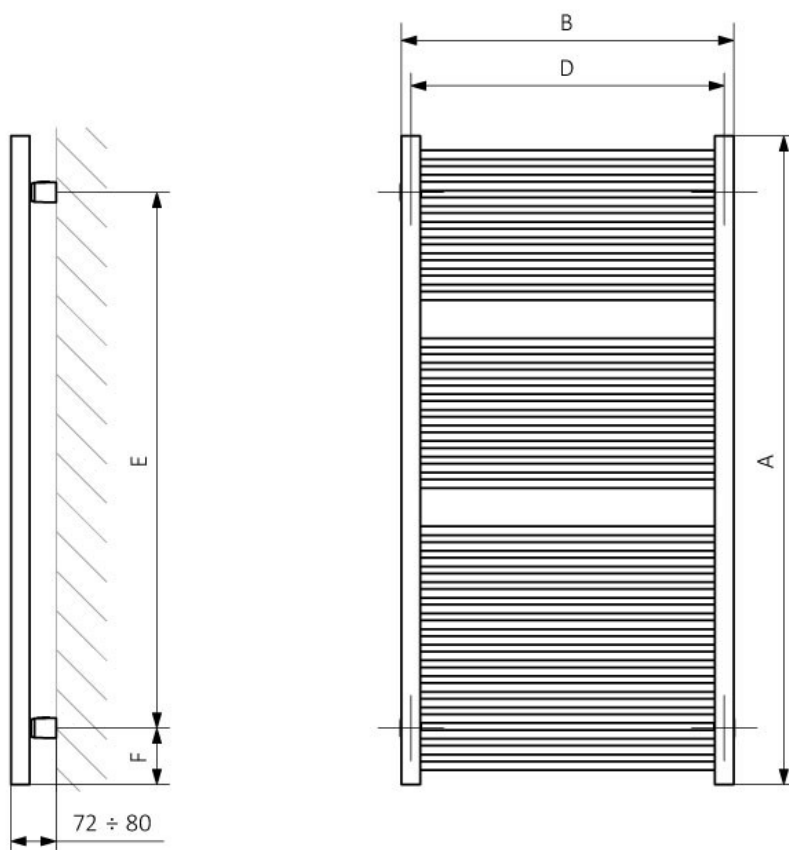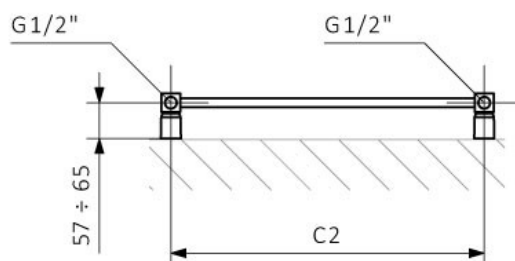


A - hauteur B - largeur C1-C5 - espacement des connexions D - distance entre les fixations à l'horizontale E - distance entre les dispositifs en F verticale - distance entre l'axe inférieur des fixations et le bord inférieur du collecteur

**Collector :**



**Tube :**



# SOA

---



# SOA

## Funzionalità

### Funzionalità

Il kit resistenza SOA ha 5 intervalli di potenza di riscaldamento dal 30% al 100%. È dotato di una resistenza autoregolante di tipo PTC Classe II. I LED indicano l'impostazione attuale. È caratterizzato da un consumo energetico molto basso in modalità standby.

### Funzionamento forzato

La funzione "funzionamento forzato" consente di impostare la potenza di riscaldamento scelta per 2 ore, trascorse le quali il kit SOA riprende l'impostazione inizialmente programmata.

### Sistema delle abitazioni intelligenti

Il kit resistenza SOA memorizza l'impostazione in caso di interruzione di corrente, il che consente di funzionare con un timer esterno diversi e diversi sistemi per case "cosiddette intelligenti"

### Sicurezza

Il kit resistenza SOA è dotato di protezione antigelo (ANTIFREEZE), doppia protezione contro il surriscaldamento del radiatore, allarme guasto e protezione attiva in caso di mancanza di liquido nel radiatore.

### Design

Versione con cavo senza spina, il kit SOA è dotato di una copertura per il cavo.

### Colore

Colore standard: bianco, argento, cromo o nero. È possibile avere tutti gli altri colori speciali (ottone e oro) per un ordine unico di almeno 100 pezzi di kit di resistenze dell'offerta Terma in un unico colore.

### Dati tecnici:


Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Classe di protezione : Classe II


Filettatura esterna: G 1/2"

Indice di classe di protezione IP : IPx5



# SOA

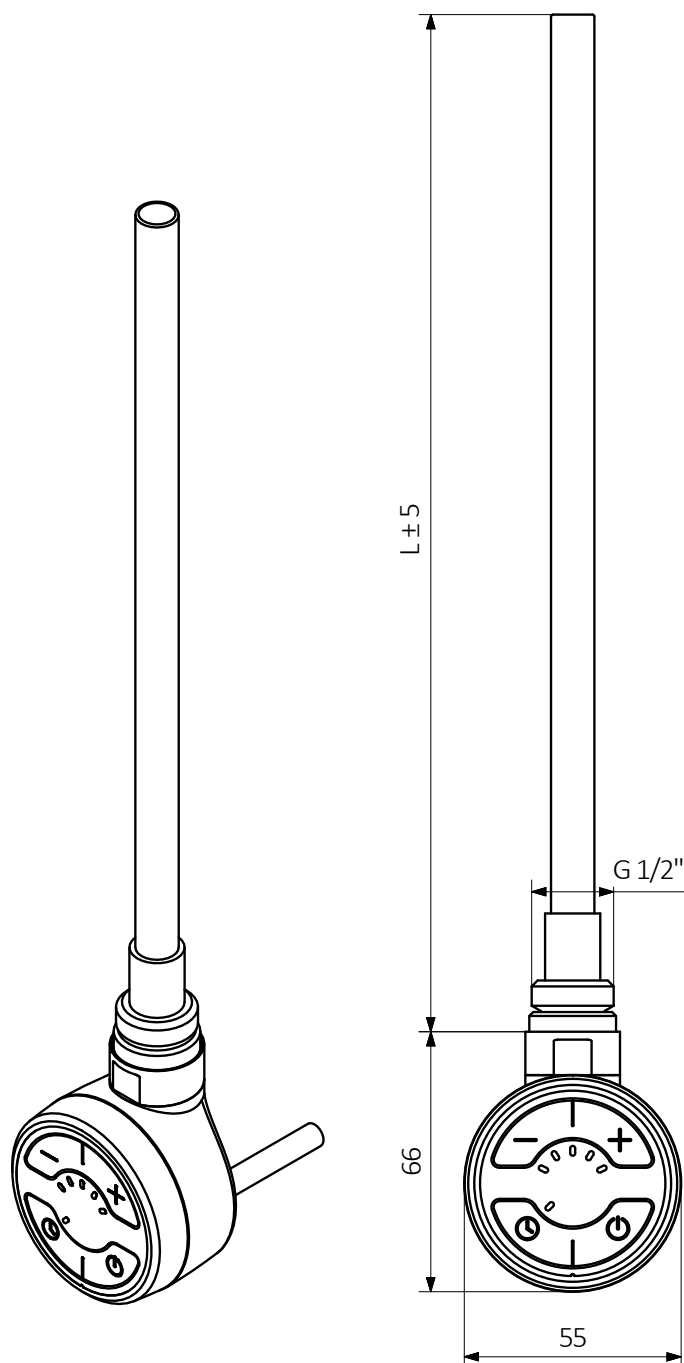

Cavo dritto senza spina con copertura filo

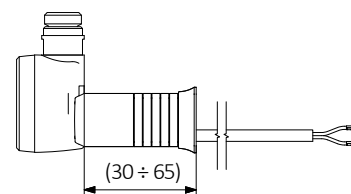

Cavo dritto con spina

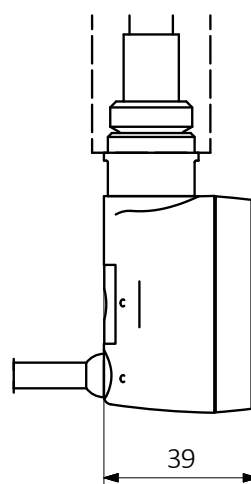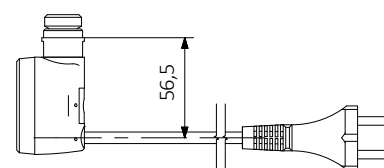

|             |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| L [mm]      | 165 | 220 | 260 | 350 | 350 | 465 | 600 | 670  | 670  |
| Potenza [w] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |